

WISeNET

NETTVERKSKAMERA

Hurtigveiledning

SNP-5430/SNP-5430H



HVA ER INKLUDERT


• SNP-5430




Kamera




CD




Hurtigveiledning (valgfritt)



Garantikort (valgfritt)




Kabel for testing av skjerm




Installasjonsbase



Tappeskrue




Mal



Isolasjonspapir


• SNP-5430H




Kamera




CD




Hurtigveiledning (valgfritt)



Garantikort (valgfritt)



Kabel for testing av skjerm



Hexagonskrue




L-skiftenøkkel



Installasjonsbase

KABLINGSDIAGRAM FOR NETTVERK

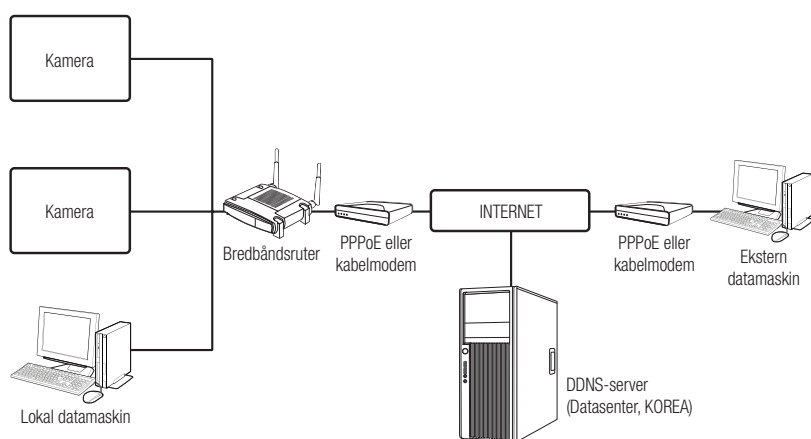

MANUELT NETTVERKSOPPSETT

Kjør <IP Installer_v2.XX.exe> for å vise søkelisten over kamera.

I første gangs oppsett er både [Auto Set] og [Manual Set] grået ut.



- På kamera som ble funnet med IPv6-innstillingen, blir disse knappene grå fordi kameraene ikke støtter denne funksjonen.



- 1 Velg et kamera på søkelisten.
- 2 Klikk [Manual Set].
Dialogboksen med de manuelle innstillingene vises.
- 3 I feltet <Address> legger du inn nødvendig informasjon.
- 4 I feltet <Port> legger du inn nødvendig informasjon.
 - HTTP Port : Brukes for tilgang til nettverksenheten ved hjelp av nettleseren, som standard satt til 80.
 - VNP Port : Brukes for å styre overføringen av videesignaler, som standard satt til 4520.

- 5 Tast inn passordet.



- For sikkerhets skyld anbefales du å bruke en kombinasjon av nummer, store og små bokstaver samt spesielle symboler til passordet ditt.
- Hvis du vil endre passordet, se "**Endre administratorpassord**" i brukeroppsettet.

- 6 Klikk [OK].
Det manuelle nettverksoppsettet er nå ferdig.

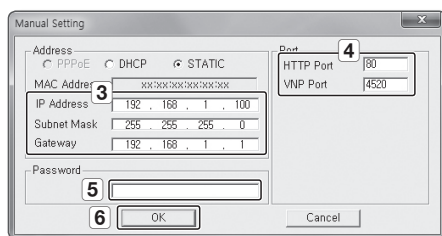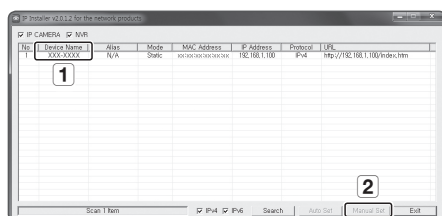


KOBLE DEG TIL KAMERAET FRA EN DELT LOKAL DATAMASKIN

1. Kjør IP-installeringsprogrammet.
Det vil søke etter tilkoblede kamera og vise disse som en liste.
2. Dobbeltklikk på det kameraet du vil ha tilgang til.
Internettleseren starter og kobler seg til kameraet.




- Tilgang til kameraet kan også oppnås ved å taste inn kameraet IP-adresse i nettleserens adressefelt.

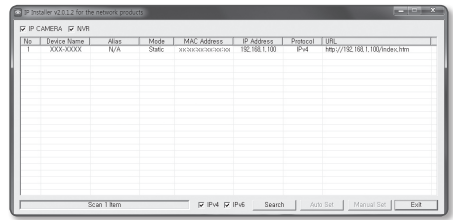

Logg inn

Når du går inn på kameraet vil innloggingsvinduet vises.
Tast inn bruker-ID og passordet for å få tilgang til kameraet.

- 1 Tast inn **"admin"** i inntastingsboksen merket med **<User Name>**.
- 2 Skriv inn passordet i **<Password>**feltet.
- 3 Klikk **[OK]**.
Hvis du har greid å logge deg inn, vil du nå se Live-visningen.

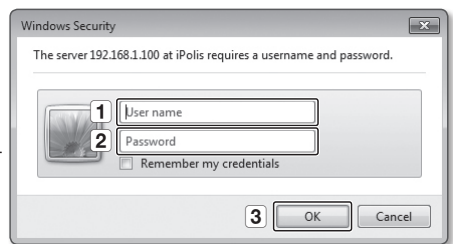

INSTALLERING AV SILVERLIGHT RUNTIME

Hvis datamaskinen din ikke har installert Silverlight Runtime eller har nettopp installert en gammel versjon av Runtime, vil du bli omdirigert automatisk til Silverlight Runtimes installasjonsside når du går inn på nettleseren.



- Hvis nedlastningsstatusen for installasjonen av filens innplugging er suspendert ved 99% i nettleseren Internet Explorer, kan du forsøke den igjen etter å ha valgt "Release SmartScreen filter" i "Tool → SmartScreen filter".
- På din Internet Utforsker, dersom du trenger å flytte til installasjonsskjermen etter installering av innstikksmodulen for nettfremvisning, Sjekk om webviewer_activeplugin_libcontrol i "verktøy → ekstra funksjonhåndtering"-menyen er "aktivert". Om ikke, og om det er et vedvarende problem, så velger du "verktøy → alternativer for internett → generelle" og slett alle søkepostene.

KOBLE DEG TIL KAMERAET FRA EN EKSTERN DATAMASKIN OVER INTERNETT

Siden det ikke er lov til å bruke IP-installereren på eksterne datamaskiner som ikke er innenfor bredbåndsmodemets lokalnettverk, kan eksterne brukere få tilgang til kamera som er innenfor dette nettet ved å bruke kameraets DDNS-adresse (URL).

Oppsett av videresending av port (Portmapping)

- 1 På oppsettmenyen til bredbåndsruter må du velge **<Applications & Gaming>** - **<Port Range Forward>**.
- 2 Velg **<TCP>** og **<UDP Port>** for hver av de kameraene som er koblet til bredbåndsruter. Hver av portene på bredbåndsruter må stemme med den som er spesifisert under **<Setup>** - **<Basic>** - **<IP & Port>** på kameraets web viewer-meny.
- 3 Når du er ferdig må du klikke **[Save Settings]**. Innstillingene dine vil bli lagret.



- Eksempelinstruksjonene ovenfor er basert på en bredbåndsruter fra CISCO.
- Innstillingene kan avvike fra dette, og det avhenger av hvilket bredbåndsruter du har. Hvis du vil ha mer informasjon må du se i brukerveiledningen til den aktuelle ruter.

Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable
FTP1	940	943	TCP	192.168.1.100	☒
RTSP1	3000	3000	Both	192.168.1.100	☒
RTSP2	3001	3001	Both	192.168.1.101	☒
VNC1	4520	4520	Both	192.168.1.100	☒
VNC2	4521	4521	Both	192.168.1.101	☒
WEB1	8080	8080	Both	192.168.1.100	☒
WEB2	8081	8081	Both	192.168.1.101	☒
	0	0	Both	192.168.1.0	☐
	0	0	Both	192.168.1.0	☐
	0	0	Both	192.168.1.0	☐

Registrering hos DDNS

1. Gå til nettsiden til Wisenet DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) og logg deg inn med en registrert konto.
2. I menylinjen øverst må du velge **<DDNS SERVICE>** - **<MY DDNS>**.
3. Klikk **[PRODUCT REGISTRATION]**.
4. Tast inn produkt-ID og fyll inn de nødvendige feltene.
5. Klikk **[REGISTRATION]**.

Slik kobler du kameraet til Wisenet DDNS

- 1 På kameraets Live-visning må du klikke [**Setup** ()].
 - 2 Velg <**Network** ()>.
 - 3 Klikk <**DDNS**>.
 - 4 På siden for oppsett av DDNS må du sette <**DDNS**> til <**Wisenet DDNS**>.
 - 5 Oppgi den <**Product ID**> som du brukte når du registrerte produktet på DDNS-siden.
 - 6 Klikk [**Bruk** ()].
- Når tilkoblingen er aktiv vil du se meldingen <(Vellykket)> på skjermen.



Hanwha Techwin tar vare på miljøet i alle produksjonstrinn, og iverksetter tiltak for å gi kundene mer miljøvennlige produkter.

Eco-merket representerer Hanwha Techwin bidrag til å produsere miljøvennlige produkter, og indikerer at produktet overholder EUs RoHS-direktiv.



Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk avfall)

(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem)

Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall. For å unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette produktet atskilt fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av materialene.

Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker resirkulering av disse komponentene.

Bedriftskunder kontakter sin leverandør. Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.



Korrekt avhending av batteriene i dette produktet

(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem for batterier)

Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og skade på miljøet.

For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra annet avfall, og gjenvinne de via det lokale, gratis, retureringssystem for batterier.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
