

**SAMSUNG TECHWIN**

# **MREŽNI VIDEOSNIMAČ**

**Brzi vodič**

SRN-1000



Hrvatski









## PRIJE POČETKA

Prije uporabe ovog proizvoda pročitajte i zapamtite sljedeće napomene.

- Ne rabite proizvod na otvorenom.
- Ne proljevajte tekućine po dijelu proizvoda s priključcima.
- Ne izlažite sustav pretjeranim udarcima ili sili.
- Nemojte na silu izvlačiti utikač kabela napajanja.
- Nemojte sami rastavljati ovaj proizvod.
- Ne prekoračujte nazivni raspon ulaznih/izlaznih vrijednosti.
- Rabite samo certificirani kabel za napajanje.
- Za proizvod s uzemljenim ulazom rabite samo uzemljeni utikač kabela za napajanje.

## SADRŽAJ PAKIRANJA

Raspakirajte proizvod i postavite ga na ravno mjesto ili na mjesto na kojem ćete ga montirati. Provjerite je li uz glavnu jedinicu isporučen sljedeći sadržaj.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                  |
| Mrežni videosnimač                                                                  | Kabel za napajanje                                                                  | Softver Network Viewer (Mrežni preglednik) / korisnički priručnik i CD sa softverom za instalaciju |
|  |  |                |
| Korisnički priručnik                                                                | Brzi vodič (dodatno)                                                                | SATA kabel                                                                                         |
|  |  |               |
| Dodatni SATA kabel za napajanje                                                     | Nosivi stalak                                                                       | Vijak za pričvršćivanje nosača                                                                     |
|  |  |                                                                                                    |
| Vijak za pričvršćivanje HDD-a                                                       | Priključni blok                                                                     |                                                                                                    |




- Za model bez ugrađenog HDD-a, prema zadanom se dodaju jedan SATA kabel i 3 vijka za pričvršćivanje HDD-a.

## POVEZIVANJE S VANJSKIM UREĐAJEM



- Izvor napajanja bez nazivnog napona ili nepropisni izvor napajanja mogu oštetiti sustav. Prije pritiska tipke **NAPAJANJE** pazite da rabite samo izvor napajanja nazivnog napona.

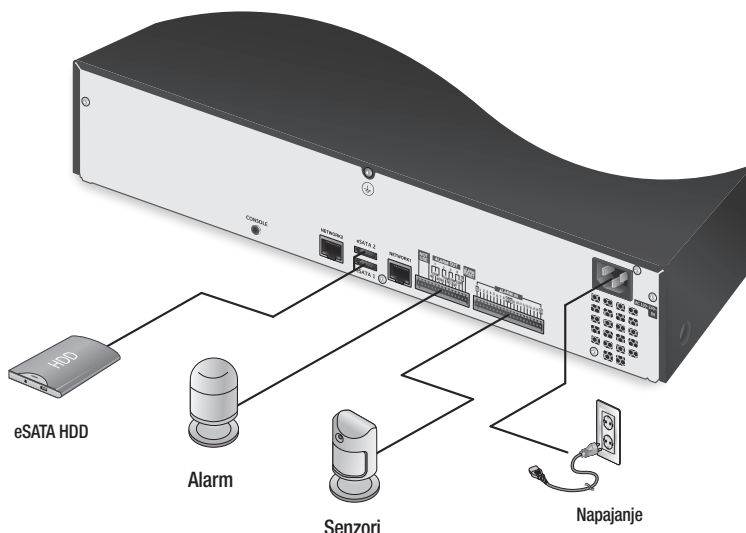

## UMREŽAVANJE POMOĆU PROGRAMA IP INSTALLER


Za pretraživanje uređaja na mreži i ručnu promjenu mrežnih postavki uređaja koji pretražujete rabite isporučeni program IP Installer.

### Ručno postavljanje mreže

Pokrenite <IP Installer\_vX.XX.exe> da biste prikazali popis za pretraživanje uređaja.

Prilikom početnog postavljanja gumbi **[Auto Set]** i **[Manual Set]** bit će neaktivni.

- Na popisu pretraživanja odaberite NVR.  
Aktiviraju se tipke **[Auto Set]** i **[Manual Set]**.
- Kliknite **[Manual Set]**.  
Otvora se dijaloški okvir Ručno postavljanje.  
Bit će prikazane zadane vrijednosti postavki <IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway>, <HTTP Port> i <Port(TCP)> NVR-a.

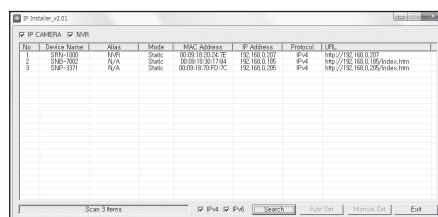


- Ako je pronađeno nekoliko uređaja dodijeljenih istoj IP adresi, njima dodijelite različite IP adrese kako biste izbjegli sukob.
- Ako dođe do sukoba zbog toga što više uređaja dijeli istu IP adresu, za oporavak će biti potrebno neko vrijeme.

- U oknu <Address> unesite potrebne informacije.
  - MAC (ethernetska) adresa: MAC (ethernetska) adresa primjenjivog NVR-a postavlja se automatski pa je stoga ne trebate ručno unijeti.



- Postavke statičke IP adrese možete konfigurirati samo ako potvrdni okvir DHCP-a nije odabran.

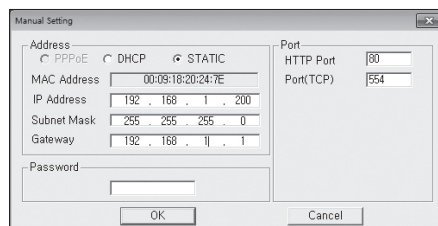

## Automatsko postavljanje mreže

Pokrenite <IP Installer\_vX.XX.exe> da biste prikazali popis za pretraživanje uređaja. Prilikom početnog postavljanja gumbi [Auto Set] i [Manual Set] bit će neaktivni.

1. Na popisu pretraživanja odaberite NVR.  
Aktiviraju se tipke [Auto Set] i [Manual Set].
2. Kliknite [Auto Set].  
Otvora se dijaloški okvir Automatsko postavljanje.  
<IP Address>, <Subnet Mask> i <Gateway> automatski će se postaviti.
3. Unesite lozinku.  
To je lozinka za prijavu za "admin" korisnika koji pristupa NVR-u. Zadana je lozinka „4321“.
4. Kliknite [OK].  
Dovršeno je automatsko postavljanje mreže.



- Zadana lozinka može biti izložena hakerskoj niti, stoga se preporučuje promjena lozinke nakon instalacije proizvoda.
- Ne zaboravite da je korisnik odgovoran za sigurnosne i ostale probleme prouzrokovane nepromijenjenom lozinkom.

## POVEZIVANJE PROGRAMA WEB VIEWER

1. Otvorite web-preglednik i u okvir za adresu URL-a unesite IP adresu ili URL NVR-a.



- IP je prema zadanom postavljen na „192.168.1.200“.
- U programu IP Installer ili u "Mreža > Način povez." IP adresu postavite na dostupnu IP adresu.
- URL veza aktivirat će se samo ako su postavke povezivanja DDNS unesene.

2. Korisnik s dozvolama administratora trebao bi unijeti admin ID i lozinku. Registrirani korisnik trebao bi unijeti korisnički ID i lozinku.




- Zadana lozinka može biti izložena hakerskoj niti, stoga se preporučuje promjena lozinke nakon instalacije proizvoda.
- Postavite lozinku za svoju bežičnu mrežu ako proizvod rabite s bežičnim usmjerivačem. Ako mreža nije zaštićena lozinkom ili rabite zadanu lozinku usmjerivača, vaši videopodaci mogu biti izloženi potencijalnim prijetnjama.
- Ne zaboravite da je korisnik odgovoran za sigurnosne i ostale probleme prouzrokovane nepromijenjenom lozinkom.




- To omogućuje do 10 istodobnih pristupa uključujući administratora i obične korisnike.
- Ne omogućuje višestruke prijave Admin korisnika.
- Zadani ID računa administratora je „admin“, a zadana je lozinka „4321“.
- Lozinku administratora i običnih korisnika možete promijeniti na izborniku NVR-a <Upravlj. dozvolama>.
- Sve postavke primjenjuju postavke NVR-a.

3. Kliknite <Install ActiveX Control...>.

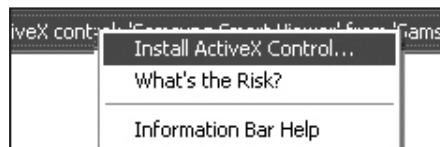


4. Kada se pojavi poruka o potvrdi instalacije, kliknite gumb [Yes].

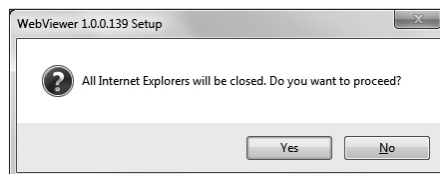

5. Kada se pojavi prozor čarobnjaka programa za instaliranje programa, pritisnite gumb [Install].



6. Kada se nakon instaliranja programa pojavi prozor za prijavu, prijavite se ponovno. Glavni zaslon programa Live Viewer pojavljuje se nakon što uspješno instalirate program.

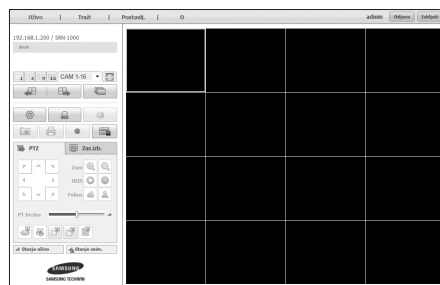


# REGISTRIRANJE KAMERE


Kameru biste trebali registrirati i odgovarajuće postavke spremite prije gledanja videozapisa registrirane kamere u programu Live Viewer.

## Za registriranje kamere


1. Kliknite izbornik <Postavlj.>.
2. Kliknite izbornik <Uređaj> - <Kamera> - <Registracija>.

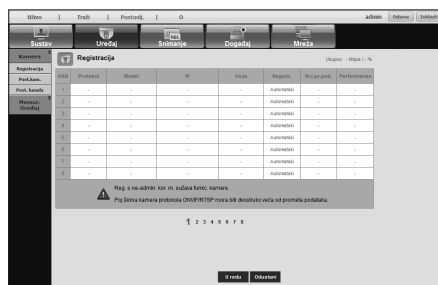


3. Na prozoru Registracija uređaja kliknite <Automatski>. Pojavljuje se prozor „Dodaj kameru automatski“ s popisom dostupnih kamera koje su prisutne na mreži.
4. Na popisu kliknite kameru(e) koju(e) želite registrirati.
5. Unesite relevantni <ID> i <Lozinka> za odabranu(e) kameru(e).
6. Kliknite gumb [Registr.].
  - Prilikom registriranja više kamera odabranih u skupini registrirat će se samo kamere koje su postavljene s istim korisničkim ID-om i lozinkom.

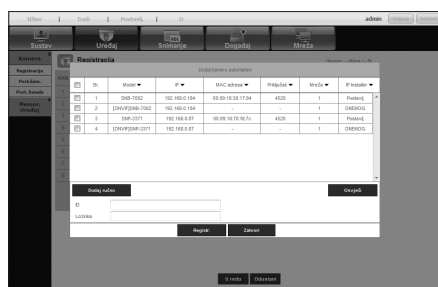

7. Kada se pojavi prozor potvrde „Provjera veze“, provjerite status registracije te kliknite gumb [U redu]. Prozor „Dodaj kameru automatski“ se zatvara, a na popisu se prikazuje(u) registrirana(e) kamera(e).

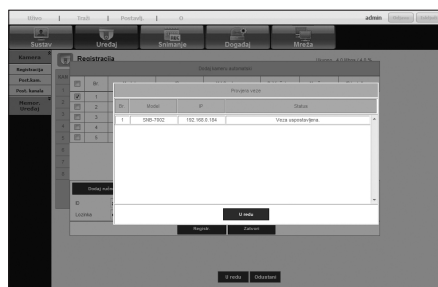

8. Kliknite gumb [U redu] kako biste dovršili registraciju.

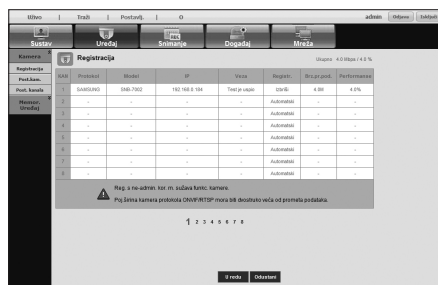



Samsung Techwin brine se za okoliš u svim fazama proizvodnje te poduzima mjere kako bi korisnicima pružio više proizvoda neškodljivih za okoliš.

Oznaka Eco predstavlja predanost tvrtke Samsung Techwin stvaranju proizvoda koji su neškodljivih za okoliš i označava da je proizvod u skladu s europskom direktivom RoHS o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.



### Propisno odlaganje proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)

(primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima prikupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, priboru i odgovarajućoj dokumentaciji znači da se proizvod i prateći elektronički pribor (primjerice punjač, slušalice, USB kabel) na kraju životnog vijeka ne bi smeli odlagati s otpadom iz kućanstva. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, proizvode odvojite od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa.

Privatni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured kako bi dobili informacije o odlaganju proizvoda i sigurnom recikliranju.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod i pripadajući elektronički pribor ne smiju se miješati s drugim komercijalnim otpadom.



### Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda na otpad

(Primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima povrata baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svog životnog vijeka ne bi trebale odlagati s drugim otpadom iz kućanstva. Ako postoje oznake kemijskih simbola Hg, Cd ili Pb, one označavaju da baterije sadrže živu, kadmij ili olovo u količinama većim od referentnih vrijednosti navedenih u Direktivi EZ 2006/66. U slučaju nepropisnog odlaganja baterija na otpad te supstance mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi ili okoliš.

Da bi se zaštitili prirodni resursi i potaknula ponovna uporaba materijala, odvojite baterije od drugog otpada i predajte ih na recikliranje putem lokalnog besplatnog sustava povrata.



## **PRODAJNA MREŽA**

---

### **SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.**

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400  
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

### **SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.**

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
[www.samsungcctvusa.com](http://www.samsungcctvusa.com)

### **SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.**

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

---

[www.samsungtechwin.com](http://www.samsungtechwin.com)  
[www.samsungsecurity.com](http://www.samsungsecurity.com)  
[www.samsungipolis.com](http://www.samsungipolis.com)