

SAMSUNG TECHWIN

MREŽNI VIDEO REKORDER

Brzi vodič

SRN-1000



Srpski










PRE POČETKA

Pre upotrebe proizvoda obratite pažnju na sledeće.

- Ne koristite proizvod napolju.
- Ne prosipajte vodu ili tečnost na deo proizvoda koji sadrži konektore.
- Ne izlažite sistem preteranom naprezanju ili sili.
- Ne izvlačite mrežni priključak na silu.
- Ne rastavljajte proizvod samostalno.
- Ne prekoračujte nazivni ulazni/izlazni opseg.
- Koristite samo mrežni kabl sa sertifikatom.
- Za proizvod sa uzemljenim ulazom, koristite uzemljeni mrežni priključak.

SADRŽAJ PAKOVANJA

Raspakujte proizvod i postavite ga na ravnu površinu ili na mesto na kome će biti instaliran. Proverite da li se uz glavnu jedinicu u pakovanju nalaze i sledeće stavke.

		
NVR uređaj	Mrežni kabl	Network Viewer softver / Korisničko uputstvo i instalacioni CD sa softverom
		
Korisničko uputstvo	Brzi vodič (opcionarno)	SATA kabl
		
Dodatni kabl za napajanje SATA	Kućište konzole	Zavrtnj za učvršćivanje konzole
		
Zavrtnj za učvršćivanje HDD-a	Blok terminala	




- Kod modela koji nemaju ugrađeni HDD, standardno se dodaju jedan SATA kabl i 3 zavrtnja za učvršćivanje HDD-a.

POVEZIVANJE SA SPOLJNIM UREĐAJEM



- Nestandardni ili neodgovarajući izvor napajanja može uzrokovati oštećenje sistema. Pre pritiska na dugme POWER proverite da li koristite samo nazivni izvor napajanja.

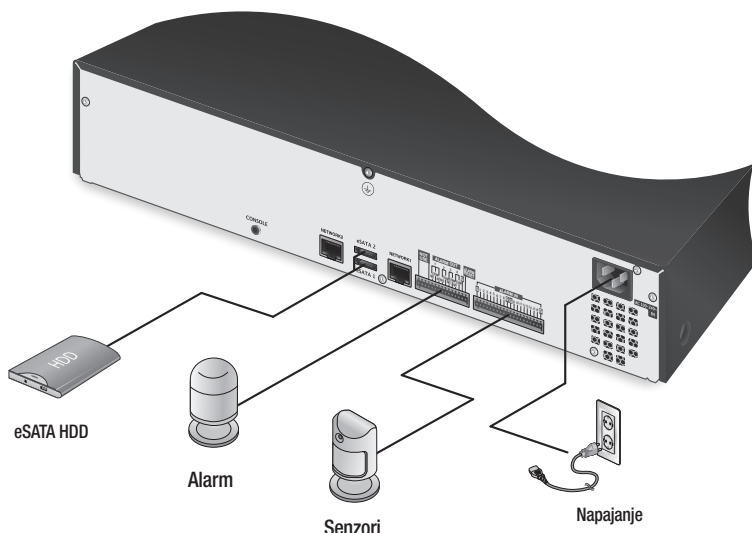

UMREŽAVANJE POMOĆU PROGRAMA „IP INSTALLER“


Koristite isporučeni program „IP Installer“ za pretraživanje uređaja na mreži i ručnu promenu postavki mreže na traženom uređaju.

Ručno podešavanje mreže

Pokrenite program <IP Installer_vX.XX.exe> da biste prikazali listu pretraživanja uređaja.

Pri inicijalizaciji, oba dugmeta [Auto Set] i [Manual Set] biće deaktivirana.

1. Izaberite NVR uređaj sa liste pretraživanja.
Oba dugmeta [Auto Set] i [Manual Set] biće aktivirana.
2. Kliknite na dugme [Manual Set].
Pojavljuje se dijalog za ručno podešavanje.
Prikazaće se podrazumevane vrednosti za <IP Address>, <Subnet Mask>, <Gateway>, <HTTP Port> i <Port(TCP)> za NVR uređaj.

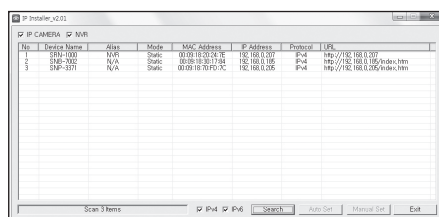


- Ako se utvrdi da više uređaja ima dodeljenu istu IP adresu, tim uređajima dodelite različite IP adrese kako biste izbegli konflikt.
- Ako je do konflikta došlo usled deljenja iste IP adrese od strane više uređaja, oporavak može trajati duže.

3. U okno <Address> unesite neophodne informacije.

- MAC (Ethernet) Address : MAC (Ethernet) adresa primenljivog NVR uređaja biće podešena automatski tako da ne morate ručno da je unosite.



- Možete da konfigurirate postavke statičke IP adrese samo ako polje za potvrdu DHCP nije potvrđeno.

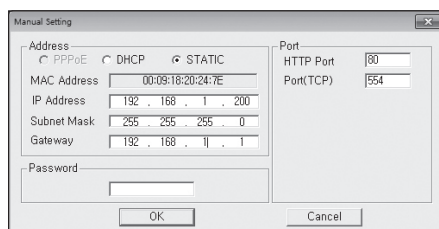

Automatsko podešavanje mreže

Pokrenite program <IP Installer_vX.XX.exe> da biste prikazali listu pretraživanja uređaja. Pri inicijalizaciji, oba dugmeta [Auto Set] i [Manual Set] biće deaktivirana.


1. Izaberite NVR uređaj sa liste pretraživanja.
Oba dugmeta [Auto Set] i [Manual Set] biće aktivirana.
2. Kliknite na dugme [Auto Set].
Pojavljuje se dijalog za automatsko podešavanje.
Postavke <IP Address>, <Subnet Mask> i <Gateway> biće podešene automatski.

Unesite lozinku.
Ovo je lozinka za prijavu za „admin“ korisnika koji pristupa NVR uređaju. Podrazumevana lozinka je „4321“.



- Podrazumevana lozinka može biti izložena opasnosti od napada hakera, pa se zato preporučuje da se ona promeni odmah nakon instaliranja proizvoda.
- Imajte na umu da će korisnik biti odgovoran za bezbednost i druge srodne probleme uzrokovane lozinkom koja nije promenjena.

3. Kliknite na [OK].
Automatsko podešavanje mreže biće završeno.

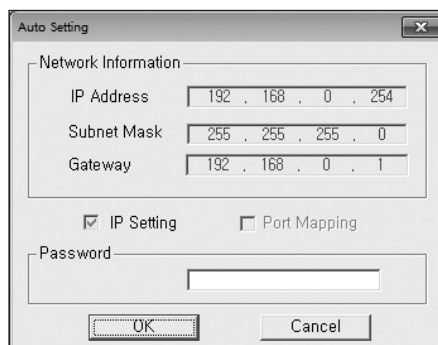

POVEZIVANJE PROGRAMA WEB VIEWER

1. Otvorite veb pregledač i unesite IP adresu ili URL adresu NVR uređaja u polje za unos URL adrese.



- „192.168.1.200“ je podrazumevano postavljeno za IP.
- Postavite na dostupnu IP adresu u programu „IP Installer“ ili „Mreža > Mod povezivanja“.
- URL veza će biti omogućena samo kada su podešavanja DDNS veze završena.



2. Korisnik sa „admin“ dozvolama treba da obezbedi „admin“ ID i lozinku. Registrovani korisnik treba da obezbedi korisnički ID i lozinku.




- Podrazumevana lozinka može biti izložena opasnosti od napada hakera, pa se zato preporučuje da se ona promeni odmah nakon instaliranja proizvoda.
- Ako proizvod koristite sa bežičnim ruterom postavite lozinku za vašu bežičnu mrežu. Nepostojanje zaštite lozinkom ili korišćenje podrazumevane lozinke za bežični ruter mogu vaše video podatke izložiti potencijalnoj pretnji.
- Imajte na umu da će korisnik biti odgovoran za bezbednost i druge srodne probleme uzrokovane lozinkom koja nije promenjena.




- Omogućeno je do 10 istovremenih pristupa, uključujući „admin“ i opšte korisnike.
- Nije dozvoljeno višestruko prijavljivanje „admin“ korisnika.
- Podrazumevani ID admin naloga je „admin“, a podrazumevana lozinka je „4321“.
- Lozinka „admin“ i opštih korisnika se može promeniti u meniju <Upravljanje dozvolama> NVR uređaja.
- Sve postavke se primenjuju preko postavki NVR uređaja.

3. Kliknite na **<Install ActiveX Control...>**.

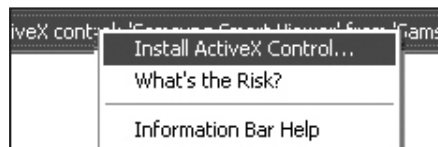


4. Kada se pojavi poruka za potvrdu instalacije, kliknite na dugme **[Yes]**.

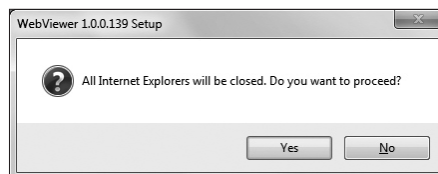

5. Kada se pojavi prozor čarobnjaka za instalaciju programa, pritisnite dugme **[Install]** da biste instalirali program.



6. Kada se pojavi prozor za prijavljivanje, nakon instaliranja programa, prijavite se ponovo.
Kada se uspešno prijavite nakon instaliranja programa pojaviće se glavni ekran programa Live Viewer.

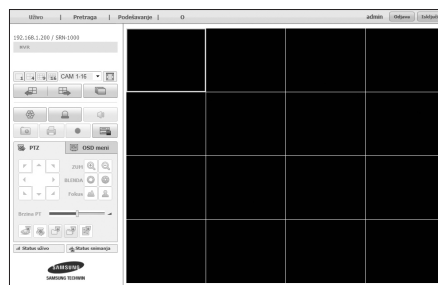


REGISTROVANJE KAMERE


Potrebno je da registrujete kameru i sačuvate odgovarajuće postavke pre gledanja video zapisa registrovane kamere u programu Live Viewer.

Registrowanje kamere


1. Kliknite na meni <Podešavanje>.
2. Kliknite na meni <Uređaj>-<Kamera>-<Registracija>.

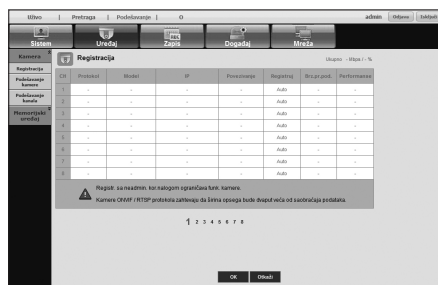


3. U prozoru za registraciju uređaja kliknite na <Auto>. Pojavljuje se prozor „Dodaj kameru automatski“ koji prikazuje dostupne kamere koje se nalaze na mreži.
4. Kliknite na kameru(e) da biste izvršili registraciju na listi.
5. Unesite važeći <ID> i <Lozinka> za izabranu(e) kameru(e).
6. Kliknite na dugme [Registruj].
 - Prilikom registracije više kamera izabranih u nizu, registrovaće se samo kamere sa istim korisničkim ID brojem i lozinkom iz izabranog niza.

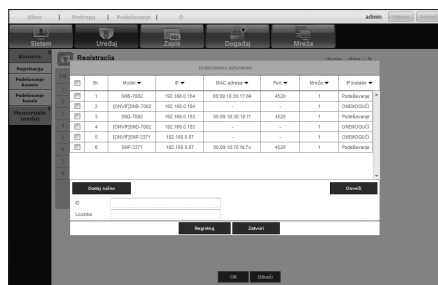

7. Kada se pojavi prozor za potvrdu „Test veze“, proverite status registracije i kliknite na dugme [OK]. Prozor „Dodaj kameru automatski“ se zatvara i registrovana(e) kamera(e) se prikazuje(u) na listi.

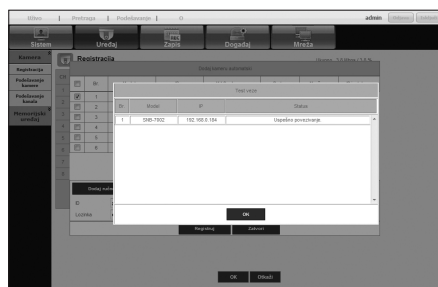

8. Kliknite na dugme [OK] da biste završili registraciju.

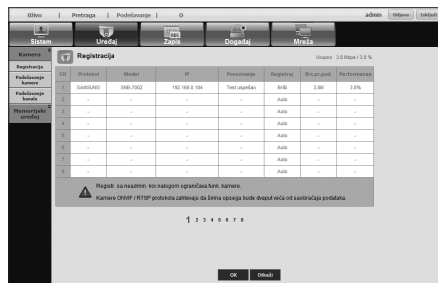



Samsung Techwin brine za okolinu u svim fazama proizvodnje proizvoda i preduzima mere da korisnicima pruži proizvode koji su više ekološki prihvatljivi.

Oznaka Eco predstavlja predanost kompanije Samsung Techwin kreiranju ekološki prihvatljivih proizvoda i pokazuje da proizvod ispunjava zahteve Direktive EU RoHS.



Ispravno odlaganje proizvoda (odlaganje električne i elektronske opreme)

(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemom odvojenog sakupljanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili njegovoj literaturi pokazuje da proizvod i njegova električna dodatna oprema (npr. punjač, slušalice, USB kabl) na kraju svog radnog veka ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Da biste sprečili moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, takve proizvode odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa.

Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i kako mogu da predaju takve proizvode radi ekološki bezbednog recikliranja.

Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova električna dodatna oprema ne bi trebalo da se mešaju sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja.



Pravilno odlaganje baterija koje se nalaze u ovom proizvodu

(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemom odvojenog sakupljanja i vraćanja baterija).

Ova oznaka na bateriji, uputstvu ili pakovanju pokazuje da baterije u ovom proizvodu na kraju svog radnog veka ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Hemijski simboli Hg, Cd ili Pb, ako su označeni, ukazuju na to da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih nivoa koje propisuje EC direktiva 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu da naštetu zdravlju ljudi ili životnoj sredini.

Da bi se zaštitili prirodni resursi i unapredilo ponovno iskorišćavanje materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih kroz besplatan lokalni sistem za vraćanje baterija.



PRODAJNA MREŽA

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com
www.samsungipolis.com