SAMSUNG

iPOLiS

Samsung Network Manager



SNM-128S 간편 사용설명서

제품 연결 및 작동 등 올바른 사용을 위해서 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다.
또한, 향후 사용을 위해서 매뉴얼을 보관하여 주십시오.

한국어

SNM-128S 간편설명서

네트워크 매니저 프로그램은 PC가 최소 사양 이하일 경우, 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
또한, 네트워크 매니저 프로그램이 설치된 PC에 다른 프로그램을 동시에 실행하지 않는 것이 좋습니다.

● 권장사양

CPU	코어2듀오 E4300 이상		
메인 메모리	2GB 이상	비디오 메모리	512MB
디스플레이 해상도	1024x768 이상	하드디스크	80GB 이상
운영체제	Windows XP / Vista		
기타	DirectX 9.0 이상		

● 사용가능한 제품 : DVR : SVR-1650E/1640A/1640E/950E
□ □ SVR-3200/1680/1660/1645/960/460/945/445
□ 네트워크 카메라 : SNC-550, SNP-3300/1000
□ 네트워크 비디오 서버 : SNS-400/100

삼성테크윈은 지구환경보전을 위하여 제품과 관련된 전 과정에서 환경을 고려하고 있으며, □ 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위하여 다양한 활동을 추진하고 있습니다.
에코(Eco)마크는 친 환경제품을 만들기 위한 삼성테크윈의 의지이며, 유럽의 환경규제(RoHS)에 만족하는 제품임을 의미합니다.

CONTENTS


1. 설치 ····· 3
□ ● SNM-128S 프로그램 설치
2. 설정 및 모니터링 ····· 3
□ ● 로그인
□ ● 메인 화면 구성
□ ● 장비 등록하기
□ ● 영상 모니터링
□ ● 화면 레이아웃 등록하기

1. 설치

● SNM-128S 프로그램 설치
1) 제공된 CD에서 [Network Manager STD Software Installer] 폴더 선택
2) 폴더에서 네트워크 매니저 설치 실행파일 클릭 후 설치를 원하는 언어 선택

SNM-128S

3) [동의함] 버튼 클릭




4) [설치] 버튼 클릭
□※ 기본저장폴더 'C:/Program Files/Samsung Techwin/SNM-128S'
□□다른폴더에 설치를 원할 때 [찾아보기] 버튼 클릭 후 원하는 폴더 선택

2. 설정 및 모니터링

● 로그인
1) 프로그램 실행

SNM-128S Monitor



2) 암호 입력


사용자 이름 : Administrator
암호 : 12345

● 메인 화면 구성
로그인 사용자는 여러 형태의 창들을 볼 수 있습니다.




▶ 메뉴 : 프로그램 설정, 분할화면 변경, 기타 실행 단축키
▶ 사이트/화면 레이아웃/지도 트리 : 장비 및 카메라 표시
▶ 라이브 영상 : 선택된 카메라로부터 라이브 영상을 전송 받아 표시
▶ 알람 리스트 : 장비로부터 이벤트를 전송 받아 표시
▶ 상태 & 동작 : 등록된 장비들의 상태 표시, 릴레이 출력/마이크 전송 등 액션 수행

● 장비 등록하기
1) 내 유닛에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 □ □ [유닛 추가]을 선택
2) 오른쪽의 [자동 탐지]를 클릭
3) 등록하고자 하는 유닛 선택
4) 정상적인 선택이 되면 왼쪽에 유닛에 대한 정보가 표시됨
5) 왼쪽의 비밀번호 입력 란에 비밀번호 입력
6) [비밀번호 저장]을 체크하고 확인 선택



● 영상 모니터링
사이트에 장비가 등록되면, 그 결과가 프로그램의 왼쪽 사이트 트리 리스트 패널에 표시 됩니다.

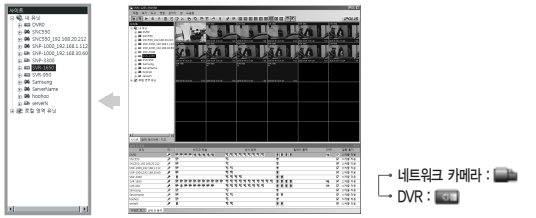

1) 장비에 연결하여 모든 카메라 영상 한번에 보기
□• 사이트 트리 리스트에서 장비 아이콘 클릭
□• 장비의 카메라 숫자에 따라 자동으로 화면 레이아웃이 구성되고 모든 카메라들을 □ □ □연결하여 한번에 영상이 표시됨

icon

1. 장비가 연결에 실패한 경우 □(No Connection)
2. 로그인에 실패한 경우 □(No Login)
3. 알람이 발생한 경우 □(Alarm) (적색)
4. 모니터링 중인 경우 □(Monitor) (청색)

2) 카메라에 연결하여 영상 보기
□• 사이트 트리 리스트에서 [카메라] 아이콘 클릭
□• 해당 영상 채널이 연결되고, 화면에 영상이 표시됨
□• 카메라 연결시 파란색 아이콘 ( ) 표시
□• 화면 분할은 1, 4, 9, 13, 16, 25, 36, 49, 64 중 선택 가능
□• 메뉴바에서 전체보기 아이콘 ( ) 선택하여 전체화면으로 영상 보기

3) 카메라의 PTZ 제어하기 : 라이브 영상화면 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭, PTZ □ □ □ 메뉴 선택
□ • Pan & Tilt (팬&틸트) : 영상 화면 위에서 원하는 방향으로 마우스 클릭
□ • Zoom (확대/축소) : 마우스를 영상 화면의 오른쪽으로 이동시 보여지는 Zoom 스크롤바 조절
□ • Focus(초점) : 마우스를 영상 화면의 왼쪽으로 이동시 보여지는 Focus 스크롤바 조절
□ • Preset : 마우스 오른쪽 버튼을 클릭, [프리셋 이동]의 하위메뉴에서 프리셋 선택

● 화면 레이아웃 등록하기
□ 1) 사이트 모드에서 원하는 채널을 선택 하여 Main View에 영상 표시
□ 2) 메뉴바에서 [화면 레이아웃 저장] 아이콘 클릭
□ 3) 화면 레이아웃 이름을 입력 하고 확인 선택
□ 4) 화면 레이아웃 탭을 선택 하고 등록된 화면 레이아웃 확인

※ 더욱 자세한 설명은 사용자 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

삼성테크윈주식회사 이미징사업부 영상정보사업팀
462-120 경기도 성남시 중원구 상대원동 145-3번지
TEL: 031-740-8132~6 FAX: 031-740-8144
A/S TEL: 1588-5772
www.samsungcctv.co.kr
www.samsungipolis.co.kr