SAMSUNG

Samsung Network Manager



SNM-64S 간편 사용설명서

제품 연결 및 작동 등 올바른 사용을 위해서 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다.
또한, 향후 사용을 위해서 매뉴얼을 보관하여 주십시오.

한국어

SNM-64S 간편설명서
SNM-64S 프로그램은 PC가 최소 사양 이하일 경우, 정상적으로 동작하지 않을 수 있습 니다. 또한, SNM-64S 프로그램이 설치된 PC에 다른 프로그램을 동시에 실행하지 않는 것이 좋습니다.

● 권장사양

CPU	코어2듀오 E4300 이상		
메인 메모리	2GB 이상	비디오 메모리	512MB
디스플레이 해상도	1024x768 이상	하드디스크	80GB 이상
운영체제	Windows 2000 / XP		
기타	DirectX 9.0 이상		

● 사용가능한 제품 : DVR : SVR-1650E/1640A/950E/940/450
□ 네트워크 카메라 : SNC-550, SNP-3300/1000
□ 네트워크 비디오 서버 : SNS-400/100

eco
RoHS compliant

삼성테크윈은 지구환경보전을 위하여 제품과 관련된 전 과정에서 환경을 고려하고 있으며, 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위하여 다양한 활동을 추진하고 있습니다.
에코(Eco)마크는 친 환경제품을 만들기 위한 삼성테크윈의 의지이며, 유럽의 환경규제(RoHS)에 만족하는 제품임을 의미합니다.

CONTENTS

1. 설치□ ····· □ 3
□ ❶ SNM-64S 프로그램 설치
2. 설정 및 모니터링□ ····· □ 4
□ ● 로그인
□ ● 메인 화면 구성
□ ● 마법사 메뉴에서 장비 등록하기
□ ● 영상 모니터링

1. 설치


설치 절차는 다음과 같습니다.

❶ SNM-64S 프로그램 설치

1) 제공된 CD에서 [SNM-64S Software Installer] 폴더 선택
2) 폴더에서 SNM-64S 설치 실행파일 클릭 후 설치를 원하는 언어 선택



3) [동의함] 버튼 클릭



4) [설치] 버튼 클릭
□※ 기본저장폴더 'C:/Program Files/Samsung Techwin/SNM-64S'
□□ 다른폴더에 설치를 원할 때 [찾아보기] 버튼 클릭 후 원하는 폴더 선택

5) [마침]버튼 클릭 후 재부팅을 묻는 창이 뜸
□재부팅 여부에 상관없이 [마침] □
□버튼 클릭



6) 설치가 끝나면 [닫음] 버튼 클릭

7) 설치 완료 후 바탕화면에 단축아이콘 생성됨
□※설치 완료 후 PC 재부팅 하시기 바랍니다.

2. 설정 및 모니터링


● 로그인

1) 프로그램 실행




2) 암호 입력□

사용자 이름 : 관리자
암호 : 12345



● 메인 화면 구성

로그인 사용자는 여러 형태의 창들을 볼 수 있습니다.

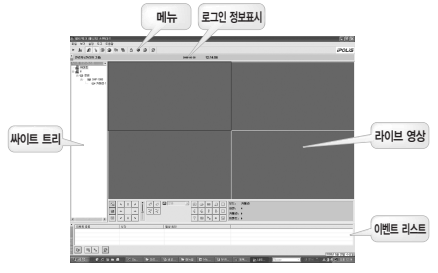

▶ 메뉴 : 프로그램 설정
▶ 로그인 정보 표시 : 로그인 사용자, 날짜 및 시간 정보 표시
▶ 싸이트 트리 리스트 : 장비 및 카메라 표시
▶ 라이브 영상 : 선택된 장비 및 카메라로부터 라이브 영상을 전송 받아 □
□ 표시
▶ 이벤트 리스트 : 장비로부터 이벤트 신호를 전송 받아 표시

● 마법사 메뉴에서 장비 등록하기

□ 마법사 메뉴를 이용하면 장비등록, 화면 레이아웃 등록과 싸이트 등록□
□ 이 한 번에 가능합니다. □
□ 각 단계의 등록 작업을 다음 순서에 따라서 진행하면 장비매니저, 화면 □
□ 레이아웃 매니저, 싸이트 매니저에서 등록하는 것처럼 처리됩니다.

1) [설정] 메뉴 중
□[마법사] – [장비] 선택



2) [검색] 버튼 클릭



3) 장비검색 창이 뜨고, 네트워크상에 확인되는 장비가 리스트에 표시됨

4) 장비리스트에서 원하는 장비를 선택하고
□ [추가] 버튼 클릭
□ 장비마법사 설정 창에 선택한 장비의 □
□ 정보가 자동으로 입력/표시됨



5) 장비 이름을 입력하고 □
□사용자 이름, 암호 입력
□(굵은 글씨체 항목은 필수 입력사항)
□[다음] 버튼 클릭



6) [콤보] 버튼 클릭 후 싸이트 선택
□(장비를 최초로 등록하는 □
□ 경우에는 디폴트로 등록되어 있는 □
□ 하나의 싸이트만 싸이트 선택 □
□ 항목에 표시됨)
□[다음] 버튼 클릭




7) 등록한 장비를 찾아 체크. [마침] 버튼 클릭

8) 등록한 장비는 싸이트 트리 리스트 패널의 해당 싸이트 하위 목록에

● 영상 모니터링

싸이트에 장비가 등록되면, 그 결과가 프로그램의 왼쪽 싸이트 트리 □
□ 리스트 패널에 표시됩니다. 각 싸이트에는 등록된 모든 장비들과 화면 □
□ 레이아웃이 표시 됩니다.

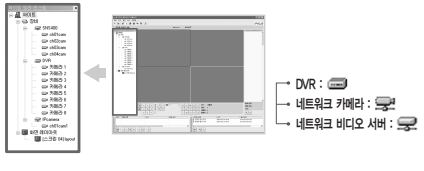

1) 장비에 연결하여 모든 카메라 영상 한번에 보기
□ ▶ 싸이트 트리 리스트에서 장비 아이콘( ) 클릭
□ ▶ 장비의 카메라 숫자에 따라 자동으로 화면 레이아웃이 구성되고 □
□□ 모든 카메라들을 연결하여 한번에 영상이 표시됨
□ ▶ 장비가 연결되어 있을 때는 장비 아이콘 앞에 녹색 아이콘( )이 □
□□ 표시되고, 연결이 끊어지면 녹색 아이콘이 사라짐

2) 카메라에 연결하여 영상 보기
□ ▶ 싸이트 트리 리스트에서 [카메라] 아이콘( ) 클릭
□ ▶ 해당 영상 채널이 연결되고, 화면에 영상이 표시됨.
□ ▶ 카메라 연결시 카메라 아이콘 앞에 녹색 아이콘( ) 표시, 연결이 □
□□ 끊어지면 녹색 아이콘이 사라짐
□ ▶ 기본 화면분할 4채널 모드이고, 사용자는 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 36, □
□□ 49, 64 채널 모드 중에서 선택

※전체보기 아이콘 클릭( )



3) 카메라의 PTZ 제어하기
PTZ 제어를 할 카메라의 라이브 영상을 클릭
라이브 영상 패널의 아래쪽에 있는 PTZ 제어 아이콘을 통하여 □
□ 카메라의 PTZ 제어



▶ Pan & Tilt : 선택된 채널의 팬/틸트 조절



▶ Zoom : 선택된 채널의 확대/축소



▶ Focus : 선택된 채널의 초점 조절



▶ Preset : 설정된 Preset 위치로 이동

▶ PTZ 이동 속도 제어

※ 자세한 내용은 'SNM-64S 사용설명서'를 참고하십시오.

삼성테크윈주식회사
이미징 사업부 영상정보사업팀
462-120 경기도 성남시 중원구 상대원동 145-3번지
TEL: 031-740-8132~6 FAX: 031-740-8144
A/S TEL: 1588-5772
www.samsungcctv.co.kr
www.samsungipolis.co.kr

P/No. : Z6806085902A