

BOX CAMERA HOUSING

사용자 설명서

STH-500



한화비전(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)

영 업 TEL 070-7147-8771~9 A/S 및 기술 문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-796-3216

대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

<https://www.HanwhaVision.com>

P/No. : Z6806088901B
VAN 08. 08



한화비전은 지구환경보전을 위하여 제품과 관련된 전 과정에서 환경을 고려하고 있으며, 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위하여 다양한 활동을 추진하고 있습니다.

에코(Eco)마크는 친 환경제품을 만들기 위한 한화비전의 의지이며, 유럽의 환경 규제(RoHS)에 만족하는 제품임을 의미합니다.

경 고

- 염분과 야황산가스가 발생하는 곳에는 설치하지 마십시오.
- 내부에 금속류, 인화성 물질 등을 넣지 마십시오. 누전, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 유리창 면을 닦을 때는 중성세제를 조금 묻혀 닦아 주십시오. 신나, 벤젠 등 화학약품을 사용하지 마십시오.
- 설치 시에는 알맞은 기기를 이용하여 안전규칙을 준수 하십시오.

CONTENTS

개 요	3
특 징	3
MOUNTING BASE	3
하우징 개폐 방법	4
BNC CONNECTOR 및 케이블 연결 방법	4
카메라 설치 방법	5
제품 규격	6
외 관 도	6

※ 본 제품은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

개 요


본 CAMERA HOUSING은 실내, 외에 설치된 CCTV CAMERA를 외부환경으로부터 안전하게 작동할 수 있도록 보호하는 기기입니다.

특 징

STH-500은 옥내, 외용 CCTV 카메라 HOUSING으로 내 부식성이 강한 알루미늄과 UV 보호형 플라스틱으로 제작되었으며, 밀폐형으로 설계 되었습니다.



또한 상단 케이스의 잠금 장치가 있어 제품 설치시 보다 편리하게 작업할 수 있습니다.

MOUNTING BASE

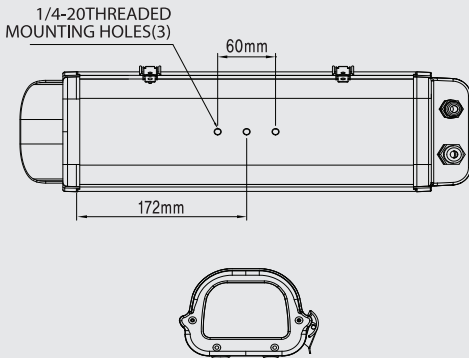


하우징 개폐 방법

- 하단케이스 두개의 고리를 풀고 상단케이스를 화살표 방향으로 분리 하십시오.
- 상단케이스 를 OPEN 후 카메라와 렌즈를 고정 및 조정 하십시오.




BNC CONNECTOR 및 케이블 연결 방법


예1) CABLE을 SET 외부에서 CONCORD에 삽입 후 CABLE을 BNC CONNECTOR에 연결.





예2) BNC CONNECTOR와 CABLE을 연결 후 SET 내부에서 CONCORD로 삽입



예3) 전원 CABLE을 CONCORD에 삽입 후 TERMINAL BLOCK에 연결



카메라 설치 방법



- 1) 카메라 설치 브라켓을 하우징으로부터 분리합니다.
- 2) 1/4-20 UNC스크류를 이용하여 브라켓에 카메라를 고정시킵니다. (설치시 카메라 렌즈가 브라켓보다 최소 6mm이상 나오도록 합니다.)

- 3) 카메라와 브라켓을 하우징에 장착합니다.


주의

- 내부에 3Kg의 중량이상 장착하지 마십시오.
- 카메라의 영상이 하우징에 가릴경우 카메라를 앞쪽으로 이동하세요.

제품 규격

항 목	규 격	
모 델 명	STH-500	
제 품 용 도	실내, 외용	
제 품 명	CAMERA HOUSING	
사 용 조 건	외부온도 : -20℃~+49℃ 습도 : 100%	
크 기	(외부) SIZE	(내부) SIZE
	144(W)x100(H)x500(D) m/m	90(W)x66(H)x275(D) m/m
색 상	WHITE(RAL9003)	
제 품 중 량	1,5KG	
재 질	몸체 : 알루미늄, FRONT, REAR : ABS 난연	
부 속 품	1/4-20UNCx3/8 SCREW-(2개), 1/4-20UNCx1/4 SCREW-(1개) SPRING WASHER-(17개), PLATE WASHER-(17개)	

외 관 도

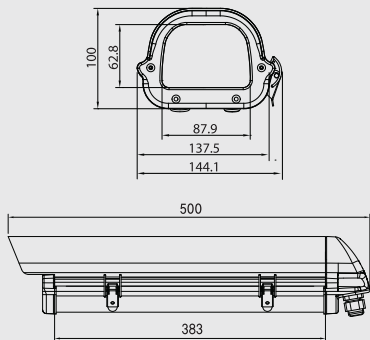

품질보증서

제 품 명	실내,외용 하우징			보 증 기 간
모 델 명	STH-500			구 입 후 2 년
구 입 일 자	년	월	일 까지	
보 증 기 간	년	월	일 까지	

고객주소	성 명	
	연 락 처	
판매점주소(상호)	성 명	
	연 락 처	

※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 사후 봉사를 받으실 때 ▶

사용설명서를 한번 더 읽어주십시오.

고장이라 생각되면 사후 봉사를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한번 더 읽어 주십시오.
사용미숙 등으로 인한 고장현상이 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 고객
여러분의 손으로도 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

사후 봉사를 요청하시는 방법은?

요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.

이때 보증서를 함께 제시 하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

서비스 연락처 : **한화비전(주) 경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)**

영 업 TEL: 070-7147-8771~9, A/S 및 기술 문의 1588-5772

대구영업소 TEL: 053-742-3098 부산영업소 TEL: 051-796-3216

광주영업소 TEL: 062-941-9559 대전영업소 TEL: 042-489-9840

<https://www.HanwhaVision.com>

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.

- 1) 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격전원외의 전원 연결시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체시