

Kurzanleitung


SMT-4343

Packungsinhalt

- Ein Standfuß wird standardmäßig nicht bereitgestellt. Bitte kaufen und installieren Sie diesen separat.


Sicherheits-LED-Monitor / Netzkabel / Kurzanleitung / Fernbedienung, Akkus / HDMI-Kabel

Namen und Funktionen jedes Teils

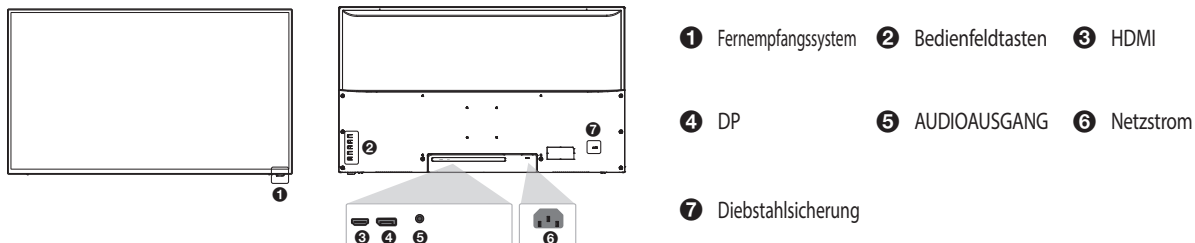


Anschließen externer Geräte


- Anschluss des HDMI-Kabels

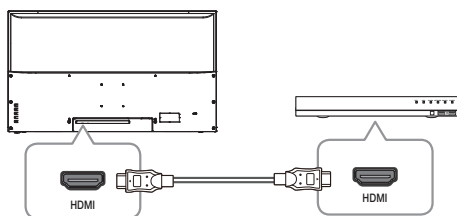

- Anschluss des DP-Kabels

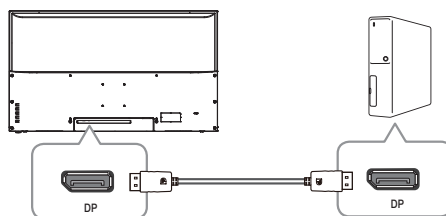

- Anschluss des AUDIO-Kabels

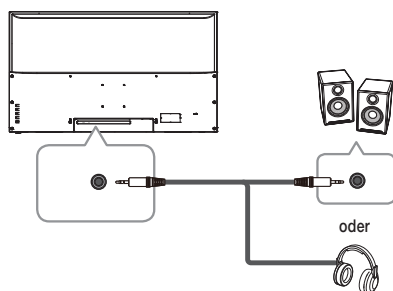

TECHNISCHE DATEN

Element		SMT-4343
Anzeige	Bildschirmgröße	43"
Elektrisch	Eingangsspannung	AC 100 ~ 240V(50/60Hz)
	Stromaufnahme	80W
Umwelt	Betriebstemperatur /Luftfeuchtigkeit	0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 10% ~ 80% (nicht-kondensierend)
	Lagertemperatur /Luftfeuchtigkeit	-20 ~ +45°C (-4°F ~ +113°F) / 5% ~ 95% (nicht-kondensierend)
Mechanisch	Abmessungen (BxTxH)	(ohne Standfuß) 967 x 73.5 x 560 mm

- Die Standardabmessungen für eine Wandmontagekits sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Modellname	VESA-Schraubenlochspezifikationen (A * B) in Millimetern	Standardschraube	Menge
SMT-4343	100 x 100 / 400 x 200	M4/L12	4