

Videoregistratore di rete ad alte prestazioni



Videoregistratore di rete

SRN-1000

L'SRN-1000 è un videoregistratore di rete intuitivo che consente di incrementare e sviluppare continuamente un nuovo sistema di sicurezza o quello esistente in una soluzione scalabile. L'SRN-1000 è in grado di registrare 100 Mbps di banda video e può collegarsi con fino a 64 telecamere. Supporta un'ampia gamma di risoluzioni, da VGA a 5 megapixel, nei formati H.264, MPEG4 e MJPEG. L'SRN-1000 offre la massima flessibilità di memorizzazione con un HDD da 1 TB integrato, un massimo di 8 HDD interni e può supportare 2 unità di espansione su memoria esterna (SVS-5E). Questo consente di collegare, per ogni SRN-1000, una memoria massima di 48 TB.

- Registrazione telecamera IP 100Mbps
- Supporto H.264, MPEG-4 e MJPEG
- Risoluzione da VGA a 5 megapixel
- Max 8 HDD interni (RAID 5)

Videoregistratore di rete

SRN-1000




Specifiche

SRN-1000		
DISPLAY		
Telecamera IP	Ingressi	Fino a 64 canali
	Risoluzione	da CIF a 5M
	Protocolli	Samsung, ONVIF
Live	Visualizzazione multischermo	1 / 4 / 9 / 16 / sequenza
PRESTAZIONI		
Sistema operativo	Integrato	Linux
	Compressione	H.264, MPEG-4, MJPEG
Registrazione	Bit rate di registrazione	100/64(RAID-5)Mbps
	Risoluzione	da CIF a 5M
	Modo	Manuale, Programmata (Continua/Evento), Evento (Pre/Post)
	Trigger evento	Ingresso allarme, perdita video, evento telecamera (analisi video, Rilevamento audio MD)
	Azione Evento	E-mail, preimpostazione PTZ, cicalino allarme
Ricerca e riproduzione	Modo ricerca	Data/ora, Evento
	Riproduzione simultanea	4canali
	Modo ricerca	da CIF a 5M
	Funzione di riproduzione	Avanzamento / riavvolgimento rapido, avanzamento per scena verso l'alto/verso il basso
Memorizzazione	HDD interno	Fino a 8/6(RAID-5) SATA HDDs
	Esterna (interfaccia e-SATA) RAID	e-SATA (2 porte), Stoccaggio iSCSI (Max. 32TB) RAID-5 + Hot standby
	Masterizzatore DVD (backup)	JPEG, AVI tramite il browser del web
RETE		
Ethernet		RJ-45, Gigabit Ethernet 2x
Supporto protocollo		TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP, ONVIF
DDNS		Samsung iPOLiS DDNS
Velocità di trasmissione		Fino a 64 Mbps
N. max utenti remoti		Ricerca 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20
IP		IPv4
Sicurezza		Filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
Monitoraggio		Net-i viewer, visualizzatore Web
Smartphone	Piattaforma	Android, iOS
	Supporto del protocollo	RTP, RTSP, HTTP, CGI
	N. max di utenti da remoto	Live 10, Playback 1
INTERFACCIA		
Audio	Ingressi	64 CH (rete)
	Compressione	G.711, G.726
Allarme	Ingressi / Uscita	Terminale 16 ingressi (NO/NC), terminale 4 uscite (relè), terminale 1 ripristino
Connessioni	Ethernet	2 RJ-45 10/100/1000 base T
	eSATA	2 porte
GENERALE		
Eletttr	Tensione/corrente di ingresso	100 ~ 240 V CA ±10%, 50/60 Hz, 4 ~ 1.5A
	Potenza assorbita	Max 45W (154 BTU con 1 HDD), max 170W (580 BTU con 8 HDD)
Caratteristiche ambientali	Temperatura di esercizio	+0°C ~ +40°C
	Umidità di esercizio	Umidità relativa 20% ~ 85%
Caratteristiche meccaniche	Dimensioni (LxAxP)	440.0 x 88.0 x 426.8mm
	Peso (1 hard disk)	Circa 6.2Kg

Dimensioni

Unità: mm

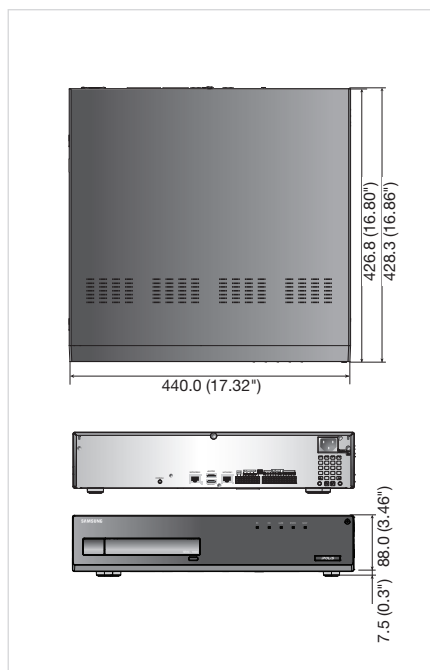

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

