



Analog

BOX

HCB-6000

1080p analogová HD kamera



Key Features

- Full HD rozlišení
- 0,09 lx při F1.2 (barevný režim), 0,009 lx při F1.2 (ČB režim)
- Den/noc (ICR), WDR (120 dB)
- SSNRIV, Detekce pohybu
- Přenos vzdálenost max. 500 m
- Jednoduchá instalace (Plug & Play), duální napájení, RS-485

HCB-6000

1080p analogová HD kamera



Specifications

Video		
Zobrazovací zařízení	Rozměry	1/2,8"
	Typ	CMOS
Rozlišení		1920 x 1080
Max. snímková frekvence (NTSC/PAL)		30 snímků za sekundu/25 snímků za sekundu
Min. osvětlení	Barva (1/30 s, 30 IRE)	0.09
	Č/B (1/30 s, 30 IRE)	0.009
Video výstup		BNC: AHD/TVI/CVI/CVBS volitelné
Vzdálenost přenosu videa		500m(5C2V Coaxial Cable), 300m(5C2V Coaxial Cable)
Objektiv		
Řízení zaostření		Manuální
Typ objektivu		Automatická DC clona (s IR korekcí)
Typ držáku		C držák, CS držák
Provozní parametry		
Den a noc		Auto(ICR)
Kompenzace podsvícení		BLC, HPS, WDR
Široký dynamický rozsah (dB)		120
Digitální redukce šumu		SSNR V
Odmíznování		Podpora
Detekce pohybu	Množství	4 ks
Maskování privátních zón	Množství	8 ks
	Tvar	Obdélníkové zóny
Řízení zesílení		Nízká, Prostřední, Vysoké, Velmi vysoko
Vyvážení bílé		ATW, AWC, Manuální, Vnitřní, Venkovní
Elektronická závěrka	Rozsah rychlostí	1 ~ 1/12 000 s
Otáčení videa		Překlápěcí, Zrcadlo
Sériové rozhraní		RS-485

Provozní parametry

Alarmové rozhraní	Vstup/výstup	1 výstup
	Jiné	Externí D/N
Spouštěče alarmu		Analytika
Alarmové události při spuštění alarmu		Výstup alarmu
Koaxiální protokol		ACP, TCP, CCP, CVBS

Analytika

Analytické události	Normální	Detekce pohybu
---------------------	----------	----------------

Parametry prostředí a elektrotechnické parametry

Provozní podmínky	Teplota	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
	Vlhkost	0 ~ 95 % relativní vlhkost (nekondenzující)
Vstupní napětí		24 VAC, 12 V DC
Spotřeba energie	12 V DC	Max 3.5W
	24 VAC	Max 3.5W

Mechanické parametry

Barva	Slonová kost, Černá	
Materiál	Hliník, PC (polykarbonát)	
Rozměry výrobku	68.4(W) × 59.6(H) × 92.7(D)mm(2.69 × 2.35 × 3.65")	
Hmotnost výrobku	186g(0.41lb)	


HCB-6000

1080p analogová HD kamera



CAD

Unit: mm [inch]

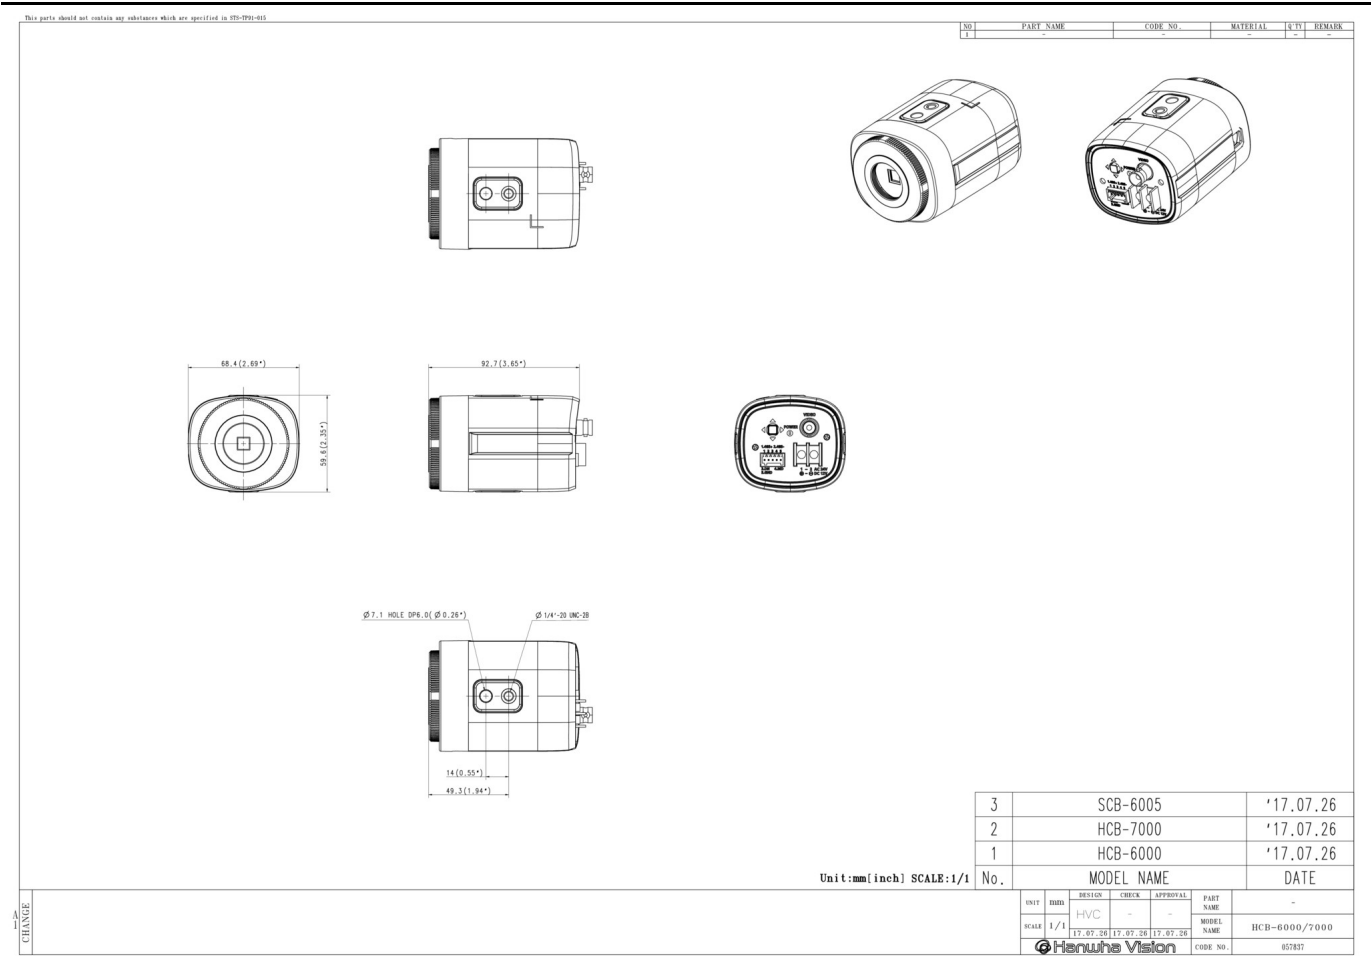

Compatible Devices



SHB-4300H



SHB-4300H1



SHB-4200



SHB-4200H



STB-4150V