



Network

Dome

QND-C8013R

5MP AI IRドームカメラ



Key Features

- 5MP 画像解像度
- 3mm 焦点距離
- 最大30fps フレームレート
- 25m IR 距離
- FoV - H: 100° / V: 73° / D: 129°
- AIベースの分析とビジネスインテリジェンス
- 色属性、BestShot
- 動的プライバシーマスキング（人物/車両/ナンバープレート）
- ハードコートドームバブル

QND-C8013R

5MP AI IRドームカメラ



Specifications

映像

Imaging Device	サイズ	1/2.8"
	タイプ	CMOS
解像度	2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240	
Max. Framerate	H.265/H.264	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps(@5MP Max. 5fps)
Min. Illumination (Lux)	Color(1/30sec, 30IRE)	0.05
	BW(1/30sec, 30IRE)	0.005
Video Out	USB: Micro USB Type B. Preview and installation ONLY. Requires WiFi dongle.	

レンズ

Focal Length (mm)	3.0	
Max Aperture Ratio (F number)	Wide	1.6
視野角度	Horizontal	100°
	Vertical	73°
	Diagonal	129°
Min. Object Distance	0.5m(1.64ft)	
Focus Control	Fixed	
Lens Type	Fixed iris	
Mount Type	M12	

Pan / Tilt / Rotate

Pan / Tilt / Rotate Range	Pan	0°~355°
	Tilt	0°~75°
	回転	0°~355°

技能

Day & Night	Auto(ICR)
Backlight Compensation	BLC, WDR, SSDR
Wide Dynamic Range (dB)	120

技能

Digital Noise Reduction		WiseNR II (Based on AI engine), SSNR V
モーション検知	Quantity	8ea
	Shape	8point Polygonal zones
Privacy Masking	Quantity	32ea
	Shape	4point Quadrangle zones
	Color / Option	灰色, 緑, Red, 青, 黒, 白
	Dynamic Privacy Masking: Color / Option	モザイク
ゲイン制御		低, 中, 高
ホワイトバランス		ATW, AWC, 手動, 室内, 屋外
LDC		サポート
Electronic Shutter	モード	最小, 最大, アンチフリッカー, Prefer shutter control(Based on AI engine)
	Speed Range	1/5~1/25,000sec
ビデオ回転		FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°)
Alarm Interface	In/Out	Input 1ea, Output 1ea
	その他	Support alarm I/O through an optional cable
Alarm Triggers		分析, ネットワーク切断, アラーム入力, MQTT購読
Alarm Events When Alarm Trigger Occurred		File upload(image): e-mail/FTP/SFTP, Notification: e-mail, Recording: SD/SDHC/SDXC or NAS recording at event triggers,アラーム出力, Handover: PTZ preset,send message by HTTP/HTTPS/TCP,Audio clip playback, MQTT: publication
オーディオ入力		Built-in MIC
Light Type		IR LED
Light Viewable Length	IR	25m(82.02ft)
IR Wavelength		850nm

分析

Classified Object Type		人, 車両
属性	人	Upper/Lower clothes color
	車両	Type(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), カラー
サムネイル		ベストショット
分析イベント	Based on AI Engine	対象物検知, 仮想線 (交差・方向), 仮想領域 (ロータリング, 侵入, Enter, Exit), モーション検知
	通常	焦点ぼけ検知, タンバリング, Virtual area(Appear/Disappear)
Business Intelligence	Based on AI Engine	人数カウント, キュー管理, ヒートマップ, 車両カウント

ネットワーク

Ethernet	RJ-45(10/100BASE-T)
映像圧縮	H.265/H.264: Main/High, MJPEG

ネットワーク

Audio Compression		G.711 u-law / G.726 selectable, G.726(ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16kbps, 24kbps, 32kbps, 40kbps, AAC-LC: 48kbps at 16kHz
Smart codec		手動, WiseStream III
ビットレートコントロール		H.265/H.264: CBR or VBR, MJPEG: VBR
Streaming	Unicast	最大 20 ユーザー
	マルチキャスト	サポート
	Multiple Streaming	最大 5 プロファイル
プロトコル		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
Application Programming Interface	ONVIF	s, G, T, M
	その他	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
Direct Cloud Connection		サポート

セキュリティ

OS / Firmware Protect		Encrypted firmware, Secure boot, Signed firmware
ユーザー認証		ダイジェスト認証, Prevent brute-force attack
Network authentication		IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
Secure Communication		HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
Access Control		IP-based access control
Data Protect		Encryption credentials, Encrypt compress for live recording file export
Audit		Access / System / Event Log management
デバイスID		Device certificate(Hanwha Vision Root CA)
Secure Storage		SDcard partition encrypt(AES-256)

一般

メモリ	RAM	2GB
	フラッシュ	1GB
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 256GB x 1slot
Edge Storage(OnCloud)	Micro SD/SDHC/SDXC	Max. 1TB x 1slot *Hanwha Vision branded microSD cards have been certified and recommended for OnCloud edge recording.

Environmental & Electrical

動作条件	温度	-10°C~+45°C(+14°F~+113°F)
	湿度	0~95% RH(non-condensing)
保管条件	温度	-30°C~+60°C(-22°F~+140°F)
	湿度	0~95% RH(non-condensing)
Input Voltage		PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	PoE	Max. 8.1W, typical 4.0W

Mechanical

カラー	白
材料	プラスチック, Hard-coated dome
RAL Code	RAL9003
Product Dimensions	ø110x90mm(ø4.33x3.54")
Product Weight	317g(0.70 lb)
Compatible Gang Box	Support compatibility via optional plate

Certifications & Standards

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
Safety	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471
環境	IEC/EN 63000

DORI (EN62676-4 standard)

Detect (25PPM/ 8PPF)	Wide	43.5m(142.71ft)
Observe (63PPM/ 19PPF)	Wide	17.5m(57.09ft)
Recognize (125PPM/ 38PPF)	Wide	8.7m(28.54ft)
Identify (250PPM/ 76PPF)	Wide	4.3m(14.27ft)

QND-C8013R

5MP AI IRドームカメラ






CAD

Unit: mm [inch]

QND-C8013R/C8023R INDOOR DOME CAMERA

Reference image

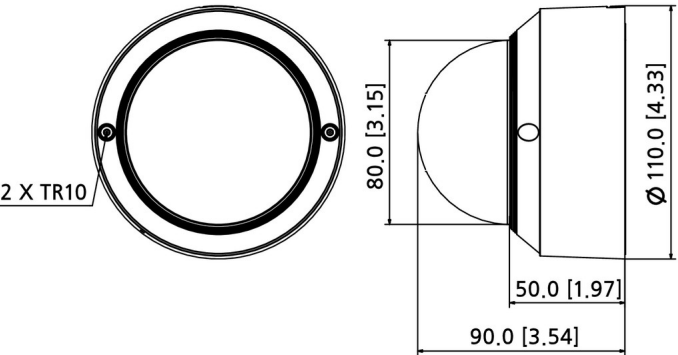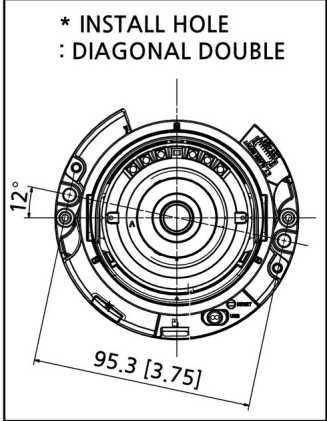

© Hanwha Vision Co., Ltd. All right reserved.

Revision	V1.0
Revision Date	24/12/20
Paper Size	A2
Unit	mm [inch]
Scale	1:1