

CAMÉRA RÉSEAU

Manuel d'utilisation

QND-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R
QNV-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP
QNO-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP

Caméra Réseau

Manuel d'utilisation

Droits d'auteur

©2025 Hanuwa Vision Co., Ltd. Tous droits réservés.

Marque commerciale

Chaque marque déposée ci-dessus est enregistrée. Les noms de ce produit et d'autres marques de commerce mentionnées dans ce manuel sont les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Restriction

Le droit d'auteur de ce document est réservé. En aucun cas ce document ne doit être reproduit, distribué ou modifié, partiellement ou entièrement, sans l'autorisation formelle.

Clause de non responsabilité

Hanuwa Vision fait de son mieux pour vérifier l'intégrité et l'exactitude des contenus de ce document, mais aucune garantie formelle ne sera fournie à cet effet. L'utilisation de ce document et les résultats subséquents seront entièrement de la responsabilité de l'utilisateur.

Hanuwa Vision se réserve le droit de modifier les contenus de ce document sans avis préalable.

※ La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

※ L'ID initial de l'administrateur initi est "admin" et le mot de passe doit être défini lors de la première connexion.

Veuillez changer votre mot de passe tous les trois mois afin de protéger les renseignements personnels sans risque et afin de prévenir les dommages du vol d'informations.

Veuillez prendre note que l'utilisateur est responsable de la sécurité et des autres problèmes causés par une mauvaise gestion du mot de passe.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Prêtez attention à tous les avertissements.
4. Veuillez suivre toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez la zone contaminée sur la surface du produit avec un chiffon doux et sec ou un chiffon humide. (Ne pas utiliser un détergent ou des produits cosmétiques contenant de l'alcool, des solvants et des tensioactifs ou des produits contenant du pétrole, car ils peuvent déformer ou endommager le produit.)
7. N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil à proximité de sources de chaleur comme les radiateurs, les registres de chaleur et les autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Veuillez à vous conformer aux sécurités des prises de terre et polarisées. Une prise dite polarisée est composée de deux fiches, une plus large que l'autre. Une prise de terre est composée de deux fiches et d'une troisième fiche pour la terre. La troisième fiche, plus large que les deux autres, est fournie pour votre sécurité. Si la prise qui vous est fournie ne correspond pas à votre prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise obsolète.
10. Veillez à ce que personne ne marche ou se prenne les pieds dans le cordon d'alimentation et particulièrement au niveau des fiches et des prises de courant et au niveau où ils se situent.
11. N'utilisez que des accessoires ou des produits additionnels spécifiés par le fabricant.
12. Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez le chariot transportant l'appareil avec précaution afin d'éviter les blessures que pourrait entraîner un basculement accidentel.
13. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
14. Veuillez faire appel au personnel qualifié pour tous travaux de maintenance. Les travaux de maintenance sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme cordon d'alimentation endommagé, liquide répandu, objets tombés sur l'appareil, appareil exposé à la pluie et à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou est tombé par terre.
15. Ce produit est destiné à servir d'une unité d'alimentation répertoriée de « classe 2 » ou « LPS » fournissant un courant nominal de 12 VDC, 0,55 A ou PoE (48 V), 0,16 A. (QND-6072R/6082R, QNV-6072R/6082R/6082RLP)
16. Ce produit est destiné à servir d'une unité d'alimentation répertoriée de « classe 2 » ou « LPS » fournissant un courant nominal de 12 VDC, 0,54 A ou PoE (48 V), 0,16 A. (QND-6012R/6022R/6032R, QNV-6012R/6022R/6032R)
17. Ce produit est destiné à servir d'une unité d'alimentation répertoriée de « classe 2 » ou « LPS » fournissant un courant nominal de 12 VDC, 0,55 A ou PoE (48 V), 0,16 A. (QNO-6072R/6082R/6082RLP)
18. Ce produit est destiné à servir d'une unité d'alimentation répertoriée de « classe 2 » ou « LPS » fournissant un courant nominal de 12 VDC, 0,51 A ou PoE (48 V), 0,16 A. (QNO-6012R/6022R/6032R)
19. Ce produit est destiné à être alimenté par un courant isolé.
20. Si vous utilisez une force excessive lors de l'installation du produit, la caméra risque d'être endommagée et de ne pas fonctionner correctement.
Si vous installez le produit à l'aide d'outils non conformes, le produit risque d'être endommagé.
21. Ne pas installer le produit dans un endroit où des substances chimiques ou des nuages d'huile existent ou peuvent être générés. Comme les huiles comestibles telles que l'huile de soja peuvent endommager ou déformer le produit, n'installez pas le produit dans la cuisine ou près de la table de cuisine.
Cela peut endommager le produit.



22. Lors de l'installation du produit, veillez à ne pas laisser la surface du produit se colorer avec une substance chimique. Certains solvants chimiques tels que des produits de nettoyage ou des adhésifs peuvent causer de graves dommages à la surface du produit.
23. Si vous installez / désassemblez le produit d'une manière qui n'a pas été recommandée, les fonctions / performances de production peuvent ne pas être garanties.
Installez le produit en vous référant à "Installation et connexion" dans le manuel d'utilisation.
24. L'installation ou l'utilisation du produit dans l'eau peut causer des dommages importants au produit.
25. Bien qu'un changement rapide de température puisse entraîner la formation de givre à l'intérieur du dôme, la vidéo ne posera aucun problème.

AVERTISSEMENT

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ. NE PAS INSÉRER D'OBJET MÉTALLIQUE PAR LES FENTES DE VENTILATION OU TOUTE AUTRE OUVERTURE SITUÉE SUR L'ÉQUIPEMENT.

Veillez à éviter toute projection de liquide sur l'appareil et ne placez jamais sur celui-ci des récipients contenant des liquides, tels que des vases.

Pour éviter les blessures, cet appareil doit être fermement fixé au mur/plafond conformément aux consignes d'installation.

ATTENTION

	ATTENTION RISQUE DE ECHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIERE) LES PIECES INTERIEURES NE SONT PAS ACCESSIBLES A L'UTILISATEUR. FAITES APPEL AU PERSONNEL DE MAINTENANCE QUALIFIE.		

EXPLICATION DES SYMBOLES GRAPHIQUES



Le symbole de l'éclair se terminant par une flèche inscrit dans un triangle équilatéral sensibilise l'utilisateur à la présence d'une « tension élevée » au sein de l'unité, susceptible d'être suffisamment puissante pour présenter un risque de décharge électrique.



Le symbole de point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral sensibilise l'utilisateur à la présence d'importantes instructions de fonctionnement et de maintenance (entretien et réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

Catégorie de classe I

Un appareil appartenant à une catégorie de type CLASSE I doit être connecté à la prise murale secteur dotée d'une connexion de mise à la terre de protection.

Batterie

Les batteries (module batterie ou piles installées) ne doivent pas être exposées à des températures excessives, telles que la chaleur du soleil, le feu ou toute autre source de même type.

La batterie ne peut pas être remplacée.

Appareil déconnecté

Débranchez la prise principale de l'appareil si celui-ci est défectueux. Contactez un réparateur situé dans votre région.

Lorsque l'appareil est exploité hors des États-Unis, il est possible d'utiliser le code HAR pour recourir aux services d'une agence agréée.

ATTENTION

Il existe un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre de modèle incorrect. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.

Les instructions d'entretien sont fournies à l'intention d'un personnel qualifié exclusivement. Pour réduire les risques de chocs électriques, ne procédez pas à des réparations autres que celles qui sont indiquées dans les instructions de fonctionnement, à moins que vous ne soyez qualifié pour ce faire.

Le port de sortie de l'écran de test du produit est fourni pour une facilité d'installation et n'est pas recommandé à des fins de surveillance.

Veuillez utiliser l'alimentation en entrée sur une seule caméra, les autres périphériques ne doivent pas être connectés.

L'ITE ne doit être connecté que sur un réseau PoE sans routage vers l'alimentation extérieure.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité recommandées ci-après.

- Ne placez pas cet appareil sur une surface inégale.
- N'installez pas l'appareil sur une surface où il pourrait être exposé à la lumière directe du soleil ou situé à proximité d'un équipement de chauffage ou d'une zone exposée à un froid extrême.
- Ne placez pas cet appareil à proximité de matériaux conducteurs.
- N'essayez de réparer cet appareil vous-même.
- Évitez de placer un verre d'eau sur ce produit.
- N'installez pas le produit à proximité de sources magnétiques.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
- Ne placez pas d'éléments lourds sur le produit.
- Veuillez porter des gants de protection lors de l'installation / retrait de la caméra. La température élevée de la surface du produit peut causer une brûlure.

Le guide de l'utilisateur est un manuel d'instructions portant sur l'utilisation du produit.

La signification des indications fournies dans le manuel est comme suit.

- Référence : Dans le cas de la fourniture d'informations pour aider à l'utilisation du produit.
- Notification : En cas de risques d'endommagement du produit et de blessures à l'utilisateur provoqués par le non respect des instructions fournies.

※ Veuillez lire ce manuel et notamment les passages liés à la sécurité du produit, et gardez-le en lieu sûr.

Dans certains environnements d'installation, les communications radio peuvent subir des interférences.

Lorsque des interférences d'ondes électromagnétiques se produisent entre le produit et l'appareil de communication radio, il est recommandé de garder une certaine distance entre les deux ou de changer la direction de l'antenne de réception.

AVERTISSEMENT

Afin de prévenir toute blessure pouvant être occasionnée par la LED IR, ne pas regarder directement la lampe lorsqu'elle est allumée.

Uniquement compatible avec les modèles ci-dessous.

QND-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R
QNV-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP
QNO-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP

Classe de risque 1
ATTENTION : ce produit émet de la lumière infrarouge. Ne pas regarder directement la lampe lorsqu'elle est allumée.
Produit testé et conforme à la norme IEC 62471.

SOMMAIRE

PRÉSENTATION

3

- 3 Instructions Importantes Relatives à la Sécurité
- 6 Spécifications PC Recommandées
- 6 Caractéristiques Recommandées Pour La Carte Mémoire Micro SD/SDHC/SDXC
- 6 NAS — Indications du fabricant
- 7 Contenu
- 8 D'un Coup d'œil (QND-6012R/6022R/6032R)
- 10 D'un Coup d'œil (QND-6072R/6082R)
- 12 D'un Coup d'œil (QNO-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP)
- 14 D'un Coup d'œil (QNV-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP)

INSTALLATION ET CONNEXION

16

- 16 Installation (QND-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R)
- 17 Installation (QNO-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP)
- 18 Installation (QNV-6012R/6022R/6032R)
- 20 Installation (QNV-6072R/6082R/6082RLP)
- 23 Insertion/retrait d'une Carte Mémoire Micro SD
- 27 Alimentation et réseau

CONNEXION ET CONFIGURATION RÉSEAU

31

- 31 Connecter la Caméra Directement au Réseau de Zone Locale
- 31 Connexion de la Caméra Directement à un Modem DSL/Câble Basé Sur le Protocole DHCP
- 32 Utilisation de Device Manager
- 32 Configuration de projets
- 32 Recherche automatique de la caméra
- 32 Configuration de l'adresse IP
- 34 Enregistrement manuel de la caméra
- 34 Configuration automatique de l'IP
- 34 Configuration de la Redirection de la Plage de Ports (Mappage de Ports)
- 35 Connexion à la Caméra Depuis Un Ordinateur Local Partagé
- 35 Connexion à la Caméra Depuis Un Ordinateur Distant Via Internet

VISIONNEUR WEB

36

- 36 Connexion à la Caméra
- 37 Réglage du mot de passe
- 37 Login
- 37 Installation de la visionneuse Web de la caméra

ANNEXES

38

- 38 Résolution de Problèmes

SPÉCIFICATIONS PC RECOMMANDÉES

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz ou supérieur
- RAM : 8G ou supérieur
- Système d'exploitation pris en charge : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14
- Navigateur recommandé : Google Chrome
- Navigateurs pris en charge : MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Windows 64 bits uniquement), Apple Safari(supporté uniquement sur Mac OS X)
- VGA : Carte graphique PCIe 256MB GDDR3 ou supérieure

CARACTÉRISTIQUES RECOMMANDÉES POUR LA CARTE MÉMOIRE MICRO SD/SDHC/SDXC

- Capacité recommandée : 16 Go à 128 Go (type MLC)
- Fabricants recommandés : SanDisk, Transcend
- Type de produit : Haute endurance
- La compatibilité varie en fonction des fabricants et des types de cartes.

NAS — INDICATIONS DU FABRICANT

- Capacité recommandée : On recommande 200GO ou plus.
- Accès simultané : Un appareil NAS peut accepter un maximum de seize accès de caméra.
- Pour cette caméra-ci, il est recommandé d'utiliser un NAS respectant les indications suivantes.


Produits recommandés	Grandeurs disponibles
QNAP NAS	Le nombre maximum de caméras pouvant avoir accès simultanément est de 16.
NAS Synology	Le nombre maximum de caméras pouvant avoir accès simultanément est de 16.




- Si vous utilisez de l'équipement NAS à des fins autres que de la sauvegarde vidéo, le nombre de caméras accessibles peut diminuer.

CONTENU

Veuillez vérifier si votre caméra et l'ensemble de ses accessoires sont contenus dans l'emballage du produit.
(l'accessoire varie selon le pays de vente.)

Apparence	Nom de l'élément	Quantité	Description	Nom du modèle
	Caméra	1		QND-6012R/6022R/ 6032R/6072R/6082R
		1		QNO-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
		1		QNV-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
	Guide de prise en main rapide (En option)	1		QND-6012R/6022R/ 6032R/6072R/6082R, QNV-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP, QNO-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
	Carte de garantie (En option)	1		QND-6012R/6022R/ 6032R/6072R/6082R, QNV-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP, QNO-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
	Gabarit	1	Guide d'installation du produit	QND-6012R/6022R/ 6032R/6072R/6082R, QNV-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP, QNO-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
	Bornier de raccordement	1	Raccordé à la prise d'alimentation	QND-6012R/6022R/ 6032R/6072R/6082R, QNV-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP

Apparence	Nom de l'élément	Quantité	Description	Nom du modèle
	Clé Allen	1	Utilisé pour contrôler la direction de la caméra	QNO-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
	Clé Allen (en forme d'étoile)	1	Utilisé pour retirer et remplacer le couvercle du dôme	QNV-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
	Câble d'alarme	1	Utilisé lors de la connexion à une alarme	QND-6012R/6022R/ 6032R/6072R/6082R
	Accessoire RJ45 résistant à l'eau	1	Doit être installé dans des emplacements humides	QNO-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
	Pare-soleil	1	Protège la caméra de la lumière directe du soleil.	QNO-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
	Vis de fixation du pare-soleil	1	Permet de fixer le pare-soleil sur la caméra.	QNO-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
	Câble d'alimentation	1	Utilisé pour raccorder le port d'alimentation	QNV-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
	Câble audio/alarme	1	Utilisé pour raccorder les ports audio et alarme	QNV-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
	Câble pour l'écran de test	1	Permet de tester la connexion de la caméra à un dispositif d'affichage portable	QND-6012R/6022R/ 6032R/6072R/6082R, QNV-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP, QNO-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP
	Bague de câble	1	Utilisé pour connecter le câble LAN	QNV-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP

Apparence	Nom de l'élément	Quantité	Description	Nom du modèle
	Installateur du capuchon	1	Utilisé lors de la connexion d'un câble RJ45	QNV-6012R/6022R/ 6032R/6072R/ 6082R/6082RLP

Accessoires en option pour l'installation


Pour faciliter l'installation, vous pouvez acheter les accessoires appropriés disponibles en option.



Nom du modèle	Montage suspendu	Boîtier arrière	Montage sur poteau	Tout
QNV-6012R/6022R/6032R	SBP-122HMMW	SBV-120GW		SBP-300LMW (Montage sur parapet)
QNV-6072R/6082R/6082RLP	SBP-301HMMW2	SBV-136BW		SBP-300CMW (Montage au plafond)
QND-6012R/6022R/6032R	SBP-300HMMW7			SBP-300WMW1 (Montage mural)
QND-6072R/6082R	SBP-122HMMW			SBP-300NBW (Boîtier d'installation)
QNO-6012R/6022R/6032R/ 6072R/6082R/6082RLP		SBO-100B1	SBP-302PM	SBP-300PMW (Montage sur poteau)
				SBP-300KMW (Montage en coin)


D'UN COUP D'ŒIL (QND-6012R/6022R/6032R)

Apparence

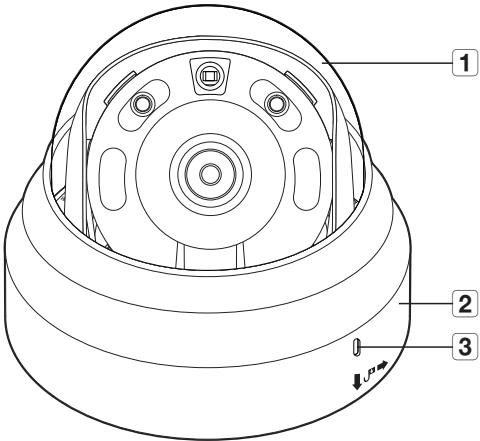

Élément	Description
1 Couverture dôme	Couvercle du boîtier utilisé pour protéger l'objectif et l'unité principale.
2 Boîtier de la caméra	Partie boîtier couvrant le corps de la caméra.
3 Orifice microphone	Le microphone est intégré


Composants

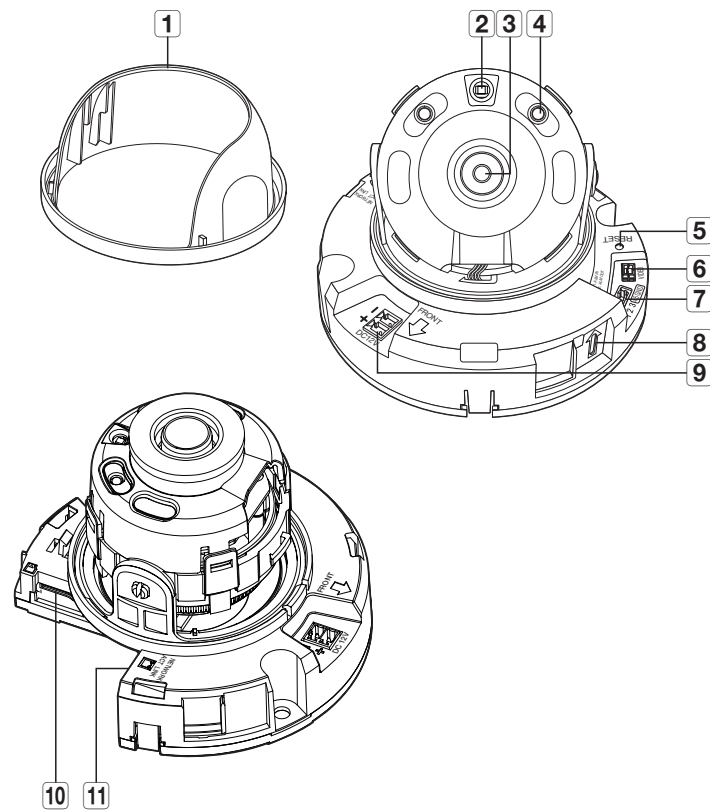

Élément		Description
1	Couvercle intérieur	Coque de protection pour le corps principal
2	Capteur d'éclairage	Détecte la lumière reçue pour commander la diode infrarouge.
3	Objectif	Objectif de la caméra.
4	Diode infrarouge	Ces diodes infrarouge sont commandées par le capteur d'éclairage.
5	Bouton de réinitialisation	Le bouton permet de restaurer tous les réglages de la caméra sur leur valeur par défaut. Appuyez dessus pendant 5 secondes pour relancer le système. ■ Si vous réinitialisez la caméra, les réglages réseau seront ajustés de sorte que le serveur DHCP puisse être activé. En l'absence de serveur DHCP sur le réseau, vous devez exécuter le programme Device Manager pour modifier les paramètres réseau de base tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, etc., avant de pouvoir vous connecter au réseau.
6	Sortie d'écran test	Port de sortie pour contrôle de test de la sortie vidéo. Utilisez le câble de l'écran test pour connecter à un écran mobile et vérifiez la vidéo test.
7	Sortie d'alarme	ARM-IN Utilisé pour connecter l'entrée du capteur de l'alarme ou du capteur externe jour/nuit.
		ARM-OUT Utilisé pour la connexion du signal de sortie de l'alarme.
		GND Il s'agit de deux ports communs permettant de connecter les signaux d'entrée/sortie d'alarme.
8	Orifice microphone	Le microphone est intégré.
9	Port d'alimentation	Port pour le bloc de jonction d'alimentation.
10	Compartiment de la carte mémoire Micro SD	Compartiment de la carte mémoire Micro SD.
11	Port Réseau	Utilisé pour connecter l'alimentation électrique par câble Ethernet ou le câble Ethernet pour la connexion réseau.




D'UN COUP D'ŒIL (QND-6072R/6082R)

Apparence

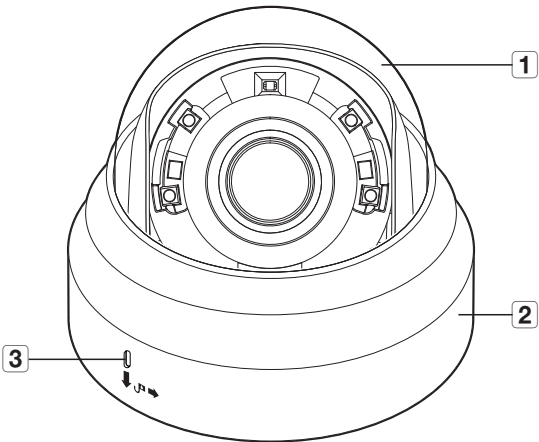


Élément	Description
1 Couverture dôme	Couvercle du boîtier utilisé pour protéger l'objectif et l'unité principale.
2 Boîtier de la caméra	Partie boîtier couvrant le corps de la caméra.
3 Orifice microphone	Le microphone est intégré

Composants

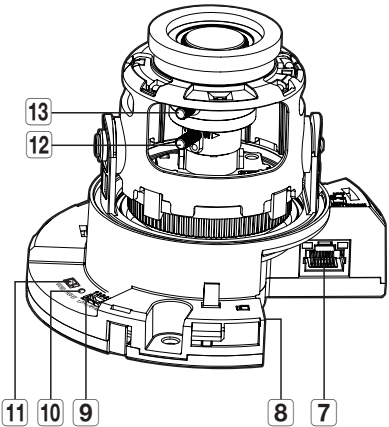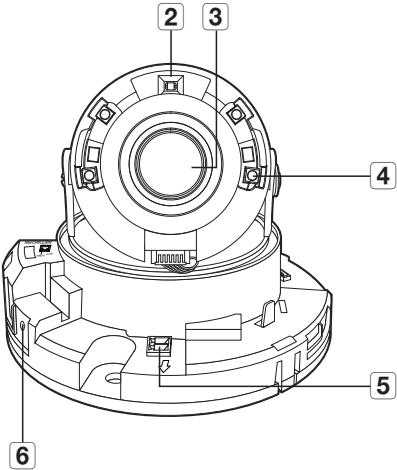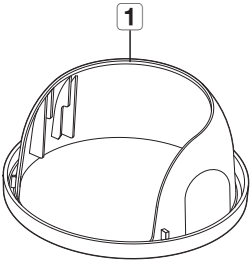

<QND-6072R>

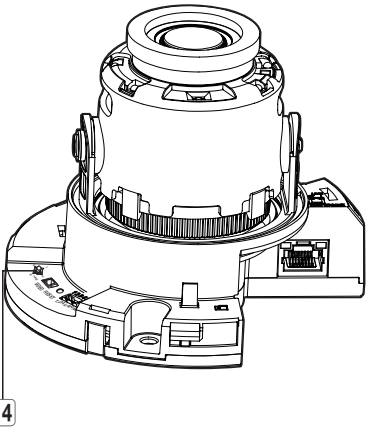


<QND-6082R>

Élément	Description	
1 Couvercle intérieur	Coque de protection pour le corps principal	
2 Capteur d'éclairage	Détection de la lumière reçue pour commander la diode infrarouge.	
3 Objectif	Objectif de la caméra.	
4 Diode infrarouge	Ces diodes infrarouge sont commandées par le capteur d'éclairage.	
5 Port d'alimentation	Port pour le bloc de jonction d'alimentation.	
6 Orifice microphone	Le microphone est intégré.	
7 Port Réseau	Utilisé pour connecter l'alimentation électrique par câble Ethernet ou le câble Ethernet pour la connexion réseau.	
8 Compartiment de la carte mémoire Micro SD	Compartiment de la carte mémoire Micro SD.	
9 Sortie d'alarme	ARM-IN	Utilisé pour connecter l'entrée du capteur de l'alarme ou du capteur externe jour/nuit.
	ARM-OUT	Utilisé pour la connexion du signal de sortie de l'alarme.
	GND	Il s'agit de deux ports communs permettant de connecter les signaux d'entrée/sortie d'alarme.
10 Bouton de réinitialisation	Le bouton permet de restaurer tous les réglages de la caméra sur leur valeur par défaut. Appuyez dessus pendant 5 secondes pour relancer le système. ! Si vous réinitialisez la caméra, les réglages réseau seront ajustés de sorte que le serveur DHCP puisse être activé. En l'absence de serveur DHCP sur le réseau, vous devez exécuter le programme Device Manager pour modifier les paramètres réseau de base tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, etc., avant de pouvoir vous connecter au réseau.	
11 Sortie d'écran test	Port de sortie pour contrôle de test de la sortie vidéo. Utilisez le câble de l'écran test pour connecter à un écran mobile et vérifiez la vidéo test.	

Élément	Description	
12 Levier de commande de zoom (QND-6072R)	T	Zoomer (Télé. obj.)
	W	Dézoomer (grand angle)
	Relâchez le levier et déplacez-le vers la gauche ou la droite pour effectuer un zoom avant ou arrière. Tournez le levier dans le sens horaire pour fixer la position ajustée et l'empêcher de se déplacer.	
13 Levier de commande de mise au point (QND-6072R)	N	Mise au point sur un objet proche (Proche)
	F	Mettre au point sur un objet éloigné (loin)
	Relâchez le levier et déplacez-le vers la gauche ou la droite pour régler la mise au point de l'objectif. Tournez le levier dans le sens horaire pour fixer la position ajustée et l'empêcher de se déplacer.	
14 Bouton de commande de zoom/mise au point (QND-6082R)	T	Zoomer (Télé. obj.)
	W	Dézoomer (grand angle)
	N	Mise au point sur un objet proche (Proche)
	F	Mettre au point sur un objet éloigné (loin)
	Commande de mise au point	Appuyez sur ce bouton pour la mise au point automatique.


D'UN COUP D'ŒIL (QNO-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP)

Apparence

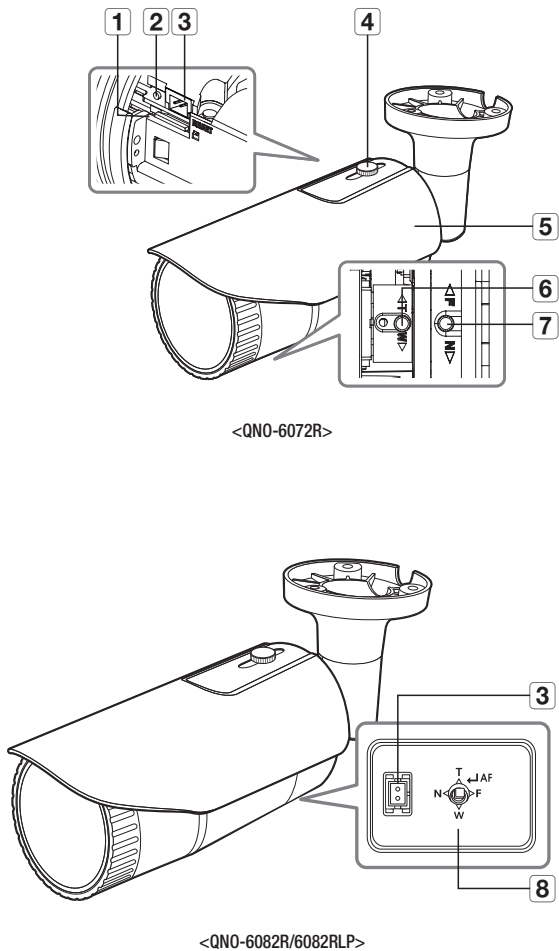

Élément		Description
1	Emplacement de la carte Micro SD	(Espace interne du produit) Il s'agit d'un emplacement dans lequel vous pouvez insérer une carte Micro SD.
2	Bouton de réinitialisation	Le bouton permet de restaurer tous les réglages de la caméra sur leur valeur par défaut. Appuyez dessus pendant 5 secondes pour relancer le système. I Si vous réinitialisez la caméra, les réglages réseau seront ajustés de sorte que le serveur DHCP puisse être activé. En l'absence de serveur DHCP sur le réseau, vous devez exécuter le programme Device Manager pour modifier les paramètres réseau de base tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, etc., avant de pouvoir vous connecter au réseau.
3	Sortie d'écran test	Port de sortie pour contrôle de test de la sortie vidéo. Utilisez le câble de l'écran test pour connecter à un écran mobile et vérifiez la vidéo test.
4	Vis de fixation du pare-soleil	Permet de fixer le pare-soleil sur la caméra.
5	Pare-soleil	Protège la caméra de la lumière directe du soleil.
6	Levier de commande de zoom (QNO-6072R)	T Zoomer (Télé. obj.)
		W Dézoomer (grand angle)
7	Levier de commande de mise au point (QNO-6072R)	N Mise au point sur un objet proche (Proche)
		F Mettre au point sur un objet éloigné (loin)
8	Bouton de commande de zoom/mise au point (QNO-6082R/6082RLP)	Relâchez le levier et déplacez-le vers la gauche ou la droite pour effectuer un zoom avant ou arrière. Tournez le levier dans le sens horaire pour fixer la position ajustée et l'empêcher de se déplacer.
		T Zoomer (Télé. obj.)
		W Dézoomer (grand angle)
		N Mise au point sur un objet proche (Proche)
		F Mettre au point sur un objet éloigné (loin)
		Commande de mise au point Appuyez sur ce bouton pour la mise au point automatique.


Composants

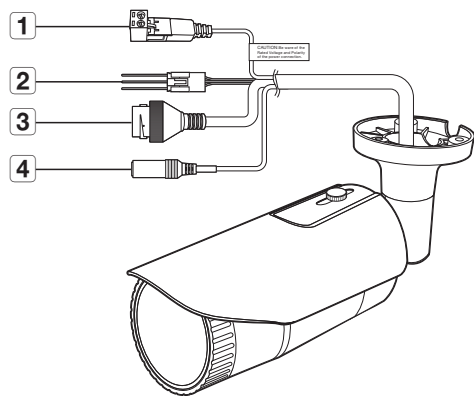

Élément	Description	
1 Port d'alimentation	Utilisé pour la connexion du câble d'alimentation.	
2 Sortie d'alarme	ARM-OUT	Utilisé pour la connexion du signal de sortie de l'alarme.
	GND	Il s'agit de deux ports communs permettant de connecter les signaux d'entrée/sortie d'alarme.
	ARM-IN	Utilisé pour connecter l'entrée du capteur de l'alarme ou du capteur externe jour/nuit.
3 Port Réseau	Utilisé pour connecter l'alimentation électrique par câble Ethernet ou le câble Ethernet pour la connexion réseau.	
4 Prise d'entrée audio	Utilisée pour la connexion à un microphone.	



D'UN COUP D'ŒIL (QNV-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP)

Apparence

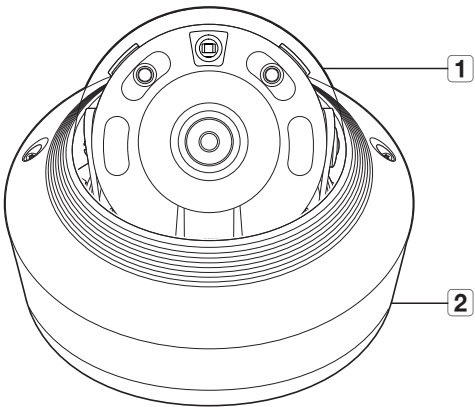

Élément	Description
1 Couverture dôme	Couvercle du boîtier utilisé pour protéger l'objectif et l'unité principale.
2 Boîtier de la caméra	Partie boîtier couvrant le corps de la caméra.

Composants

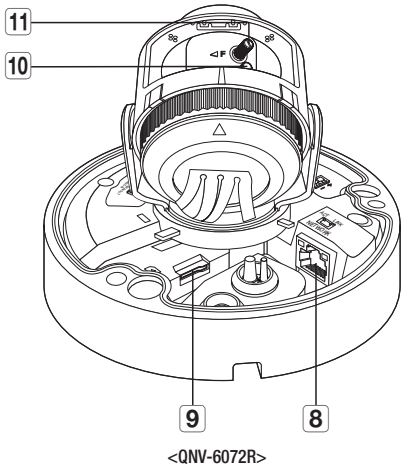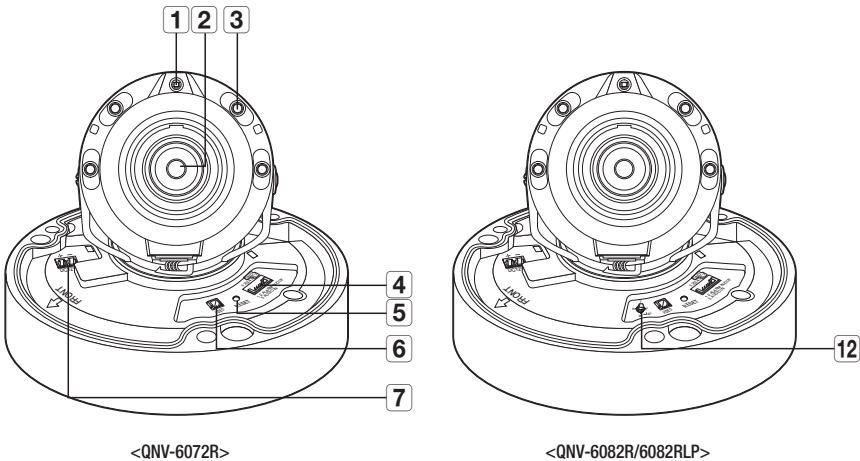

Élément	Description
1 Capteur d'éclairage	Détecte la lumière reçue pour commander la diode infrarouge.
2 Objectif	Objectif de la caméra.
3 Diode infrarouge	Ces diodes infrarouge sont commandées par le capteur d'éclairage.
4 Câble et port audio et alarme	ARM-IN Utilisé pour connecter l'entrée du capteur de l'alarme ou du capteur externe jour/nuit.
	ARM-OUT Utilisé pour la connexion du signal de sortie de l'alarme.
	GND Il s'agit de deux ports communs permettant de connecter les signaux d'entrée/sortie d'alarme.
	AUDIO IN Utilisée pour la connexion à un microphone.
5 Bouton de réinitialisation	Le bouton permet de restaurer tous les réglages de la caméra sur leur valeur par défaut. Appuyez dessus pendant 5 secondes pour relancer le système. ■ Si vous réinitialisez la caméra, les réglages réseau seront ajustés de sorte que le serveur DHCP puisse être activé. En l'absence de serveur DHCP sur le réseau, vous devez exécuter le programme Device Manager pour modifier les paramètres réseau de base tels que l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, etc., avant de pouvoir vous connecter au réseau.
6 Sortie d'écran test	Port de sortie pour contrôle de test de la sortie vidéo. Utilisez le câble de l'écran test pour connecter à un écran mobile et vérifiez la vidéo test.
7 Port d'alimentation	Port pour le bloc de jonction d'alimentation.
8 Port Réseau	Utilisé pour connecter l'alimentation électrique par câble Ethernet ou le câble Ethernet pour la connexion réseau.
9 Compartiment de la carte mémoire Micro SD	Compartiment de la carte mémoire Micro SD.

Élément	Description
10 Levier de commande de zoom (QNV-6072R)	T Zoomer (Télé. obj.)
	W Dézoomer (grand angle)
11 Levier de commande de mise au point (QNV-6072R)	Relâchez le levier et déplacez-le vers la gauche ou la droite pour effectuer un zoom avant ou arrière.
	Tournez le levier dans le sens horaire pour fixer la position ajustée et l'empêcher de se déplacer.
12 Bouton de commande de zoom/mise au point (QNV-6082R/6082RLP)	N Mise au point sur un objet proche (Proche)
	F Mettre au point sur un objet éloigné (loin)
	Relâchez le levier et déplacez-le vers la gauche ou la droite pour régler la mise au point de l'objectif.
	Tournez le levier dans le sens horaire pour fixer la position ajustée et l'empêcher de se déplacer.
	T Zoomer (Télé. obj.)
	W Dézoomer (grand angle)
	N Mise au point sur un objet proche (Proche)
	F Mettre au point sur un objet éloigné (loin)
	Commande de mise au point Appuyez sur ce bouton pour la mise au point automatique.

INSTALLATION (QND-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R)

Précautions à prendre avant l'installation


Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.

- Elle doit être installée sur une zone (plafond ou mur) qui peut supporter cinq fois le poids de la caméra, y compris le support d'installation.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.


Démontage

1. Maintenez la partie inférieure de la caméra d'une main et tournez le couvercle de droite à gauche avec l'autre main afin de les désolidariser.

- ! ■ Ne touchez pas la partie transparente du couvercle du dôme une fois le film protecteur retiré.




2. Soulevez le couvercle intérieur pour le séparer.




Installation

1. Tenez compte de la direction à surveiller, attachez le gabarit et percez des trous en suivant le gabarit.





2. À l'aide de 2 vis taraudeuses, fixez la caméra à 2 trous percés avec un gabarit.
 - Placez la marque <↑> imprimée sur la caméra en face de la zone à surveiller.
3. Raccordez les bornes internes de la caméra avec les câbles correspondants.
4. Réglez l'orientation de l'objectif selon la position souhaitée en vous reportant à la section « **Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance** ». (page 23)



- ! ■ Nous vous recommandons de ne pas toucher l'objectif de l'appareil car il a été correctement mis au point durant le processus final de fabrication. Si c'est le cas, l'objectif peut être flou ou taché par des substances étrangères.

5. Veuillez connecter le couvercle intérieur au corps principal.
6. Tout en tenant le côté inférieur de la caméra à l'aide de votre main, veuillez saisir et pousser son couvercle avec l'autre main afin d'aligner les deux flèches, comme indiqué dans la figure.

- ! ■ Pour assembler le couvercle du dôme, faire correspondre les flèches et appuyer fermement sur le couvercle.
- Si le couvercle du dôme est tourné pendant le montage ou s'il est mal disposé, une réflexion diffuse pourrait survenir ou la section de la lentille pourrait tourner, ce qui pourrait entraîner la modification de la plage de prise de vue.
- Assurez-vous que le couvercle du dôme est correctement connecté à la partie inférieure, comme indiqué sur le schéma.
- Si le système d'enclenchement n'est pas bien fixé, le couvercle du dôme peut tomber, ce qui pourrait causer des blessures.



INSTALLATION (QNO-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP)

- ! Cette caméra est étanche et en conformité avec les spécifications de la norme IP66, mais la prise jack connectée au câble externe ne l'est pas. Il est recommandé d'installer ce produit sous l'avant-toit afin d'éviter que le câble ne soit exposé.


Précautions à prendre avant l'installation

Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.


- Elle doit être installée sur une zone (plafond ou mur) qui peut supporter cinq fois le poids de la caméra, y compris le support d'installation.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.
- N'utilisez pas le trou du pare-soleil à d'autres fins que pour y connecter le pare-soleil.
- Pour la caméra à objectif focal variable manuel, des fonctions telles que la mise au point et le zoom doivent être réglées avant l'installation. Lors de l'ajustement, assurez-vous d'éviter que des substances étrangères ne soient attachées.

Installation

1. Tenez compte de la direction à surveiller, attachez le gabarit et percez des trous en suivant le gabarit.




2. Insérez et serrez 3 vis taraudeuses dans les 3 trous pour sécuriser la caméra.
3. Connectez les câbles appropriés aux bornes de la caméra.




4. Réglez la direction de la caméra à l'aide de la clé en L fournie.

- ! Lorsque vous réglez la position de la caméra à l'aide d'un support, serrez la vis du support, réglez la caméra et serrez-la. Si vous tentez de régler en forçant alors que la vis est serrée, il peut en découler une rayure ou d'autres problèmes.




Comment connecter le câble RJ45 étanche à un câble LAN

1. Insérez-le dans la direction de la flèche.




2. Branchez le connecteur LAN (mâle) au câble.




3. Branchez la prise modulaire RJ45 (femelle) au connecteur RJ45 (mâle).


- ! Veuillez garder chacune des pièces séparées.



4. Assemblez en tournant la prise modulaire RJ45 (femelle) et le couvercle de protection RJ45 dans le sens des aiguilles d'une montre (Suivez la flèche).



5. Assemblez en tournant le couvercle de protection RJ45 et la façade arrière dans le sens des aiguilles d'une montre (Suivez la flèche). Une fois le capot arrière monté, le joint d'étanchéité du câble est fermement fixé au câble pour le rendre imperméable à l'eau.



- ! Vous devez le monter en entier pour faire tourner le couvercle arrière jusqu'à la fin du filetage du connecteur RJ45.

Installation extérieure


Lorsque vous l'installez en dehors d'un bâtiment, rendez-le étanche à l'aide de ruban en caoutchouc butylique (qui peut être acheté dans un magasin), de sorte que l'eau ne coule pas depuis le câble connecté à l'extérieur.

1. Connectez les câbles d'alimentation, E/S, AUDIO et LAN.

2. Enroulez la gaine du câble noir (zone A) et la zone de connexion du câble à l'aide de ruban étanche (en caoutchouc butylique), de sorte que plus de la moitié du ruban est chevauchée.


! Si la gaine du câble noir n'est pas correctement rendue étanche, elle peut directement provoquer une fuite. Assurez-vous de protéger le câble avec une large épaisseur de ruban.

Le ruban étanche en caoutchouc butylique est fait de caoutchouc butylique qui peut être étendu jusqu'au double de sa longueur normale.



Pour régler le facteur de zoom ou la mise au point (QNO-6072R)

1. Desserrez le couvercle avant, tel qu'illustré.
2. Desserrez légèrement le levier de zoom/mise au point.
3. Positionnez le levier de zoom/mise au point sur WIDE (PRÈS) ou TELE (LOIN), selon le cas.
4. Ensuite, resserrez le levier de zoom/mise au point pour fixer la position ainsi réglée.
5. Tournez le couvercle avant pour le resserrer.

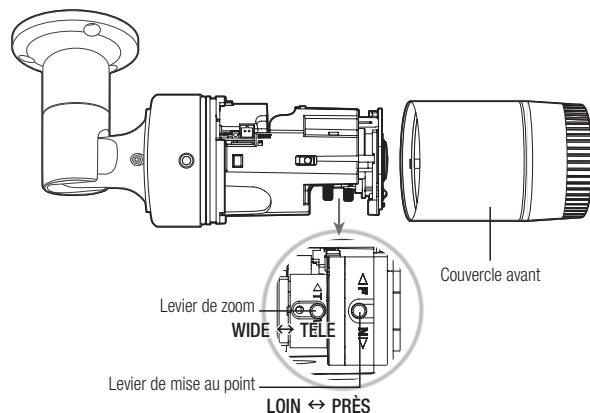

- ! Pour garantir une étanchéité homogène, resserrez le couvercle avant en le tournant jusqu'en bout de course. En associant le capot avant, veuillez associer le corps principal et le couvercle avant de sorte que l'indicateur LOCK soit verrouillé.
- Utilisez le levier pour régler le facteur de zoom ou la mise au point, puis tournez le levier dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.
 - Avant de régler le facteur de zoom ou la mise au point de l'objectif, desserrez le couvercle avant et retirez-le.

INSTALLATION (QNV-6012R/6022R/6032R)

- ! Cette caméra est étanche et en conformité avec les spécifications de la norme IP66, mais la prise jack connectée au câble externe ne l'est pas. Il est recommandé d'installer ce produit sous l'avant-toit afin d'éviter que le câble ne soit exposé.


Précautions à prendre avant l'installation

Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.

- Elle doit être installée sur une zone (plafond ou mur) qui peut supporter cinq fois le poids de la caméra, y compris le support d'installation.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.


Démontage

1. A l'aide de la clé L fournie, tournez les 2 boulons de fixation situés sur le couvercle du dôme dans le sens antihoraire pour retirer le couvercle.

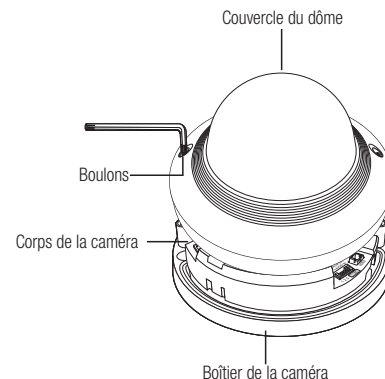


Installation

1. En utilisant le modèle fourni comme accessoire, percez le trou de la vis d'installation (diamètre de 6 mm, épaisseur minimale de 55mm) et insérez fermement l'ancre en plastique fournie comme accessoire à l'extrémité.
2. Alignez le trou inférieur sur le trou de la bride d'ancrage, puis insérez et fixez la vis autotaraudeuse (M4.5xL50).
3. Connectez et disposez les câbles nécessaires de sorte à éviter de les endommager ou de les coincer lors de l'installation de la caméra.
4. Réglez l'orientation de l'objectif selon la position souhaitée en vous reportant à la section « **Réglage de l'orientation de la camera de surveillance** », (page 23)
5. Refermez le couvercle du dôme.
 - Fixez solidement le boulon de fixation à l'aide d'une clé en L pour empêcher l'eau de couler.




Raccordement du câble LAN


1. Retirez le couvercle du dôme et le boîtier.
 2. Retirez la douille en bas, comme indiqué sur l'image.
- Utilisez une bague de câble appropriée pour connecter le câble LAN.
- Caméra de base : utilisez le câble d'un diamètre de $\varnothing 5 \sim 6,5$.



3. Retirez la partie extrudée de la douille à 1 trou fournie.
4. Utilisez l'installateur de bouchon pour faire passer le câble à travers la douille.




5. Faites passer le câble LAN à travers le trou créé après avoir retiré la douille à l'Étape 2, puis raccordez-le au terminal Ethernet.
6. Insérez la douille du câble LAN dans le trou.




Raccordement du câble audio/alarme et du câble d'alimentation


1. Retirez le couvercle du dôme et le boîtier.
2. Retirez la douille en bas, comme indiqué sur l'image.



3. Retirez la petite partie extrudée de la douille du câble d'alarme/audio, et faites passer le câble d'alimentation à travers la douille.



4. Faites passer le câble d'alarme/audio à travers le trou créé après avoir retiré la douille à l'Étape 2. Raccordez respectivement chaque câble au terminal d'alarme/audio et au bornier d'alimentation de la carte de circuit imprimé.
5. Lors du montage de la caméra, suspendez les câbles au crochet fixe pour éviter qu'ils soient abîmés ou pincés.
6. Insérez la douille des câbles d'alarme/audio dans le trou.
7. Réglez l'orientation de l'objectif selon la position souhaitée en vous reportant à la section « **Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance** ». (page 23)
8. Fixez le couvercle du dôme.



INSTALLATION (QNV-6072R/6082R/6082RLP)

- !** ■ Cette caméra est étanche et en conformité avec les spécifications de la norme IP66, mais la prise jack connectée au câble externe ne l'est pas. Il est recommandé d'installer ce produit sous l'avant-toit afin d'éviter que le câble ne soit exposé.


Précautions à prendre avant l'installation

Assurez-vous de bien lire les instructions suivantes avant d'installer la caméra.

- Elle doit être installée sur une zone (plafond ou mur) qui peut supporter cinq fois le poids de la caméra, y compris le support d'installation.
- L'utilisation de câbles recollés ou effilochés peut endommager le produit et provoquer un incendie.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez personne d'autre que vous sur le site de l'installation. Ne laissez pas vos effets personnels sur le site, par mesure de précaution.
- Pour la caméra à objectif focal variable manuel, des fonctions telles que la mise au point et le zoom doivent être réglées avant l'installation. Lors de l'ajustement, assurez-vous d'éviter que des substances étrangères ne soient attachées.

Démontage


1. A l'aide de la clé L fournie, tournez les 3 boulons de fixation situés sur le couvercle du dôme dans le sens antihoraire pour retirer le couvercle.

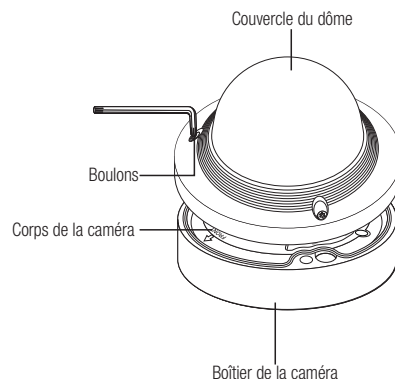

Installation


1. En utilisant le modèle fourni comme accessoire, percez le trou de la vis d'installation (diamètre de 6 mm, épaisseur minimale de 55mm) et insérez fermement l'ancre en plastique fournie comme accessoire à l'extrémité.
2. Alignez le trou inférieur sur le trou de la bride d'ancrage, puis insérez et fixez la vis autotaraudeuse (M4.5xL50).
3. Connectez et disposez les câbles nécessaires de sorte à éviter de les endommager ou de les coincer lors de l'installation de la caméra.
4. Réglez l'orientation de l'objectif selon la position souhaitée en vous reportant à la section « **Reglage de l'orientation de la camera de surveillance** ». (page 23)

- !** ■ Pour la caméra à objectif focal variable manuel, des fonctions telles que la mise au point et le zoom doivent être réglées avant l'installation. Lors de l'ajustement, assurez-vous d'éviter que des substances étrangères ne soient attachées.
5. Refermez le couvercle du dôme.
 - Fixez solidement le boulon de fixation à l'aide d'une clé en L pour empêcher l'eau de couler.




Raccordement du câble LAN


1. Retirez le couvercle du dôme et le boîtier.
 2. Retirez la douille en bas, comme indiqué sur l'image.
- Utilisez une bague de câble appropriée pour connecter le câble LAN.
- Caméra de base : utilisez le câble d'un diamètre de $\varnothing 5 \sim 6,5$.



3. Retirez la partie extrudée de la douille à 1 trou fournie.
4. Utilisez l'installateur de bouchon pour faire passer le câble à travers la douille.




5. Faites passer le câble LAN à travers le trou créé après avoir retiré la douille à l'Étape 2, puis raccordez-le au terminal Ethernet.
6. Insérez la douille du câble LAN dans le trou.




Raccordement du câble audio/alarme et du câble d'alimentation


1. Retirez le couvercle du dôme et le boîtier.
2. Retirez la douille en bas, comme indiqué sur l'image.



3. Retirez la petite partie extrudée de la douille du câble d'alarme/audio, et faites passer le câble d'alimentation à travers la douille.



4. Faites passer le câble d'alarme/audio à travers le trou créé après avoir retiré la douille à l'Étape 2. Raccordez respectivement chaque câble au terminal d'alarme/audio et au bornier d'alimentation de la carte de circuit imprimé.
5. Lors du montage de la caméra, suspendez les câbles au crochet fixe pour éviter qu'ils soient abîmés ou pincés.
6. Insérez la douille des câbles d'alarme/audio dans le trou.
7. Réglez l'orientation de l'objectif selon la position souhaitée en vous reportant à la section « **Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance** ». (page 23)
8. Fixez le couvercle du dôme.



Fixation de l'adaptateur (dégroulé)


Choisissez et achetez parmi les options suivantes (dégroupées) celle qui est adaptée au site d'installation ou celle qui vous convient le mieux.

1. Retirez le couvercle du dôme du boîtier en vous référant au chapitre « **Démontage** ». (page 20)
2. Utilisez la petite vis pour fixer l'étui de la caméra à l'adaptateur non fourni.
3. Connectez et disposez les câbles nécessaires de sorte à éviter de les endommager ou de les coincer lors de l'installation de la caméra.
4. Procédez au montage de la caméra dans l'ordre inverse indiqué à la section « **Démontage** ».
5. Réglez l'orientation de l'objectif selon la position souhaitée en vous reportant à la section « **Reglage de l'orientation de la caméra de surveillance** ». (page 23)
6. Refermez le couvercle du dôme.
 - Fixez solidement le boulon de fixation à l'aide d'une clé en L pour empêcher l'eau de couler.

Installation extérieure

Lorsque vous l'installez en dehors d'un bâtiment, rendez-le étanche à l'aide de ruban en caoutchouc butylique (qui peut être acheté dans un magasin), de sorte que l'eau ne coule pas depuis le câble connecté à l'extérieur.


1. Connectez les câbles d'alimentation, audio et LAN.
2. Enroulez la gaine du câble noir (zone A) et la zone de connexion du câble à l'aide de ruban étanche (en caoutchouc butylique), de sorte que plus de la moitié du ruban est chevauchée.



- ! ■ Si la gaine du câble noir n'est pas correctement rendue étanche, elle peut directement provoquer une fuite. Assurez-vous de protéger le câble avec une large épaisseur de ruban.
- Le ruban étanche en caoutchouc butylique est fait de caoutchouc butylique qui peut être étendu jusqu'au double de sa longueur normale.

Réglage de l'orientation de la caméra de surveillance

(QND-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R, QNV-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP)

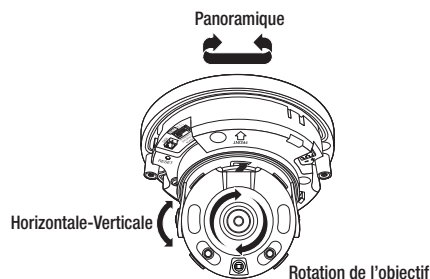

■ Réglage de la direction de surveillance

Vous ne pouvez régler l'orientation de la caméra que lorsque celle-ci a été fixée au plafond. La rotation de l'unité de la caméra vers la gauche ou la droite est appelée Panoramique, le réglage de l'inclinaison est appelé Horizontale-Verticale et la rotation de l'objectif sur son axe est appelée Rotation.

- La plage effective du panoramique couvre un angle total de 350 degrés.
- La plage effective de la rotation couvre un angle total de 355 degrés.
- La plage effective de l'inclinaison couvre un angle total de 67 degrés.



- L'image peut être recouverte par le boîtier de la caméra en fonction de l'angle.
- Ne forcez pas sur la mise au point / le zoom de l'objectif après démontage du boîtier en dôme. Autrement, ceci peut fausser la mise au point en raison d'une panne de moteur.

■ Méthodes de réglage

1. Après l'installation de la caméra, réglez l'angle de panoramique selon la direction de surveillance.
2. Réglez l'angle horizontal de manière à ce que l'image ne soit pas inversée.
3. Réglez l'angle d'inclinaison de sorte que la caméra soit face à l'objet à surveiller.


INSERTION/RETRAIT D'UNE CARTE MÉMOIRE MICRO SD




- Déconnectez le câble d'alimentation de la caméra avant d'y insérer la carte mémoire Micro SD.
- N'insérez pas la carte mémoire Micro SD à l'envers et de force. Autrement, vous risquez d'endommager la carte mémoire Micro SD.
- En cas de pluie ou lorsque le taux d'humidité est élevé, l'insertion ou l'éjection d'une carte Micro SD n'est pas recommandée.
- Le désassemblage du couvercle du produit doit être terminé dans un délai de 5 minutes. Sinon, il y a un risque de condensation interne.

Insertion d'une carte mémoire Micro SD (QNO-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP)


1. Tournez le couvercle avant dans le sens [↺].




2. Tirez et séparez le couvercle avant.




3. Insérez une carte Micro SD en suivant la direction de la flèche du schéma.



<QNO-6012R/6022R/6032R>




<QNO-6072R>




<QNO-6082R/6082RLP>

Insertion d'une carte mémoire Micro SD (QND-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R, QNV-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP)


1. Séparez le couvercle du dôme de la caméra.
2. Insérez une carte Micro SD en suivant la direction de la flèche du schéma.

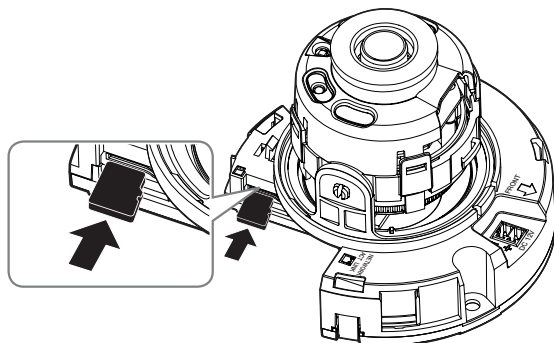


<QND-6012R/6022R/6032R>

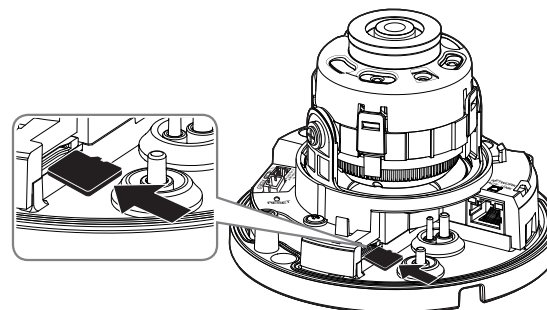

<QNV-6012R/6022R/6032R>

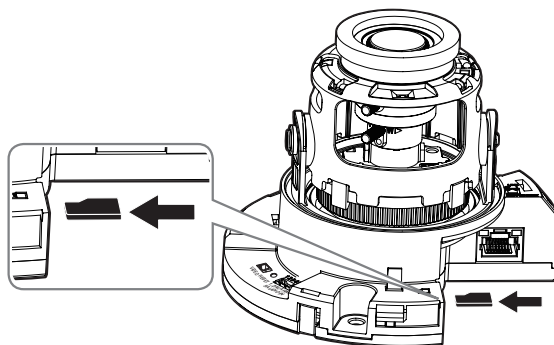


<QND-6072R/6082R>

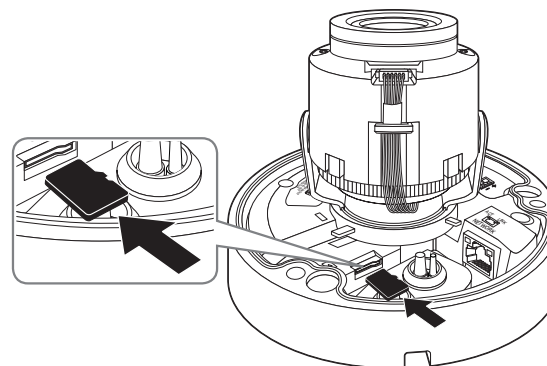


<QNV-6072R/6082R/6082RLP>

Retrait d'une carte mémoire Micro SD


Appuyer doucement vers le bas sur l'extrémité exposée de la carte mémoire comme indiqué dans le diagramme pour éjecter la carte mémoire de la fente.

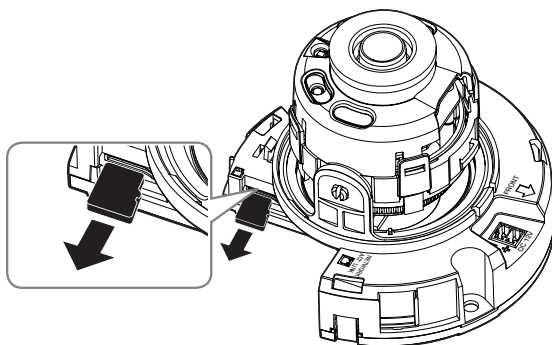


<QND-6012R/6022R/6032R>

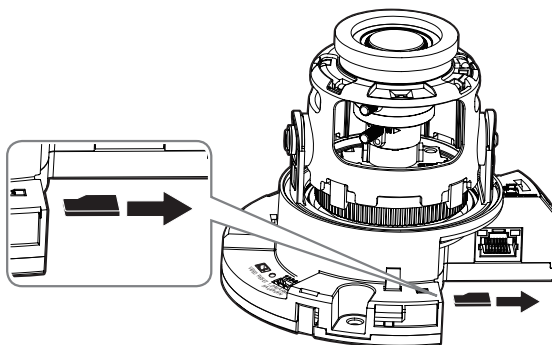


<QND-6072R/6082R>

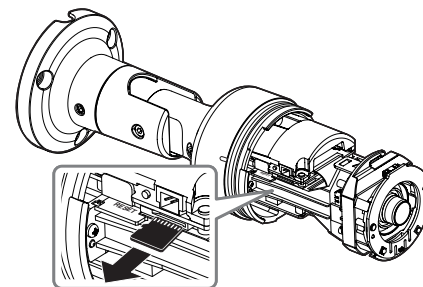


<QNO-6012R/6022R/6032R>

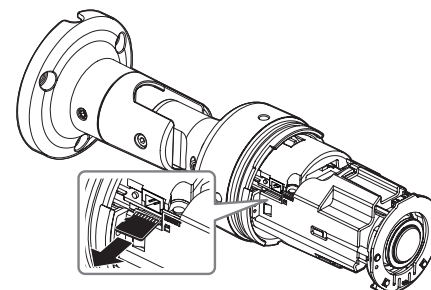


<QNO-6072R>

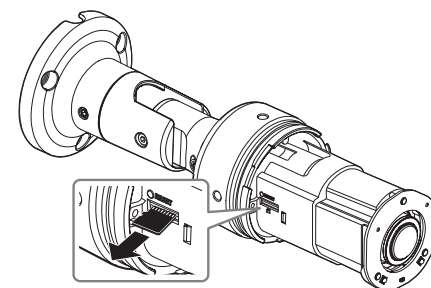

<QNO-6082R/6082RLP>

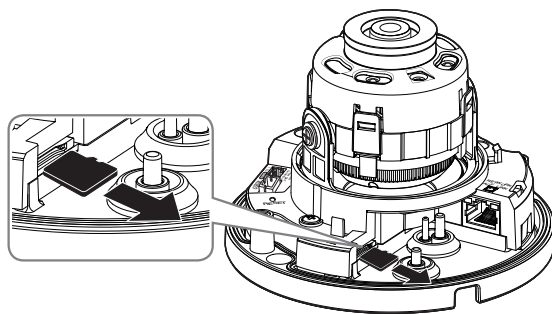

<QNV-6012R/6022R/6032R>

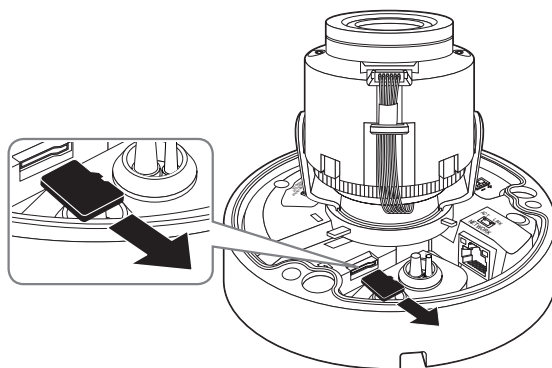


<QNV-6072R/6082R/6082RLP>




- Si vous exercez une pression excessive sur la carte mémoire Micro SD, celle-ci pourra s'éjecter du logement de manière incontrôlable.
- Avant de retirer la carte mémoire Micro SD, dans <Stockage>, réglez le dispositif sur <Désactivé> et appuyez sur le bouton [Appliquer], puis mettez la caméra hors tension.
- Si vous arrêtez la caméra ou retirez la carte mémoire Micro SD qui contient les données du produit, ces données peuvent être perdues ou endommagées.

ALIMENTATION ET RÉSEAU


- Avant de raccorder la fiche 12 V CC à la prise, assemblez le bornier d'alimentation.

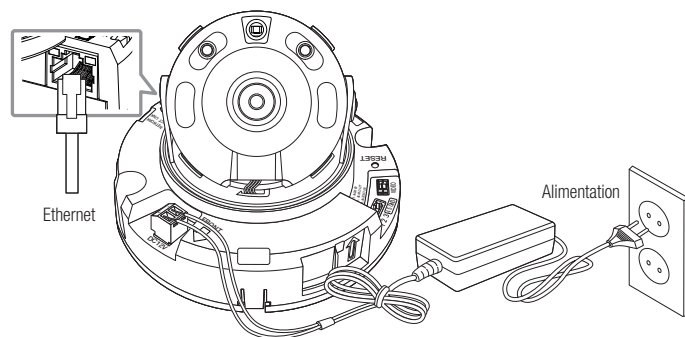


<QND-6012R/6022R/6032R>

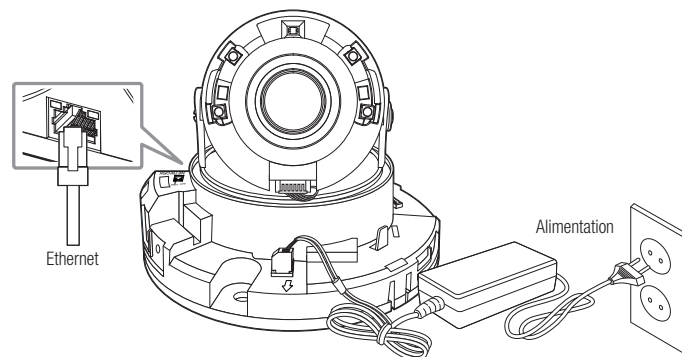


<QND-6072R/6082R>

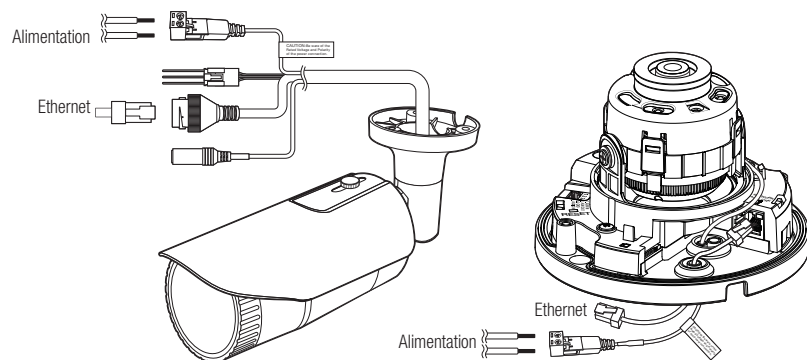


<QNO-6012R/6022R/6032R/6082RLP>



<QNV-6012R/6022R/6032R/6082RLP>

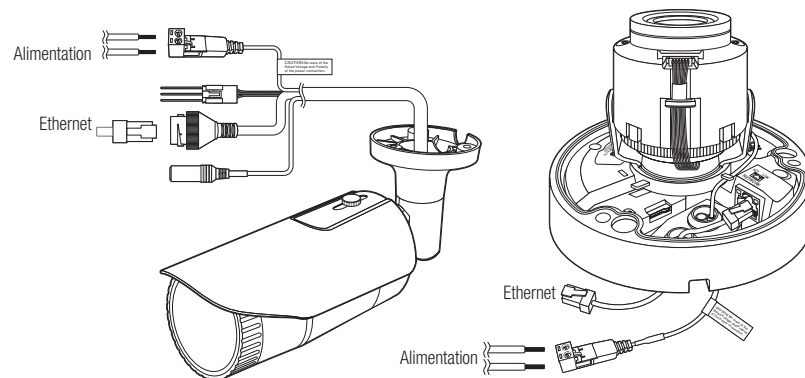

<QNO-6072R/6082R>

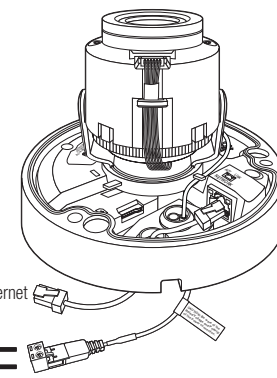

<QNV-6072R/6082R>

Connexion Ethernet

Connectez le câble Ethernet au réseau local ou à Internet.

Alimentation

Utilisez le tournevis pour connecter les lignes du câble d'alimentation (+, -) au port correspondant de la caméra.


- 
- Si un courant PoE et 12 V CC sont appliqués simultanément, le produit privilégiera l'alimentation 12 V CC.
 - Vous pouvez également utiliser un routeur doté d'une alimentation électrique par câble Ethernet pour fournir le courant à la caméra.
 - Utilisez une alimentation électrique par câble Ethernet qui est conforme aux protocoles IEEE 802.3af.
 - Nous vous conseillons d'utiliser uniquement une source d'alimentation : l'alimentation électrique par câble Ethernet et 12 V CC.
 - Prenez soin de ne pas inverser la polarité en connectant le câble d'alimentation.
 - Si vous voulez connecter un périphérique externe, vous devez éteindre le périphérique externe avant de poursuivre.

Spécifications du câble réseau

Élément	Contenus	Remarque
Connecteur	RJ45	
Ethernet	10/100BASE-T	10/100 Mbps
Câble	5e catégorie	
Distance max.	100 M	Résistance CC ≤ 0,125 Ω/m
Support du PoE	IEEE 802.3af	

- 
- Si vous utilisez un câble autre qu'un câble de catégorie 5, il est conseillé de laisser une distance de transmission de 100m.

Connecter à l'entrée Audio

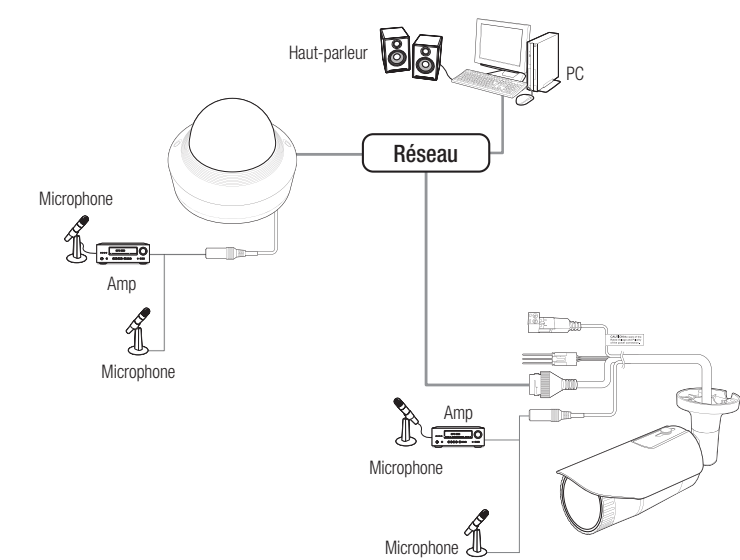

1. Raccordez l'entrée audio de la caméra au microphone ou au port SORTIE DE LIGNE.


- 
- Le modèle QND est uniquement compatible avec le microphone intégré.

2. Vérifiez les spécifications pour l'entrée audio.


- **Codec audio**
 - Entrée Audio : G.711 PCM (Vitesse de transmission : 64kbps / Fréquence d'échantillonnage : 8kHz), G.726 ADPCM (Vitesse de transmission : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps / Fréquence d'échantillonnage : 8kHz)
- **Audio duplex complet**
- **Entrée audio (QND-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R) : Microphone intégré**
- **Entrée audio (QNO-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP, QNV-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP) : Sélectionnable (microphone / ligne), tension prise en charge : 2,5V CC (4mA), Impédance d'entrée : 2000 Ohms**

Connexion au boîtier du port E/S


Raccordez le câble d'E/S d'alarme au port correspondant sur la case de port.

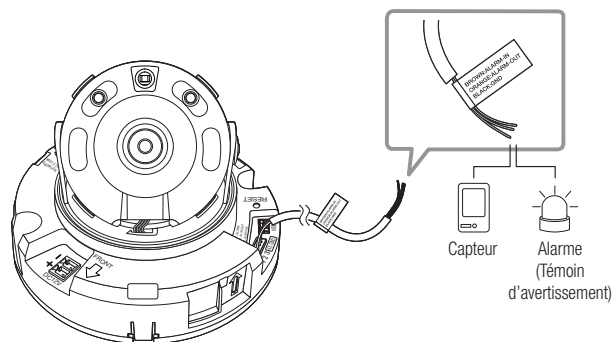


<QND-6012R/6022R/6032R>

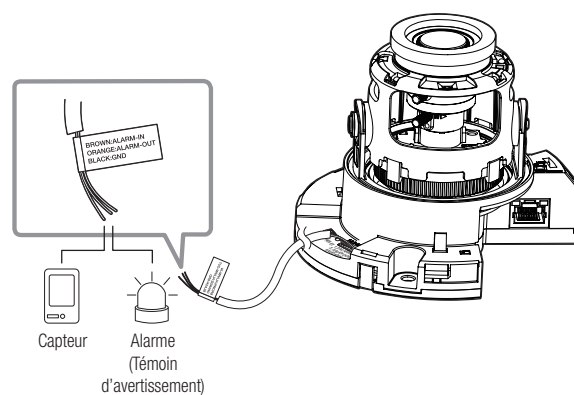


<QND-6072R/6082R>

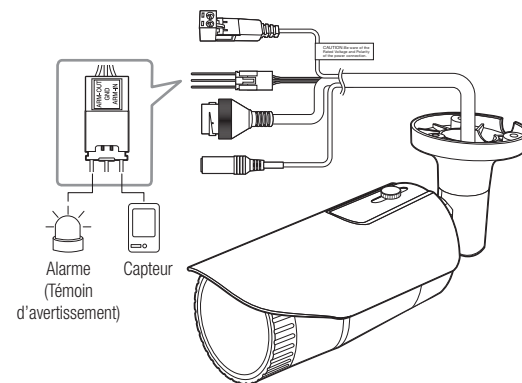

<QNO-6012R/6022R/6032R/6072R/6082R/6082RLP>

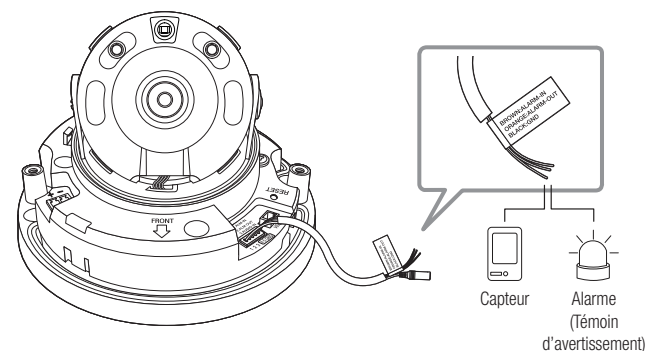

<QNV-6012R/6022R/6032R>

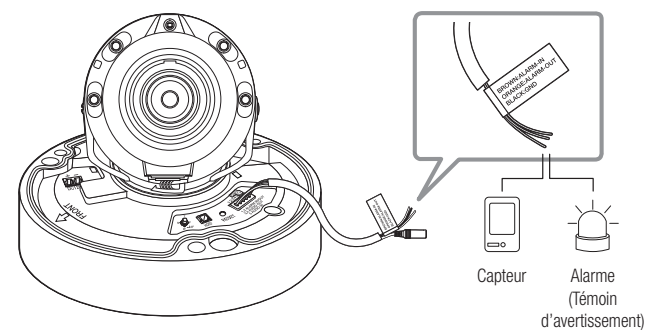

<QNV-6072R>

- ALARM-IN : Utilisé pour connecter l'entrée du capteur de l'alarme ou du capteur externe jour/nuit.
- ALARM-OUT : Utilisé pour la connexion du signal de sortie de l'alarme.
- GND : Port commun pour le signal d'alarme d'entrée/sortie.




- Si un appareil (ex. : lumière clignotante et sirène) dont la tension et l'intensité excèdent les spécifications, est connecté en utilisant la méthode collecteur ouvert, cela peut causer un dysfonctionnement.
Référez-vous au « **Schéma de câblage de sortie de l'alarme** » lors du raccordement de périphériques dont la tension excède les spécifications actuelles.

Pour connecter le capteur externe

Connectez l'un des deux fils de la ligne de signal des capteurs au port **[ALARM IN]**, puis connectez l'autre fil au port **[GND]**.

Schéma de câblage d'entrée de l'alarme

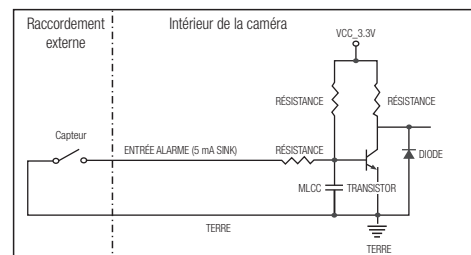


Pour raccorder la sortie de l'alarme

Si un appareil (ex. : lumière clignotante et sirène) dont la tension et l'intensité excèdent les spécifications, est connecté en utilisant la méthode collecteur ouvert, cela peut causer un dysfonctionnement.

Référez-vous au schéma de raccordement de l'alarme ci-dessous lorsque vous connectez des appareils dont la tension excède les spécifications actuelles.

Schéma de câblage de sortie de l'alarme

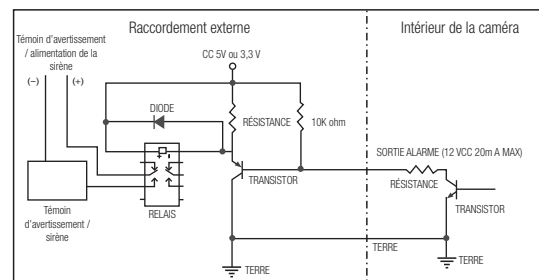


Vous pouvez configurer les paramètres de réseau en fonction de vos configurations de réseau.

CONNECTER LA CAMÉRA DIRECTEMENT AU RÉSEAU DE ZONE LOCALE


Se connecte à la caméra à partir d'un PC local sur le LAN

1. Lancer un navigateur Internet sur le PC local.
2. Saisir l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse du navigateur.

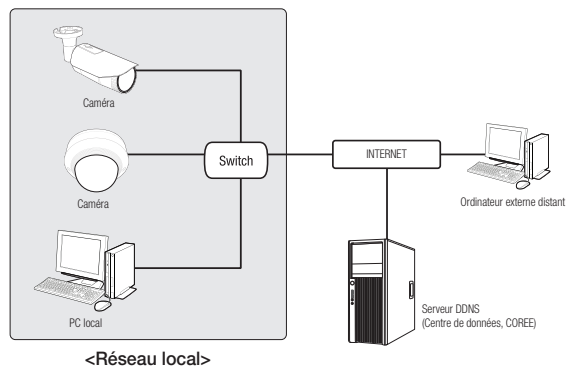

- Un PC à distance dans une sortie Internet externe de réseau LAN peut ne pas pouvoir se connecter à la caméra installée dans l'intranet si le renvoi de port n'est pas correctement configuré ou si un pare-feu est mis. Dans ce cas, pour résoudre le problème, contacter votre administrateur de réseau.
- Dans Device Manager, vous pouvez utiliser le mot de passe initial, « 4321 » pour définir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, le port HTTP, le port VNP et le type d'IP. Après avoir changé l'interface réseau, pour une meilleure sécurité, accédez au navigateur Web et modifiez le mot de passe.
- Par défaut, l'adresse IP sera attribuée automatiquement depuis le serveur DHCP. En l'absence de serveur DHCP disponible, l'adresse IP sera définie sur 192.168.1.100. Pour modifier l'adresse IP, utilisez Device Manager. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Device Manager, reportez-vous à « Utilisation de Device Manager ». (Page 32)

CONNEXION DE LA CAMÉRA DIRECTEMENT À UN MODEM DSL/CÂBLE BASÉ SUR LE PROTOCOLE DHCP

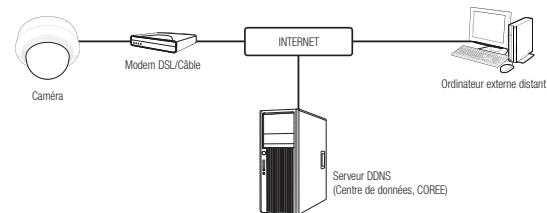

1. Connectez l'ordinateur utilisateur directement à la caméra réseau.
2. Lancez Dans Device Manager et modifiez l'adresse IP de la caméra pour pouvoir utiliser le navigateur Web de votre bureau pour vous connecter à Internet.
3. Utilisez le navigateur Internet pour connecter le Web viewer.
4. Allez à la page [Configuration].
5. Allez sur [Réseau] – [DDNS], puis configurez les réglages DDNS.
6. Allez à [Basic] – [IP & Port], et définissez le type d'IP pour [DHCP].
7. Connectez la caméra, qui a été retirée de votre ordinateur, directement au modem.
8. Redémarrez la caméra.


- Pour plus d'informations sur la configuration de DDNS, reportez-vous à l'aide en ligne de Web Viewer.
- Pour plus d'informations sur la définition du format IP, reportez-vous à l'aide en ligne de Web Viewer.

UTILISATION DE DEVICE MANAGER

- Le programme Device Manager peut être téléchargé depuis le menu <Support> – <Tool> du site Web d’Hanwha Vision (<https://www.HanwhaVision.com>).
- Plus d’instructions relatives à Device Manager sont disponibles dans le menu <Aide> de la page principale.

CONFIGURATION DE PROJETS

Vous pouvez enregistrer et importer des caméras pour chaque projet.
Pour créer un nouveau projet, définissez le nom du projet et un mot de passe.
Vous devez saisir un mot de passe pour exécuter le projet créé.



RECHERCHE AUTOMATIQUE DE LA CAMÉRA

Si une caméra est connectée au même réseau que l’ordinateur sur lequel Device Manager est installé, vous pouvez trouver une caméra réseau à l’aide de la fonction de recherche.

1. Cliquez sur <Recherche> sur la page principale de Device Manager.
2. Cochez la caméra dans la liste.
 - Vérifiez l’adresse MAC sur l’autocollant fixé sur la caméra.

CONFIGURATION DE L’ADRESSE IP


Si vous souhaitez modifier les paramètres réseau de la caméra, le signe <Login OK> doit être affiché sous <Statut>. Pour vous connecter, cliquez sur <Credential> sur la page principale.

Configuration de l’IP statique

Entrez et configurez manuellement l’adresse IP et les informations sur le port.

Lors de la configuration d’une seule caméra

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Cliquez sur <IP Assign> sur la page principale de Device Manager.
3. Sélectionnez <Assigner l’adresse IP suivante>.
 - Les informations IP de la caméra seront affichées en fonction du réglage précédent.
4. Remplissez les catégories relatives à IP & Port.




Si vous n’utilisez pas de Routeur large bande

Demandez au gestionnaire de réseau de définir les valeurs pour <Adresse IP>, <Masque de sous-réseau>, <Passerelle>.

- HTTP Port : Permet d’accéder à la caméra à l’aide du navigateur Internet, réglé par défaut sur 80.
- RTSP Port : Un port qui contrôle la diffusion en continu en temps réel. La valeur initiale est 554.

Si vous utilisez un Routeur large bande

- IP Address : Entrez une adresse comprise dans la plage IP fournie par le Routeur large bande.
ex.) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : La valeur de <Subnet Mask> du Routeur large bande est identique à celle de l’option <Subnet Mask> de la caméra.
- Gateway : La valeur de <Local IP Address> du Routeur large bande est identique à celle de l’option <Gateway> de la caméra.



- Les réglages peuvent varier selon le modèle du Routeur large bande connecté.
Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous au guide d’utilisation du routeur applicable.
- Pour plus d’informations sur la redirection de port du routeur large bande, reportez-vous à « Configuration de la Redirection de la Plage de Ports (Mappage de Ports) ». (Page 34)


Si le Routeur large bande dispose de plusieurs caméras connectées

Configurez séparément les réglages IP et les réglages de port.
ex.)

Catégorie		Caméra 1	Caméra 2
Réglages IP	IP Address	192.168.1.100	192.168.1.101
	Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
Réglages de port	HTTP Port	8080	8081
	RTSP Port	554	555

- Si l’option <HTTP Port> est réglée sur une valeur différente de 80, vous devrez indiquer le numéro du réglage <Port> dans la barre d’adresse du navigateur Internet pour pouvoir accéder à la caméra.
ex.) <http://IP address : HTTP Port>
<http://192.168.1.100:8080>
5. Cliquez sur le bouton [Appliquer].
 6. Si un message de réussite s’affiche, cliquez sur [OK].

Lors de la configuration de plusieurs caméras

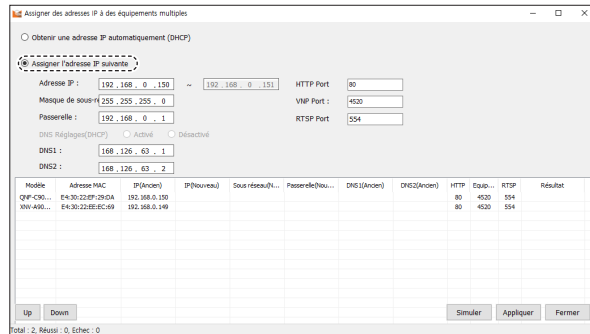

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Cliquez sur <IP Assign> sur la page principale de Device Manager.
3. Sélectionnez <Assigner l'adresse IP suivante>.
4. Saisissez l'adresse initiale de la plage d'adresses IP à attribuer.
5. Cliquez sur le bouton [Simuler] pour vérifier l'adresse IP à attribuer à chaque équipement.
 - Vous pouvez modifier chaque adresse en double-cliquant sur l'élément Adresse IP.
6. Cliquez sur le bouton [Appliquer] pour démarrer l'attribution de l'adresse IP.
7. Vérifiez l'élément <Résultat> pour vérifier que l'adresse IP a bien été attribuée.


Configuration de l'IP dynamique

Le DHCP vous envoie l'adresse IP.


- Exemple d'environnement IP Dynamique
 - Routeur large bande, disposant de caméras connectées, affecté à une adresse IP par le serveur DHCP
 - En cas de connexion directe de la caméra au modem via les protocoles DHCP
 - Adresses IP affectées par le serveur DHCP interne via le réseau LAN

Lors de la configuration d'une seule caméra

1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Cliquez sur <IP Assign> sur la page principale de Device Manager.
3. Sélectionnez <Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP)>.
4. Cliquez sur le bouton [Appliquer].
5. Si un message de réussite s'affiche, cliquez sur [OK].



Lors de la configuration de plusieurs caméras

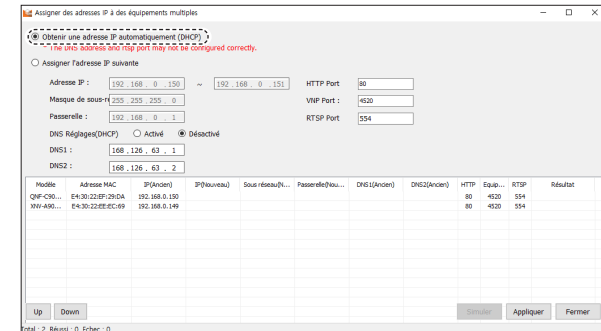


1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez modifier la configuration IP.
2. Cliquez sur <IP Assign> sur la page principale de Device Manager.
3. Sélectionnez <Obtenir une adresse IP automatiquement (DHCP)>.
4. Cliquez sur le bouton [Appliquer] pour démarrer l'attribution de l'adresse IP.
5. Vérifiez l'élément <Résultat> pour vérifier que l'adresse IP a bien été attribuée.

ENREGISTREMENT MANUEL DE LA CAMÉRA


Si la caméra ne peut pas être trouvée à l'aide de la fonction de recherche, elle peut être enregistrée à distance en entrant manuellement les informations IP, si la caméra est connectée à un réseau externe.

- 1. Cliquez sur <Ajouter des périphériques> – <Ajouter un équipement manuellement> sur la page principale de Device Manager.
- 2. Entrez la plage d'adresses IP que vous recherchez.
- 3. Sélectionnez le <Nom du modèle> de la caméra que vous enregistrez et entrez le port HTTP, le port HTTPS, l'identifiant et le mot de passe.
- 4. Cliquez sur le bouton [Raccorder].
- 5. Vérifiez si la caméra est enregistrée.
 - Vérifiez l'adresse MAC sur l'autocollant fixé sur la caméra.



CONFIGURATION AUTOMATIQUE DE L'IP

- 1. Dans la liste, cliquez sur la caméra dont vous voulez configurer automatiquement l'IP.
- 2. Cliquez sur < + > sur la page principale de Device Manager.
 - Le menu Configuration de l'équipement s'affiche.
- 3. Dans le menu, cliquez sur <Auto IP Configure>.
- 4. Pour utiliser le protocole <UPnP> ou <Bonjour>, sélectionnez <Activé> et cliquez sur le bouton [Appliquer].




CONFIGURATION DE LA REDIRECTION DE LA PLAGE DE PORTS (MAPPAGE DE PORTS)

Si vous avez installé un Routeur large bande muni d'une caméra connectée, vous devrez régler la redirection de la plage de ports sur le Routeur large bande de sorte qu'un ordinateur distant puisse accéder à la caméra qui y est installée.

Redirection manuelle de la plage de ports

- 1. Depuis le menu Setup du Routeur large bande, sélectionnez <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>. Pour le réglage de la redirection de la plage de ports sur un Routeur large bande tiers, reportez-vous au manuel d'utilisation du Routeur large bande concerné.
- 2. Sélectionnez <TCP> et <UDP Port> pour chacune des caméras connectées au Routeur large bande. Le nombre de ports à configurer sur le routeur IP doit être réglé en fonction du nombre de ports indiqué dans <Configuration> - <Basic> - <IP & Port> sur le visualiseur Web de la caméra.
- 3. Une fois terminé, cliquez sur [Save Settings]. Vos réglages seront ainsi sauvegardés.




- La configuration du transfert de port est un exemple de configuration du routeur IP CISCO.
- Les réglages peuvent varier selon le modèle du Routeur large bande connecté. Pour obtenir de plus amples informations à ce sujet, reportez-vous au guide d'utilisation du routeur applicable.

Réglage de la redirection de la plage de ports pour plusieurs caméras en réseau

- Vous pouvez définir une règle de redirection de port sur le périphérique du Routeur large bande via sa page Web de configuration.
- Un utilisateur peut modifier chaque port à l'aide de l'écran de réglage de la caméra.

Lorsque la Caméra 1 et la Caméra 2 sont connectées à un routeur :

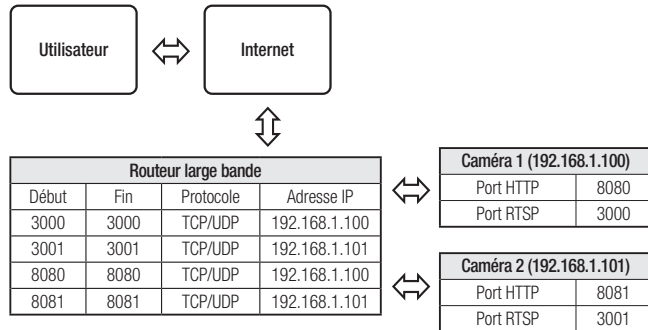

- La redirection de port peut être réalisée sans paramétrage supplémentaire du routeur si celui-ci supporte la fonction UPnP. Après avoir connecté la caméra réseau, cochez la case à cocher dans le menu <Connexion rapide> dans <DDNS> dans "Paramètres -> Réseau -> DDNS".

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR LOCAL PARTAGÉ

1. Lancez Device Manager.
Le système recherche les caméras connectées et en affiche la liste.
2. Sélectionnez le projet souhaité, puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
3. La saisie du mot de passe affiche la liste des caméras du projet.
4. Double-cliquez sur une caméra pour y accéder.
Le navigateur Internet démarre et se connecte à la caméra.



- Vous pouvez aussi accéder à la caméra en tapant l'adresse IP de la caméra trouvée dans la barre d'adresse du navigateur Internet.

CONNEXION À LA CAMÉRA DEPUIS UN ORDINATEUR DISTANT VIA INTERNET

Sur un ordinateur distant en dehors du réseau du routeur haut débit, le cluster n'est pas autorisé, les utilisateurs peuvent accéder aux caméras situées sur le réseau d'un routeur haut débit à l'aide de l'URL DDNS de la caméra.

1. Avant de pouvoir accéder à une caméra depuis le réseau du Routeur large bande, vous devez régler la redirection des plages de port du Routeur large bande.
2. Depuis l'ordinateur distant, lancez le navigateur Internet et tapez l'adresse URL DDNS de la caméra ou l'adresse IP du Routeur large bande dans la barre d'adresse.
ex.) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>




- Pour utiliser le DDNS, inscrivez-vous sur la page d'accueil DDNS (<http://ddns.hanwha-security.com>) et enregistrez le produit sur [Mon DDNS]>[Enregistrer le produit].

CONNEXION À LA CAMÉRA

Normalement, vous devez procéder comme suit

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP de la caméra dans la barre d'adresse.
ex.) • Adresse IP (IPv4) : 192.168.1.100 →
http://192.168.1.100
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.
• Adresse IP (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.



Si le numéro de port HTTP est différent de 80

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse IP et le numéro de port HTTP de la caméra dans la barre d'adresse.
ex.) Adresse IP: 192.168.1.100:HTTP Numéro de port (8080)
→ http://192.168.1.100:8080 - la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.

Utilisation de l'adresse URL

1. Lancez le navigateur Internet.
2. Tapez l'adresse URL DDNS de la caméra dans la barre d'adresse.
ex.) Adresse URL : http://ddns.hanwha-security.com/ID
- la boîte de dialogue de connexion devrait apparaître.



- La connexion réseau est désactivée dans un environnement uniquement LAN.

Se connecter via UPnP

1. Exécutez le système client ou d'exploitation afin de supporter le protocole UPnP.
2. Cliquez sur le nom de la caméra aux fins de recherche.
Dans le système d'exploitation Windows, cliquez sur le nom de la caméra recherchée dans le menu réseau.
- La fenêtre de connexion s'affiche.

Se connecter via Bonjour

1. Exécutez le système client ou d'exploitation afin de supporter le protocole Bonjour.
2. Cliquez sur le nom de la caméra pour recherche.
Sur le système d'exploitation Mac, cliquez sur le nom de la caméra lance la recherche depuis l'onglet Bonjour de Safari.
- La fenêtre de connexion s'affiche.



- Pour utiliser le protocole UPnP ou Bonjour, reportez-vous à "Configuration automatique de l'IP".

Vérification de l'adresse DDNS

Si la caméra est connectée directement à un modem câble ou à un modem DSL basé sur DHCP, l'adresse IP change chaque fois qu'elle tente de se connecter au FAI (la société à laquelle vous vous êtes abonné). Le cas échéant, vous ne serez pas informé du changement d'adresse IP par le serveur DDNS.

Une fois que vous enregistrez un périphérique dynamique basé sur IP sur le serveur <DDNS>, vous pouvez facilement vérifier l'adresse IP modifiée lorsque vous essayez d'accéder au périphérique.

http://ddns.hanwha-security.com et enregistrez tout d'abord votre périphérique puis réglez <Réseau> - <DDNS> de Web Viewer sur <DDNS>. Renseignez également le champ <ID produit> avec la donnée utilisée pour l'enregistrement DDNS.

RÉGLAGE DU MOT DE PASSE

Lorsque vous accédez au produit pour la première fois, vous devez enregistrer le mot de passe de connexion.

Lorsque la fenêtre « **Confirm new password** » apparaît, saisissez le nouveau mot de passe.



- Pour un nouveau mot de passe de 8 à 9 chiffres, vous devez utiliser au moins trois des éléments suivants : lettres majuscules / minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Pour un mot de passe de 10 à 15 chiffres, vous devez utiliser au moins deux des types mentionnés.
 - Les caractères spéciaux qui sont autorisés : ~!@#\$\$%^&*()_-=+[]{} \;:/
- Pour plus de sécurité, il n'est pas recommandé de répéter les mêmes caractères ou entrées clavier consécutives pour vos mots de passe.
- Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez appuyer sur le bouton **[RESET]** pour initialiser le produit. Veuillez donc ne pas perdre votre mot de passe en utilisant un bloc-notes ou bien mémorisez-le.

LOGIN

Lorsque vous accédez à la caméra, la fenêtre de connexion apparaît.

Saisissez l'identifiant utilisateur et le mot de passe pour accéder à la caméra.

1. Entrez « **admin** » dans la zone de saisie de texte <**User Name**>. L'identifiant de l'administrateur « **admin** » est fixe et ne peut être modifié.
2. Saisissez le mot de passe dans le champ de saisie <**Password**>.
3. Cliquez sur **[OK]**.
Si vous vous êtes connecté avec succès, vous verrez l'écran Live Viewer s'afficher.



- Lorsque vous accédez à la visionneuse web de la caméra, accordez une attention particulière à la sécurité en vérifiant si les données d'image sont cryptées.



- Si vous sélectionnez l'option « **Remember my credentials** » après avoir entré votre saisie, vous serez automatiquement connecté sans être invité à entrer vos informations de connexion à votre prochaine connexion.
- Pour une qualité vidéo optimale, passez en affichage 100 %. La réduction du format de l'image peut couper l'image sur les bords.

INSTALLATION DE LA VISIONNEUSE WEB DE LA CAMÉRA

1. Cliquez sur l'icône **[Configuration (⚙️)]**.
2. La fenêtre de configuration apparaît.
3. Vous pouvez configurer les paramètres pour les informations de base de la caméra, la vidéo, l'audio, le réseau, l'événement, l'analyse et le système sur le réseau.
4. Cliquez sur **<Aide (?)>** pour voir les descriptions détaillées de chaque fonction.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLÈME	SOLUTION
Lorsqu'un utilisateur de Windows 10 accède à la visionneuse Web via Chrome ou Firefox, le volume sonore du microphone change périodiquement.	Ce qui se produit quand le pilote de microphone a été réglé sur le pilote Realtek. Installez le périphérique audio haute définition (pilote par défaut Windows) ou le pilote tiers comme pilote de microphone.
Aucune vidéo n'est affichée lors de l'accès libre au visualiseur Web de plug-in sur Safari via HTTPS.	- Dans la fenêtre d'authentification contextuelle affichée lors de l'accès initial à https, cliquez sur "Afficher certificat d'authentification" et sélectionnez l'option "Toujours faire confiance lors de la connexion à l'adresse IP du visualiseur Web désigné". - Si le visualiseur Web ne peut toujours pas lire une vidéo après avoir sélectionné "Suivant" dans la fenêtre de message ci-dessous, appuyez sur la touche de commande + Q pour quitter le navigateur Safari puis recommencez et suivez les procédures indiquées ci-dessus.
Je n'ai pas accès à la caméra à partir d'un navigateur Internet.	- Vérifier pour s'assurer que les paramètres de réseau de la caméra sont appropriés. - Vérifier pour assurer que tous les câbles de réseau ont été correctement connectés. - Si elle est connectée en utilisant DHCP, vérifier que la caméra peut acquérir des adresses IP dynamiques sans aucun problème. - Si la caméra est connectée à un Routeur large bande, vérifier que le renvoi de port est configuré correctement.
Le visionneur a été déconnecté pendant le suivi.	- Les visionneurs connectés se déconnectent à tout changement apporté à la caméra ou aux configurations de réseau. - Vérifier toutes les connexions de réseau.
Aucune vidéo ne s'affiche lorsque l'utilisateur vient d'accéder au visualiseur Web ou qu'il se connecte directement avec le client.	Le nombre maximum de profils disponibles est de 3. La connexion peut être perdue si vous utilisez 4 ou plusieurs profils. Exemple : Si vous accédez aux profils MJPEG, H264 et H265 puis essayez un profil différent, la connexion sera perdue.
La caméra connectée au réseau n'est pas détectée dans le programme Device Manager.	Désactiver les paramètres de pare-feu sur votre PC et chercher de nouveau la caméra.
Chevauchement d'images.	Vérifier si une ou plusieurs caméras sont configurée à une adresse multidiffusion unique au lieu d'adresses différentes. Si une adresse unique est utilisée pour des caméras multiples, les images peuvent se chevaucher.
Aucune image n'apparaît.	Si la méthode de transmission est configurée sur multidiffusion, vérifier s'il y a un routeur qui prend en charge la multidiffusion dans le LAN sur lequel la caméra est connectée.
La voix n'est pas enregistrée même si les paramètres d'entrée audio sont configurés.	Vous devez activer la case à cocher <Entrée audio> dans <Basic> - <Profil vidéo>.

PROBLÈME	SOLUTION
<Détection mvt> de l'<Analyse> est réglé sur <Activer>, mais je ne reçois pas de notification par e-mail même quand un événement d'analyse s'est produit.	- Vérifiez les réglages selon la séquence suivante : A. Vérifiez les réglages <Date et heure>. B. L'option <Détection mvt> doit être réglée sur <Activer>. C. Vérifiez si l'option <E-mail> du menu <Config. évén.> est cochée avant utilisation.
Impossible d'effectuer un enregistrement sur la carte mémoire Micro SD.	Vérifiez que la carte mémoire n'est pas défectueuse.
La carte mémoire Micro SD est insérée mais la caméra ne fonctionne pas correctement.	- Vérifiez si la carte mémoire est insérée dans le bon sens. Le fonctionnement des cartes mémoire formatées sur d'autres appareils n'est pas garanti sur cette caméra. - Formatez la carte mémoire à nouveau sous le menu <Configuration> → <Événement> → <Stockage>.
Impossible d'enregistrer sur le système NAS.	Assurez-vous que l'information enregistrée dans le système NAS soit correcte.
Un rapport mentionne que le réglage du système NAS a échoué.	- L'adresse IP du NAS est valide. - ID/mot de passe du NAS est valide. - Assurez-vous de pouvoir accéder au dossier désigné comme dossier principal en utilisant le ID du NAS. - Les items SMB/CIFS du NAS ne sont pas cochés. - L'adresse IP du NAS et celle de la caméra ont le même format. Ex) La valeur initiale du masque de sous-réseau du NAS et de la caméra est 255.255.255.0. Si l'adresse IP est 192.168.20.32, alors l'adresse IP du NAS devrait être quelque part dans 192.168.20.1~192.168.20.255. - Vérifiez si vous avez tenté d'y accéder sous un autre nom d'utilisateur sans formater le principal dossier utilisé ou sauvegardé. - Assurez-vous d'avoir utilisé l'équipement NAS recommandé.



Cet équipement a été testé et se conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des Réglementations FCC. Ces limites sont élaborées pour fournir un degré raisonnable de protection contre les interférences dangereuses si l'équipement fonctionne dans un environnement commercial.

Cet équipement génère, utilise et peut produire une énergie à radio fréquence, s'il n'est pas installé et utilisé selon le manuel d'instruction, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radiophoniques.

Le fonctionnement de cet équipement au sein d'une zone résidentielle peut provoquer des interférences dangereuses, dans ce cas l'utilisateur est sommé de corriger l'interférence à ses propres frais.



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en œuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.

La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

