

SAMSUNG

삼성테크윈

모니터의 새로운 장을 열었다.



SAM-21M

- 21인치 고품질 모니터
- Audio 내장하여 녹화기기 재생가능
- Comb Filter 채용
- Noise 보호를 위한 Metal Case
- CATV, CCTV용으로 최적의 화질 제공
- S-VHS 입력 단자 채용으로 선명한 색상구현
- 수평 해상도 450TV본 이상
- 색상, 색농도, 밝기, 명암등의 조절기능

www.samsungcctv.co.kr

SAM-21M

21 Color Monitor




모니터의 새로운 장을 열었다.

21 Color Monitor

주요사양

SAM-21M		
전원방식		NTSC/PAL 공용
Video	입력	2 BNC, 1 S-VHS
	출력	2 BNC, 1 S-VHS
Audio	입력	2 RCA
	출력	2 RCA
수평해상도		450 TV Line 이상
브라운관		21 INCH 90°편향 0.74mm stripe
Miss Convergence		0.4mm 이하
영상신호	입력	1.0±0.2Vp-p 임피던스 75Ω
	출력	1.0±0.2Vp-p 임피던스 75Ω
Y/C 신호		Y: 0.714Vp-p, C: 0.286Vp-p 75Ω 자동절 환
스피커출력		1W
Case		Metal
전원		AC 90~260V, 50/60HZ
소비전력		67W
동작온도		-10°C+50°C
동작습도		90%이하
중량		26kg
외형치수(mm)		476(W)x430(H)x468(D)
Linearity	수평	10%
	수직	10%
Position	수평	±8mm
	수직	±6mm

외형치수

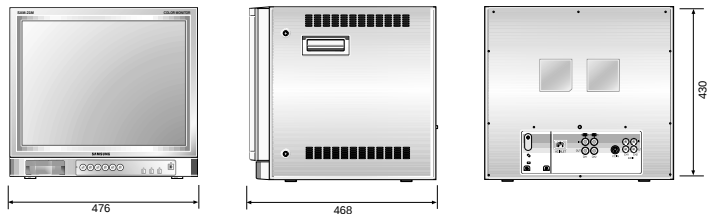

www.samsungcctv.co.kr

본 제품의 성능 및 품질개선을 위하여 예고없이 일부 규격이 변경될 수 있습니다.

SAMSUNG

삼성테크윈

삼성테크윈주식회사 영상시스템 사업팀

- 경기도 성남시 중원구 상대원 1동 145-3 삼성테크윈(주) 광다지탈시스템사업부
- 영업 TEL. 031-740-8132-4 FAX. 031-740-8144
- CCTV 설치고객 상담 TEL. 031-740-8135-6
- AS TEL. 031-740-8041-2
- AS TEL. 080-045-9000
- 대구영업소 TEL. 053-742-3098