


TNO-C8083E 소형방폭카메라 액세서리 키트 설치 가이드

SBP-K83E/KEX



TNO-C8083E 소형방폭카메라
(기본 케이블 Cat 5e 3미터 제공)

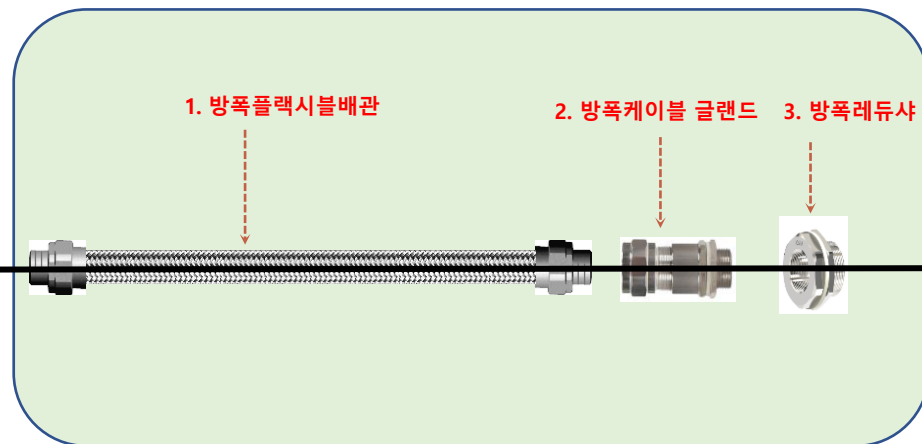

방폭라운드 정선박스 (미제공)

방폭 액세서리 키트구성품	인증	규격	재질	수량	보증기간
1. 방폭플렉시블배관	KCs	PF16 / PF16, 700mm	Stainless Steel	1	3년
2. 방폭케이블글랜드	IECEX, ATEX, KCs	PF16 / NPT ½"	Stainless Steel	1	3년
3. 방폭레듀샤	IECEX, ATEX, KCs	NPT ½" / PF22	Stainless Steel	1	3년

- 본 액세서를 사용하기 위해서는 TNO-C8083E의 랜선을 컷팅 해야하며, 그 경우 랜선의 길이가 다소 줄어들 수 있습니다
- 방폭 레듀샤는 방폭 라운드 정선박스의 인입구의 규격이 22밀리일 경우에 적용하며 인입구가 16밀리일 경우에는 사용하지 않습니다
- 각 파트의 연결부에는 테프론 테이플을 사용하여 방수처리를 하시는 것을 추천하며, 방폭 케이블 글랜드는 반드시 Fitting 차폐 마감처리하여야합니다.

TNO-C8083E 방폭CCTV 설치 예시

