

Haute performance

Caméra de 650 lignes TV



Caméra haute définition

SCB-2002

La caméra SCB-2002 fournit des images haute définition (650 lignes TV) et est livrée avec le processeur Techwin SV5 DSP de Samsung, qui est doté de fonctionnalités exceptionnelles. Les fonctionnalités incluent le SSNRIII (Samsung Super Noise Reduction), le SSDR (Samsung Super Dynamic Range), la HLC (Highlight Compensation) et le DIS (Digital Image Stabilization) afin de produire une qualité vidéo inégalée.

- Haute définition de 650 lignes TV (Couleur), 700 lignes TV (N/B)
- Luminosité min. 0,1 lux @ F1,2 (Couleur), 0,01 lux (N/B)
- Véritable mode jour et nuit (ICR), MD
- SSNRIII (3D + 2D), commande coaxiale, RS-485, double alimentation & 230 Vcc

Caméra haute définition SCB-2002




Caractéristiques techniques

SCB-2002N		SCB-2002P	SCB-2002PH
VIDÉO			
Capteur d'image	Capteur CCD Super HAD II 1/3"		
Nombre total de pixels	1,028(H) x 508(V)	1,028(H) x 596(V)	
Nombre de pixels réels	976(H) x 494(V)	976(H) x 582(V)	
Système de balayage	2 : 1 entrelacement		
Synchronisation	Interne / Verrouillage ligne / Externe		
Fréquence	H : 15,734KHz / V : 59,94Hz	H : 15,625KHz / V : 50Hz	
Résolution horizontale	Couleur : 650 lignes TV, N/B : 700 lignes TV		
Luminosité minimale	Couleur : 0,1 lux à F1.2, 0,0002 lux (Augmentation sensibilité, 512x) N/B : 0,01 lux à F1.2, 0,00002 lux (Augmentation sensibilité, 512x)		
Rapport signal/bruit	52dB(AGC désactivé, Valeur pondérée activée)		
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite		
OBJECTIF			
Type d'objectif	Manuel / Auto Iris (Vidéo / CC)		
Type montage	C / CS		
OPÉRATIONNEL			
Affichage à l'écran	Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Coréen	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois, Turc, Portugais	
Titre caméra	Off / On (Affichage 15 caractères)		
Jour/Nuit	Filtre de coupure infrarouge ICR auto / Externe / Couleur / N/B		
Compensation de rétroéclairage	Off / Utilisateur / HLC / SSDR		
Amélioration du contraste	SSDR		
Réduction du bruit numérique	SSNR.III (Off / On)		
Stabilisation d'image numérique	Off / On		
Détection de mouvement	Intégré		
Masque de confidentialité	Off / On (12 zones programmables, type polygonal)		
Augmentation sensibilité (Intégration image)	2x ~ 512x		
Contrôle du gain	Off / Faible / Élevé		
Balance des blancs	ATW / Extérieur / Intérieur / Manuel / AWC (1,700K° ~ 11,000K°)		
Vitesse d'obturation électronique	1/60 ~ 1/120,000 s	1/50 ~ 1/120,000 s	
Zoom numérique	Off / On (1x ~ 16x)		
Mode inversé	Off / H-Rev / V-Rev / HV-Rev		
Profil	Élémentaire / Jour et nuit / Contre-jour / ITS / Intérieur / Utilisateur		
PIP	Off / On		
Alarme	1 sortie		
Communication	Contrôle Coaxial (compatible SPC-300), RS-485		
Protocole	Coax : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD		
ENVIRONNEMENTAL			
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90 %		
ÉLECTRIQUE			
Tension / Courant d'entrée	Double (24 V CA et 12 V CC ±10 %)		230 V CA ±10 %
Consommation d'énergie	4,2 W maxi.		4,5 W maxi.
MÉCANIQUE			
Couleur / Matériau	Noir, Argent / Aluminium , Acier		
Dimensions (L x H x P)	66,0 x 61,0 x 102,0mm (2,6" x 2,4" x 4,02")		66,0 x 61,0 x 115,0mm (2,6" x 2,4" x 4,53")
Poids	310g (0,68 lb)		540g (1,19 lb)

Dimensions

Unité : mm (pouce)

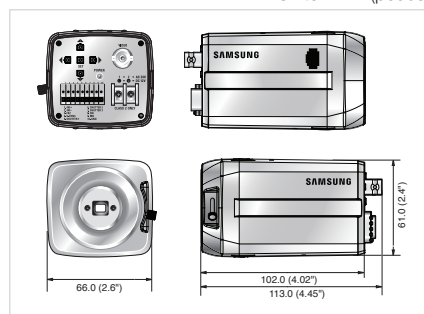

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, NJ 07060
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

