



Network

Корпусные

SNB-6004F

2МП H.264 сетевая камера с оптическим интерфейсом



Key Features

- Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080)
- 0,03 лк при F1.2 (цветн.), 0,002 лк при F1.2 (Ч/Б)
- Поддержка двух кодеков H.264, MJPEG, многоканальная передача видео
- WDR (120 дБ), функция простой фокусировки, P-Iris, функция Defog
- Обнаружение аудио, движения/определение лица
- Слот для карт памяти microSD/SDHC/SDXC, передача видео с использованием функции Multi-crop (вырезание нескольких участков)

Compatible lenses

[the specifications for lenses](#)



SLA-M2890DN SLA-M2890PN


SNB-6004F

2МП Н.264 сетевая камера с
оптическим интерфейсом



CAD

Unit: mm [inch]

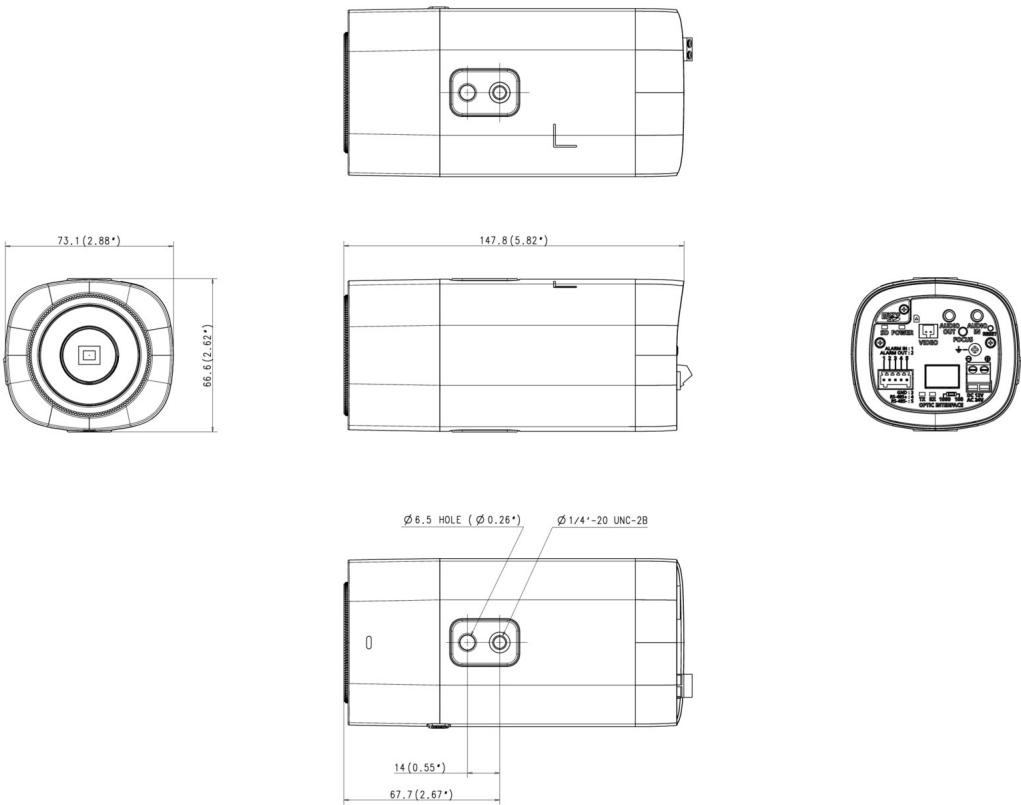

Compatible Devices



SHB-4200H



SHB-4200



SHB-4300HP



SHB-4300H



SHB-4300H1



STB-4150V



SHB-4300H2



STB-400