

영상감시의
완벽한 중앙 컨트롤!



SPC-6000

Touch Screen Control Keyboard

- TFT 5형 (12.7cm) 컬러 LCD 터치 스크린
- 3축 조이스틱 (Pan / Tilt / Zoom)
- 좌우 교환식 조이스틱 / 조그셔틀
- 최대 255 PTZ, DVR, Matrix 제어
- 다양한 프로토콜 지원

SPC-6000

Touch Screen Control Keyboard




주요사항


항목		SPC-6000
통신방식	RS-485 / 422 (원격제어 1km 가능)	TTL (MATRIX 제어 용도)
제어규모	최대 255대	
통신속도	2,400 ~ 38,400 bps	
지원장비	PTZ / DVR / MATRIX / RECEIVER	
프로토콜 (PTZ)	Samsung-T, Samsung-E, PELCO-D, PELCO-P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell, ELMO, BOSCH, GE	
호환장비	DVR	SRD 시리즈, SVR 시리즈
	MATRIX	SMX-25632, SRX-100B
다국어 지원	한글, 다국어	OSD 메뉴 : 터치 스크린 제어
LCD 디스플레이	5인치 TFT LCD	
USB 포트	설정 백업 / 복원, 소프트웨어 업데이트	
영상 포트	BNC 비디오 입력, Loop Through 출력	
조이스틱	PTZ 제어 (3축 Twist Zoom)	
컨트롤 패드	좌우 교환식	
조그셔틀	DVR 재생 제어	
동작전원	DC 12V, 최대 4W	
동작온도	0° C ~ 40° C	
동작습도	10 ~ 70% (Non-condensing)	
크기	459.1(W) x 59.1(H) x 177.9(D) mm	
중량	약 1.5kg (아답터 제외)	

외관도

단위 : mm

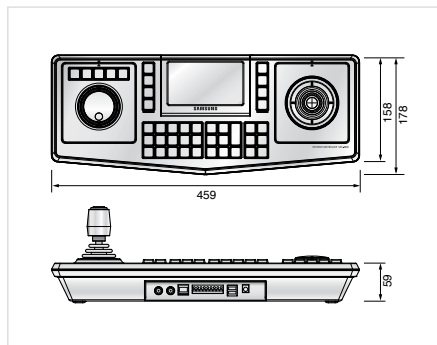

시스템 구성도

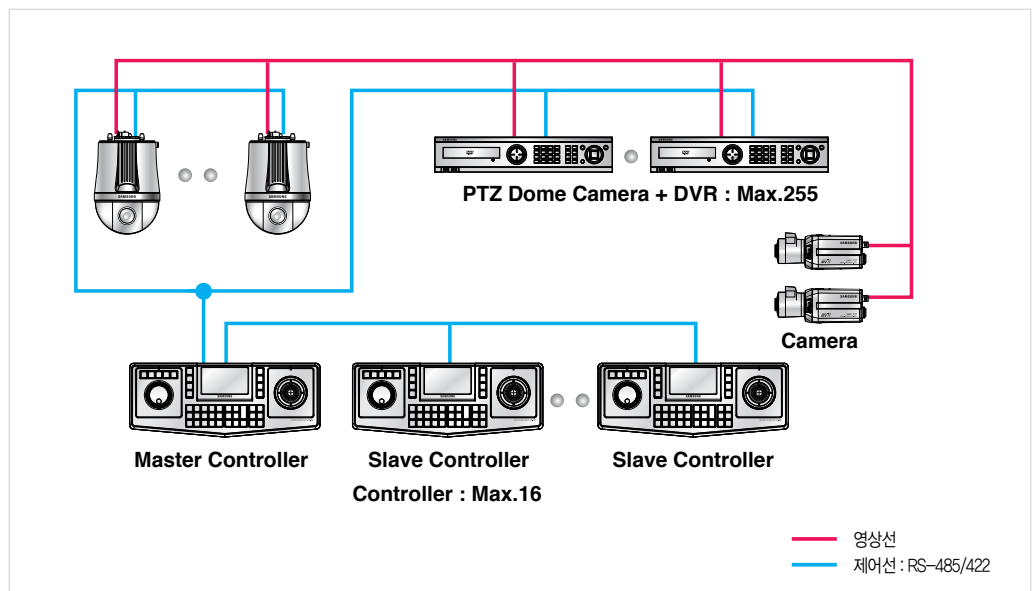

에코마크는 삼성테크윈의 친환경제품을
지향하는 마크로서, 유럽의 환경기준(RoHS)을
만족하는 제품입니다.

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.



경기도 성남시 분당구 삼평동 701번지
삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

- 영업 TEL. 070 - 7147 - 8771~8
- FAX. 031 - 8018 - 3715
- 대구영업소 TEL. 053 - 742 - 3098
- 부산영업소 TEL. 051 - 640 - 8233
- A/S 및 기술문의 TEL. 1588 - 5772
- 홈페이지 www.samsungcctv.co.kr



무상 A/S 2년 보장