

Mükemmel hibrit çözümünün oluşturulması



4KNL H.264 Ağ Video Kodlayıcı

SPE-400

SPE-400, IP ağı bazlı bir güvenlik sistemine analog kamera eklenmesi için uygun maliyetli ve kolay uygulanan bir yöntem sağlayan ONVIF uyumlu 4 kanallı bir video kodlayıcıdır. Bu; sistemlerini, yönetimlerini ve kayıt ekipmanlarını bir IP platformuna yükseltmek, ancak mevcut analog kamera teknolojisi ve kablo altyapısından da yararlanmak isteyen kullanıcılar için mükemmel hibrit çözümdür. SPE-400, görüntülerin gerçek zamanlı olarak 4CIF çözünürlükte aktarılmasını sağlar ve kullanıcıya görüntüleme ve kaydetme seçenekleri sunan çoklu akış özelliğine sahiptir.

- Kanal başına 4CIF çözünürlüğünde maks. 30(25) fps
- H.264 / MPEG-4 / MJPEG çoklu codec
- Eş zamanlı çoklu akış
- SD bellek, çift yönlü ses desteği (yalnızca KNL1)
- ONVIF standart protokol desteği

4KNL H.264 Ağ Video Kodlayıcı

SPE-400

4CH

H.264

4CIF

Bi-directional
Audio


Teknik Özellikler

ONVIF

SPE-400N		SPE-400P	
ÇALIŞMA			
Video Giriş	4CVBS: 1,0 Vp-p / 75Ω kompozit, NTSC/PAL otomatik algılama		
Görüntü Ayırıştırma Filtresi	Dahili		
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, Alarm girişi, Video kaybı, Karıştırma		
Alarm I/O	4 adet Giriş / 4 adet Çıkış (Röle)		
Uzaktan Kumanda Arayüzü	4ea RS-485 (Yarım Dupleks)		
RS-485 Protokol	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch, Sungjin		
AĞ			
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)		
Video Sıkıştırma Biçimi	H.264, MPEG-4, MJPEG		
Çözünürlük	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240	
Maks. Kare Hızı	Kanal başına 30 fps	Kanal başına 25 fps	
Video Kalite Ayarı	H.264 / MPEG-4 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü. MJPEG : Kalite seviyesi kontrolü		
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264 / MPEG-4 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR		
Akış Kapasitesi	Çoklu akış (10 profile kadar)		
Audio I/O	1ea Hat girişi / 1ea Hat çıkışı (Yalnızca KNL1)		
Ses Sıkıştırma Biçimi	G.711 u-law		
Ses İletişimi	2 Yönlü		
IP	IPv4, IPv6		
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP		
Güvenlik	HTTPS(SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x doğrulama		
Akış Yöntemi	Tekli yayın / Çoklu yayın		
Maks. Kullanıcı Erişimi	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı		
Bellek Yuvası	SD/SDHC bellek yuvası (Yalnızca KNL1)		
ONVIF Uyumluluğu	Var		
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS (10.7 veya üstü) Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer (7.0 veya üstü), FireFox (9.0 veya üstü), Chrome (15.0 veya üstü), Safari (5.1 veya üstü)		
Merkezi Yönetim Yazılımı	SmartViewer 4.0, NET-i görüntüleyici		
ÇEVRESEL			
Çalışma Sıcaklığı / Nem	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / %20 ~ %80 Bağıl Nem		
ELEKTRİK			
Giriş Voltajı/Akım	12V DC		
Güç Tüketimi	Maks. 15W		
MEKANİK			
Renk / Malzeme	Gümüş / Metal		
Boyutlar (GxYxD)	178 x 34 x 128mm (7,00 inç x 1,34 inç x 5,04 inç)		
Ağırlık	562 g (1,24 lb)		

Boyutlar

Birim: mm (inç)

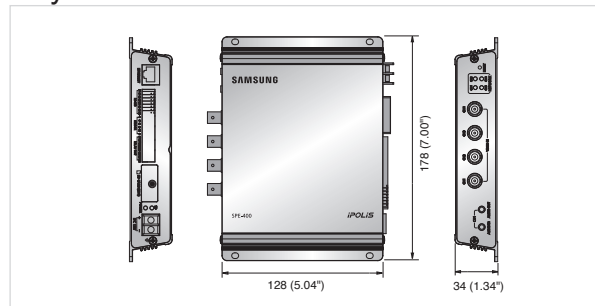

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.



Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DAĞITAN



SI.TUR-1101