

网络摄像机

用户手册

SPS-A8016

网络摄像机

用户手册

版权

©2026 Hanwha Vision Co., Ltd. 版权所有。

商标

本文件中的每个商标均经过注册。本产品的名称以及本手册中提到的其他商标均为各自公司的注册商标。

限制

本手册受著作权保护。未经正式授权，在任何情况下均不得复制、传阅或更改本文件或其任何部分。

免责声明

Hanwha Vision 尽力验证本文档中内容的完整性和正确性，但不能提供正式保证。

使用本文档及所产生的结果完全由用户自行负责。

Hanwha Vision 保留更改本文档的内容而不提前通知的权利。

※ 设计和规格可能会随时更改，恕不提前通知。

※ 初始管理员ID为“admin”，而密码则应在首次登录时设置。

请每三个月更改一次密码，以妥善保护个人信息并防止信息泄露造成的损害。

请注意，由于没有妥善管理密码而造成安全或其他方面的问题，由用户自行承担。

重要的安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请您妥善保存这些说明。
3. 请您遵守所有的操作说明。
4. 请您注意所有的警告说明。
5. 请您不要在水源附近运行本机器。
6. 使用柔软干布或湿布清洁产品表面的污染区域。
(请勿使用含有酒精、有机溶剂或表面活性剂、或含油成分的清洁剂或化妆品, 此类物质可能使产品变形或受损。)
7. 请您不要堵塞通风口, 在装入机器时, 请您注意制造商的说明。
8. 请您不要将此机器放置在热源附近, 如散热器, 炉子或其它发热设备。
9. 请您绝对不要移去双线插头或有接地插头的安全装置, 双线插头有两个不同宽度的插塞接点, 接地插头有两个插塞接点和第三个接地接点。较宽的插塞接点或附加的接地接点是用来确保您的安全的, 如果随同供货的插头规格不适合您的插座, 请您委托电工更换适当的插座。
10. 请您正确铺设电源线, 使其不会被踩踏和尖角损坏。请您尤其注意插头处, 加长电缆和电线延伸到机器处必须具备充分的保护。
11. 请您使用制造商推荐的附加设备或配件。
12. 仅可使用厂商指定或随设备出售的运载车、支脚、三脚架、支架或工作台。使用运载车时, 请小心避免在移动运载车/设备组合时翻覆。
13. 在雷雨天气或长时间不用的情况下, 请拔下本设备的插头。
14. 请您委托具备资格的售后服务人员进行保养工作。出现以下情况时, 有必要进行保养, 例如当机器被损坏时 (如电线或插头损坏), 有物体或液体进入到机器内部时机器受到雨淋或潮湿后, 机器运行不正常或摔落在地上时。
15. 本产品皆由标为“Class 2”或“LPS”或“PS2”的UL认证开关电源供电, 开关电源额定电流为PoE(53Vdc), 0.38A。
16. 本产品连接外部电源时请使用隔离电源。
17. 如安装产品时用力过大, 摄像机可能损坏并出现故障。
如使用不符合规定的工具强行安装产品, 产品可能损坏。
18. 请勿将产品安装在存在或可能生成化学物质或油雾的地方。大豆油等食用油可能导致产品损坏或变形, 因此请勿将产品安装在厨房或厨房柜台附近。
这可能导致产品损坏。
19. 安装产品时, 请注意不要使产品表面接触到化学物质。
某些化学溶剂, 如清洁剂或粘合剂可能导致产品表面严重受损。
20. 如未按照建议方法安装/组装产品, 产品功能/性能可能受到影响。
安装产品时请参阅用户手册中的“安装与连接”部分。
21. 在水下安装或使用本产品可能导致产品严重损坏。
22. 在温度突变的情况下, 气泡盖内部有可能会发生霜花, 但图像没有问题。
23. 请注意扬声器正在输出时, 声音分类可能会暂时受限。
24. 产品工作温度为-20°C~+55°C。




警告

为防止火灾或电击等引起的破坏, 不要把产品暴露于水中或潮湿处。请勿穿过设备上的通风栅格或其他开口插入任何金属物体。

请勿将设备放置于滴水或溅水的地方, 且勿将装有水的物体 (如花瓶) 放在设备上面。

为了避免造成人身伤害, 必须按照安装说明牢固地把本设备固定在墙壁/天花板上。

注意

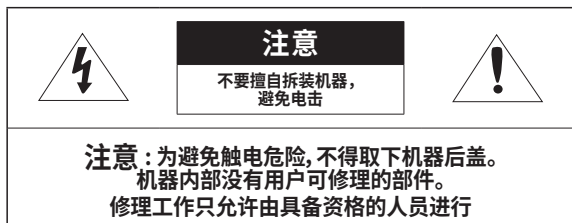

图形符号说明



等边三角形内带箭头的闪电符号用于警告用户: 产品机壳内存在“危险电压”, 其电压量足以对人员构成电击危险。



等边三角形内的感叹号用于警告用户: 产品附带的文字中包含重要的操作和维护 (维修) 说明。

概述

CLASS I 构造

具有 CLASS I 构造的设备应连接到具有保护接地连接的电源插座。

电池

电池 (安装的电池组或电池) 不得暴露在过多的热量下 (如阳光、火焰或类似物体)。

无法更换电池。

请勿滥用电池

- 请勿使用不相符的电池类型。
- 请勿使用机械压缩或切断电池，否则可能会发生爆炸。
- 请勿将电池安置在高温环境。
- 请勿将电池安置在低温环境。

断开设备

如果设备出现故障，请拔下其电源插头。并请致电当地的维修人员。

当在美国以外使用时，可以利用所用的 H AR 代码和许可代理机构的接待处。

注意

如更换的电池类型不正确，可能发生爆炸。

按照说明妥善处理废旧电池。

这些维修说明仅供合格的维修人员使用。

为减少电击的危险，除了操作说明中所描述的之外，请勿执行其他任何维修工作，除非您合格这么做。

本产品提供的测试显示器输出端子是为了便于安装，建议不要用于监视目的。

产品的USB C 端口仅用于初始安装，请勿用于任何其他用途。

当打开新产品包装盒时 (或初次操作产品时)，摄像机玻璃上有可能产生湿气。连接电源后数小时内，产生的湿气将被清除。

本产品不适合在可能有儿童在场的场所使用。

ITE 只能连接到 PoE 网络，无需路由到外部工厂。

产品内有害物质信息

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路板组件	×	○	○	○	○	○
金属部品	×	○	○	○	○	○
电缆	×	○	○	○	○	○
塑料部品	○	○	○	○	○	○

○：部品中有毒有害物质含量在<含量标准>的标准值内。

×：部品中有毒有害物质含量超出<含量标准>的标准值。

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据部件类型，由部件制造商提供并在Hanwha Vision内部验证后做成的。某些部品包含的有害物质，按照现在的技术基准不能替代，Hanwha Vision一直在为改善此项而努力。

请仔细阅读以下建议的安全预防措施。

- 请勿将本设备放置于不平的表面上。
- 请勿安装在暴露在直射阳光下、靠近供暖设备或非常寒冷区域的表面上。
- 请勿将本设备放置在传导物体附近。
- 请勿自行维修本设备。
- 请勿将一杯水放在产品上。
- 请勿安装在任何磁源附近。
- 请勿堵塞任何通风口。
- 请勿在产品上放置任何重物。
- 在安装/拆卸摄像机时，请佩戴防护手套。
产品表面温度较高，可能有烫伤的危险。

用户手册是如何使用产品的指导书。

书中所用符号的含义如下。

- 参考：用于提供产品用法的帮助信息
- 注意：如果不遵照说明是否有可能对物品和人员造成任何损害

※ 在使用物品之前请阅读本手册以保证安全，并将它保存在安全的地方。

本公司不保证单独购买的第三方产品 (镜头，配件) 的品质。

在某些安装环境下，可能会发生无线通信干扰。

如果产品和附近的无线通信设备之间发生电磁干扰，建议增加与无线通信设备的距离或调整通信天线的方向。

概述

3

3

6

6

6

6

重要的安全说明

推荐 PC 技术规格

建议的 Micro SD/SDHC/SDXC 存储卡规格

NAS 建议规格

可选的安装附件

安装与连接

7

7

8

14

15

随机提供的物品

简图

安装

与其他设备连接

调整摄像机的监视方向

网络连接和设置

18

18

19

19

21

21

21

22

22

在LAN环境下直接安装摄像机

将摄像机直接连接至基于 DHCP 的 DSL/有线电视网调制解调器

自动搜寻摄像机

设置IP地址

手动注册摄像机

自动设置 IP

路由器端口设置

从共享的本地 PC 连接到摄像机

从远程 PC 通过互联网连接到摄像机

WEB 查看器

23

23

连接到摄像机

密码设置

登录

设置摄像机Web查看器

附录

25

25

故障排除

概述

推荐 PC 技术规格

- CPU：Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz 或更高版本
 - RAM：8G 或更高
 - 支持的操作系统：Chrome
 - 建议使用的浏览器：Chrome、Safari、Firefox、MS Edge(chromium based)
 - 受支持的浏览器：Windows, Mac、Linux、Android、iOS、Chrome
 - 验证环境
 - Windows 10: Chrome最新版本、Firefox最新版本、MS edge最新版本
 - Mac最新版本及支援版本参考链接）<https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS>
- ※ Web查看器的视频播放性能取决于用户的CPU/GPU性能。

建议的 MICRO SD/SDHC/SDXC 存储卡规格




- Hanwha Vision存储卡：SPP-E128G, SPP-E256G, SPP-E512G, SPP-E10T
- 建议容量：16GB 至 1TB（推荐MLC类型）
- 推荐生产商 / 产品：
 - SanDisk / High Endurance, MAX ENDURANCE
 - Western Digital / Purple QD101
 - Transcend / High Endurance

NAS 建议规格

- 建议容量：200GB 或更高
- 对于本摄像机，建议使用符合以下制造商规格的 NAS。
建议产品：QNAP NAS, Synology NAS

可选的安装附件


根据安装场所，可单独购买以下产品进行安装。

导管配件	悬挂安装架
 SBP-060BA  SBP-061BA	 SBP-215HMWB

安装与连接


随机提供的物品

产品组件可能因国家或地区而有所不同。

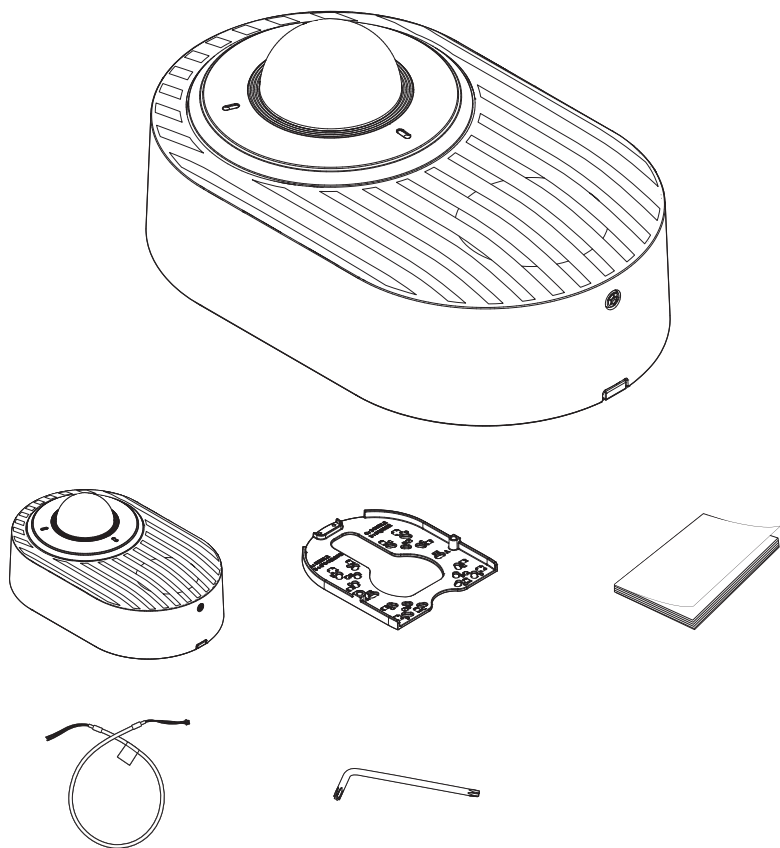

■ 用于安装的自攻螺钉，请使用M4、L30以上的螺钉。

简图

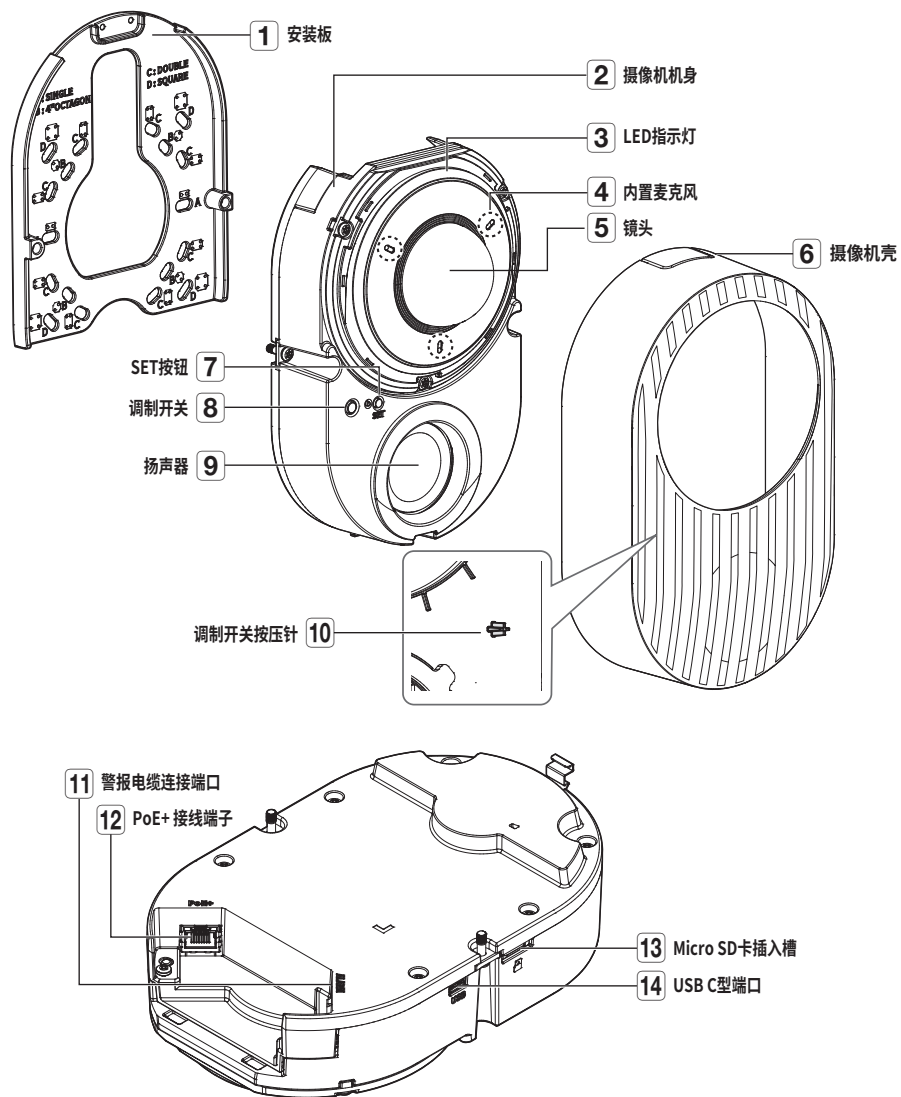

安装与连接

安装


安装前注意事项

安装之前，请确保阅读下列说明：


- 选择一个至少可以承受 5 倍摄像机重量的安装地点。
- 破损或脱皮电缆可能会损坏产品或引起火灾。
- 为安全起见，让其他人远离安装地点。将个人所有物放在安装点一侧，以防万一。
- 如安装产品时用力过猛，可能因故障导致摄像机损坏。
使用不兼容工具强行安装可能损坏产品。

怎样分离


1. 将底部的固定螺丝往逆时针方向拧松，以拆卸摄像机壳。

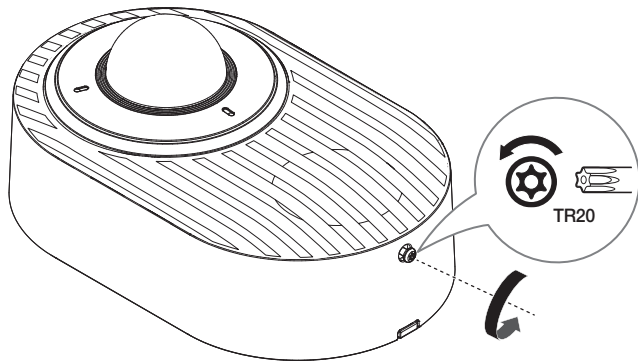

2. 使用一字螺丝刀等工具推动固定卡扣，取下摄像机壳。

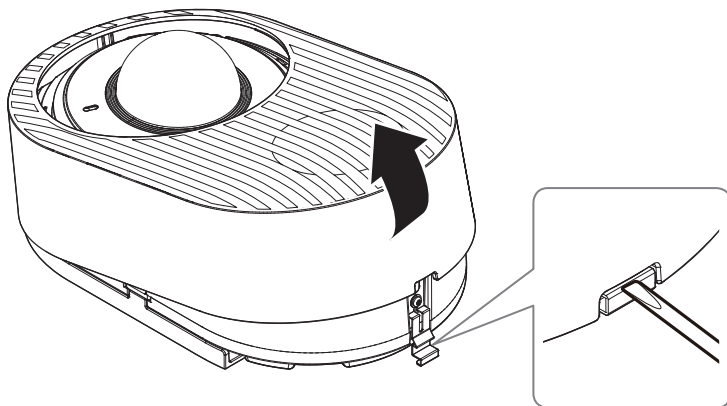


3. 逆时针方向松开摄像机机身的固定螺丝，取下安装板。

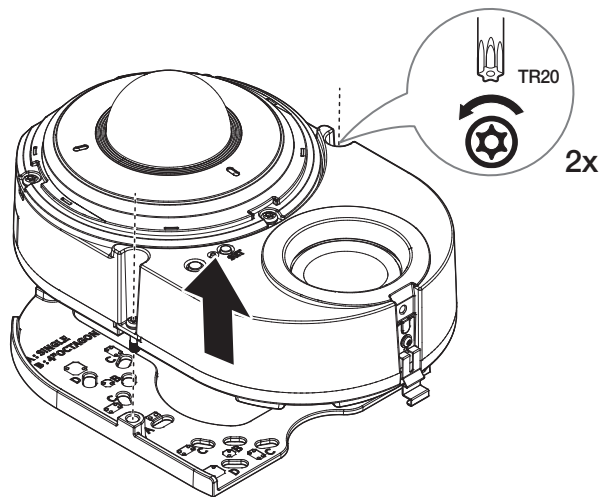

插入Micro SD卡存储卡


如图往箭头方向插入Micro SD卡。

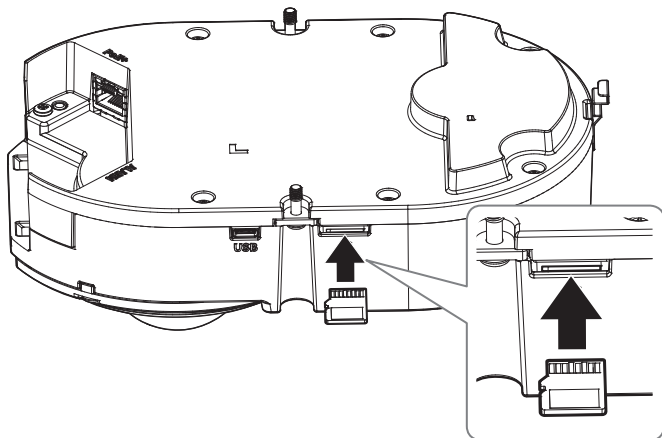

- 在安装摄像机之前，请在主机和电源分离的情况下插入Micro SD卡。
- 反方向应插有可能导致Micro SD卡和产品破损。
- 下雨或湿度较高时，不建议插拔内存卡。
- 安装/移除Micro SD卡时，为了防止丢失或掉落配件，必需把产品机身放在平地后再运行。
- 将SD卡推进直到听见咔嗒声，并确认SD卡是否已固定住。
如没有完全插入SD卡可能会无法正常识别，且在安装摄像机壳时造成损坏。

取出Micro SD卡

轻轻地按压Micro SD卡露在外面的一端，依图示的方式从拆槽中弹出Micro SD卡。

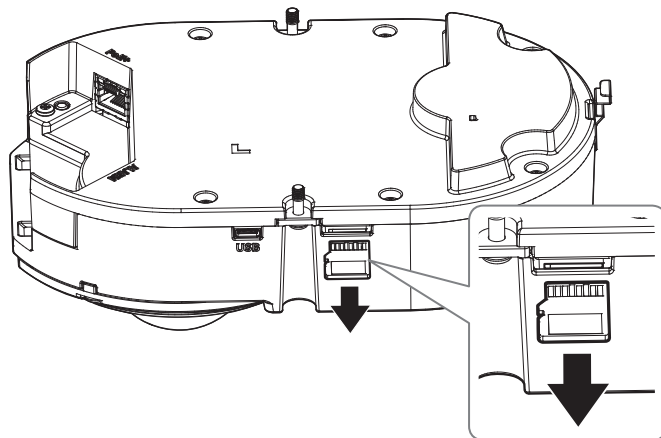


- 取出Micro SD卡之前，在<设置(⚙️)>菜单的<事件>-<存储>中，将设备设置为<关>，然后按[应用]按钮并关闭摄像机。
- 将数据保存在Micro SD卡时，若取出存储卡或关掉电源，会导致已存数据的损失。

安装与连接


安装(安装板)

【安装于墙/天花板】


1. 根据需要进行监控的方向，将摄像机放置于所需位置，并对螺丝孔的位置进行标记后对其位置钻孔。

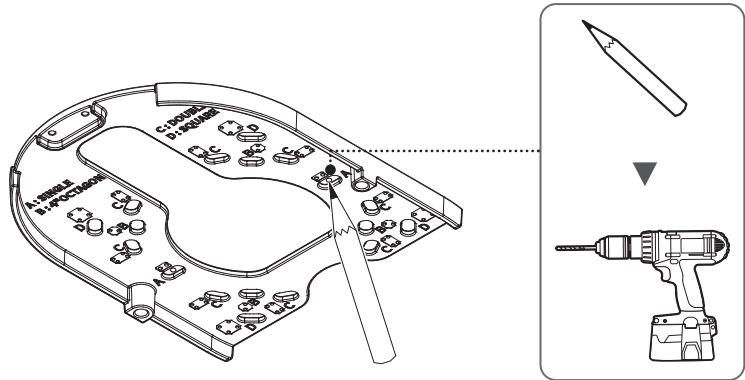


■ 安装在墙面或天花板时，请确认安装板方向。

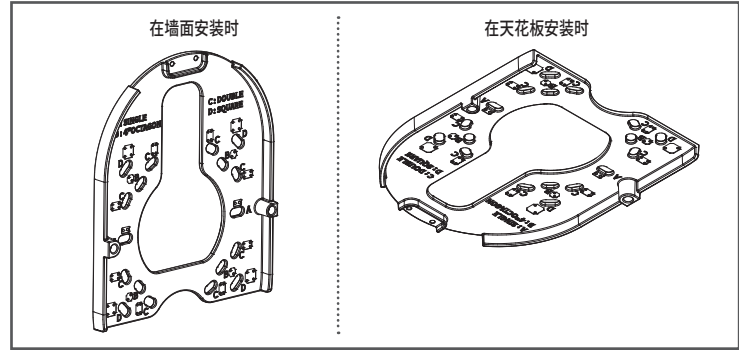

2. 从安装板上的出线孔中将需要的警报电缆和网络线缆拉出。

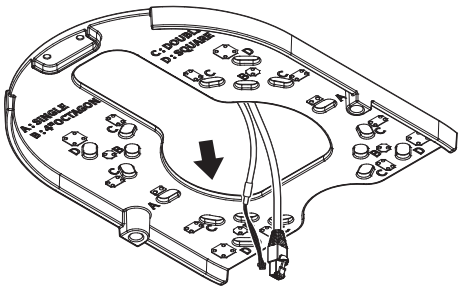


3. 请使用合适的螺钉固定安装板。(M4)

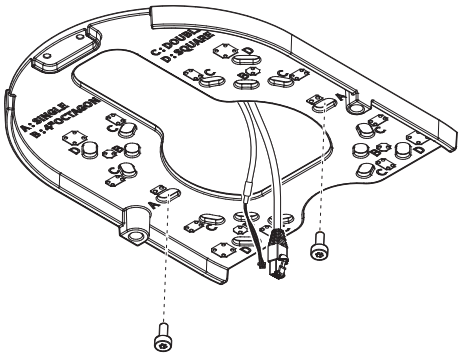


【连接导管进行安装】


1. 连接管道进行安装时，需取下机身壳的出线孔盖后使用。
如图所示，取下机身壳的出线孔盖，并按照以下方式安装。

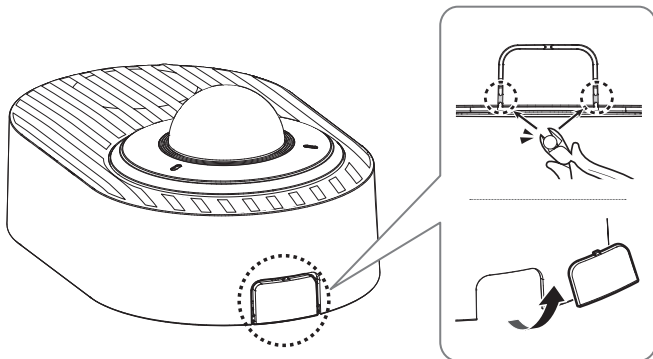


2. 请将导管适配器（单独出售）组装到安装板上。

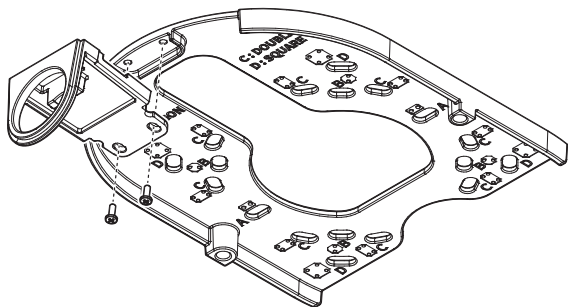

3. 请将导管安装到导管适配器上。

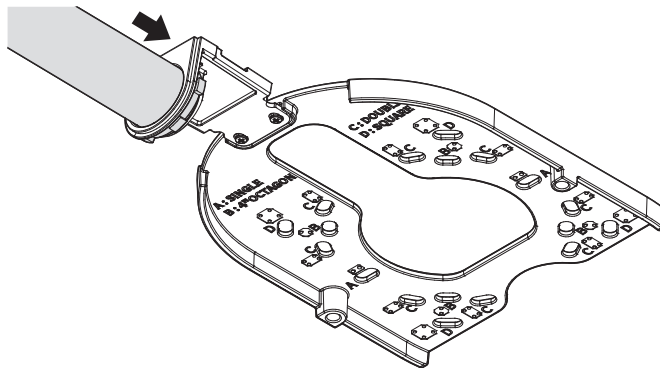


4. 请使用合适的螺钉固定安装板。
5. 从管道中将需要的警报电缆和网络线缆拉出。

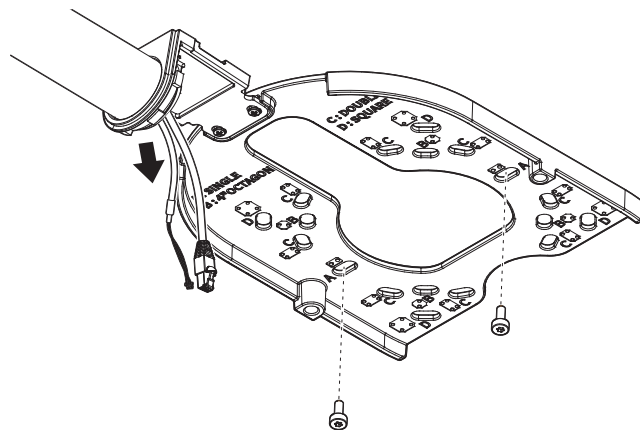


安装与连接

6. 安装导管配件盖。

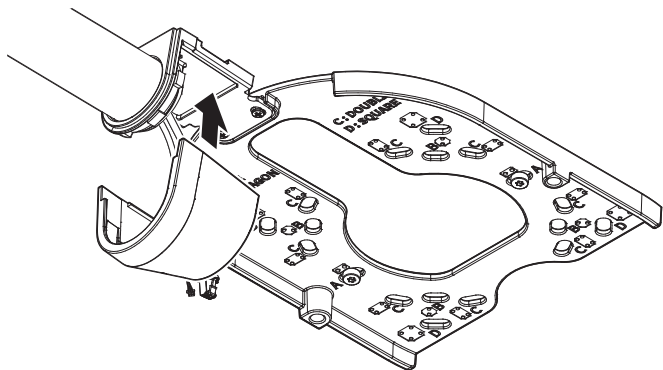


2. 将网络线缆连接至摄像机机身的PoE+端口。

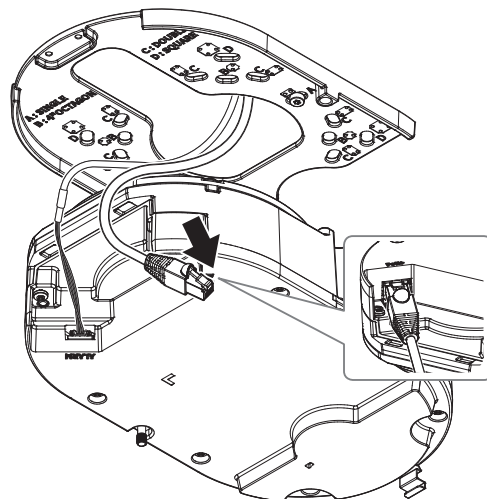


【安装警报电缆/网络线缆】

1. 将警报电缆的接线端子连接到警报电缆连接端口。

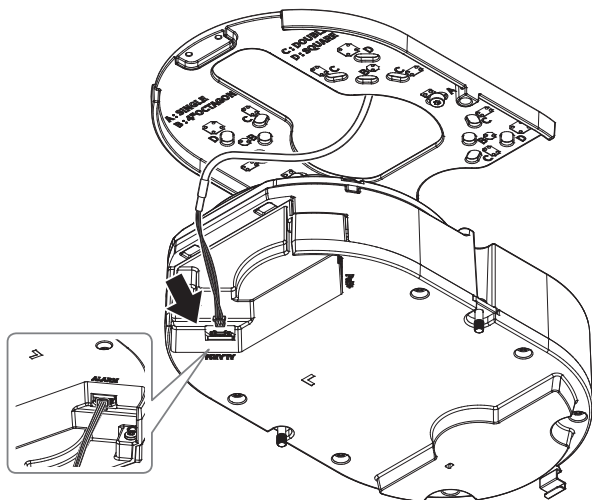

安装(摄像机机身)


1. 将摄像机机身安装在安装板上。

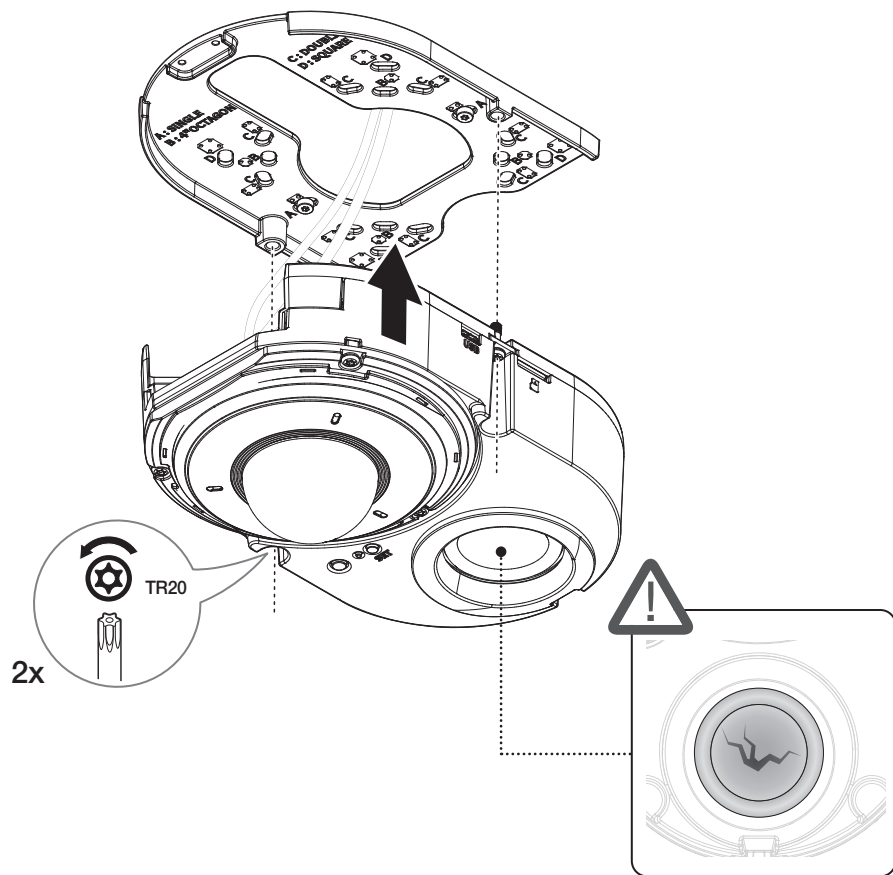

2. 请将监控设备连接到USB C型端口，以确认摄像机的监控方向。(第16页)




■ 如需调整摄像机的监控方向，请先取下圆顶式护盖，并参考“调整摄像机的监视方向”，将镜头调至所需方向。
(第15页)

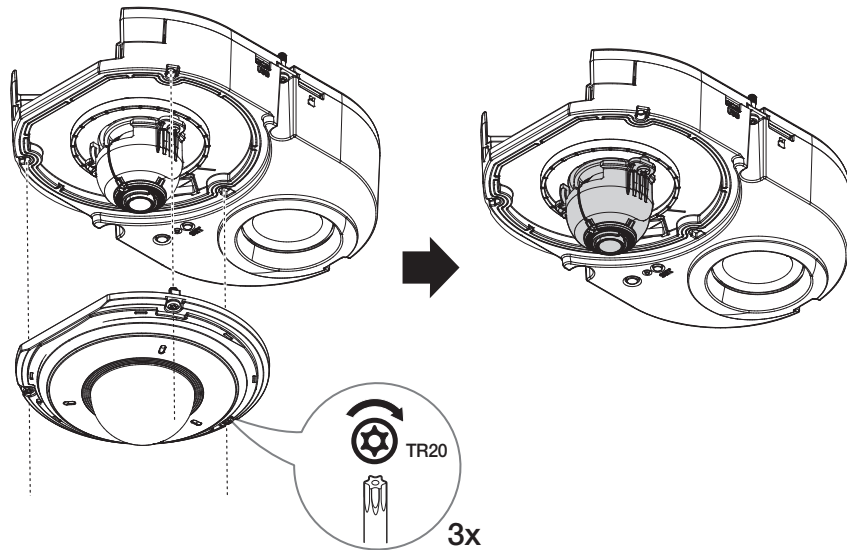


安装与连接

3. 对齐摄像机机身与外壳的结合部,然后按压直至固定卡扣发出“咔嗒”声完成固定。

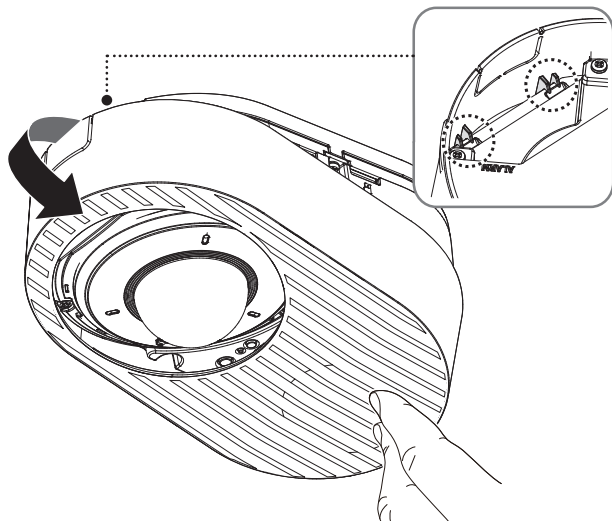


4. 拧紧固定螺丝,完成摄像机壳的组装。

最大 $0.7\text{N}\cdot\text{m}$ ($7\text{kgf}\cdot\text{cm}$)

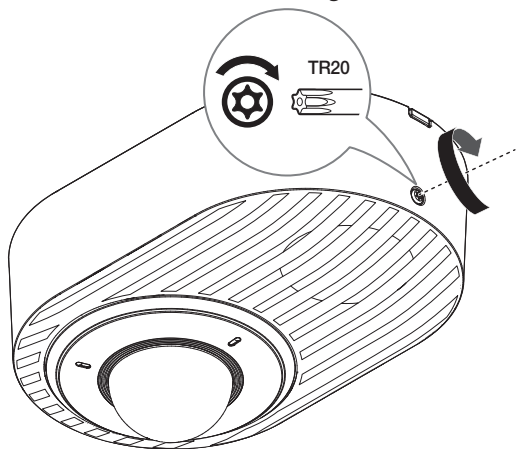


与其他设备连接

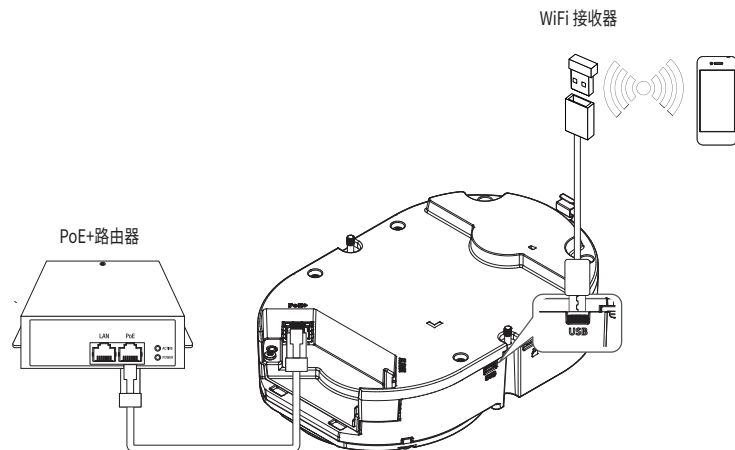


- ! 产品USB C型端口用于连接WiFi无线网卡,与安装在智能手机上的应用程序进行通信。
产品USB C型端口是便于安装摄像机的端口,不宜用于监控。


调整摄像机的监视方向



平移



倾斜



镜头旋转

▪ 调整监视方向

仅当摄像机固定到天花板上时才能调整摄像机方向。
调整时，左右旋转摄像机装置称为“平移”，调整倾斜度称为“倾斜”，沿镜头轴转动镜头称为“旋转”。

- 平移角度为 0° ~ 351°。
- 倾斜角度为 0° ~ 53°。
- 旋转角度为 -90° ~ 90°。

▪ 调整方法

1. 考虑监视方向并调整Pan角度。
2. 调整水平角度，以防图像在旋转过程中发生反转现象。
3. 调整倾斜角度，使其指向您想要监控的方向。

供电和联网

请将PoE+设备与摄像机的PoE+端口连接。



- 连接到支持PoE+的路由器。
- PoE+请使用支持IEEE 802.3at规格的装备。

网线规格

名称	内含物	备注
连接器	RJ-45(10/100BASE-T)	
以太网	10/100BASE-T	10/100 Mbps
电缆	超5类	
最大距离	100米	直流电阻 ≤ 0.125 Ω/m
PoE 支持	IEEE 802.3at	

安装与连接

连接 WiFi 的步骤

摄像机设置

1. 在USB C型端子上连接OTG转接头（C型）和WiFi无线网卡。

智能手机设置


- 1. 安装 Wisenet Installation 应用程序。
- 2. 打开 WiFi 后选择摄像机 SSID。
- 3. 运行 Wisenet Installation 应用程序。
- 4. 登录至摄像机即可连接视频
- 5. 可通过智能手机观看视频的同时调整视角。

推荐的接收器生产商

生产商	型号
NETIS	WF2123 n300
EDIMAX	EW-7811Un V2 (新版本)
IP Time	N100mini
IP Time	N150L
TP-LINK	TL-WN823N V1
TP-LINK	TL-WN725N
ASUS	USB-N13
ASUS	USB-N10 NANO
NETGEAR	WNA3100M
IODATA	WN-G150UMW
IODATA	WN-S150UM
TOTOLINK	N300UM

连接到 I/O 端口

将警报输入/输出电缆连接到端口盒的相应端口。

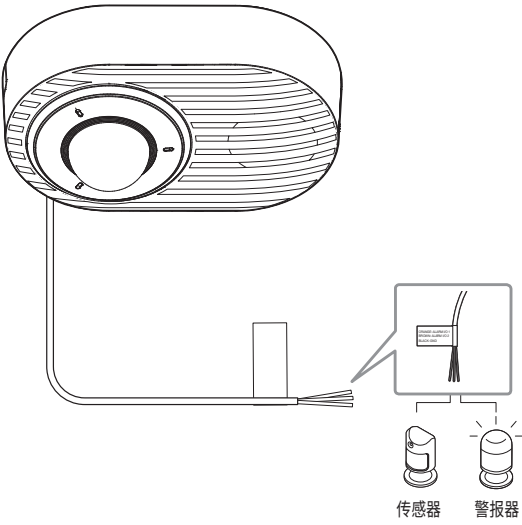

警报相关连接器


! 请使用随附的警报电缆进行连接。

电缆颜色	容量	描述
橘色: 警报输入/输出 1 棕色: 警报输入/输出 2	警报输入/输出 1, 警报输入/输出 2	使用网页查看器设置两个端子的警报输入和警报输出。 ※ 可通过Webviewer更改警报输入/输出。
黑色	GND	是接地端子

连接外部传感器

警报输入设置:连接【警报输入/输出】的其中一个端子后,另一个连接【GND】端子。

警报输入连接图(例)

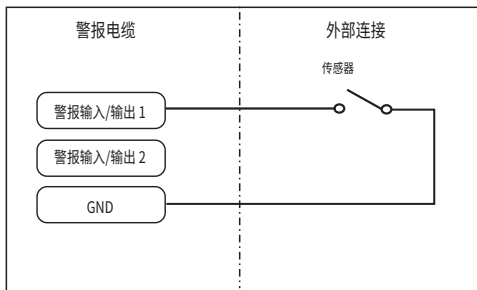

<设置警报输入/输出 1为输入端子>


连接警报输出

使用集电极开路连接超出电压及电流规格的设备(警灯、警笛等),有可能导致产品故障。请参阅以下警报输出连接图。

请使用额定电压不超过12V的继电器。

继电器电源请直接连接至外部电源,ALM_OUT端口仅用于连接外部继电器控制信号。

警报输出连接图(例)

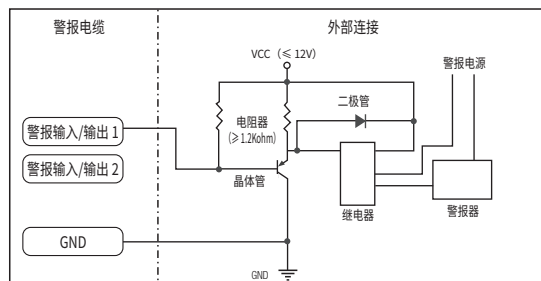

<设置警报输入/输出 1为输出端子>


网络连接和设置

可根据您的网络配置来设置网络的设定。

在LAN环境下直接安装摄像机


连接局域网内的本地 PC 和摄像机

- 1. 启动本地 PC 上的Web浏览器。
- 2. 在浏览器地址栏中输入要访问的摄像机IP地址。

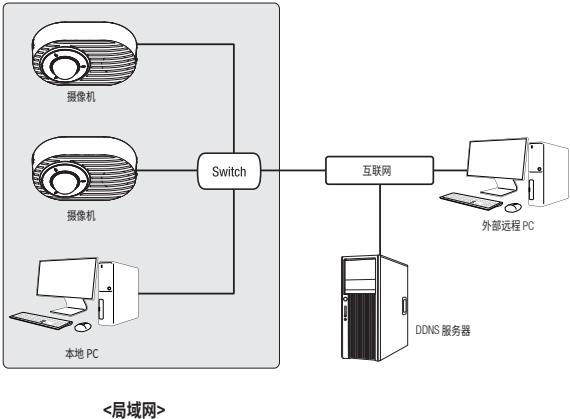

- 在正确设置防火墙或端口转发前，局域网外部的远程互联网 PC 可能无法连接安装于内部网的摄像机。在此情况下，联系网络管理员解决问题。
- 出货时，摄像机被设置为DHCP服务器自动分配IP地址。如果没有可用的 DHCP 服务器，则会将 IP 地址设置为 192.168.1.100。如需更改IP地址，请使用ConfigPro。ConfigPro的使用方法，请参考“**ConfigPro使用指南**”。（第 19 页）

将摄像机直接连接至基于 DHCP 的 DSL/有线电视网调制解调器

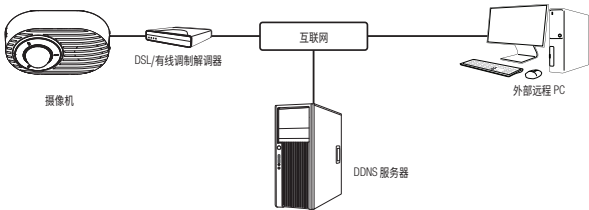

- 1. 直接将用户 PC 与网络摄像机连接。
- 2. 使用“ConfigPro”将摄像机的IP地址更改为可通过用户PC从网页浏览器访问的IP地址。
- 3. 使用Web浏览器连接至 Web Viewer。
- 4. 移至 [设置] 页面。
- 5. 移至 [网络] - [DDNS] 并配置 DDNS 设置。
- 6. 移至 [Basic] - [IP & 端口]，并将网络类型设置为 [DHCP]。
- 7. 将摄像机与用户PC分开，并直接连接到调制解调器。
- 8. 重新启动摄像机。


- 要了解如何设置 DDNS 的信息，请参阅 Web 查看器的在线帮助内容。
- 要了解如何设置 IP 格式的信息，请参阅 Web 查看器的在线帮助内容。

ConfigPro使用指南

- ConfigPro程序可访问Hanwha Vision官网 (https://www.HanwhaVision.com)，进入 <Products (产品) > - <Software (软件) > - <Management (管理) >中对应型号页面下载。
- ConfigPro的详细使用方法，可在页面中的<Manuals (说明书) >菜单中查看。


启动服务器

可在网络上的服务器列表中选择已安装摄像机的服务器并进行登录。

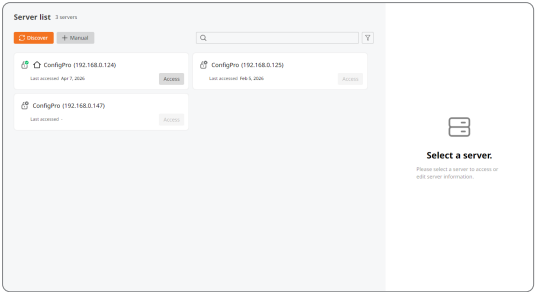

自动搜寻摄像机

若摄像机连接到注册在ConfigPro服务器相同的网络,则可以使用搜索功能查找网络摄像机。

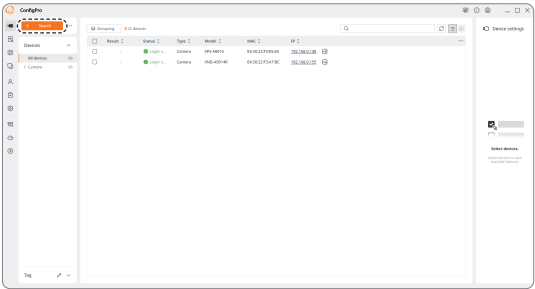

1. 在ConfigPro主界面中，点击<Search (查找设备) >。
2. 确保在搜索列表中搜索到了要连接的摄像机。
 - 请在摄像机附带标签上确认MAC地址。


设置IP地址

若要更改摄像机的网络设置，<Status(状态)> 项目应标有 <Login success(登录成功)>。

设置 Static IP

手动输入并设置IP地址和端口信息。

设置一台摄像机

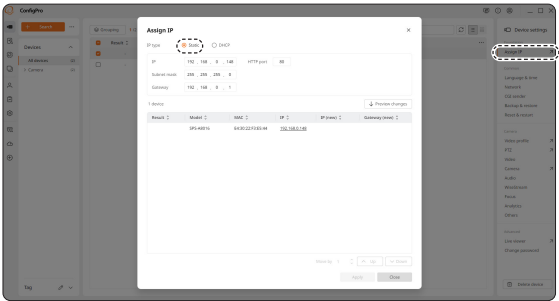

1. 在搜索列表中，选择需要更改IP设置的摄像机。
2. 在ConfigPro右侧界面中，点击<Assign IP (IP分配) >。
3. 选择<Static>。
 - 摄像机的IP信息将显示为先前设置的值。
4. 输入IP相关项目和端口相关项目。
5. 点击[Preview changes (变更预览)]按钮，确认将要分配的IP地址。

如果不使用IP路由器

有关<IP地址>、<子网掩码>和<网关>设置，请与网络管理员联系。

- HTTP端口：用于使用Web浏览器访问摄像机，默认值为 80。
- RTSP端口：此端口为控制实时流媒体的端口，默认值为554。

如果使用IP路由器

- IP Address：输入IP路由器提供的 IP 范围内的地址。
例) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask：IP路由器的 <子网掩码> 将是摄像机的 <子网掩码>。
- Gateway：IP路由器的 <本地 IP 地址> 将是摄像机的 <Gateway>。

- 设置可能因连接的IP路由器型号而异。
有关详细信息，请参阅适用路由器的用户手册。
- 如需IP路由器的正向端口的更多信息，请参阅“路由器端口设置”。(第 21 页)



网络连接和设置


如果IP路由器连接了多个摄像机
分别设置摄像机的IP相关项目和Port相关项目。
例)

	类别	摄像机 1	摄像机 2
IP 相关设置	IP地址	192.168.1.100	192.168.1.101
	子网掩码	255.255.255.0	255.255.255.0
	网关	192.168.1.1	192.168.1.1
端口相关设置	HTTP端口	8080	8081
	VNP端口	4520	4521
	RTSP端口	554	555

■ 如果 <HTTP端口> 设置为除 80 以外的值，您必须在Web浏览器的地址栏中提供 <Port> 号，才能访问摄像机。
例) http://IP address: HTTP Port
http://192.168.1.100:8080

- 6. 单击[Apply (适用)]按钮。
- 7. 显示成功确认信息时请点击[确定]按钮。

设置多台摄像机

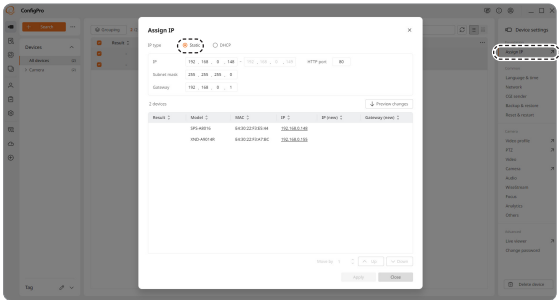


- 1. 在搜索列表中，单击要更改IP设置的摄像机。
- 2. 在ConfigPro右侧界面中，点击<Assign IP (IP分配)>。
- 3. 选择<Static>。
- 4. 输入需要分配IP地址范围的起始地址。
- 5. 点击[Preview changes (变更预览)]按钮，确认将要分配的IP地址。
- 6. 点击[Apply (适用)]按钮，即可开始分配IP地址。
- 7. 显示成功确认信息后，点击[OK (确认)]按钮。

设置 Dynamic IP

通过DHCP自动分配IP地址


- 动态 IP 环境示例
 - 如果连接了摄像机的IP路由器由 DHCP 服务器分配了 IP 地址
 - 将摄像机直接连接到使用DHCP方式的调制解调器时
 - 在LAN环境下, 从内部DHCP服务器获取IP时

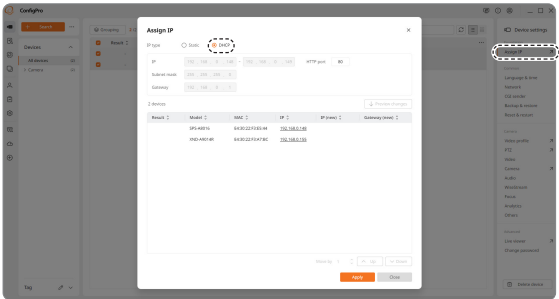

- 1. 在搜索列表中，选择需要更改IP设置的摄像机。
 - 如选择多台摄像机，可同时进行设置。
- 2. 在ConfigPro右侧界面中，点击<Assign IP (IP分配)>。
- 3. 请选择<DHCP>。
- 4. 点击[Apply (适用)]按钮，即可开始分配IP地址。
- 5. IP地址分配结果，可通过<Result (结果)>项目确认。


手动注册摄像机

若无法通过搜索功能找到摄像机,也可以手动输入IP信息,远程查找并注册摄像机。

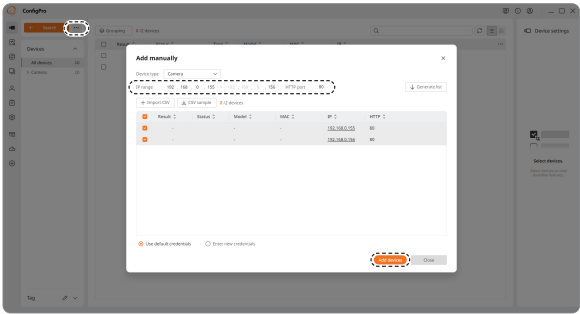

1. 在ConfigPro主界面中, 点击<Search (查找设备)>右侧的<...>按钮。
2. 输入要搜索的IP地址范围后, 点击[Generate list (生成列表)]按钮。
3. 选择要注册的设备后, 点击[Add devices (添加设备)]按钮。
4. 确保在列表中注册了所需的摄像机。
 - 检查相机附带标签上的MAC地址。

自动设置 IP

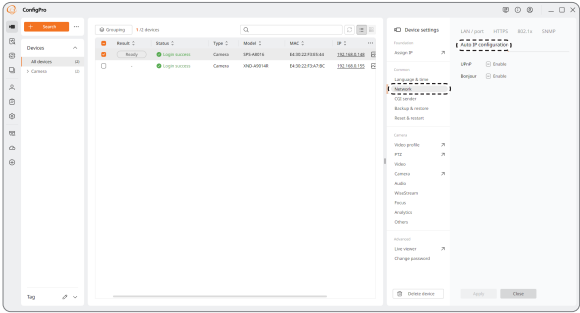


1. 在搜索列表中, 单击要自动设置IP的摄像机。
2. 在ConfigPro右侧界面中, 点击<Network (网络)>。
3. 在右侧选项卡中, 点击<Auto IP configuration (自动IP配置)>。
4. 若需要使用<UPnP>或<Bonjour>协议, 请选择<Enable (使用)>后点击[Apply (适用)]按钮。

路由器端口设置

如果您安装了连接摄像机的IP路由器,就必须设置在IP路由器上前移的端口范围,以便远程 PC 可以其中的摄像机。

手动端口设置

1. 从IP路由器的 Setup 菜单中, 选择<Applications & Gaming> - <Port Range Forward>。
关于第三方IP路由器端口转发的菜单位置和设置方法, 请参阅各个IP路由器制造商提供的用户手册。
2. 对连接到IP路由器的每个摄像机选择<TCP>和<UDP Port>。
应当按照摄像机 web 查看器<设置> - <Basic> - <IP & 端口>中指定的端口数量设置要配置给 IP 路由器的各端口数量。
3. 完成后, 单击 [Save Settings]。
将保存设置。

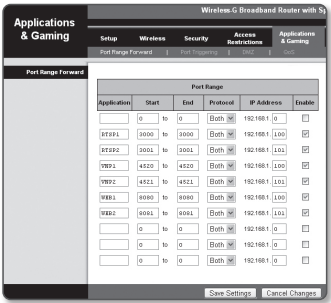


- 设置端口转发说明是CISCO IP路由器设置的示例。
- 设置可能因连接的IP路由器型号而异。
有关详细信息, 请参阅适用路由器的用户手册。

网络连接和设置

设置多个网络摄像机的端口范围前移

- 在路由器的设置页面,可设置路由器的端口转发。
- 用户可以使用摄像机设置屏幕更改每个端口。

当摄像机 1和摄像机 2连接至同一路由器时：

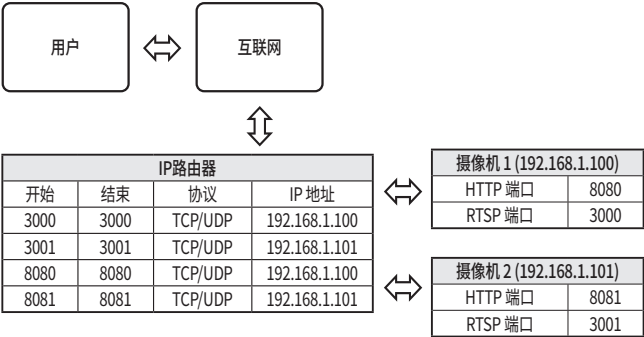

- 如果路由器支持 UPnP（通用即插即用）功能，无需额外路由器设置即可实现端口转发。连接好网络摄像机之后，选择“设置 -> 网络 -> DDNS”下<DDNS>中<快速连接>菜单中的复选框。

从共享的本地 PC 连接到摄像机

- 请运行ConfigPro。
- 选择已安装摄像机的网络服务器并登录。
- 登录成功后，将显示服务器中的摄像机列表。
- 双击要访问的摄像机。
Web浏览器将启动，并连接到摄像机。

■ 您也可以在Web浏览器的地址栏中键入所发现摄像机的 IP 地址的方式访问摄像机。

从远程 PC 通过互联网连接到摄像机

在IP路由器的网络集群外部的远程计算机上,用户可以使用摄像机的DDNS URL访问IP路由器网络内的摄像机。

- 您应该设置IP路由器端口范围前移，然后才能访问IP路由器网络中的摄像机。
- 为了从外部的远程PC访问摄像机，启动浏览器后，在地址栏上输入DDNS URL地址或IP路由器的IP地址。
例) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>

■ 要使用DDNS，您必须先在DDNS主页（<http://ddns.hanwha-security.com>）上注册会员，然后在[我的DDNS]>[产品注册]中注册产品。

web 查看器

连接到摄像机

通常, 您应该

1. 启动Web浏览器。
2. 在地址栏中键入摄像机的 IP 地址。
例) • IP 地址 (IPv4) : 192.168.1.100 → http://192.168.1.100
- 将会出现登录对话框。
• IP 地址 (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111 →
http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - 将会出现登录对话框。

如果 HTTP 端口为除 80 以外的值

1. 启动Web浏览器。
2. 在地址栏中键入摄像机的 IP 地址和 HTTP 端口号。
例) IP 地址 : 192.168.1.100:HTTP 端口号(8080)
→ http://192.168.1.100:8080 - 将会出现登录对话框。


使用 URL

1. 启动Web浏览器。
2. 在地址栏中键入摄像机的 DDNS URL。
例) URL 地址 : http://ddns.hanwha-security.com/ID
- 将会出现登录对话框。

! ■ 在只有Local网的环境下, 无法访问摄像机。

通过 UPnP 连接

1. 运行支持 UPnP 协议的客户端或操作系统。
2. 单击搜索到的摄像机名称。
若是Windows操作系统, 单击在网络菜单上被搜索到的摄像机名称。
- 登录窗口即显示出来。



通过 Bonjour 连接

1. 运行支持 Bonjour 协议的客户端或操作系统。
2. 单击搜索到的摄像机名称。
若是Mac操作系统, 在Safari的Bonjour选项卡上, 单击被搜索到的摄像机名称。
- 登录窗口即显示出来。

■ 若需要使用UPnP或Bonjour协议, 请参阅“自动设置 IP”。

检查 DDNS 地址

如摄像机直接正确连接至基于 DHCP 的线缆调制解调器或 DSL 调制解调器, 每次尝试连接至 ISP (所订阅的公司) 时, IP 地址都会变化。
在这种情况下, 将不会通知您 IP 地址已被 DDNS 更改。

一旦您向 DDNS 服务器注册了基于动态 IP 的设备, 当尝试访问该设备时, 就可以轻松检查更改的 IP。
要向 <DDNS> 服务器注册您的设备, 请访问 <http://ddns.hanwha-security.com> 并先注册您的设备, 然后将 Web Viewer 的 <网络> - <DDNS> 设置为 <DDNS>, 在<产品ID>上输入已在DDNS服务器上所注册的产品ID。

web 查看器

密码设置

首次访问产品时,必须先注册登录密码。

- 
 - 新密码必须至少需要8~9个字符,其中包含英语大小写、数字和特殊字符3种,如使用10个字符以上,至少需要使用2种以上。(最多64个字)
 - 允许使用的特殊字符为:~`!@#%&^*()_+=[]\|;:~“>.,/?
- 密码不能包含空格。
 - 不能使用与ID相同的密码。
 - 为加强安全性,密码中不能使用重复的相同字符或连续的键盘排列。
 - 如忘记密码,需要按下摄像机上的【SET】按钮恢复出厂设置,请务必牢记密码。

Change administrator password

New password

Confirm new password

- If the password is 8 to 9 characters long, it must include at least 3 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters. (support up to 64 characters)
- If the password is 10 characters or longer, it must include at least 2 of the following character types: English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- ID may not be used as password the password and ID cannot be identical.
- The following special characters can be used: ~`!@#%&^*~+=[]\|;:~“>.,/?
- You may not use more than 6 consecutive characters. (example: 12345678, etc.)
- You may not use the same character 4 or more times consecutively. (example: 1111, aaaa, etc.)

Apply

登录

每当访问摄像机时,登录窗口都会出现。

输入用户 ID 和密码以访问摄像机。

1. 在 <User name> 输入框中输入“admin”。

可在Web Viewer更改管理者ID “admin”。

2. 在 <Password> 输入字段中输入密码。

3. 单击 [Sign in]。

如果已成功登录,您将会看到 Live Viewer 屏幕。

- 
 - 因视频数据没加密,访问摄像机网络查看器时应格外注意。

- 
 - 如果屏幕大小是 100%,则您可以体验最佳视频质量。降低该比率可能会切掉边框上的图像。

Sign in

http://192.168.1.100

Your connection to this site is not private

Username

Password

Sign in

Cancel

设置摄像机WEB查看器

1. 点击[设置 (⚙️)]图标。

2. 出现设置窗口。

3. 可通过网络配置摄像机基本信息、视频、音频、网络、事件、分析和系统设置。

4. 点击<帮助 (🔗)>查看各项功能的详细描述。

故障排除

故障	解决方法
在 Safari 上通过 HTTPS 访问无插件 web 浏览器时,将不会播放任何视频。	- 在初次访问 https 时出现的验证演出窗口中,点击"查看验证证书"然后选择"连接至指定 web 查看器 IP 时始终信任"复选框。 - 如在下列消息窗口中选择"下一步"之后,web 查看器依然无法播放视频,请按命令键 + Q 退出 Safari 浏览器,再次访问并执行上述步骤。
无法使用Web浏览器访问摄像机。	- 检查摄像机的网络设置 是否正确。 - 检查网络缆线是否正确 连接。 - 若使用 DHCP 连接、检查摄像机是否能够 无故障地获得动态 IP 地址。 - 若摄像机与IP路由器连接、确认是否 正确设置了端口转发。
查看器在监视期间断开。	- 已连接的查看器在摄像机或网络配置发生更改时会断开。 - 检查所有的网络连接。
在ConfigPro程序中无法搜索已连接到网络的摄像机。	- 如果在Windows任务管理器或资源监视器中发现有其他软件 (进程) 占用了 7711端口,请先将其关闭后再重新搜索。 - 关闭 PC 上的防火墙设置、再次搜索摄像机。
图像重叠。	检查是否将多个摄像机应当设置的不同地址设为了同一多播地址。多个摄像机共享同一地址可能会导致图像的重叠。
无图像出现。	如果传输方法设置为多播,请检查摄像机所连接的 LAN 中是否有路由器支持多播。
<分析> 的 <移动探测> 设置为 <启用> 但我未收到任何电子邮件通知,甚至发生了分析事件也是如此。	- 按以下顺序验证设置： A. 检查 <日期和时间> 设置。 B. <移动探测> 应设置为 <启用>。 C. 检查 <事件设置> 菜单的 <电子邮件> 选项是否选择为使用。

故障	解决方法
无法录制到 Micro SD 卡。	检查 Micro SD 卡是否有缺陷。
插入了 Micro SD 卡,但摄像机操作不正常。	- 检查是否以正确的方向插入Micro SD 卡。不能保证本摄像机装置能正常使用由其他设备格式化的 Micro SD 卡。 - 在 <设置> → <事件> → <存储器> 菜单中,再次格式化 Micro SD 卡。
无法录制到 NAS。	确认 NAS 中注册的信息正确无误。
系统报告 NAS 设置失败。	- 确认 NAS 的 IP 地址有效。 - 确认 NAS 的 ID/密码有效。 - 确认您可以访问使用 NAS 的 ID 指定为基本文件夹的文件夹。 - 确认 NAS 的 SMB/CIFS 项已被取消选中。 - 确认 NAS IP 地址和摄像机 IP 地址的格式正确。 Ex) NAS 和摄像机子网掩码的初始值是 255.255.255.0。 如果 IP 地址是 192.168.20.32,NAS IP 地址的范围应该是 192.168.20.1~192.168.20.255。 - 检查在未对已存或使用过的默认文件夹进行格式化前,是否以其他用户进行连接。 - 确认使用了建议的 NAS 设备。



Hanwha Vision 在产品制造的各个环节都十分关注环境, 并且采取措施以保证向客户提供更加环保的产品。
Eco 标志表明 Hanwha Vision 致力于生产环保型产品, 同时也表示该产品符合欧盟 RoHS 标准。

