



네트워크

Dome

XNV-A9084R

8MP AI IR 반달 돔 카메라



Key Features

- 8MP Image Resolution
- 4.4~9.3mm Focal Length
- 50m IR Length
- IP66, IP67, IK10 Rated
- Wisenet 9 SoC로 구동
- FoV - H: 113°~47° / V: 58°~26° / D: 138°~54°
- AI-기반 분석 및 비즈니스 인텔리전스
- Wisepower (전력 모니터링, ECO 모드)
- 재활용 플라스틱 사용

호환 제품



SBP-160HMMW1



SHD-1602FPW



SBP-250WMW




SBP-400WMW



SBP-115PFA



SBP-150PMW



SBP-156KMW



SPP-C7400

XNV-A9084R

8MP AI IR 반달 돔 카메라



Specifications

영상

촬영 소자	크기	1/1.8"
	종류	CMOS
해상도		3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1512, 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
최대 프레임레이트	H.265/H.264	30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	MJPEG	30fps(@8MP Max. 5fps)
최저조도 (Lux)	컬러(1/30초, 30IRE)	0.04
	흑백(1/30초, 30IRE)	0.004
영상 출력		USB: Micro USB Type C

렌즈

초점거리 (mm)		4.4~9.3
줌 배율	광학	2.1x
최대 구경비 (F number)	광각	1.3
	협각	2.15
화각	수평	113°~47°
	수직	58°~26°
	대각	138°~54°
최소 지근 거리		0.5m(1.64ft)
포커스 제어		심플 포커스, 수동
렌즈 타입		P iris(IR corrected)

팬 / 틸트 / 회전

팬 / 틸트 / 회전 범위	팬	0°~360°
	틸트	0°~75°
	회전	0°~355°

카메라 기능

Day & Night	자동(ICR)
역광보정	BLC, HLC, WDR, SDR
Wide Dynamic Range (dB)	120

카메라 기능

노이즈 제거		WiseNR II (AI엔진 기반), SSNR V
디지털 영상 흔들림 보정		지원
안개제거		지원
움직임 감지	수량	8개
	형태	8점의 다각형 지원
프라이버시 기능	수량	32개
	형태	8점의 다각형 지원
	색상 / 옵션	회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑
	다이나믹 프라이버시 기능: 색상 / 옵션	회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑
Gain Control		사용 안함, 최대 게인, 수동
화이트밸런스		ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외
LDC (렌즈왜곡보정)		지원(Fill/stretch 모드)
전자셔터	모드	최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어(AI엔진 기반)
	속도 범위	2~1/30,000초
영상 회전		상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
알람 입출력	입/출력	구성 가능한 I/O 포트 2개
	기타	I/O box 연결시 추가 알람 입출력 지원
알람 트리거		지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 타임 스케줄, MQTT 구독, Day/Night, 저장장치 중단
알람 트리거 발생시 이벤트		파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP/SFTP, 파일 전송 및 업로드(영상): FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, HTTP/HTTPS/TCP를 통한 메시지 전송, 음원 재생, MQTT: 발행
오디오 입력		선택가능 (마이크 입력/라인 입력)
오디오 출력		라인 출력
조명 종류		IR LED
조명 가시거리	IR	WiseIR 50m(164.04ft)
IR 파장		850nm

지능형 분석

분류 가능한 객체		사람, 얼굴, 차량, 번호판
Attributes	사람	상/하의 색상, 성별, 가방
	차량	타입(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), 색상
	얼굴	연령, 성별, 마스크, 안경
유사도 검색		지원
썸네일		BestShot
분석 이벤트	AI엔진 기반	객체 감지, 가상선(지나감/방향), 움직임 감지, 마스크 감지, 사회적 거리 감지, 쓰러짐 감지, 가상영역(배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐)
	일반	디포커스 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 충격 감지

지능형 분석

비즈니스 인텔리전스	AI엔진 기반	피플 카운팅, 대기열관리, 히트맵, 차량 카운팅, 군중 카운팅
------------	---------	------------------------------------

네트워크

이더넷		Metal shielded RJ-45(10/100BASE-T)
비디오 압축		H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
오디오 압축		G.711 (PCM): 8KHz(64Kbps), G.726(ADPCM): 8KHz(16/24/32/40Kbps), AAC-LC: 16KHz(48Kbps), OPUS: 16KHz(64Kbps)
스마트 압축		WiseStream(AI엔진 기반)
비트레이트 제어		H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
스트리밍	유니캐스트	최대 20명
	멀티캐스트	지원
	멀티 스트리밍	최대 5개 프로파일, 3개 가상채널 지원
프로토콜		IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, ICMP, IGMPv2, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT, SMTP(StartTLS), Syslog
응용 인터페이스	ONVIF	S, G, T, M
	기타	SUNAPI(HTTP API), Hanwha Vision Open Platform
클라우드 직접 연결		지원

보안

OS / 펌웨어 보호		펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
사용자 인증		Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
네트워크 인증		IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
암호통신		HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
접근제어		IP 기반 접근제어, MAC 기반 접근제어, 세션 타임아웃
데이터 보호		인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
감사(audit)		Access / System / Event 로그 기록관리
Device ID		기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
Secure Storage		SDcard 암호화, Secure element
공급망 보안		SBOM
보안 인증		Secure element(FIPS 140-3 level3, CC EAL6+), Consumer IoT Security Standard (ETSI EN 303 645), Security Built-in Process Certification (IEC 62443-4-1)

일반

SoC	타입	Wisenet9
	Dual NPU	지원
메모리	RAM	4GB
	Flash	8GB eMMC
Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 1TB 1슬롯

일반

Edge Storage(OnCloud)	Micro SD/SDHC/SDXC	최대 1TB 1슬롯 *Hanwha Vision branded microSD cards have been certified and recommended for OnCloud edge recording.
-----------------------	--------------------	---

동작 환경 및 전원

동작 조건	온도	-40°C~+55°C
	습도	0~100% RH(condensing)
	기타	+74°C(최대) NEMA-TS 2(2.2.7) 기반, 기동온도 -30°C 이상, AIR vent를 통한 습도 제어
보관 조건	온도	-50°C~+60°C
	습도	0~90% RH(non-condensing)
EPA(유효 투영 면적)		0.02㎡
전원		PoE (IEEE802.3af, Class3)
소비 전력	PoE	Max. 11.2W, typical 8.4W
Wisepower		파워 모니터링, ECO 모드

외관

색상		화이트
재질		알루미늄, 하드코팅 돔
재질 관리	선언	RoHS (EU RoHS directive 2011/65/EU and IEC/EN 63000:2018), REACH (Regulation (EC) No. 1907/2006), 분쟁 광물 정책 (Section 1502 of US Dodd Frank Act)
	재활용률	Recycled plastic: 4.49%
RAL 코드		RAL9003
제품 치수		ø 160x118mm(6.30x4.65")
제품 무게		1,220g(2.69lb)
호환 컨두잇 홀		12.7mm(1/2") (M20)
호환 갱박스		Single, Double, 4" Octagon, Square

Certifications & Standards

EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
안전	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471
환경	IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, IEC 62262 IK10, NEMA TS 2-2013 (2.2.7, 2.2.8, 2.2.9), NEMA 250 type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

AI 감지 거리

사람(1.8m)	광각	up to 35m(116ft)
	협각	up to 85m(278ft)
차량(1.45m)	광각	up to 47m(153ft)
	협각	up to 112m(368ft)

DORI (EN62676-4 standard)

Detect (25PPM/ 8PPF)	광각	50.8m(166.77ft)
	협각	176.6m(579.49ft)

DORI (EN62676-4 standard)


Observe (63PPM/ 19PPF)	광각	20.3m(66.71ft)
	협각	70.7m(231.80ft)
Recognize (125PPM/ 38PPF)	광각	10.2m(33.35ft)
	협각	35.3m(115.90ft)
Identify (250PPM/ 76PPF)	광각	5.1m(16.68ft)
	협각	17.7m(57.95ft)

XNV-A9084R
8MP AI IR 반달 돔 카메라



CAD

Unit: mm [inch]

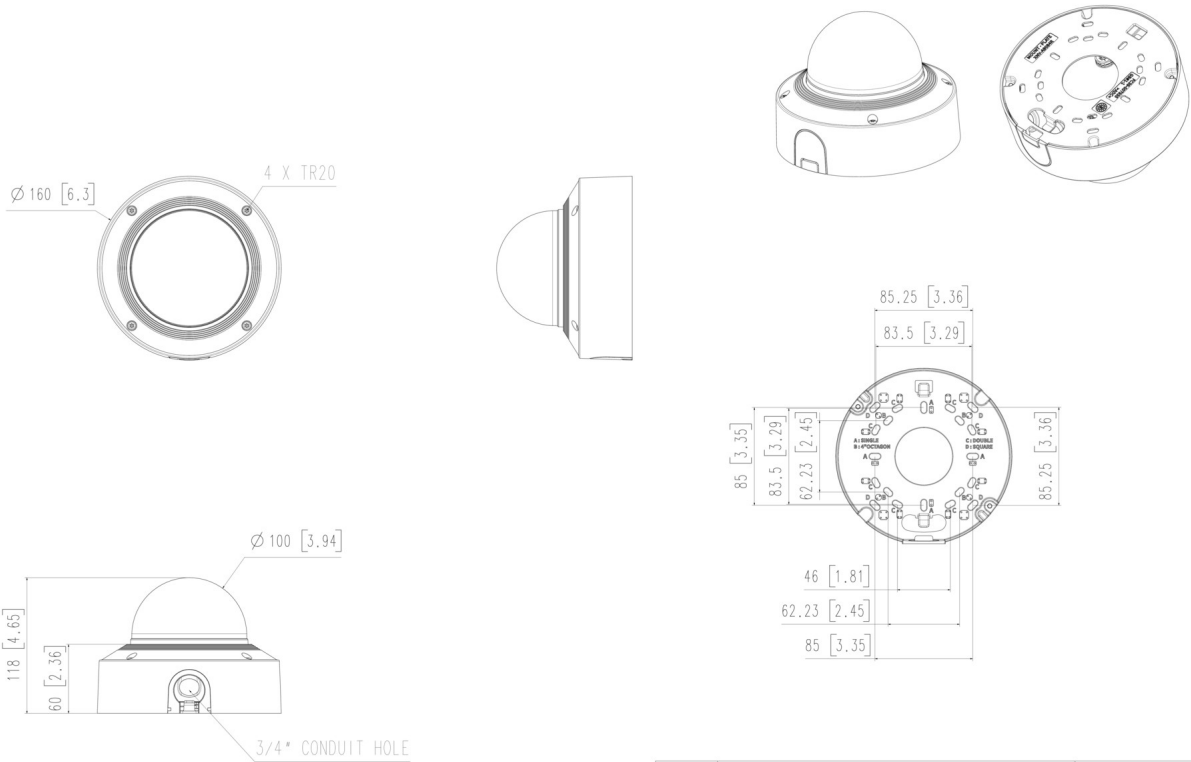

3		
2	XNV-A6084R/A8084R/A9084R	'25.09.10
1	XND-A6084RV/A8084RV/A9084RV	'25.09.10
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch] SCALE:1/1		Hanwha Vision

© Hanwha Vision Co.,Ltd. All rights reserved.