Hanwha Vision

網路攝影機
使用手冊

XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R
XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ
XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV

CE

網路攝影機
使用手冊

版權

©2025 Hanwha Vision Co., Ltd. 保留所有權利。

商標

本文中的各個商標均已註冊。本產品名稱和本手冊中提及的其他商標是其個別公司的註冊商標。

限制

保留本文件的版權。在任何情況下，未經正式授權，不得部分或全部複製、散佈或變更本文件。

免責聲明

Hanwha Vision 盡力確保本文件內容的完整性和正確性，但並非提供正式保證。
本文件的使用及後續結果完全由使用者自行負責。
Hanwha Vision 保留變更本文件內容的權利，恕不另行通知。

※ 設計與規格若有變更，恕不另行通知。

※ 初始管理員 ID 為「管理員」，初次登入時需設定密碼。
請每三個月變更一次密碼，以妥善保護個人資訊，避免資訊遭竊所造成的損害。
請注意，由於密碼管理不善所造成的安全性及其他問題，均需由使用者自行負責。

重要安全性說明

1. 參閱這些說明。
2. 請妥善保管這些說明。
3. 請留意所有警告。
4. 請遵循所有說明。
5. 切勿在靠近水源處使用本設備。
6. 使用柔軟的乾布或濕布清潔產品表面的髒污區域。
   (切勿使用含有酒精、溶劑或表面活性劑或油質成份的清潔劑或化妝品，因為可能會導致產品變形或損壞。)
7. 切勿阻塞任何通風口，並請按照製造商的說明進行安裝。
8. 切勿安裝在任何熱源附近，例如散熱器、熱調節器、火爐或其他會產生熱能的設備 (包括擴大器)。
9. 切勿破壞極化或接地型插頭的安全作用。極化插頭有兩個插片，其中一個比另一個寬。接地型插頭有兩個插片和第三個接地插腳。寬插片或第三個插腳有安全作用。如果隨附的插頭不適合您的插座，請洽詢電工更換舊插座。
10. 避免電源線遭踩踏或擠壓，尤其是在插頭、方便插座及電線從設備退出的位置。
11. 務必僅使用製造商指定的附件/配件。
12. 務必僅使用製造商指定的或與設備搭售的推車、支架、三腳架、托架或桌台。使用推車時，請小心移動推車/設備組合，避免翻倒造成傷害。



13. 在雷雨期間或長時間不使用時，請拔下本設備的電源插頭。
14. 請將所有維修工作交由合格的維修人員處理。設備遭受任何型態的損壞時，例如電源線或插頭損壞、液體濺入或異物落入設備內、設備遭受雨淋或受潮、無法正常運作，或曾經掉落，則需要進行維修。
15. 本產品由標示「Class 2」、「LPS」或「PS2」，且額定值為 12 Vdc、1.72 A 或 PoE (53 Vdc)、0.37 A 的 UL 列名電源裝置供電。(XNV-A9085R/XNV-A8085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV)
16. 本產品由標示「Class 2」、「LPS」或「PS2」，且額定值為 12 Vdc、1.68 A 或 PoE (53 Vdc)、0.36 A 的 UL 列名電源裝置供電。(XNV-A6085R/XND-A6085RV)
17. 本產品由標示「Class 2」、「LPS」或「PS2」，且額定值為 12 Vdc、1.48 A 或 PoE (53 Vdc)、0.34 A 的 UL 列名電源裝置供電。(XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ)
18. 本產品使用隔離電源供電。
19. 如果安裝本產品時用力過猛，可能會損壞攝影機並導致故障。
    如果您使用不符合規定的工具強行安裝本產品，可能會導致本產品損壞。
20. 切勿在有或可能產生化學物質或油霧的地點安裝本產品。由於大豆油等食用油可能會損壞產品或導致產品變形，因此切勿在廚房或餐桌附近安裝本產品。
    這可能會導致產品損壞。
21. 安裝產品時，請注意不要讓產品表面沾染化學物質。
    清潔劑或黏著劑之類的某些化學溶劑可能會造成產品表面嚴重損壞。
22. 如果您以非建議的方式安裝/拆卸產品，可能無法保證達到產品功能/效能。
    請參閱使用手冊的「安裝和連接」安裝本產品。
23. 在水中安裝或使用產品可能會對產品造成嚴重損壞。
24. 儘管溫度的劇烈變化可能會導致半球型攝影機內部結霜，但視訊畫面不會有任何問題。
25. XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R 產品的運作溫度為 -50°C 到 +60°C(-58°F 到 +140°F)。
26. XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ 產品的運作溫度為 -50°C 到 +55°C(-58°F 到 +131°F)。
27. XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV 產品的運作溫度為 -25°C 到 +50°C(-13°F 到 +122°F)。

警告

為降低火災或觸電風險，請勿將本產品暴露於雨水或濕氣中。切勿將任何金屬物插入設備上的通風格柵或其他開口。

本設備不得暴露於滴水或濺水的環境中，且不得在設備上放置裝有液體的物品，例如花瓶。

為避免傷害，必須按照安裝說明將本設備牢固安裝在牆壁/天花板上。

小心



圖形符號解說



正三角形內的箭頭閃光符號，用於提醒使用者本產品機殼內存在「危險電壓」，其強度可能足以構成人員觸電的危險。



正三角形內的感嘆號用於提醒使用者本產品隨附的文件中有重要的操作和維護 (維修) 說明。

概覽

CLASS I 結構

採用 CLASS I結構的設備應該連接到具有保護接地連接的電源插座。

電池

電池 (電池組或安裝的電池) 不可暴露於過熱的環境中，例如陽光、火源等。

無法更換電池。

禁止濫用電池

- 切勿安裝和使用錯誤類型的電池。
- 切勿使用機械擠壓或切割電池，因為這可能會造成爆炸。
- 切勿將電池放置於高溫環境中。
- 切勿將電池放置於低壓環境中。

斷開裝置

如果設備故障，請從設備拔下主插頭。請電洽您所在地的維修人員。

在美國境外使用時，可使用經認證機構核准的配件與 HAR 電纜搭配使用。

注意

如果更換的電池類型不正確，會有爆炸的危險。
請按照說明處置使用過的電池。

這些維修說明僅供合格的維修人員使用。
為降低觸電風險，除非您有資格進行維修，否則切勿執行操作說明中所述以外的任何維修。

輸入電源務必專供一台攝影機使用，切勿連接其他裝置。

產品的 USB-C 連接埠是為了方便安裝而提供，不建議用於監控用途。
(XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)

打開新產品的盒子時 (或是在初次使用產品時)，濕氣可能會聚積在攝影機的玻璃上。在開啟電源後數小時內，聚積的溼氣便會自然消失。

請勿隨意鬆開或擰緊戈爾閥。

ITE 僅需連接至 PoE 網路，無須路由至外部廠房。

請詳細閱讀下列建議的安全性預防措施。

- 切勿將本設備放置於不平坦的表面上。
- 切勿安裝在陽光直射、靠近加熱設備或嚴寒地區的表面。
- 切勿讓本設備靠近導電材料。
- 切勿嘗試自行維修本設備。
- 請勿在本產品上放置水杯。
- 切勿安裝在任何磁性來源附近。
- 切勿阻塞任何通風口。
- 切勿在本產品上放置重物。
- 安裝/拆卸攝影機時請戴上防護手套。
  產品表面的高溫可能會導致灼傷。

使用手冊是如何使用產品的指南。

符號的含義如下所示。

- 參考：提供有助於產品使用的資訊時
- 注意事項：有可能因為不遵循說明而造成商品和人員的損害

※ 為了安全起見，請在使用商品前參閱本手冊，並妥善保管。

我們不保證您另行購買的第三方產品 (例如鏡頭、配件) 的品質。

在特定的安裝環境中，無線電通訊可能會遭受干擾。
產品與無線電通訊裝置之間出現電磁波干擾時，建議兩者保持一段特定距離或改變接收天線的方向。

內容

概覽 3
3
3 重要安全性說明
6 建議 PC 規格
6 建議 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡規格
6 NAS 建議規格
8 選購安裝配件

防破壞半球型攝影機 10
10
10 內容物(XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R)
10 概覽(XNV-A9085R/XNV-A8085R)
11 概覽(XNV-A6085R)
11 安裝
20 調整攝影機的監控方向
22 內容物(XNV-A9085RZ/XNV-A9095RZ)
22 概覽
23 安裝
31 調整攝影機的監控方向

室內半球型攝影機 32
32
32 內容物(XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)
32 概覽(XND-A9085RV/XND-A8085RV)
33 概覽(XND-A6085RV)
33 安裝
41 調整攝影機的監控方向

安裝和連接 43
43
43 與其他裝置連接
45 連接警示/音訊 I/O

網路連線和設定 48
48
48 將攝影機直接連到區域網路
48 將攝影機直接連接到基於 DHCP 的 DSL/纜線數據機
49 使用 ConfigPro
49 啟動伺服器
49 自動搜尋攝影機
49 配置 IP 位址
51 手動註冊攝影機
51 自動配置 IP
51 埠範圍轉送 (埠對應) 設定
52 從共用本機 PC 連接到攝影機
52 透過網際網路從遠端 PC 連接至攝影機

WEB VIEWER 53
53
53 連接到攝影機
54 設定密碼
54 登入
54 攝影機 Web Viewer 設定

附錄 55
55
55 疑難排解

概覽

建議 PC 規格

- CPU：Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz 或更高
- RAM：8G 或更高
- 建議瀏覽器：Chrome
- 支援的瀏覽器：Chrome、Safari、Firefox、MS Edge (基於 Chromium)
- 支援的作業系統：Windows、Mac、Linux、Android、iOS、Chrome
- 驗證環境
  - Windows 10：Chrome 最新版、Firefox 最新版、MS Edge 最新版
  - Mac 最新版和支援的版本
    參考) https://en.wikipedia.org/wiki/MacOS

※ Web Viewer 的視訊播放效能取決於使用者的 CPU 和 GPU 效能。

建議 MICRO SD/SDHC/SDXC 記憶卡規格

- Hanwha Vision 記憶卡：SPP-E128G、SPP-E256G、SPP-E512G、SPP-E10T
- 建議容量：16 GB ~ 1 TB (建議 MLC 類型)
- 建議製造商 / 產品類型：
  - SanDisk / High Endurance、MAX ENDURANCE
  - Western Digital / Purple QD101
  - Transcend / High Endurance


▪ 如果使用兩個插槽，Micro SD 卡最多可支援至 2 TB。各個插槽最多支援至 1 TB，單一插槽無法單獨支援 2 TB。

NAS 建議規格

- 建議容量：建議 200GB 或更高。
- 對於此攝影機，建議您使用具備下列製造商規格的 NAS。
  建議產品：QNAP NAS、Synology NAS


防破壞半球型攝影機

XNV-A9085R/XNV-A8085R/
XNV-A6085R






XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ






半球型攝影機

XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV





























概覽

選購安裝配件

您可以購買合適的選購配件。


機型名稱	壁掛式安裝和立桿式安裝	懸掛式安裝	立桿式安裝 (直接組裝)	外罩	後箱 和傾斜式安裝
XNV-A9085R **XNV-A8085R** **XNV-A6085R** **XNV-A9095RZ** **XNV-A9085RZ**	 SBP-250WMW (壁掛式&立桿式安裝)  SBP-400WMW (壁掛式&立桿式安裝)  SBP-300WMW (壁掛式安裝) *立桿式安裝時需要 SBP-300PMW2  SBP-300WMW1 (壁掛式安裝) *立桿式安裝時需要 SBP-300PMW2  SBP-300PMW2 (立桿式安裝)	 SBP-180HMW1	 SBD-180PMW	 SHD-1370FPW	 SBV-180BW (後箱)  SBV-180WW (防水後箱)
XND-A9085RV **XND-A8085RV** **XND-A6085RV**	 SBP-160WMW1 (室內壁掛式 & 立桿式安裝)	 SBP-160HMW1	 SBD-180PMW	 SHD-1372FPW	 SBV-180BW (後箱)  SBV-180WW (防水後箱)  SBP-160TMW1 (傾斜式安裝)

機型名稱	天花板安裝		轉角安裝	護欄安裝	櫥櫃
	組裝	個別零件			
XNV-A9085R XNV-A8085R XNV-A6085R XNV-A9095RZ XNV-A9085RZ XND-A9085RV XND-A8085RV XND-A6085RV	 SBP-300CMTW (伸縮式)  SBP-300CMTS (球型雲台)  SBP-300CMW1 SBP-900CMW  SBP-150CMI SBP-300CMI	 SBP-180CMB  SBP-180CMS (球型雲台)  SBP-140CMB  SBP-150CMP SBP-300CMP SBP-900CMP  SBP-C15P  SBP-C15H	 SBP-300KMW1  SBP-156KMW	 SBP-300LMW  SBP-156LMW1	 SBP-150NBW  SBP-050NBW

防破壞半球型攝影機


內容物(XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R)


相關配件可能會因國家或地區而有所不同。

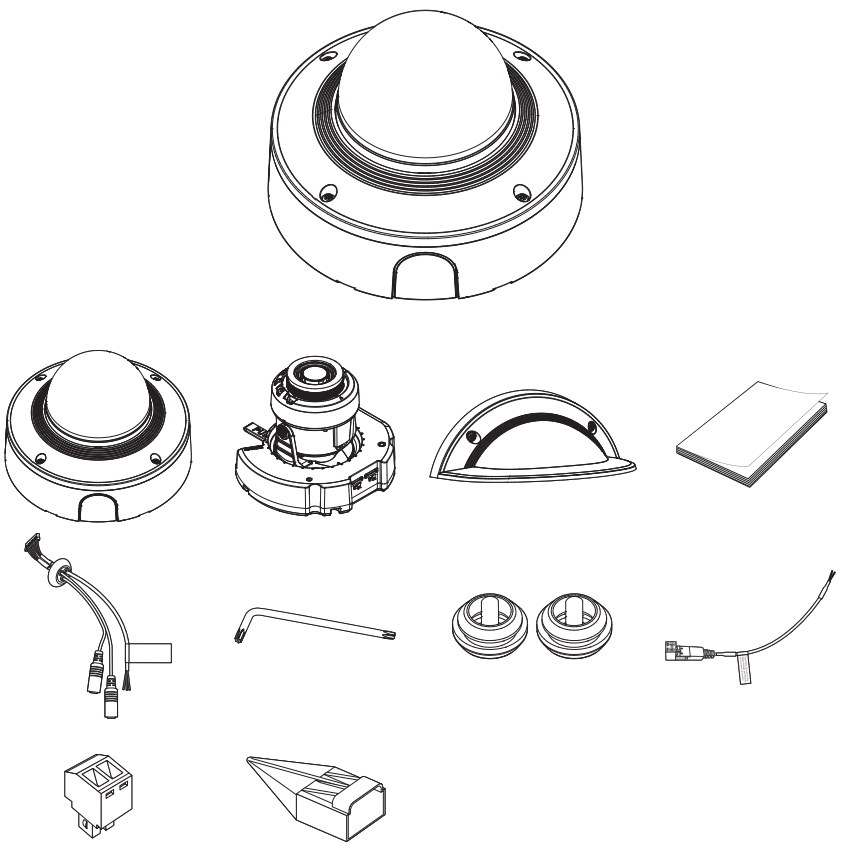


- 模組形狀可能會依機型編號而異。
- 使用至少 M4、L30 的安裝螺絲來安裝本產品。


概覽(XNV-A9085R/XNV-A8085R)

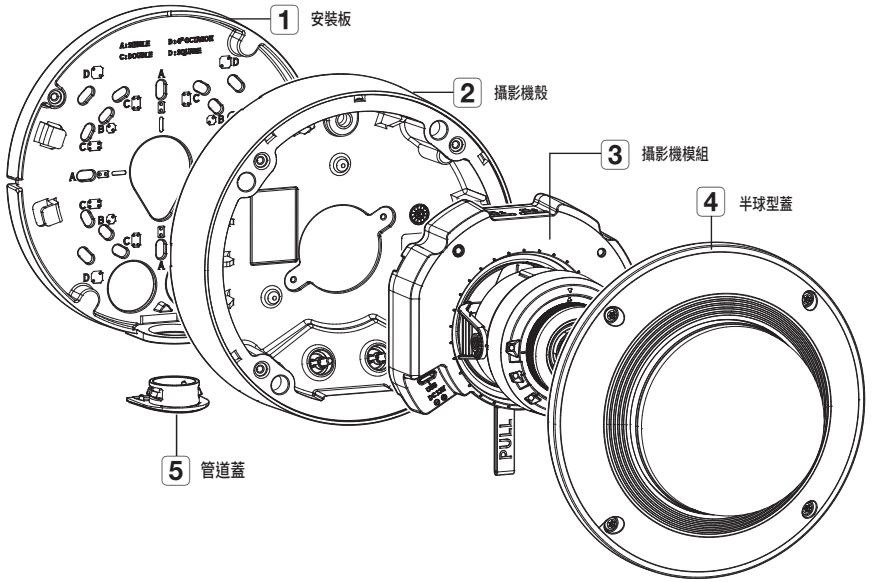

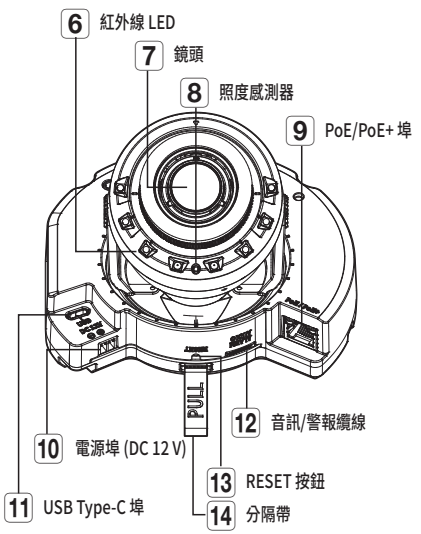

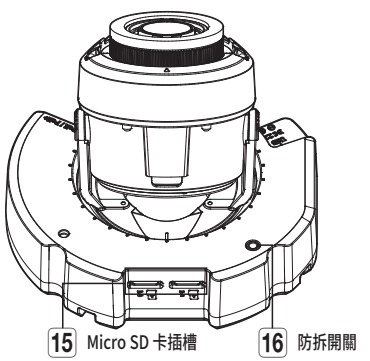

概覽(XNV-A6085R)

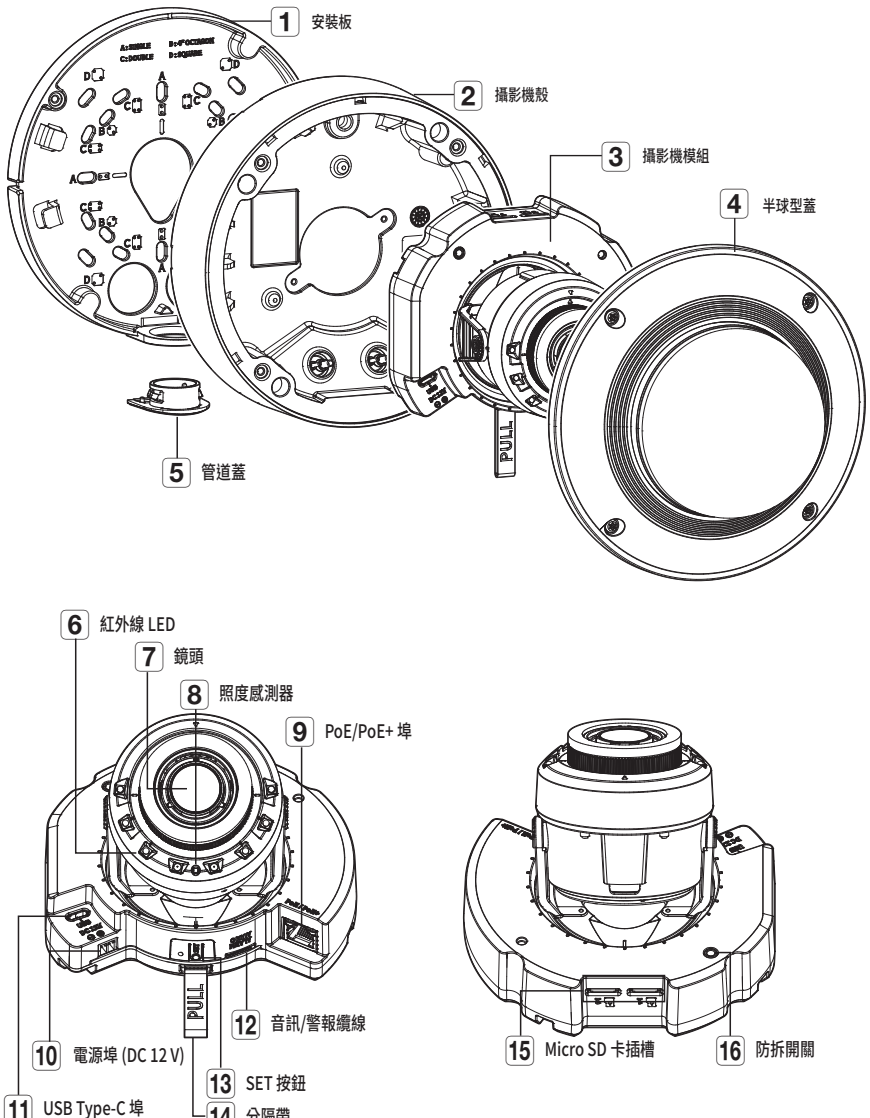

安裝

▪ 連接至外部纜線的攝影機插孔不防水。建議您將本產品安裝在屋簷邊緣的下方，以避免纜線外露。


安裝前注意事項

安裝攝影機前，請務必參閱下列說明：


- 選擇至少可承受攝影機 5 倍重量的安裝地點。
- 卡入或剝落的纜線可能會導致本產品損壞或火災。
- 基於安全考量，請其他人遠離安裝地點，並將個人物品放在現場的一旁，以防萬一。
- 如果安裝產品時過度用力，則可能會因為故障而導致攝影機受損。 使用不符合規定的工具強行組裝可能會造成產品損壞。

拆卸

1. 撕下固定膠帶，取下半球型蓋、攝影機殼和安裝板。

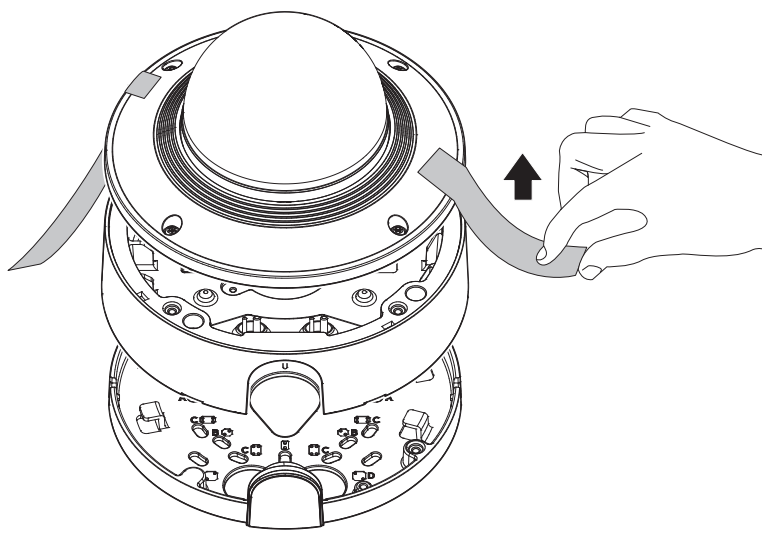


2. 將保護攝影機鏡頭的鏡頭蓋取下。

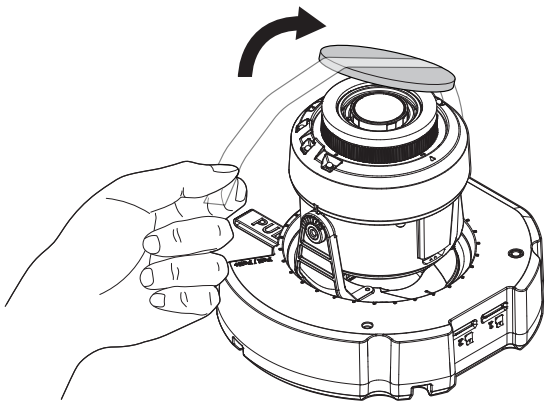

插入 Micro SD 卡


依箭頭方向，將 Micro SD 卡滑入攝影機模組上的 Micro SD 卡插槽。

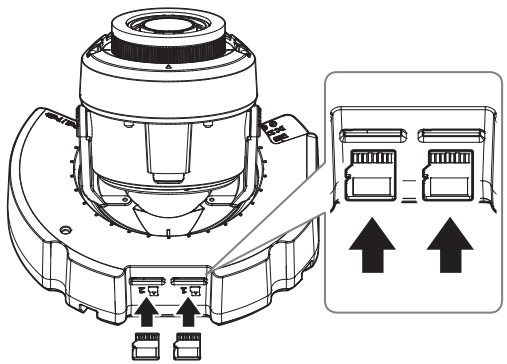

- 在安裝攝影機之前，應在電源和機身未連接時插入 Micro SD 卡。
- 請勿反向強行插入卡片。這麼做可能會損壞 Micro SD 卡和產品。
- 下雨或濕度較高時，不建議插入或彈出 Micro SD 卡。
- 在安裝/取出 Micro SD 卡時，請務必先將本產品機身放在平坦的地面再進行作業，以避免因缺少零件或零件掉落而發生意外。
- 將 SD 卡徹底插入，確保牢牢固定到正確位置。
  若 SD 卡未完全插入，可能造成機器無法正確辨識。

取出 Micro SD 卡

如圖所示，輕輕按下 Micro SD 卡外露的一端，將 Micro SD 卡從插槽中彈出。

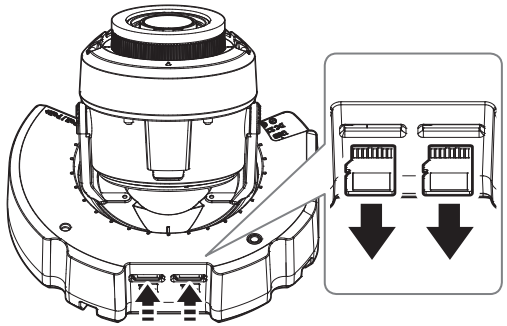


- 取出 Micro SD 卡之前，在 <**設定** (⚙)>-<**事件**>-<**儲存**> 中，將裝置設為 <**關閉**>，並按下 [**套用**] 按鈕並關閉攝影機。
- 如果關閉攝影機或從本產品中取出包含資料的 Micro SD 卡，可能會導致資料遺失或損壞。

安裝 (安裝板)


[直接安裝於牆面/天花板]

1-1. 考量要監控的方向，將安裝板放在所需的位置、標記螺絲孔和纜線孔的位置，然後鑽孔。

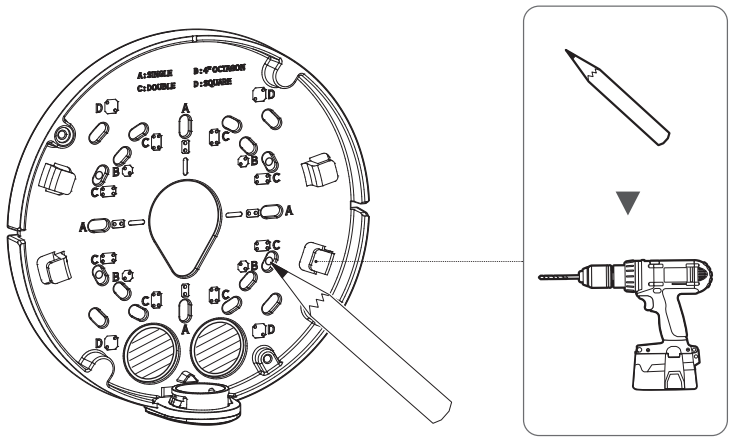


1-2. 使用適當的螺絲固定安裝板。

1-3. 透過安裝板的孔洞，將所需纜線從網路/電源/音訊/警報纜線中拉出。

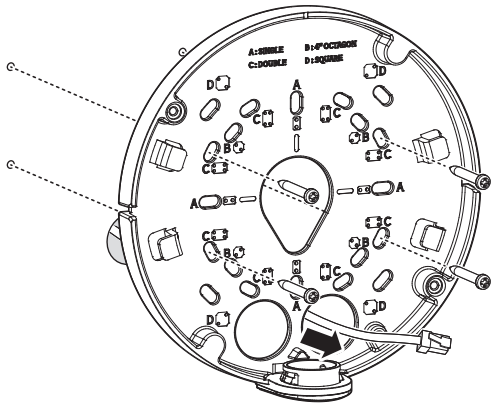


■ 安裝至牆面或天花板時，請確認安裝板方向。

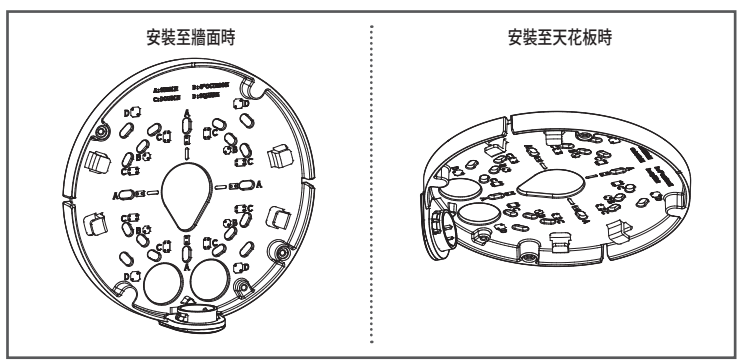

[使用管道安裝]


2-1. 按壓管道蓋的兩側，即可將安裝板上的管道蓋拆開。

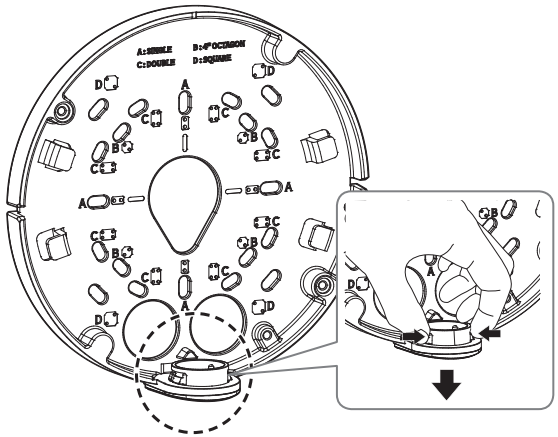

2-2. 將管道放在安裝板上。

2-3. 使用適當的螺絲固定安裝板。

2-4. 透過管道，將所需纜線從網路/電源/音訊/警報纜線中拉出。

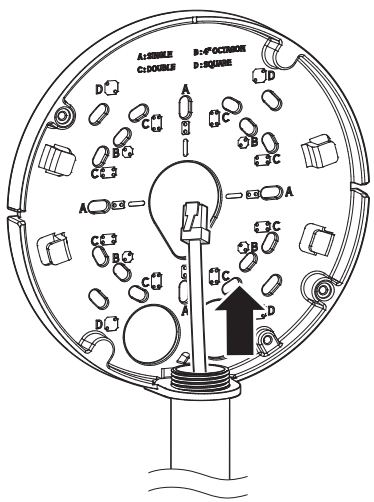


安裝 (攝影機殼)

- 使用與要連接之網路線相容的纜線套管。
  - 攝影機主線：使用直徑為 Ø5 至 6.5 的纜線
- 您只能夠使用直徑為 Ø6.5 或以下的網路線。

[安裝網路/電源線]


1-1. 請按下圖所示方式，取下攝影機外殼的纜線套管。

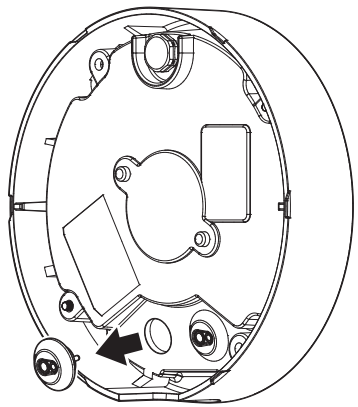


1-2. 從取下的纜線套管中取出您想使用的突起部分。

1-3. 將網路線穿過纜線套管的大孔，然後將其連接至網路線連接器。

1-4. (使用電源時) 將電源線穿過纜線套管的小孔，然後將其連接至提供的端子台。

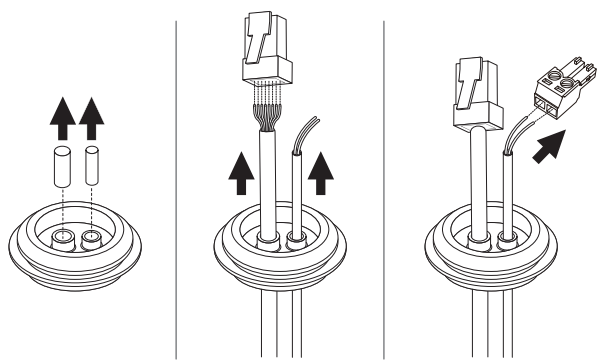


1-5. 將纜線套管安裝至攝影機殼。

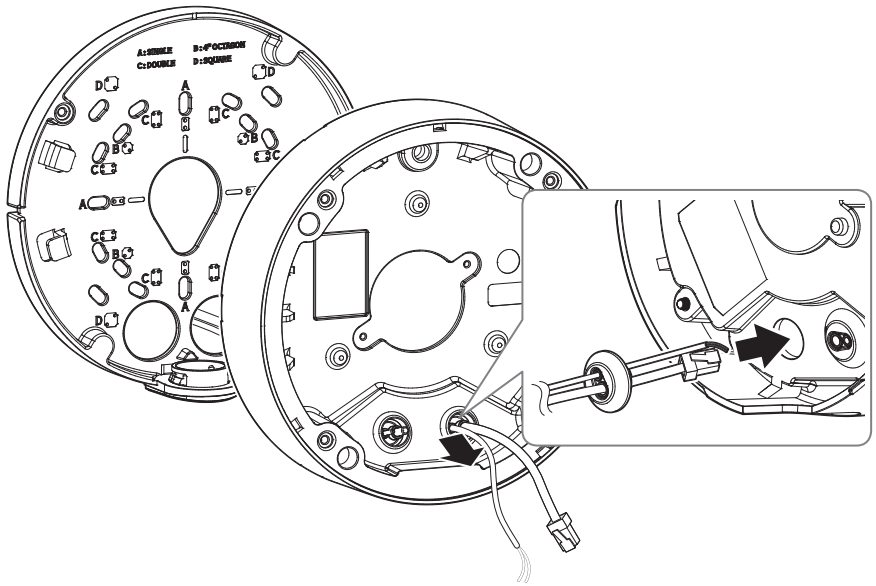


[安裝網路線] (P66/IP67)

2-1. 請按下圖所示方式，取下攝影機外殼的纜線套管。

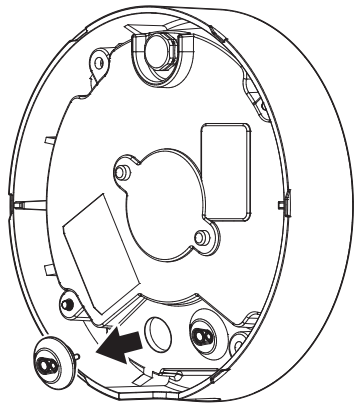


2-2. 將所提供之單孔纜線套管的突出部分拉出。


2-3. 使用護蓋安裝器穿過 RJ45 纜線。

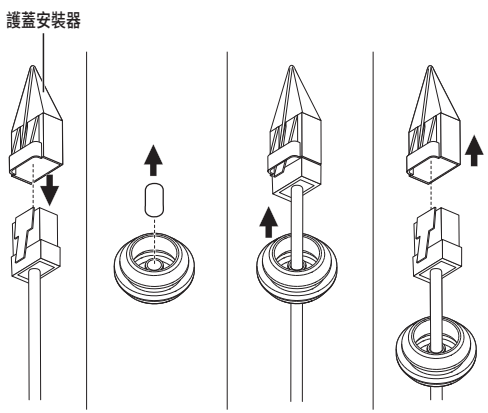

2-4. 為了防水保護，請如下圖所示，將纜線拉到纜線套管下方。

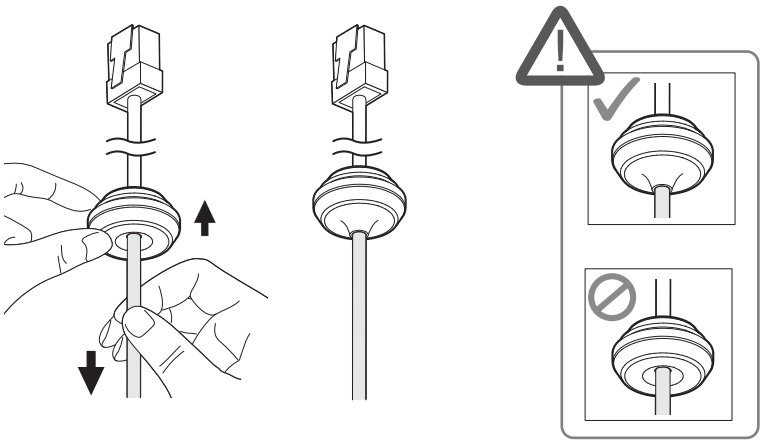


2-5. 將纜線套管安裝至攝影機殼。

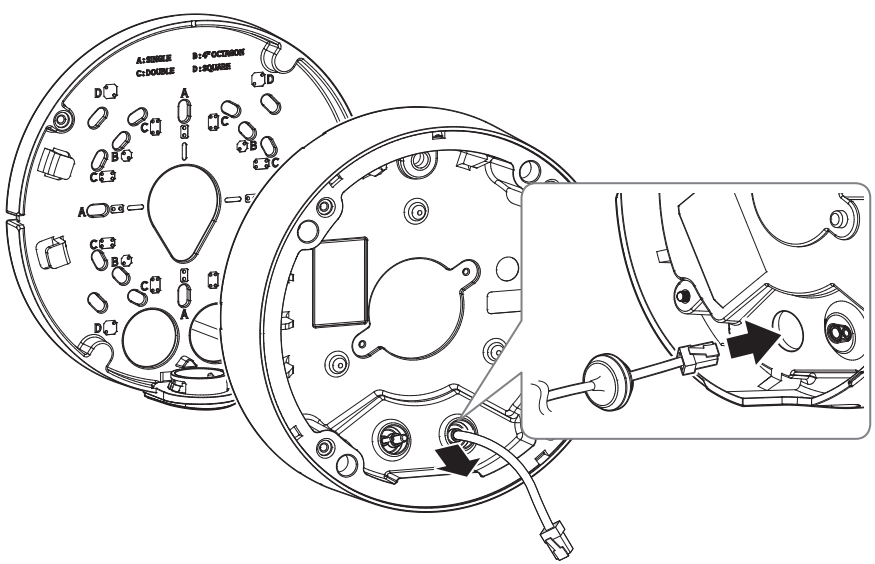


[安裝音訊/警報纜線]


1. 請按下圖所示方式，取下攝影機外殼的纜線套管。

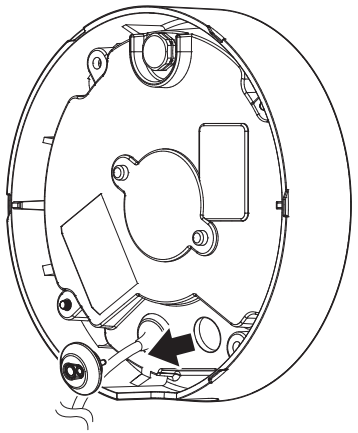

2. 將所提供之音訊/警報纜線的纜線套管安裝至攝影機殼。

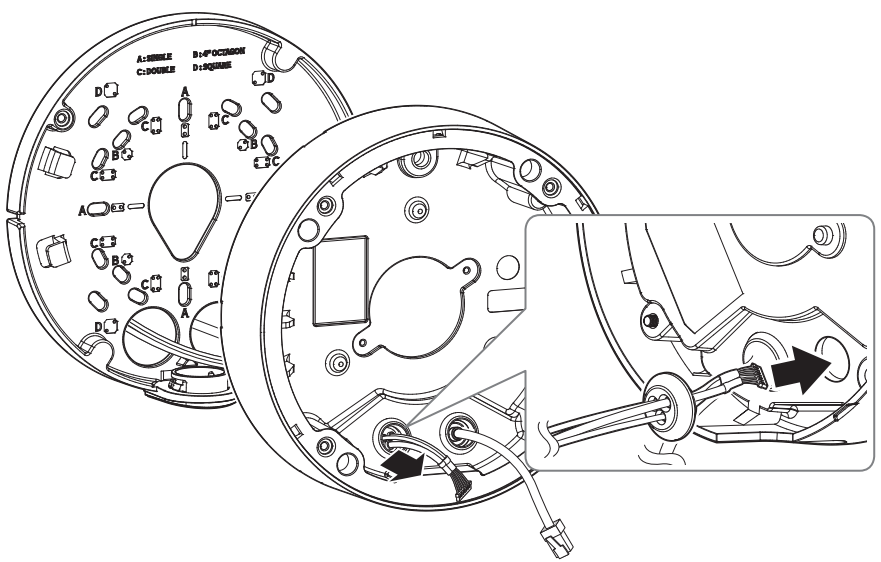

3. 將安裝板和攝影機殼接合。

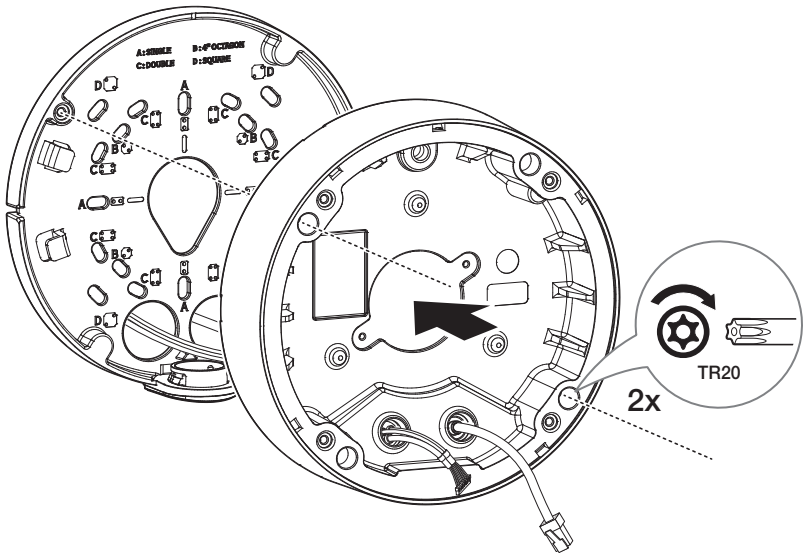


安裝攝影機模組


1. 將網路/電源/音訊/警報纜線連接至攝影機模組端子。
2. 將攝影機模組安裝到外殼。

- 模組底部嵌有磁鐵。
- 請留意在連接面之間不得有任何異物。

<XNV-A9085R/XNV-A8085R>

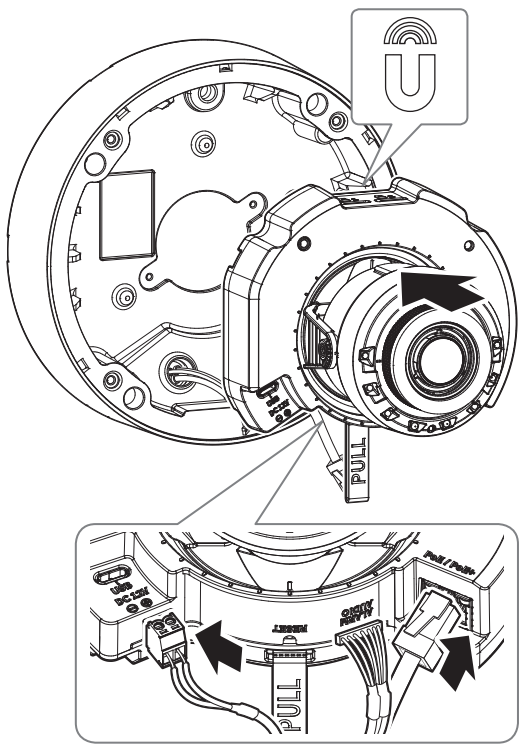

<XNV-A6085R>

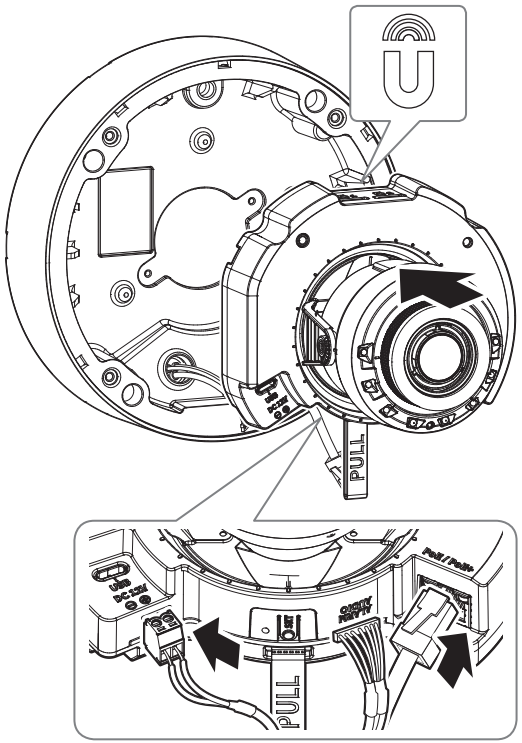


3. 參閱「**調整攝影機的監控方向**」一節，將鏡頭調整至所需方向。(第 20 頁)
   - 如果將鏡頭傾斜，可能會需要調整鏡頭，因為傾斜的鏡頭可能會阻擋螢幕。
   - 將監控裝置連接至 USB Type-C 埠，加以監控和調整。(第 45 頁)

組裝半球型蓋


[直接安裝於牆面/天花板]

1. 組裝半球型蓋。

- 將攝影機模組上的半球型蓋電源連接器與半球型蓋上的連接器對齊，再進行組裝。
- 請務必鎖緊緊固螺絲，以免發生水損害的問題。

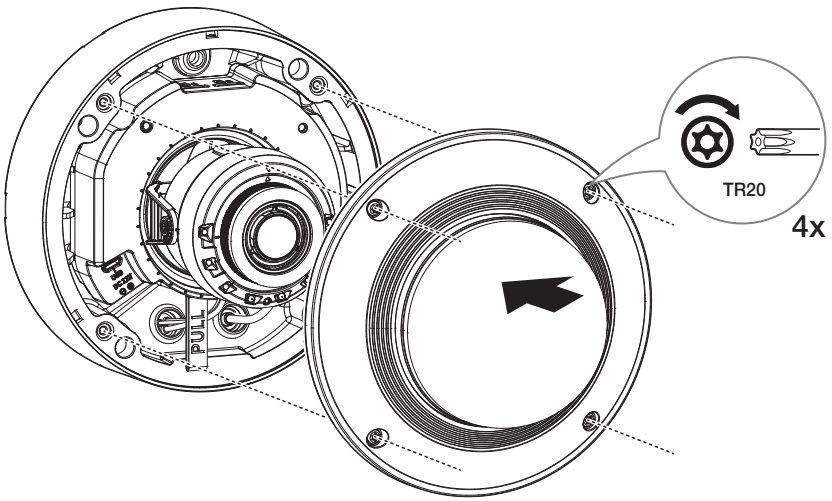


- 請小心，勿改變攝影機的監控方向。

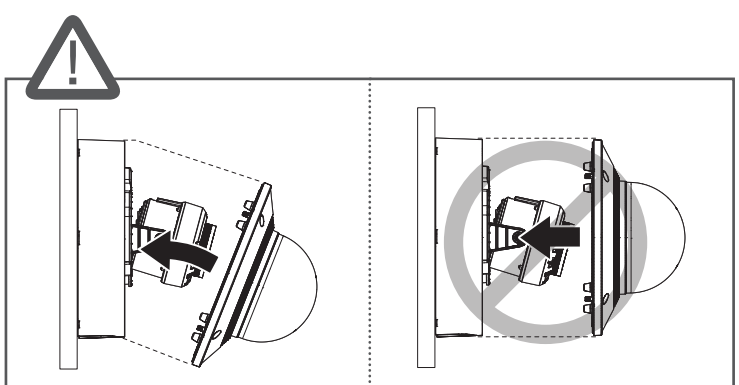


[使用天氣蓋]

1. 將螺絲從半球型蓋取下。

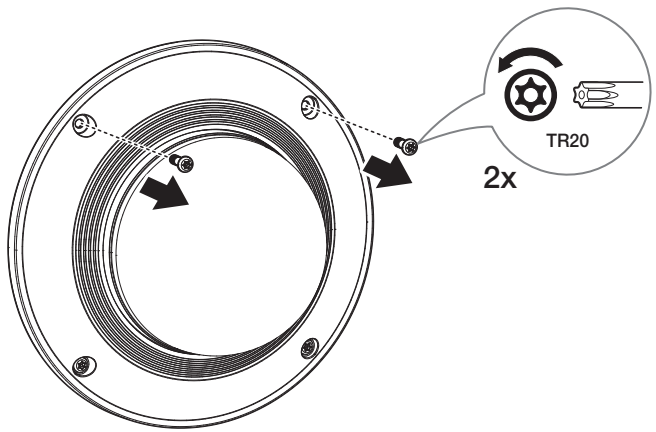

2. 組裝半球型蓋。
3. 將天氣蓋安裝至半球型蓋，然後鎖緊螺絲。


- 請務必鎖緊緊固螺絲，以免發生水損害的問題。

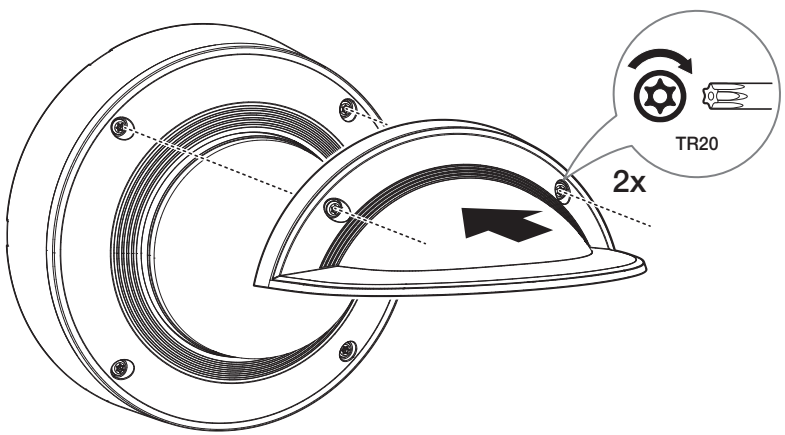

纜線連接的防水處理

安裝攝影機時，請使用防水丁基橡膠膠帶 (可在商店購買)，避免水滲漏至連接至室外的電纜縫隙中以達到防水效果。


1. 連接電源、I/O 和網路線。
2. 使用防水 (丁基橡膠) 膠帶纏繞黑色纜線護套 (A 區) 和電纜連接區域，使丁基橡膠膠帶重疊一半以上。




- 如果纜線護套的防水處理不當，則可能會直接導致漏水。請務必用密實的膠帶層來保護纜線。
- 防水丁基膠帶由丁基橡膠製成，可拉伸至正常長度的兩倍。

調整攝影機的監控方向

[安裝至牆面時]

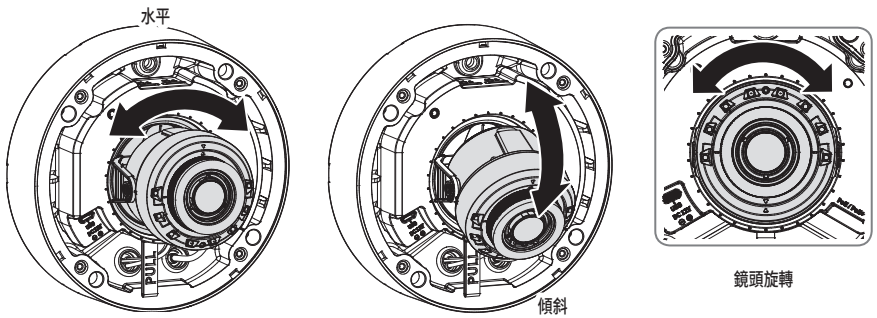

[安裝至天花板時]

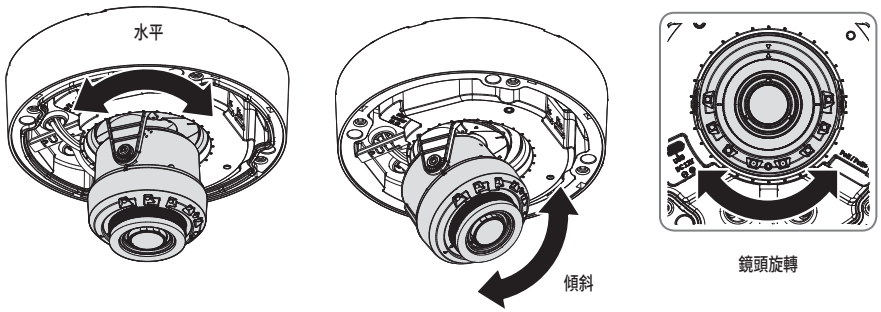

▪ 調整監控方向

只有當攝影機固定在天花板時，才能調整攝影機方向。
其中，將攝影機向左或向右轉稱為「水平」，調整傾斜角度稱為「傾斜」，而以鏡頭為軸旋轉則稱為「旋轉」。


- 水平角度為 0˚–360˚。
- 傾斜角度為 -45˚ – 85˚。
- 旋轉角度為 0˚ – 355˚。

▪ 視變焦倍率而定，若傾斜角度為 75˚ 以上，螢幕的某些部分可能會有視野被擋住或影像毛邊的情況。

▪ 調整方法

1. 考量要監控的方向，並據以調整旋轉角度。
2. 調整水平角度，使視訊畫面在旋轉時不會翻轉。
3. 朝向要監控的方向調整傾斜角度。


- 調整紅外線 LED 的方向，以免妨礙儀器的視野。

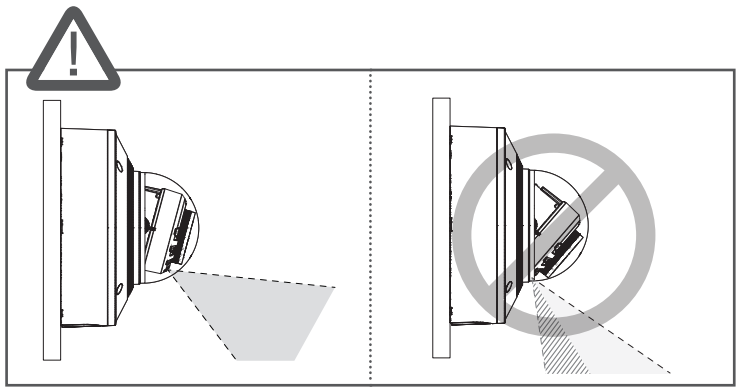

防破壞半球型攝影機


內容物(XNV-A9085RZ/XNV-A9095RZ)


各個販售國家/地區提供的配件不盡相同。

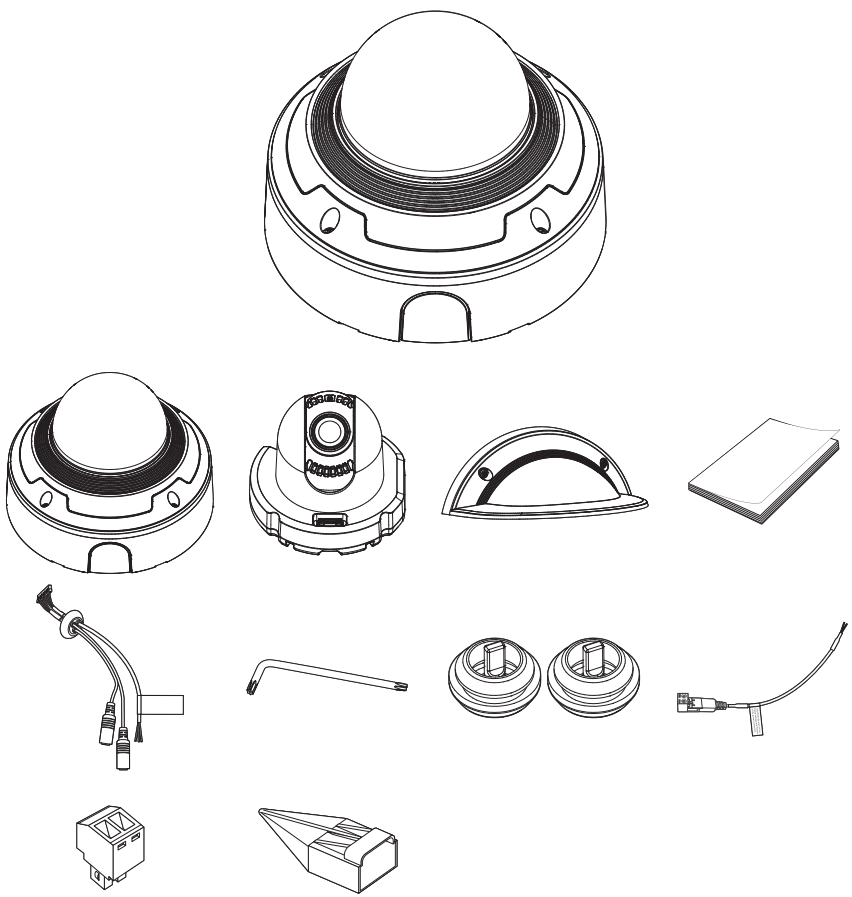


- 模組形狀可能會依機型名稱而異。
- 使用至少 M4、L30 的安裝螺絲來安裝本產品。

概覽

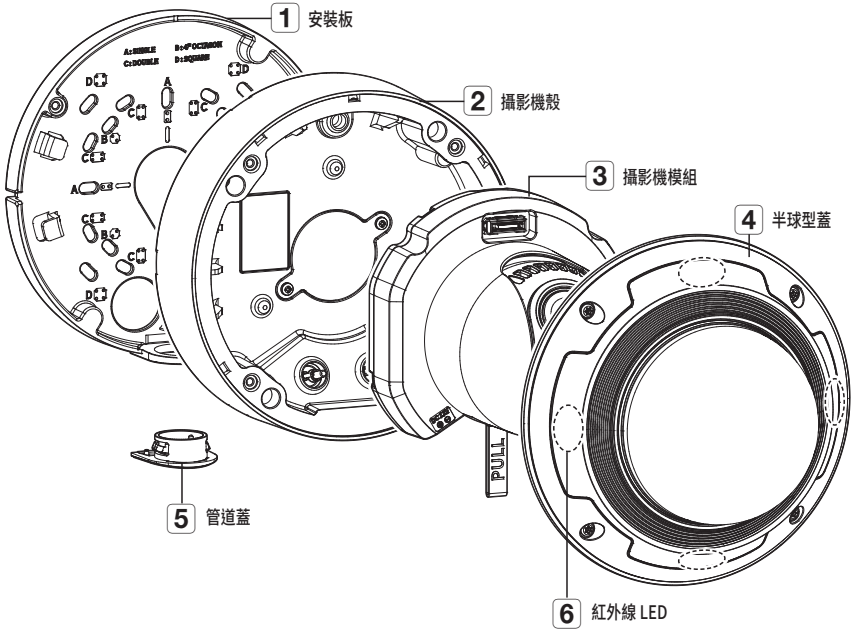

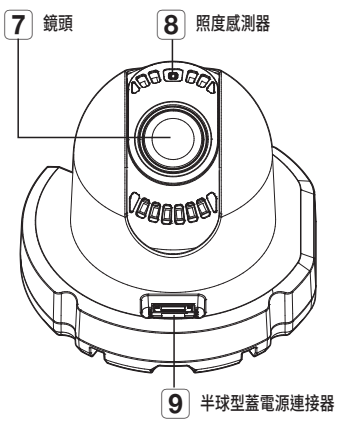

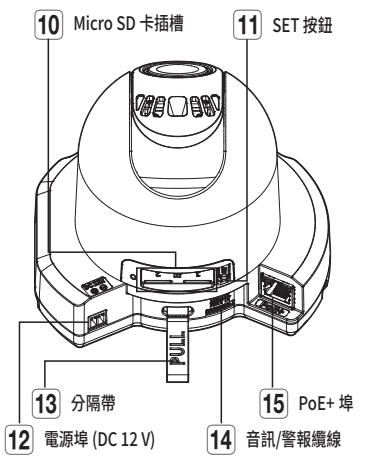

安裝

- 連接至外部纜線的攝影機插孔不防水。建議您將本產品安裝在屋簷邊緣的下方，以避免纜線外露。


安裝前注意事項

安裝攝影機前，請務必參閱下列說明：


- 選擇至少可承受攝影機 5 倍重量的安裝地點。
- 卡入或剝落的纜線可能會導致本產品損壞或火災。
- 基於安全考量，請其他人遠離安裝地點，並將個人物品放在現場的一旁，以防萬一。
- 如果安裝產品時過度用力，則可能會因為故障而導致攝影機受損。 使用不符合規定的工具強行組裝可能會造成產品損壞。

拆卸

1. 撕下固定膠帶，取下半球型蓋、攝影機殼和安裝板。

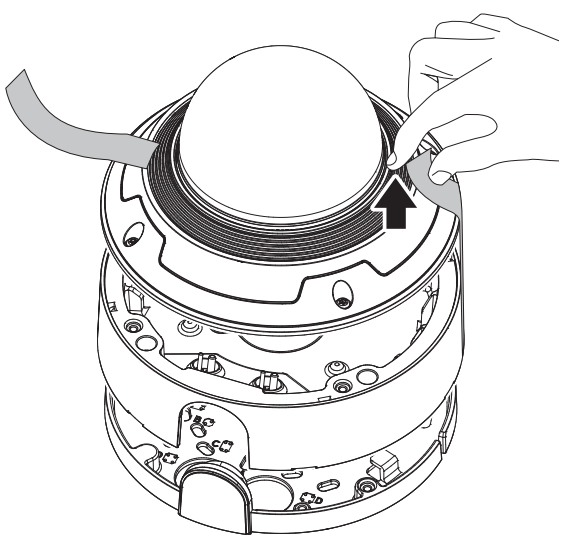


2. 將保護攝影機鏡頭的鏡頭蓋取下。

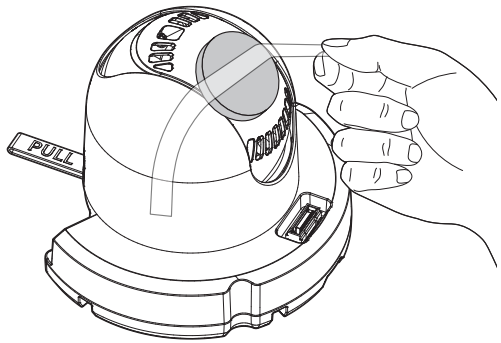

插入 Micro SD 卡


依箭頭方向，將 Micro SD 卡滑入攝影機模組上的 Micro SD 卡插槽。

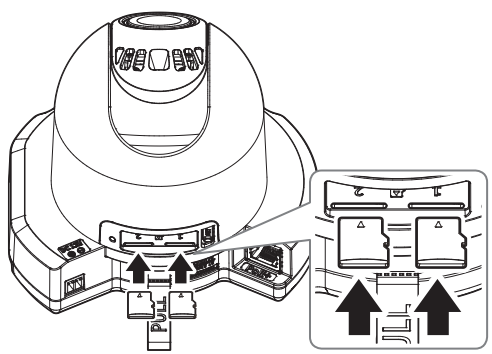

- 在安裝攝影機之前，應在電源和機身未連接時插入 Micro SD 卡。
- 請勿反向強行插入卡片。這麼做可能會損壞 Micro SD 卡和產品。
- 下雨或濕度較高時，不建議插入或彈出 Micro SD 卡。
- 在安裝/取出 Micro SD 卡時，請務必先將本產品機身放在平坦的地面再進行作業，以避免因缺少零件或零件掉落而發生意外。
- 將 SD 卡徹底插入，確保牢牢固定到正確位置。
  若 SD 卡未完全插入，可能造成機器無法正確辨識。

取出 Micro SD 卡

如圖所示，輕輕按下 Micro SD 卡外露的一端，將 Micro SD 卡從插槽中彈出。

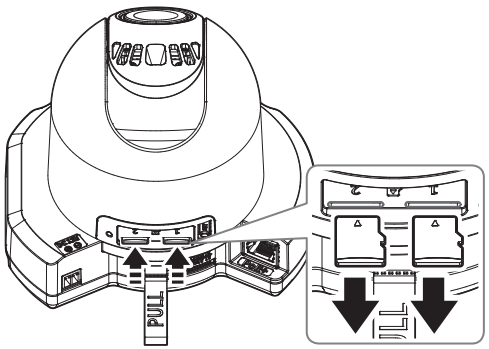


- 取出 Micro SD 卡之前，在 <**設定** (⚙)>-<**事件**>-<**儲存**> 中，將裝置設為 <**關閉**>，並按下 [**套用**] 按鈕並關閉攝影機。
- 如果關閉攝影機或從本產品中取出包含資料的 Micro SD 卡，可能會導致資料遺失或損壞。


安裝 (安裝板)

[直接安裝於牆面/天花板]

1-1. 考量要監控的方向，將安裝板放在所需的位置、標記螺絲孔和纜線孔的位置，然後鑽孔。

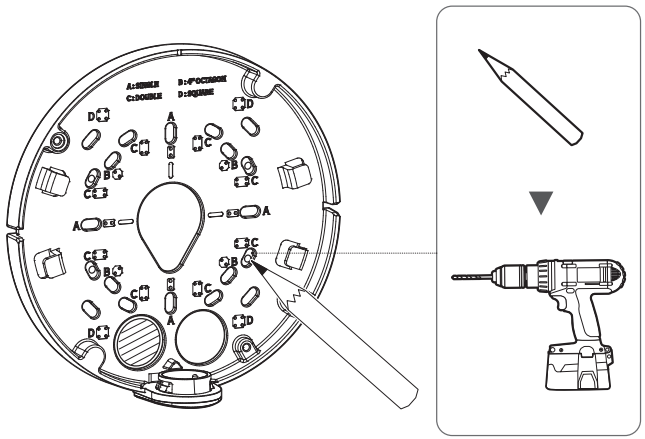


- 安裝至牆面或天花板時，請確認安裝板方向。

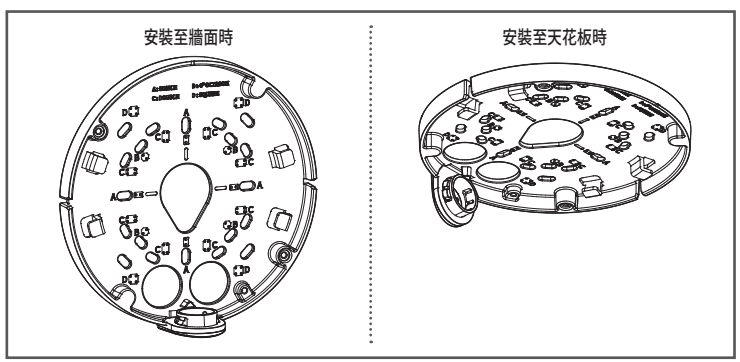


1-2. 使用適當的螺絲固定安裝板。

1-3. 將網路線從安裝板的孔中拉出。

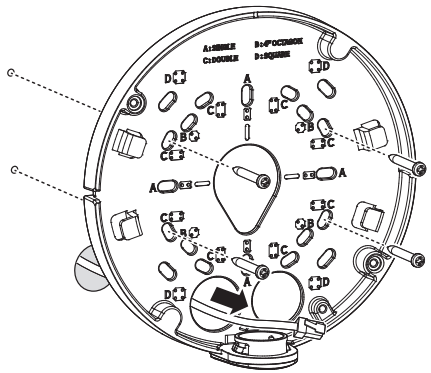

[使用管道安裝]


2-1. 按壓管道蓋的兩側，即可將安裝板上的管道蓋拆開。

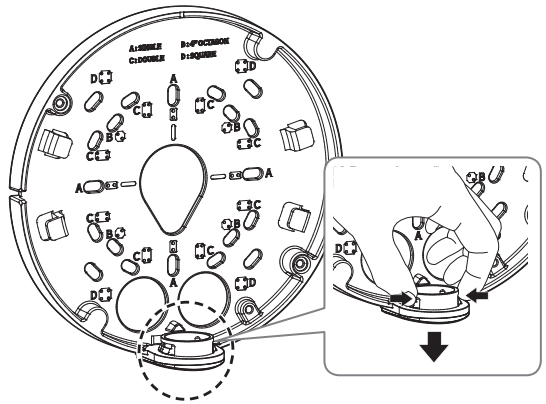

2-2. 將管道放在安裝板上。

2-3. 使用適當的螺絲固定安裝板。

2-4. 將網路線從管道中拉出。

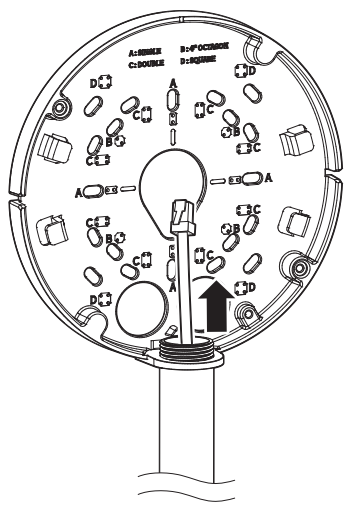


安裝 (攝影機殼)

- 使用與要連接之網路線相容的纜線套管。
  - 攝影機主線：使用直徑為 Ø5 至 6.5 的纜線
- 您只能夠使用直徑為 Ø6.5 或以下的網路線。

[安裝網路/電源線]


1-1. 請按下圖所示方式，取下攝影機外殼的纜線套管。

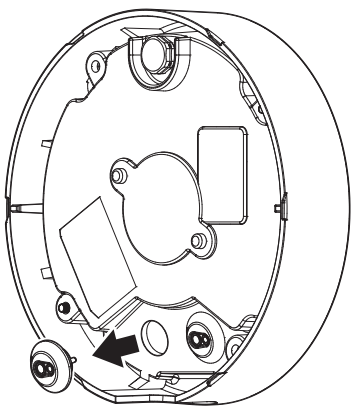


1-2. 從取下的纜線套管中取出您想使用的突起部分。

1-3. 將網路線穿過纜線套管的大孔，然後將其連接至網路線連接器。

1-4. (使用電源時) 將電源線穿過纜線套管的小孔，然後將其連接至提供的端子台。

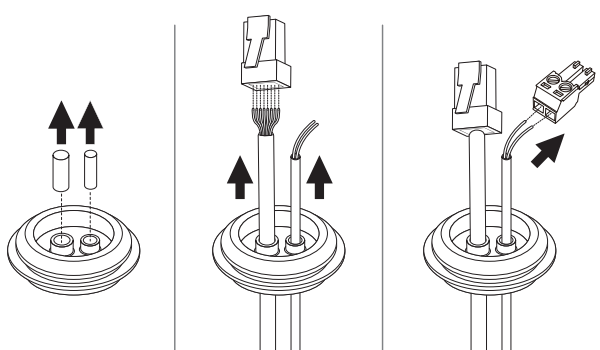


1-5. 將纜線套管安裝至攝影機殼。

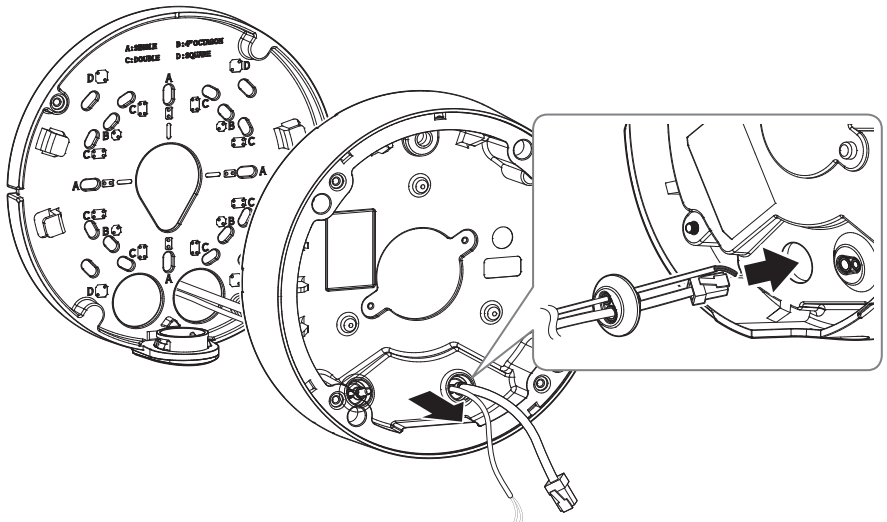


[安裝網路線] (IP66/IP67)

2-1. 請按下圖所示方式，取下攝影機外殼的纜線套管。

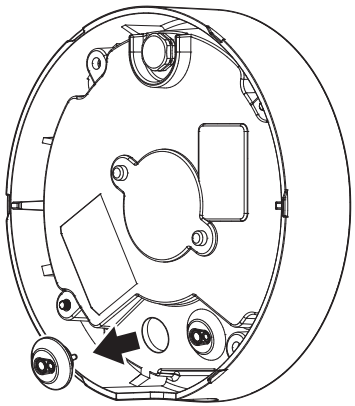


2-2. 將所提供之單孔纜線套管的突出部分拉出。


2-3. 使用護蓋安裝器穿過 RJ45 纜線。

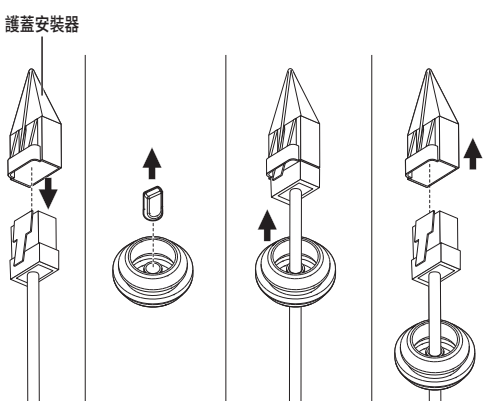

2-4. 為了防水保護，請如下圖所示，將纜線拉到纜線套管下方。

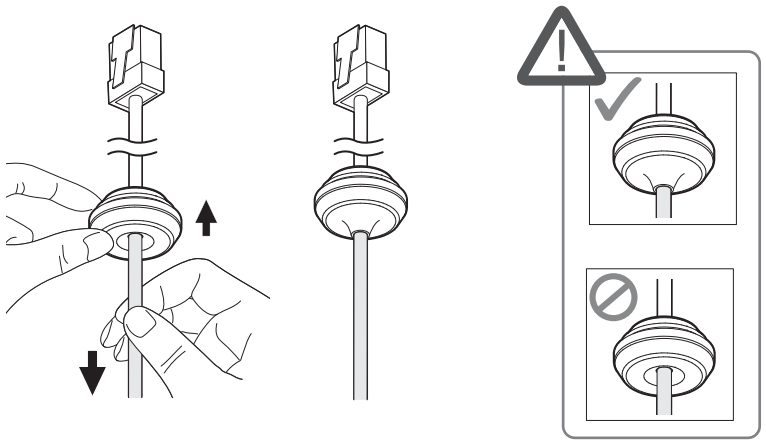


2-5. 將纜線套管安裝至攝影機殼。

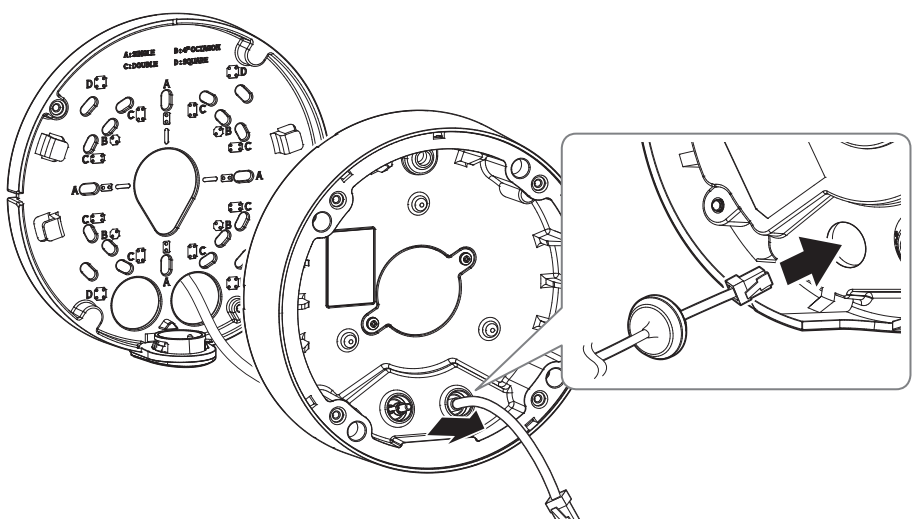


[安裝音訊/警報纜線]


1. 請按下圖所示方式，取下攝影機外殼的纜線套管。

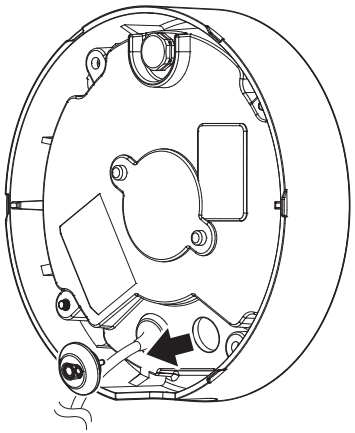

2. 將所提供之音訊/警報纜線的纜線套管安裝至攝影機殼。

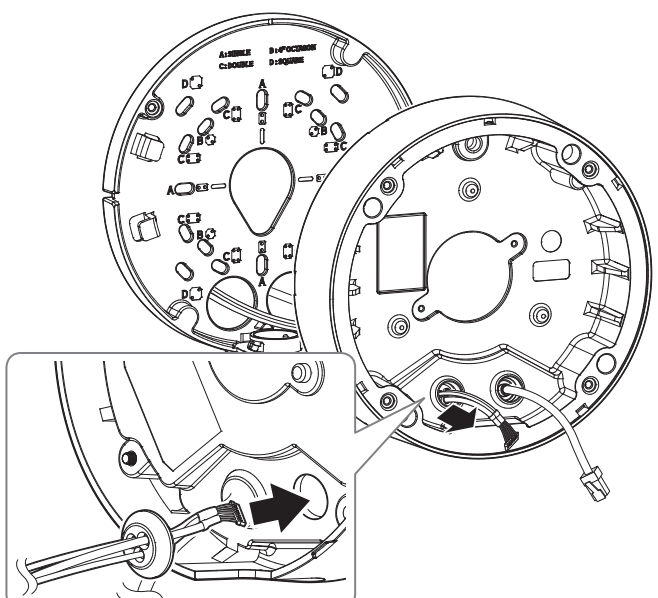


3. 將安裝板和攝影機殼接合。

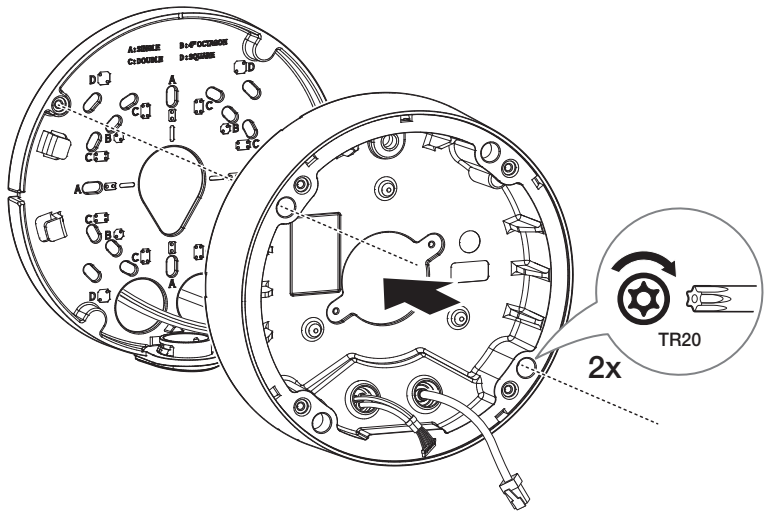

安裝攝影機模組

1. 將網路/電源/音訊/警報纜線連接至攝影機模組端子。
2. 將攝影機模組安裝到外殼。

- 模組底部嵌有磁鐵。
- 請留意在連接面之間不得有任何異物。

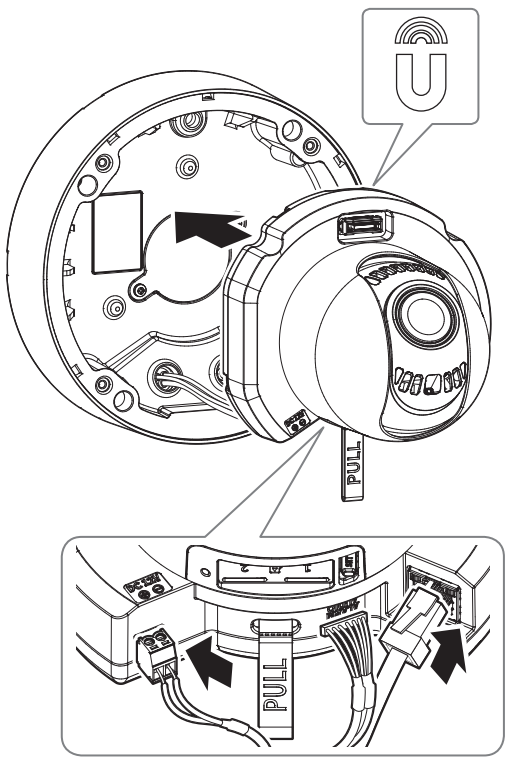


組裝半球型蓋

[直接安裝於牆面/天花板]


1. 組裝半球型蓋。

- 將攝影機模組上的半球型蓋電源連接器與半球型蓋上的連接器對齊，再進行組裝。
- 請務必鎖緊固螺絲，以免發生水損害的問題。

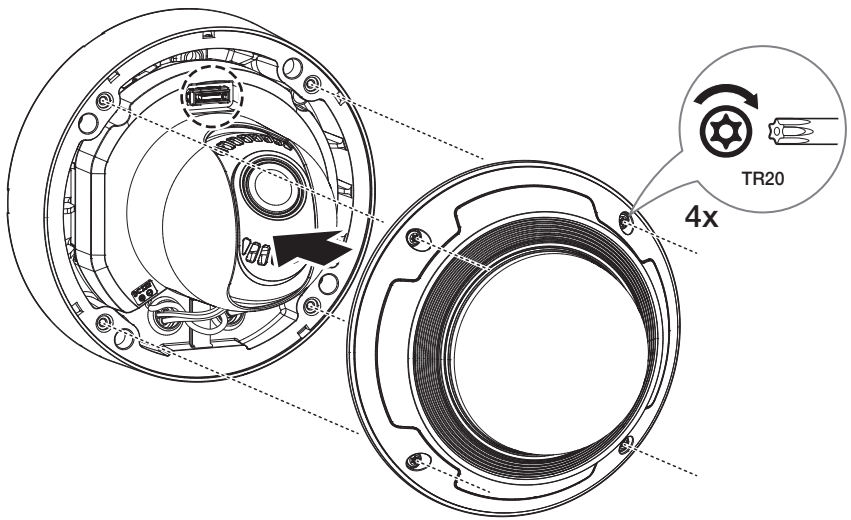


[使用天氣蓋]

1. 將螺絲從半球型蓋取下。

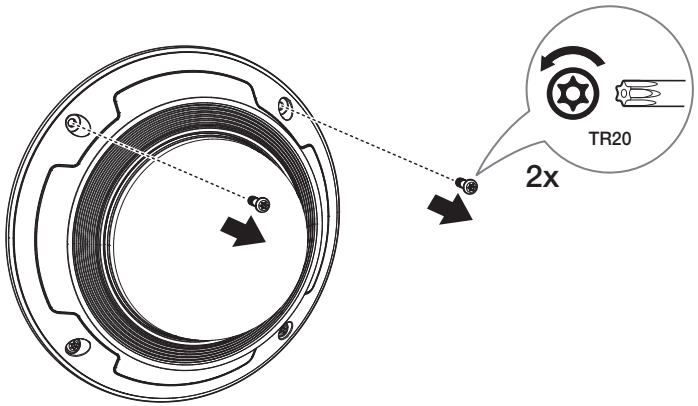

2. 組裝半球型蓋。
3. 將天氣蓋安裝至半球型蓋，然後鎖緊螺絲。


- 請務必鎖緊緊固螺絲，以免發生水損害的問題。

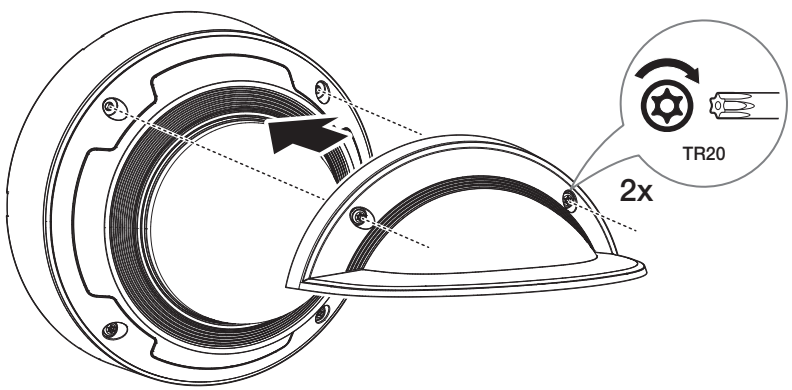

纜線連接的防水處理

安裝攝影機時，請使用防水丁基橡膠膠帶 (可在商店購買)，避免水滲漏至連接至室外的電纜縫隙中以達到防水效果。


1. 連接電源、I/O 和網路線。
2. 使用防水 (丁基橡膠) 膠帶纏繞黑色纜線護套 (A 區) 和電纜連接區域，使丁基橡膠膠帶重疊一半以上。




- 如果纜線護套的防水處理不當，則可能會直接導致漏水。請務必用密實的膠帶層來保護纜線。
- 防水丁基膠帶由丁基橡膠製成，可拉伸至正常長度的兩倍。

調整攝影機的監控方向


[安裝至牆面時]

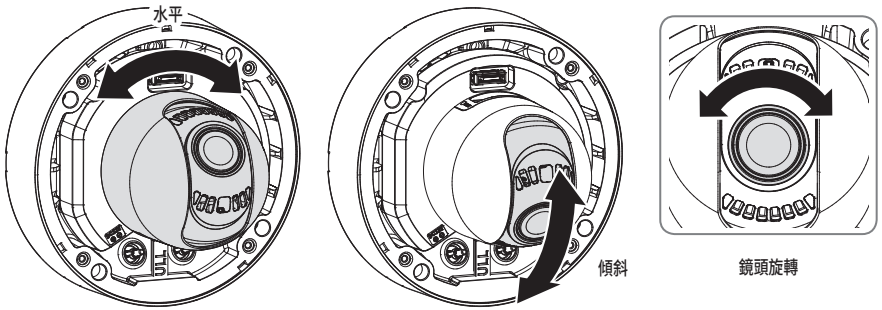

▪ 若要將攝影機安裝至牆面，請先旋轉機身 (平移) 180°。

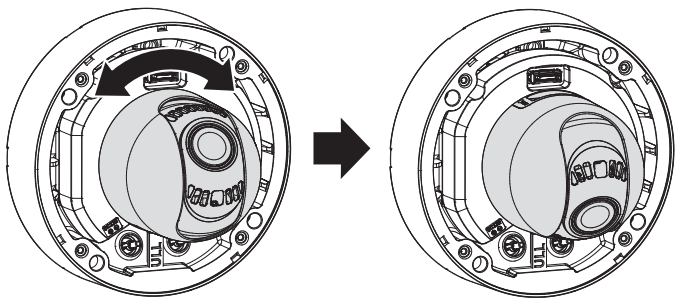

[安裝至天花板時]

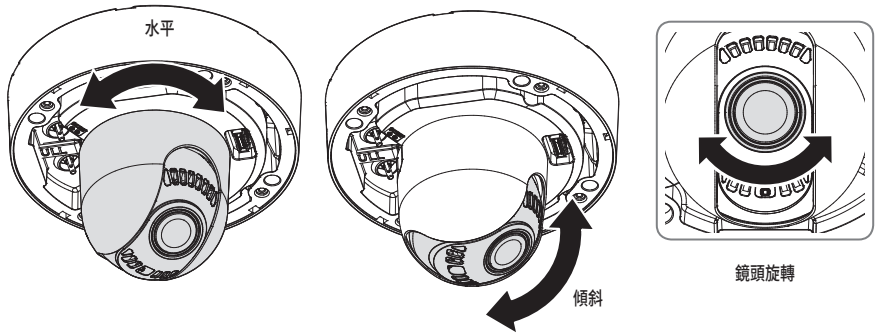

▪ 調整監控方向

只有當攝影機固定在天花板時 才能調整攝影機方向。
其中 將攝影機向左或向右轉稱為「水平」 調整傾斜角度稱為「傾斜」 而以鏡頭為軸旋轉則稱為「旋轉」。

- 水平角度為 0˚–350˚。
- 傾斜角度為 0˚ – 85˚。
- 旋轉角度為 -95˚– 95˚。

▪ 視變焦倍率而定，若傾斜角度為 75˚ 以上，螢幕的某些部分可能會有視野被擋住或影像毛邊的情況。
▪ 請勿強行旋轉或按壓對焦/變焦鏡頭。否則，可能會因馬達故障而無法正常對焦。
▪ 預設設定可能會受到強烈衝擊的影響，建議定期進行初始化。
▪ 建議在保固期間，每天操作 PTRZ 兩次。

▪ 調整方法


1. 考量要監控的方向，並據以調整旋轉角度。
2. 調整水平角度，使視訊畫面在旋轉時不會翻轉。
3. 朝向要監控的方向調整傾斜角度。

▪ 請勿嘗試用手調整。
存取 Web Viewer，調整監控方向。
(<設定(⚙)>➞<視訊畫面 & 音訊>➞<PTRZ 設定>)

室內半球型攝影機


內容物(XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)


相關配件可能會因國家或地區而有所不同。

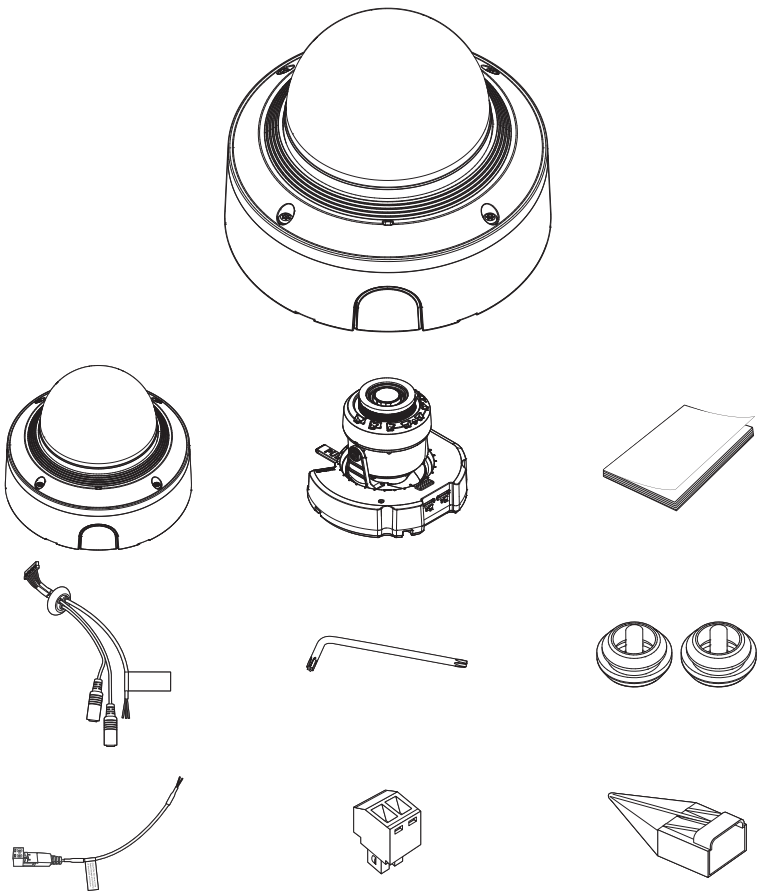


- 模組形狀可能會依機型編號而異。
- 使用至少 M4、L30 的安裝螺絲來安裝本產品。


概覽(XND-A9085RV/XND-A8085RV)

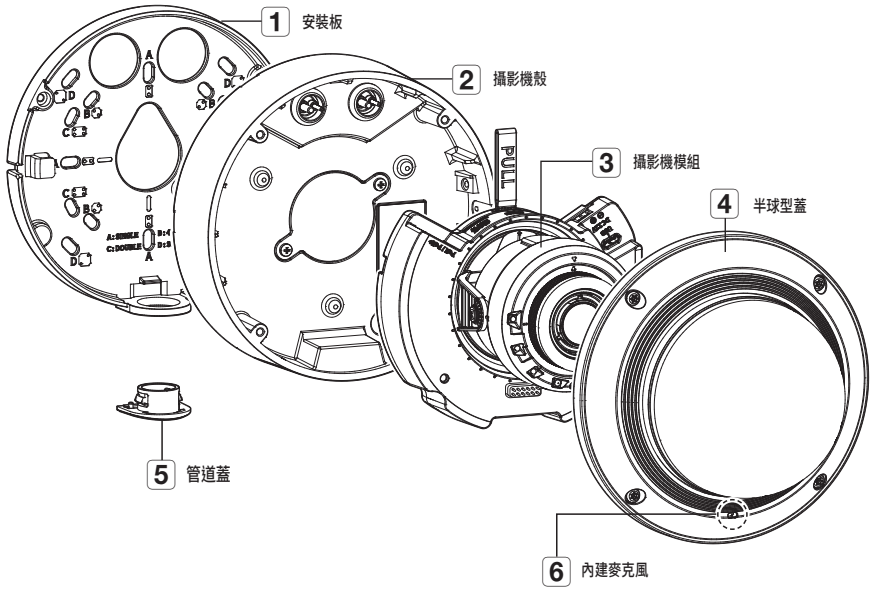


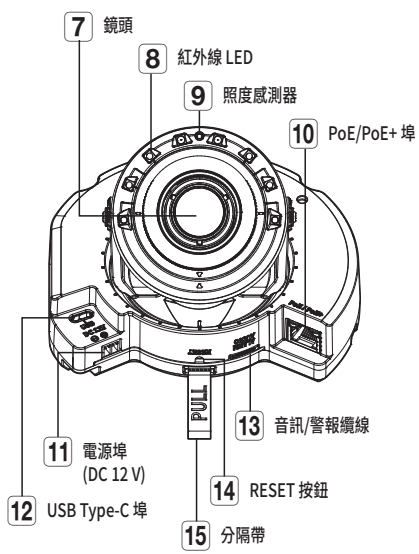


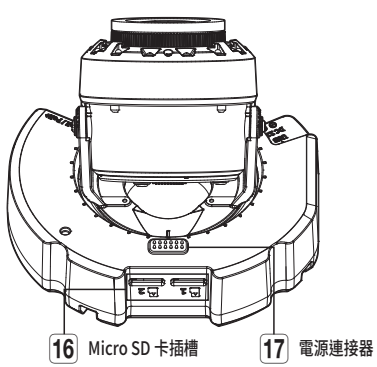

概覽(XND-A6085RV)

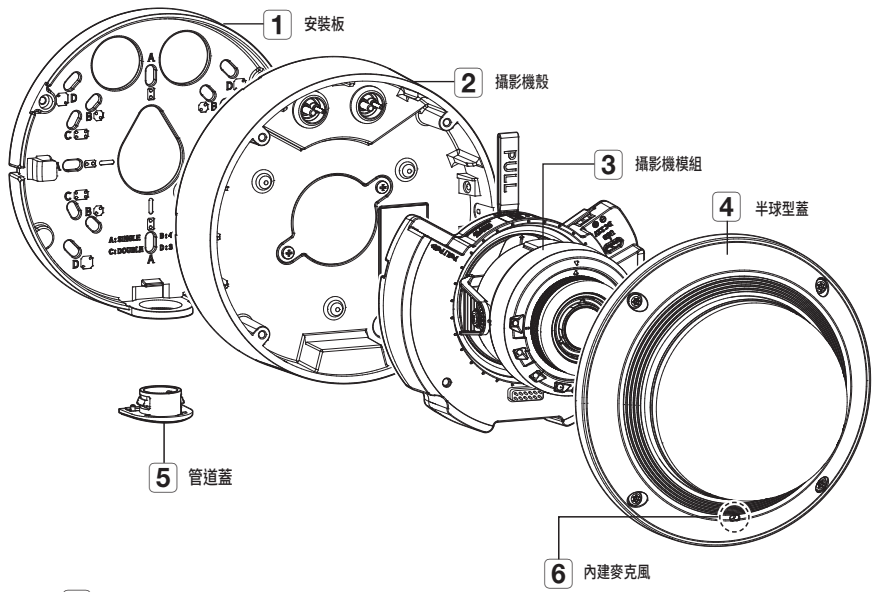

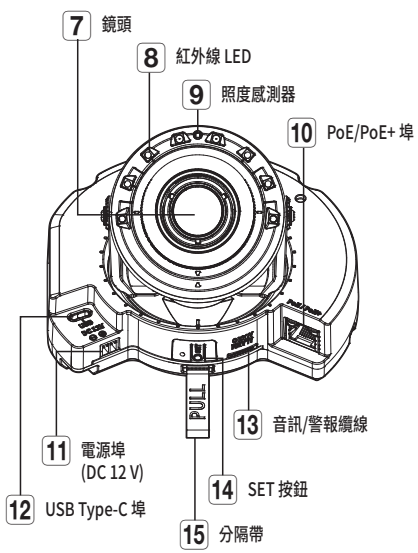

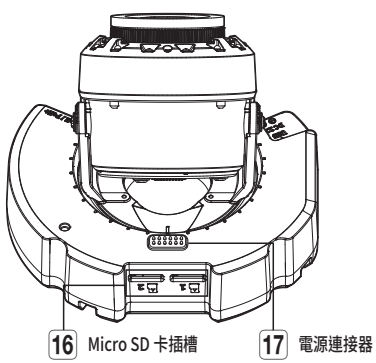

安裝

- 連接至外部纜線的攝影機插孔不防水。建議您將本產品安裝在屋簷邊緣的下方，以避免纜線外露。


安裝前注意事項

安裝攝影機前，請務必參閱下列說明：


- 選擇至少可承受攝影機 5 倍重量的安裝地點。
- 卡入或剝落的纜線可能會導致本產品損壞或火災。
- 基於安全考量，請其他人遠離安裝地點，並將個人物品放在現場的一旁，以防萬一。
- 如果安裝產品時過度用力，則可能會因為故障而導致攝影機受損。 使用不符合規定的工具強行組裝可能會造成產品損壞。

拆卸

1. 撕下固定膠帶，取下半球型蓋、攝影機殼和安裝板。

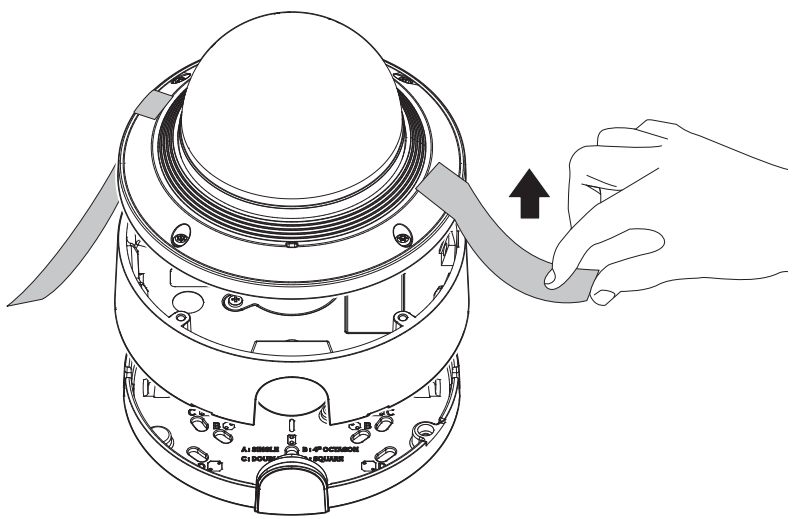


2. 將保護攝影機鏡頭的鏡頭蓋取下。

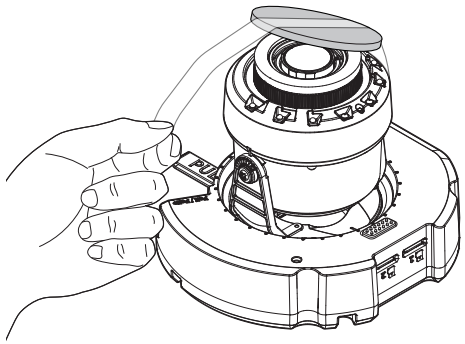

插入 Micro SD 卡


依箭頭方向，將 Micro SD 卡滑入攝影機模組上的 Micro SD 卡插槽。

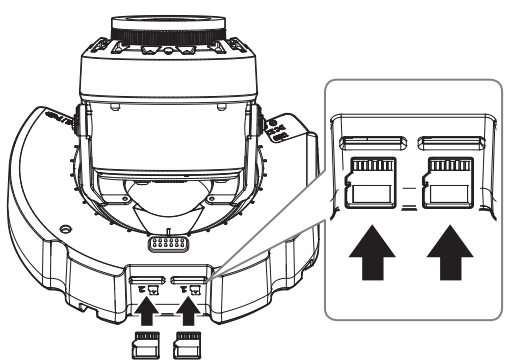

- 在安裝攝影機之前，應在電源和機身未連接時插入 Micro SD 卡。
- 請勿反向強行插入卡片。這麼做可能會損壞 Micro SD 卡和產品。
- 下雨或濕度較高時，不建議插入或彈出 Micro SD 卡。
- 在安裝/取出 Micro SD 卡時，請務必先將本產品機身放在平坦的地面再進行作業，以避免因缺少零件或零件掉落而發生意外。
- 將 SD 卡徹底插入，確保牢牢固定到正確位置。
  若 SD 卡未完全插入，可能造成機器無法正確辨識。

取出 Micro SD 卡

如圖所示，輕輕按下 Micro SD 卡外露的一端，將 Micro SD 卡從插槽中彈出。

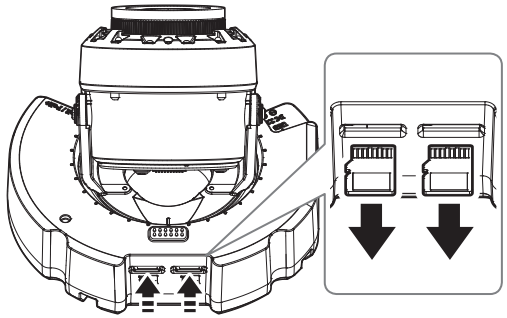


- 取出 Micro SD 卡之前，在 <**設定** (⚙)>-<**事件**>-<**儲存**> 中，將裝置設為 <**關閉**>，並按下 [**套用**] 按鈕並關閉攝影機。
- 如果關閉攝影機或從本產品中取出包含資料的 Micro SD 卡，可能會導致資料遺失或損壞。

安裝 (安裝板)


[直接安裝於牆面/天花板]

1-1. 考量要監控的方向，將安裝板放在所需的位置、標記螺絲孔和纜線孔的位置，然後鑽孔。

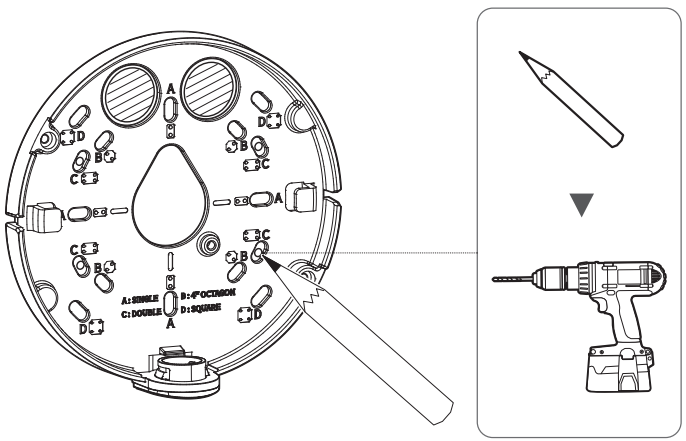


1-2. 使用適當的螺絲固定安裝板。

1-3. 透過安裝板的孔洞，將所需纜線從網路/電源/音訊/警報纜線中拉出。

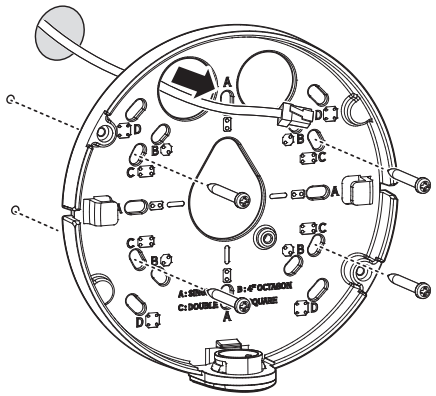


▪ 安裝至牆面或天花板時，請確認安裝板方向。

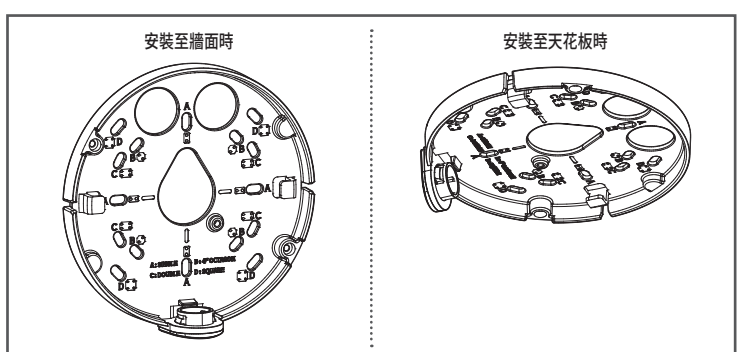

[使用管道安裝]


2-1. 按壓管道蓋的兩側，即可將安裝板上的管道蓋拆開。

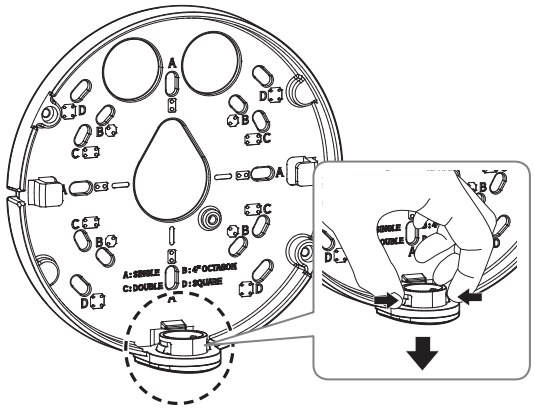

2-2. 將管道放在安裝板上。

2-3. 使用適當的螺絲固定安裝板。

2-4. 透過管道，將所需纜線從網路/電源/音訊/警報纜線中拉出。

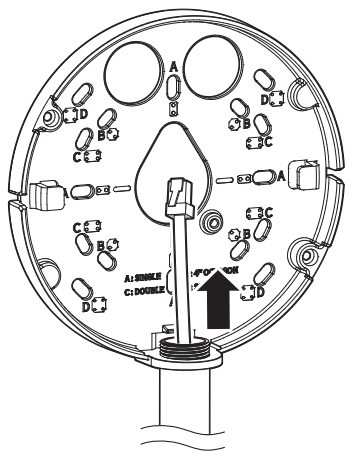


安裝 (攝影機殼)

- 使用與要連接之網路線相容的纜線套管。
  - 攝影機主線：使用直徑為 Ø5 至 6.5 的纜線
- 您只能夠使用直徑為 Ø6.5 或以下的網路線。

[安裝網路/電源線]


1-1. 請按下圖所示方式，取下攝影機外殼的纜線套管。

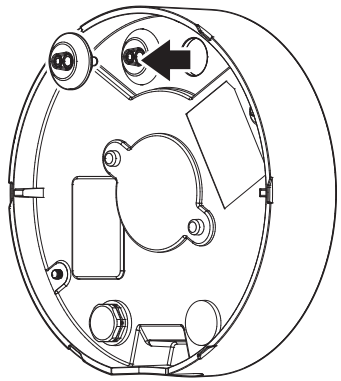


1-2. 從取下的纜線套管中取出您想使用的突起部分。

1-3. 將網路線穿過纜線套管的大孔，然後將其連接至網路線連接器。

1-4. (使用電源時) 將電源線穿過纜線套管的小孔，然後將其連接至提供的端子台。

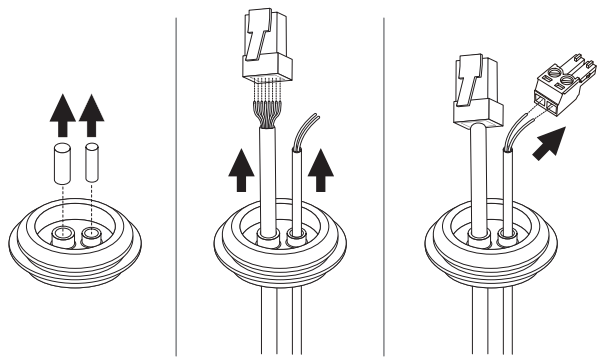


1-5. 將纜線套管安裝至攝影機殼。

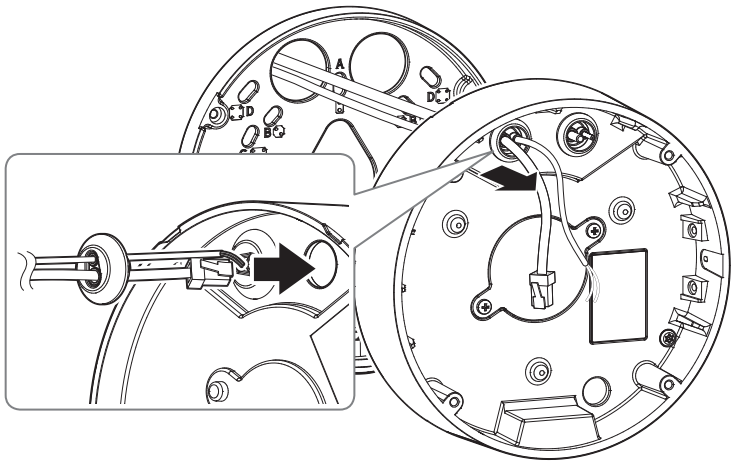


[安裝網路線]

2-1. 請按下圖所示方式，取下攝影機外殼的纜線套管。

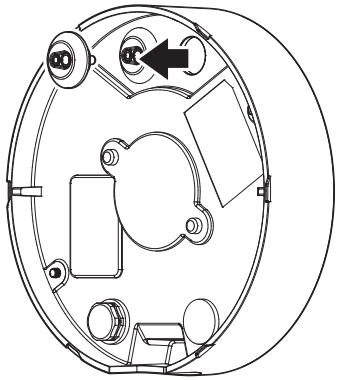


2-2. 將所提供之單孔纜線套管的突出部分拉出。


2-3. 使用護蓋安裝器穿過 RJ45 纜線。

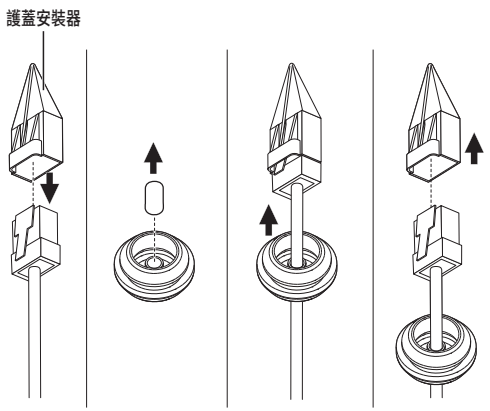

2-4. 為了防水保護，請如下圖所示，將纜線拉到纜線套管下方。

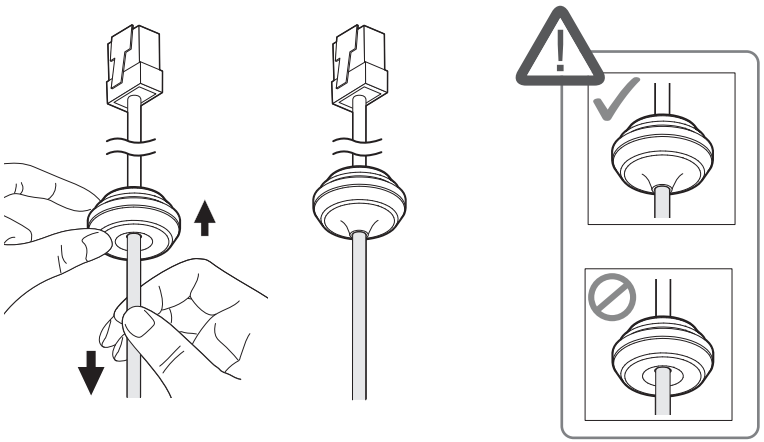


2-5. 將纜線套管安裝至攝影機殼。

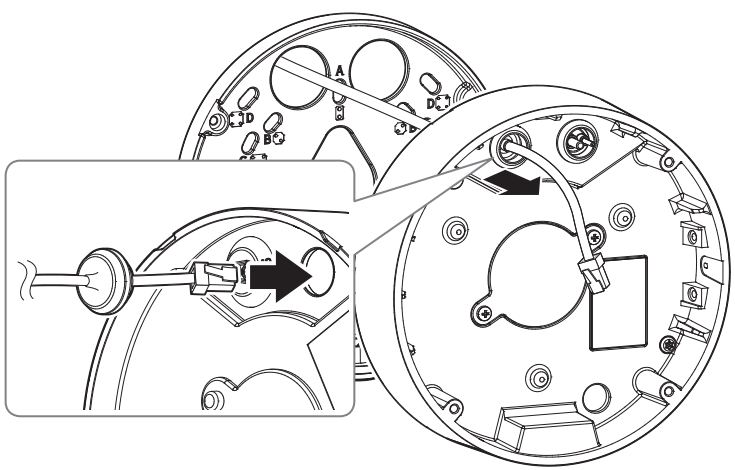


[安裝音訊/警報纜線]


1. 請按下圖所示方式，取下攝影機外殼的纜線套管。

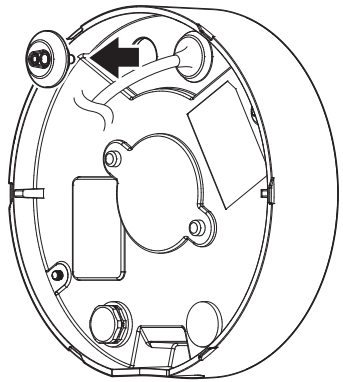

2. 將所提供之音訊/警報纜線的纜線套管安裝至攝影機殼。

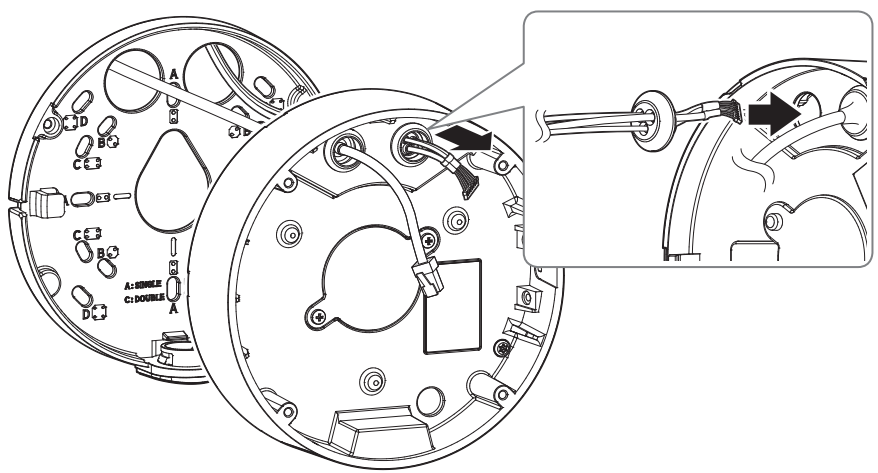

3. 將安裝板和攝影機殼接合。

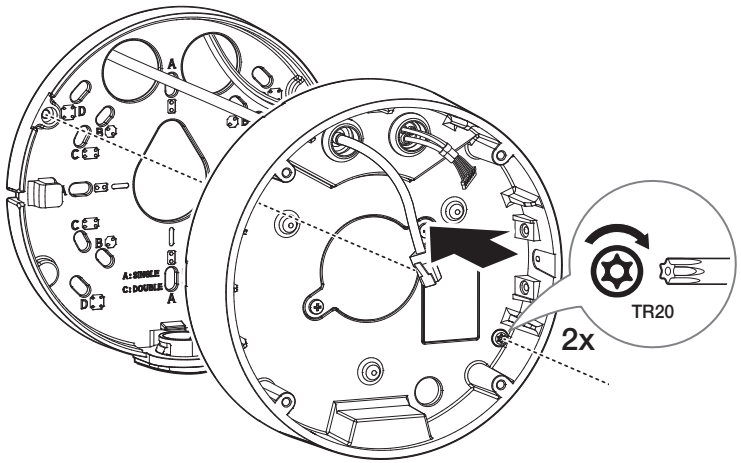


安裝攝影機模組


1. 將網路/電源/音訊/警報纜線連接至攝影機模組端子。
2. 將攝影機模組安裝到外殼。

- 模組底部嵌有磁鐵。
- 請留意在連接面之間不得有任何異物。

<XND-A9085RV/XND-A8085RV>

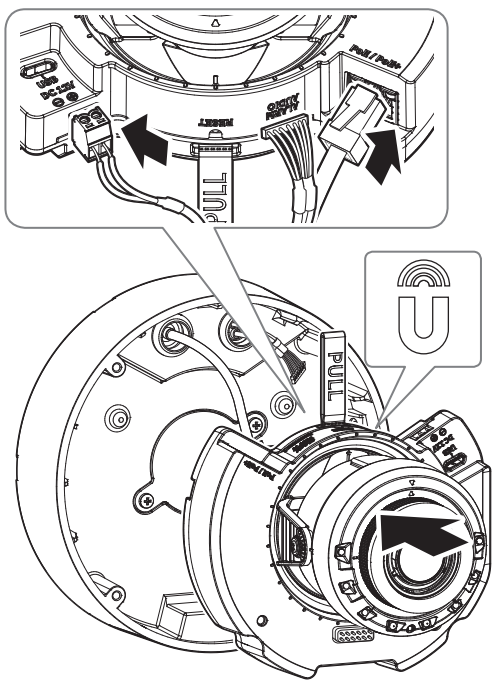

<XND-A6085RV>

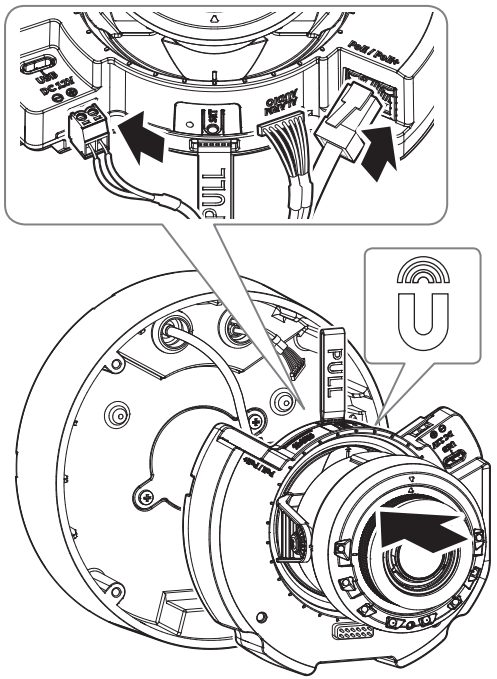


3. 參閱「**調整攝影機的監控方向**」一節，將鏡頭調整至所需方向。(第 41 頁)
   - 如果將鏡頭傾斜，可能會需要調整鏡頭，因為傾斜的鏡頭可能會阻擋螢幕。
   - 將監控裝置連接至 USB Type-C 埠，加以監控和調整。 (第 45 頁)

組裝半球型蓋


[直接安裝於牆面/天花板]

1. 組裝半球型蓋。

- 將攝影機模組上的半球型蓋電源連接器與半球型蓋上的連接器對齊，再進行組裝。
- 請務必鎖緊緊固螺絲，以免發生水損害的問題。

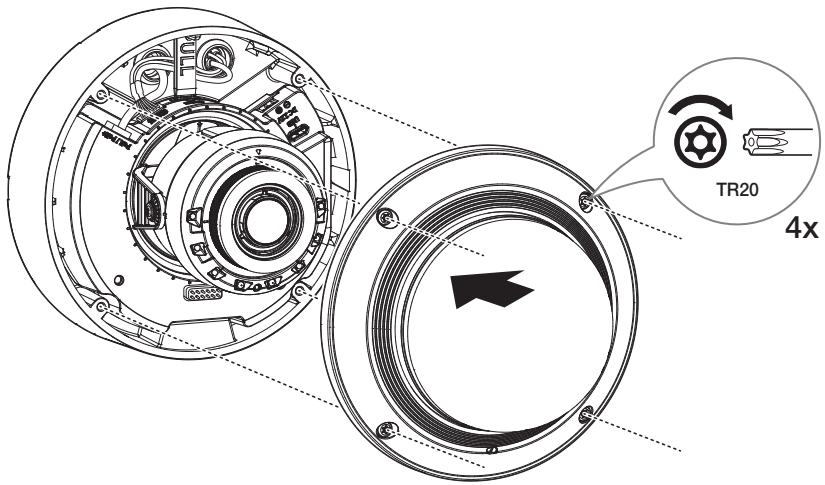


- 請小心，勿改變攝影機的監控方向。

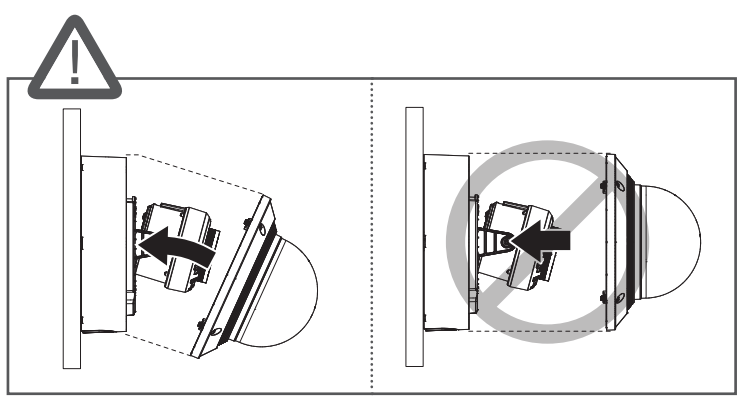


調整攝影機的監控方向

[安裝至牆面時]

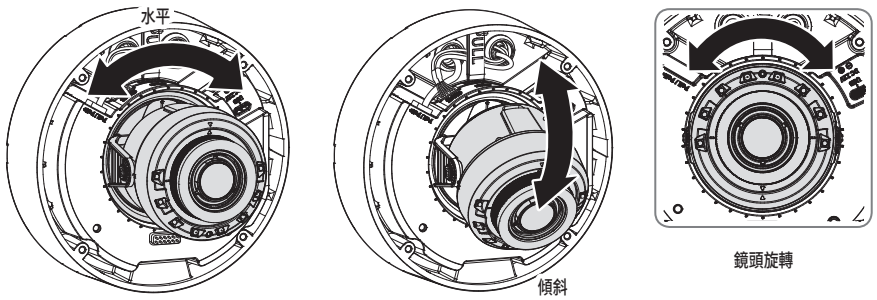

[安裝至天花板時]

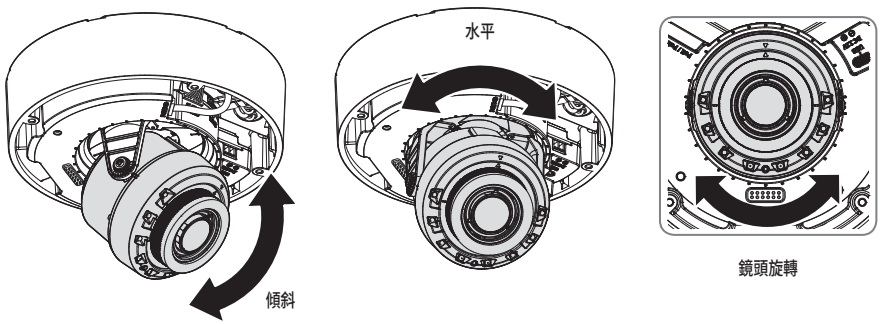

▪ 調整監控方向

只有當攝影機固定在天花板時，才能調整攝影機方向。
其中，將攝影機向左或向右轉稱為「水平」，調整傾斜角度稱為「傾斜」，而以鏡頭為軸旋轉則稱為「旋轉」。


- 水平角度為 0˚–360˚。
- 傾斜角度為 -45˚ – 85˚。
- 旋轉角度為 0˚ – 355˚。

▪ 視變焦倍率而定，若傾斜角度為 75□ 以上，螢幕的某些部分可能會有視野被擋住或影像毛邊的情況。

▪ 調整方法


1. 考量要監控的方向，並據以調整旋轉角度。
2. 調整水平角度，使視訊畫面在旋轉時不會翻轉。
3. 朝向要監控的方向調整傾斜角度。

- 調整紅外線 LED 的方向，以免妨礙儀器的視野。

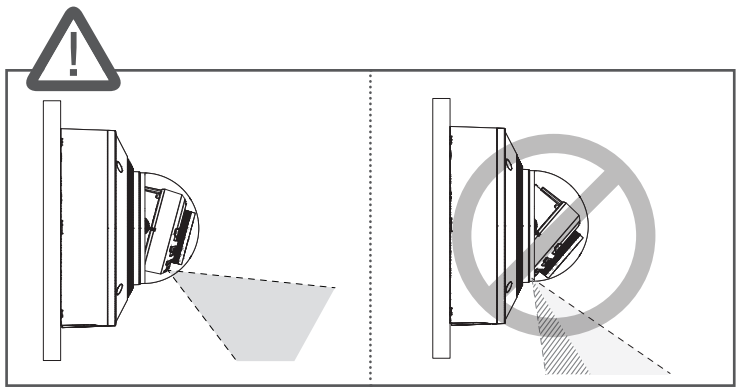


安裝和連接

與其他裝置連接

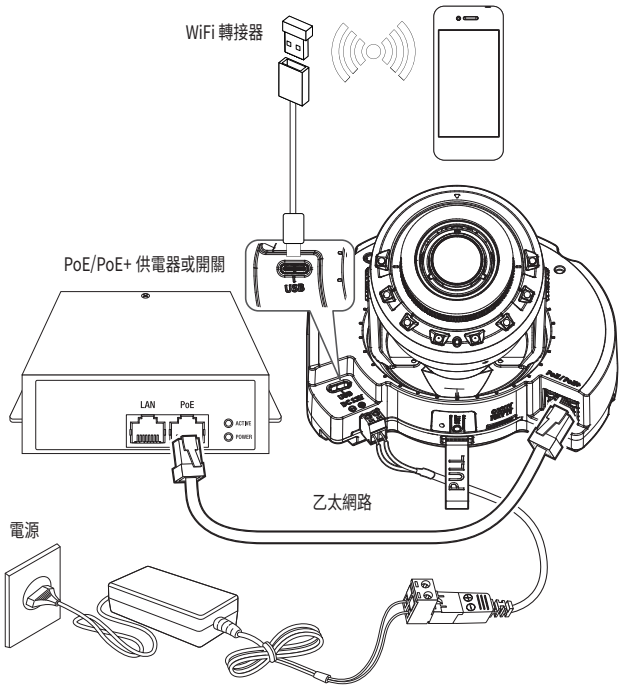

<XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV>

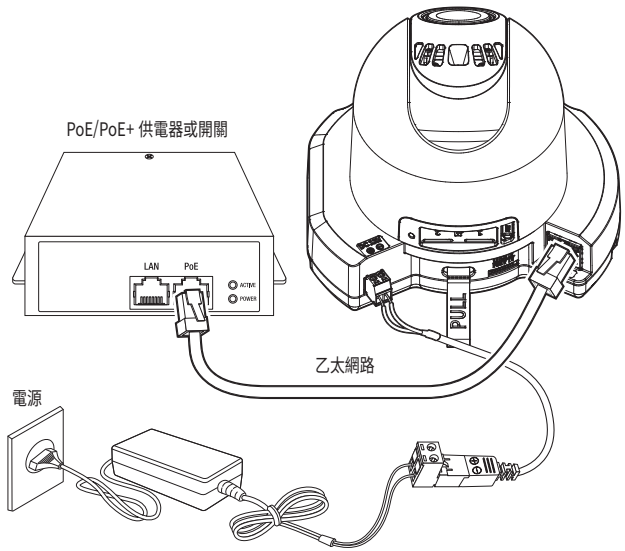

<XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ>

- 將產品的 USB Type-C 埠連接 WiFi 轉接器後，即可與智慧型手機中安裝的應用程式通訊。
  USB Type-C 埠僅用於安裝用途，不應在本產品運作期間使用。

安裝和連接

乙太網路連接

將乙太網路纜線連接至本機網路或網際網路。

供電和網路 (XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ)

將 PoE+ 裝置連接到攝影機的 PoE+ 埠。

- 連接和使用支援 PoE+ 的路由器。
- 使用符合 IEEE 802.3at 標準的 PoE+ 裝置。
- 如果您使用支援 PoE+ 的路由器連接，就不需要個別的電源線來供電。

供電和網路 (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)

將 PoE/PoE+ 裝置連接到攝影機的 PoE/PoE+ 埠。

- 根據產品規格，使用電源模式 (PoE/PoE+) 適用的路由器。
- 使用符合 IEEE802.3af/802.3at 標準的 PoE/PoE+ 裝置。
- 如果您使用支援 PoE/PoE+ 的路由器連接，就不需要個別的電源線來供電。

PoE/PoE+ 模式 (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)

XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV 型號支援兩種模式——PoE 與 PoE+——其中 PoE+ 設為預設模式。

由於個別耗電量不同 ，最大紅外線支援範圍可能會有所差異 。請先檢查規格 ，再選取要使用的模式。
(請考量攝影機的安裝環境 ，並確保先檢查開關是否支援您要使用的模式 ，再進行安裝 。)
在設定選單的 <**系統**> - <**wise power**> 設定要使用的模式。

- **PoE** : 在 PoE 模式中，攝影機的最大紅外線可見範圍為 30 公尺。
- **PoE+** : 在 PoE+ 模式中，攝影機的最大紅外線可見範圍為 50 公尺。

- 若在 PoE 模式中勾選「使用 2 張 Micro SD 卡」選項，系統會自動關閉紅外線。
- 若選取 [**PoE+**]，供電卻不足以讓攝影機執行 PoE+ 模式 (例如使用 PoE 開關時)，則攝影機會重新啟動，改以 PoE 模式運作。在這種情況下，您會在即時影像畫面的頂端看到通知訊息，且該訊息會記錄在系統日誌內。

依據電源模式支援的規格

支援的規格	PoE		PoE+ (預設)
	PoE 啟動紅外線	PoE 未啟動紅外線	
紅外線可見範圍	最大為 30 公尺 (98.42 英尺)	–	最大為 50 公尺 (164.04 英尺)
12V DC 輸出	不支援	不支援	支援
SD 卡	1 個插槽	2 個插槽	2 個插槽

- 在不同模式間切換時，攝影機會重新開機。
- 即使連接到 PoE+ 與 DC 12V，攝影機的最大耗電量仍會限制在 PoE 模式下的 12.95 W。

網路線規格

品項	內容	備註
連接器	RJ-45(10/100/1000BASE-T)	
乙太網路	10/100/1000BASE-T	若要使用 1000BASE-T 來運作，Giga 集線器應使用 Cat6 或更高類別的纜線。
纜線	Cat6	
最大距離	100 公尺	直流電阻 ≤ 0.125 Ω/m
PoE/PoE+ 支援	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at	

電源供應

使用螺絲起子將電源線的每條線 (+、-) 分別連接到對應的攝影機電源埠。

- 同時使用 PoE (或 PoE+) 和 DC 12V 電源時，裝置會由外接電源 (DC12V) 供電。(XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV)
- 如果同時開啟 PoE+ 和 DC 12V 電源，裝置將同時由 PoE+ 和 DC 12V 供電。 (XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ)
- 如果使用支援 PoE/PoE+ 的路由器進行連接，就不需要獨立的電源供應。
- 如果要連接外部裝置，必須先關閉外部裝置再繼續進行。
- 先連接設備和轉接器電源線，再將電源線連接到牆壁上的插座。

各機型電源纜線規格

機型	輸入電源	電線類型 (AWG)	纜線長度 (最大)
XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R	DC 12V	#16	19 公尺 (62.33 英尺)
		#18	12 公尺 (39.37 英尺)
XND-A9085RV/XND-A8085RV/XND-A6085RV	DC 12V	#16	19 公尺 (62.33 英尺)
		#18	12 公尺 (39.37 英尺)
XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ	**DC 12V**	**#16**	22 公尺 (72.17 英尺)
		#18	14 公尺 (45.93 英尺)

- 連接電源線時請注意勿接反極性。

連線至 WiFi (XNV-A9085R/XNV-A8085R/XNV-A6085R/XND-A9085RV/ XND-A8085RV/XND-A6085RV)

攝影機設定

1. 將 OTG 公接頭 (Type C) 與 WiFi 轉接器連接至 USB Type-C 連接埠。

智慧型手機設定


1. 安裝 Wisenet Installation 應用程式。
2. 開啟 WiFi 後，選取攝影機 SSID。
3. 執行 Wisenet Installation 應用程式。
4. 登入攝影機，系統便會連接視訊畫面。
5. 可在透過智慧型手機觀看視訊時，調整拍攝角度。

建議的轉接器製造商

製造商	機型
NETIS	WF2123 n300
EDIMAX	EW-7811Un V2 (新版)
IP Time	N100mini
IP Time	N150L
TP-LINK	TL-WN823N V1
TP-LINK	TL-WN725N
ASUS	USB-N13
ASUS	USB-N10 NANO
NETGEAR	WNA3100M
IODATA	WN-G150UMW
IODATA	WN-S150UM
TOTOLINK	N300UM

連接警示/音訊 I/O

連接到音訊輸入/輸出

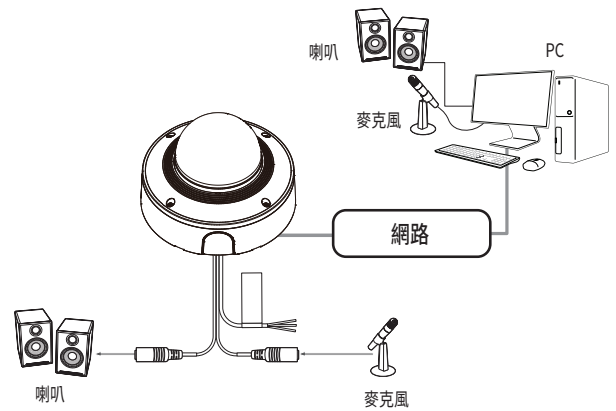

1. 將攝影機的 MIC 埠與麥克風或麥克風連接的擴大器所配備的 LINE OUT 埠連接。

▪ 您可以使用攝影機的內部麥克風，而不需要外接麥克風 (僅適用於 XND-A9085RV/XND-A8085RV)。

2. 將攝影機的喇叭埠與喇叭或喇叭所連接的擴大器的 LINE IN 埠連接。
3. 檢查音訊輸入的規格。


- **音訊轉碼器**
  - 音訊輸入：G.711(PCM)：8kHz(64Kbps)，G.726(ADPCM)：8kHz(16/24/32/40Kbps)， AAC-LC：16kHz(48Kbps)，OPUS：48kHz(64Kbps)
- **全雙工音訊**
- **音訊輸入**
  - 支援的電壓：2.5 VDC
  - 輸入阻抗： 20 kohm
- **音訊輸出**
  - 輸出電壓：< 2.74 Vpp
  - 負載電阻： > 10 kohm

▪ 如果您存取 Web Viewer 並在 **<視訊畫面 & 音訊>** - **<音訊設定>** 選取外部麥克風作為音訊輸入來源，建議使用以下規格：

- 頻率範圍：40-16,000 Hz
- 阻抗：1,500 Ω
- 靈敏度：-40±3 dB (7.1-14.1 mV)

連接到 I/O 埠

將警示輸入 / 輸出纜線連接到埠盒的對應埠。

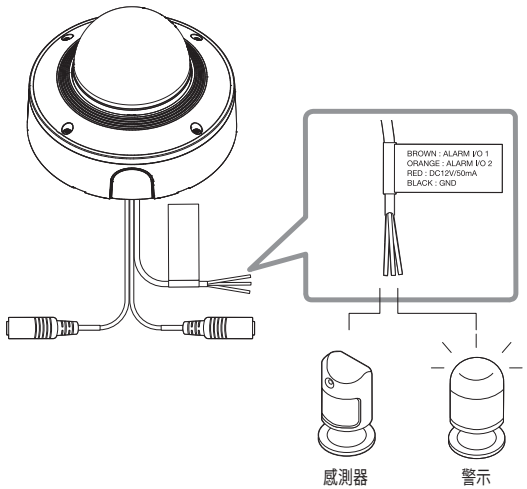

警示相關連接器


■ 請確保在使用之前連接所提供的音訊/警報纜線。

顏色	功能	描述
棕色：ALARM I/O 1 橘色：ALARM I/O 2	ALARM I/O 1， ALARM I/O 2	這兩個埠可透過 Web Viewer 設定，因為這些埠可作為警示輸入或警示輸出 ※ 警示輸入/輸出變更可透過 Web Viewer 進行設定。
紅色	DC 12V/50mA	此針腳提供連續 12VDC 輸出，最大電流為 50mA ※ 僅 PoE+ 模式支援此功能。
黑色	GND	這是接地端子。

連接到外部感測器

做為警示輸入：將其中一個 [ALARM I/O] 埠連接到 [GND] 埠，另一個端子連接到 [GND] 埠。

警示輸入接線圖 (範例)

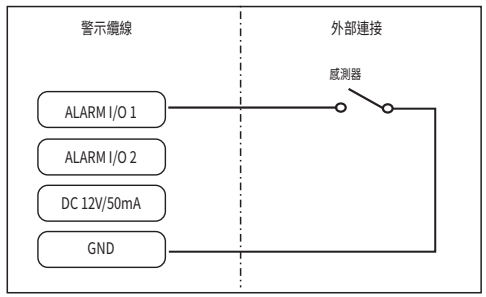

<如果 ALARM I/O 1 設為輸入端子>


連接到警示輸出

如果使用集電極開路方式連接超過電壓和電流規格 (DC12V/50mA) 的裝置 (例如閃光燈和警報器)，可能會造成損壞。

請參考下方 2 個案例的警示輸出連接圖。


警示輸出接線圖 (範例)

當警示燈/警報器超過 DC 12V/50mA (根據警示燈/警報器電源規格連接繼電器規格)。

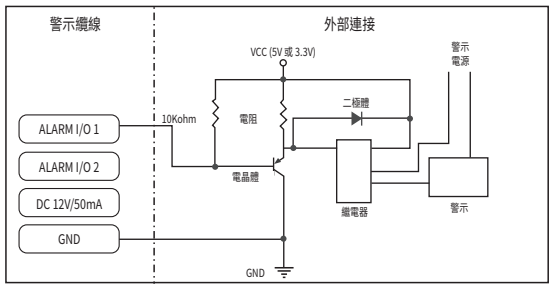

<如果 ALARM I/O 1 設為輸出端子>

當警示燈/警報器不超過 DC 12V/50mA 時 (只能在 PoE+ 模式下使用)

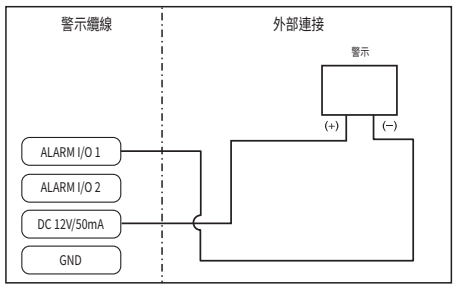

<如果 ALARM I/O 1 設為輸出端子>


網路連線和設定

您可以按照您的網路配置進行網路設定。

將攝影機直接連到區域網路

從區域網路中的本機 PC 連接到攝影機


1. 在本機 PC 上啟動網際網路瀏覽器。
2. 在瀏覽器網址列中輸入攝影機的 IP 位址。

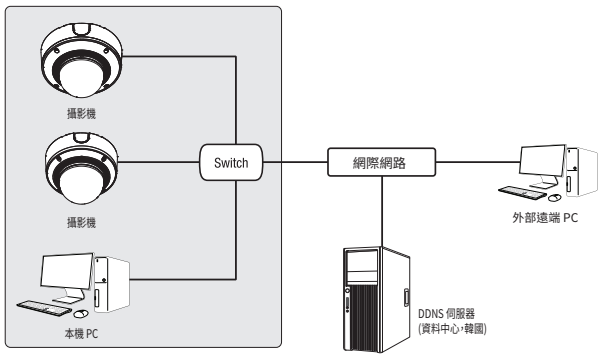

<區域網路>

- 如果未正確設定埠轉送或已設定防火牆,則區域網路以外的外部網際網路中的遠端 PC 可能無法連線到安裝在內部網路中的攝影機。
  在這種情況下,若要解決問題,請聯絡您的網路管理員。
- 出廠預設是從 DHCP 伺服器自動指派 IP 位址。
  如果沒有可用的 DHCP 伺服器,IP 位址將設為 192.168.1.100。
  若要變更 IP 位址,請使用「ConfigPro」。
  如需「ConfigPro」使用方式的詳細資訊,請參閱「**使用 ConfigPro**」。(第 49 頁)

將攝影機直接連接到基於 DHCP 的 DSL/纜線數據機

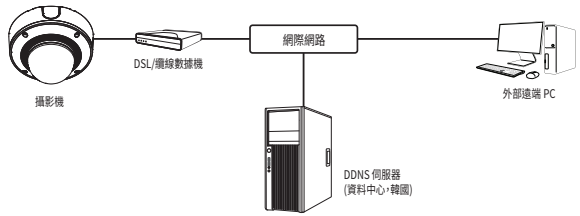

1. 將使用者 PC 直接連接至網路攝影機。
2. 執行「ConfigPro」並變更攝影機的 IP 位址，以便使用桌面上的網路瀏覽器連接至攝影機。
3. 使用網際網路瀏覽器連線到 Web Viewer。
4. 進入 [**設定**] 頁面。
5. 進入 [**網路**] – [**DDNS**] 並配置 DDNS 設定。
6. 進入 [**基本**] – [**IP 和埠**],並將 IP 類型設為 [**DHCP**]。
7. 將自 PC 移除的攝影機直接連接到數據機。
8. 重新啟動攝影機。


- 關於如何設定 DDNS 的資訊,請參閱 Web Viewer 的線上說明。
- 關於如何設定 IP 格式的資訊,請參閱 Web Viewer 的線上說明。

使用 ConfigPro

- ConfigPro 軟體可從 Hanwha Vision 網站 (https://www.HanwhaVision.com) 下載，方法為前往 <**Products (產品)**> - <**Software (軟體)**> - <**Management (管理)**> 下方的型號頁面。
- ConfigPro 的詳細操作說明請參閱頁面上的 <**Manuals (說明書)**> 功能表。


啟動伺服器

您可以從網路伺服器列表中選取已安裝攝影機的伺服器並登入。

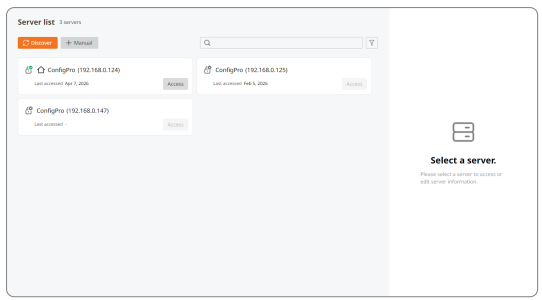

自動搜尋攝影機

如果攝影機與安裝了 ConfigPro 的伺服器連接至同一個網路，則可使用搜尋功能找到網路攝影機。

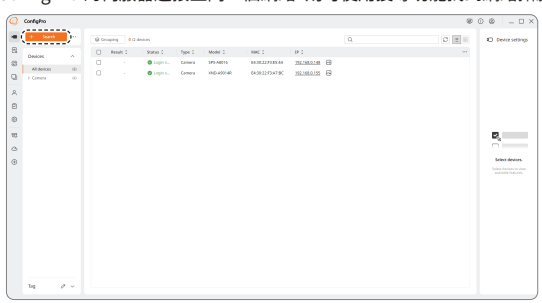

1. 在 ConfigPro 主頁按一下 <**Search (搜尋)**>。
2. 從清單中找到攝影機。
   - 檢查攝影機貼紙上的 MAC 位址。


配置 IP 位址

若要變更攝影機網路設定，<**Status(狀態)**> 必須顯示 <**Login success(登入成功)**> 的標記。

配置靜態 IP

手動插入並配置 IP 位址與埠的資訊。

設定一個攝影機時

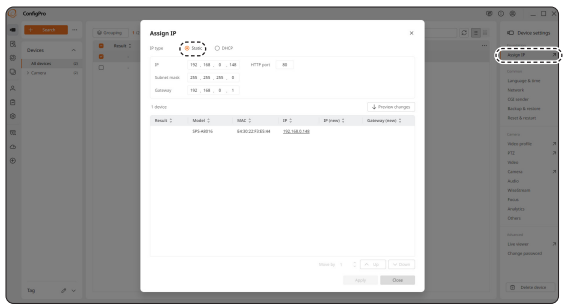

1. 從搜尋列表選取要變更 IP 設定的攝影機。
2. 按一下 ConfigPro 畫面右側的 <**Assign IP (指派 IP)**>。
3. 選擇 <**Static**>。
   - 攝影機 IP 資訊將顯示為先前設定的內容。
4. 填寫 IP 和埠的相關類別。
5. 按一下 [Preview changes (預覽變更)] 按鈕 確認將指派的 IP 位址。


如果不使用寬頻路由器

若要設定 <**IP 位址**>、<**子網路遮罩**> 和 <**閘道**>，請聯絡您的網路管理員。

- HTTP 埠：用於透過網路瀏覽器存取攝影機，預設值為 80。
- RTSP 埠：控制即時串流的埠。初始值為 554。

如果使用寬頻路由器

- IP 位址：輸入寬頻路由器提供的 IP 範圍內的位址。
  例如) 192.168.1.2~254、192.168.0.2~254、
  192.168.XXX.2~254
- 子網路遮罩：寬頻路由器的 <**子網路遮罩**> 將會是攝影機的 <**子網路遮罩**>。
- 閘道：寬頻路由器的 <**本機 IP 位址**> 將會是攝影機的 <**閘道**>。



- 根據連接的寬頻路由器機型而定，設定可能會有所不同。
  如需詳細資訊，請參閱適用路由器的使用手冊。
- 如需寬頻路由器埠轉送的詳細資訊，請參閱「**埠範圍轉送 (埠對應) 設定**」(第 51 頁)。

如果寬頻路由器連接多個攝影機

分別配置 IP 相關設定和埠相關設定。

例如)


類別		攝影機 #1	攝影機 #2
IP 相關設定	IP 位址 子網路遮罩 閘道	192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1	192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1
埠相關設定	HTTP 埠 RTSP 埠	8080 554	8081 555

■ 如果 <**HTTP 埠**> 設為 80 以外的其他值，則必須在網際網路瀏覽器的網址列中提供 <**埠**> 的號碼，才能存取攝影機。

例如) http://IP 位址: HTTP 埠
http://192.168.1.100:8080

6. 按一下 [**Apply(應用)**] 按鈕。
7. 如果顯示成功訊息，請按一下 [**確定**]。

設定多個攝影機時

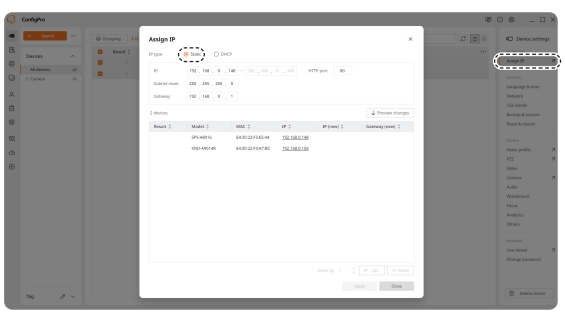


1. 按一下清單中要變更 IP 設定的攝影機。
2. 按一下 ConfigPro 畫面右側的 <**Assign IP (指派 IP)**>。
3. 選擇 <**Static**>。
4. 輸入要指派的 IP 位址範圍的初始位址。
5. 按一下 [**Preview changes (預覽變更)**] 按鈕 確認將指派的 IP 位址。
6. 按一下 [**Apply(應用)**] 按鈕，即可開始 IP 指派。
7. 如果顯示成功訊息，請按一下 [**OK (確定)**]。

配置動態 IP

從 DHCP 接收 IP 位址


- 動態 IP 環境範例
  - 如果連接攝影機的寬頻路由器是由 DHCP 伺服器指派 IP 位址
  - 如果使用 DHCP 通訊協定將攝影機直接連接至數據機
  - 如果內部 DHCP 伺服器透過區域網路指派 IP

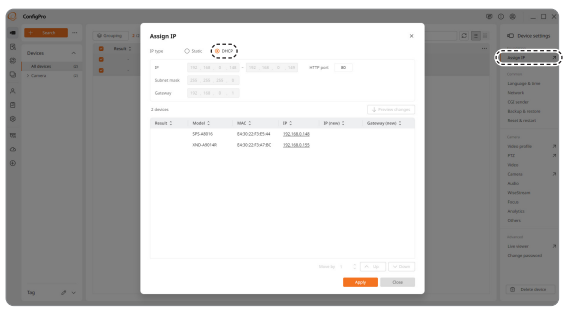

1. 從搜尋列表選取要變更 IP 設定的攝影機。
   - 可同時選取多部攝影機來進行配置。
2. 按一下 ConfigPro 畫面右側的 <**Assign IP (指派 IP)**>。
3. 選擇 <**DHCP**>。
4. 按一下 [**Apply(應用)**] 按鈕，即可開始 IP 指派。
5. 檢查 <**Result(結果)**> 項目，確認 IP 指派是否成功。


手動註冊攝影機

如果從搜尋功能中找不到攝影機，可手動輸入 IP 資訊，進行遠端搜尋和註冊。

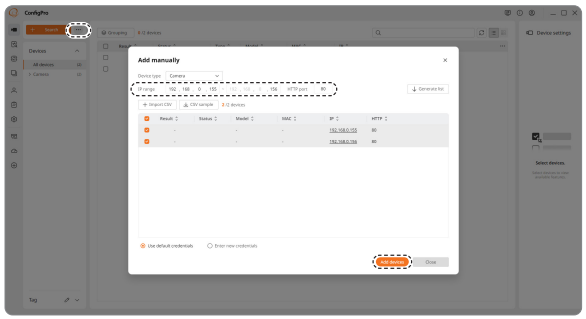

1. 在 ConfigPro 主頁 按一下 <Search (搜尋)> 右方的 <...>。
2. 輸入要搜尋的 IP 位址範圍 然後按一下 [Generate list (產生列表)] 按鈕。
3. 選取要註冊的裝置 然後按一下 [Add devices (新增裝置)] 按鈕。
4. 檢查攝影機是否已註冊。
   - 檢查攝影機貼紙上的 MAC 位址。

自動配置 IP

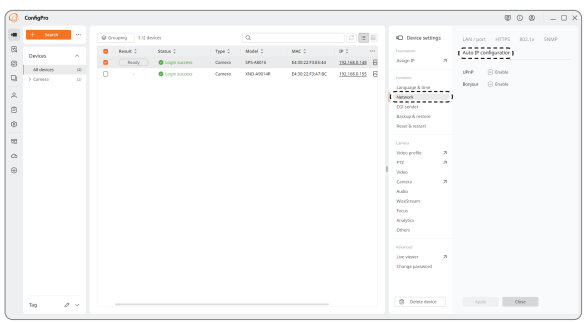


1. 從清單中按一下要自動配置 IP 的攝影機。
2. 按一下 ConfigPro 畫面右側的 <Network (網路)>。
3. 按一下右方索引標籤的 <Auto IP configuration (自動 IP 配置)>。
4. 若要使用 <UPnP> 或 <Bonjour> 通訊協定，請選取 <Enable(啟用)> ，然後按一下 [Apply(應用)] 按鈕。

埠範圍轉送 (埠對應) 設定

如果您安裝連接了攝影機的寬頻路由器，則必須在寬頻路由器上設定埠範圍轉送，以便遠端 PC 可以存取其中的攝影機。

手動埠範圍轉送

1. 從寬頻路由器的設定功能表中，選擇 <**應用程式與遊戲**> - <**埠範圍轉送**>。
   如需設定第三方寬頻路由器轉送埠範圍的相關資訊，請參閱該寬頻路由器的使用者指南。
2. 為各個連接到寬頻路由器的攝影機選擇 <**TCP**> 和 <**UDP 埠**>。
   配置到 IP 路由器的各個埠號應根據攝影機 Web Viewer 上的 <**設定**> - <**基本**> - <**IP 和埠**> 中指定的埠號來設定。
3. 完成後，按一下 [**儲存設定**]。
   系統會儲存您的設定。




- 埠轉送設定為設定 CISCO IP 路由器的範例。
- 根據連接的寬頻路由器機型而定，設定可能會有所不同。
  如需詳細資訊，請參閱適用路由器的使用手冊。

為多個網路攝影機設定埠範圍轉送

- 您可以透過寬頻路由器裝置的配置網頁來設定其埠轉送規則。
- 使用者可以使用攝影機設定畫面變更各個埠。

當 Camera1 和 Camera2 連接到路由器時：



寬頻路由器			
開始	結束	通訊協定	IP 位址
3000	3000	TCP/UDP	192.168.1.100
3001	3001	TCP/UDP	192.168.1.101
8080	8080	TCP/UDP	192.168.1.100
8081	8081	TCP/UDP	192.168.1.101

Camera1 (192.168.1.100)	
HTTP 埠	8080
RTSP 埠	3000

Camera2 (192.168.1.101)	
HTTP 埠	8081
RTSP 埠	3001

▪ 如果路由器支援 UPnP (通用隨插即用) 功能，則路由器無須額外設定即可完成埠轉送。
連接網路攝影機後，從「**設定 ➡ 網路 ➡ DDNS**」的 <**DDNS**> 之中的功能表 <**快速連線**> 勾選核取方塊。

從共用本機 PC 連接到攝影機

1. 執行 ConfigPro。
2. 選取網路上已安裝攝影機的伺服器並登入。
3. 登入後，畫面上便會顯示連接至伺服器的攝影機列表。
4. 按兩下攝影機即可存取。
網際網路瀏覽器啟動並連線至攝影機。

▪ 也可以在網路瀏覽器的位址列中輸入攝影機的 IP 位址，來存取攝影機。

透過網際網路從遠端 PC 連接至攝影機

在不屬於寬頻路由器網路叢集因而無法存取的遠端電腦上，使用者可以使用攝影機的 DDNS URL 存取寬頻路由器網路內的攝影機。


1. 在存取寬頻路由器網路中的攝影機之前，請先為寬頻路由器設定埠範圍轉送。
2. 從遠端 PC 啟動網際網路瀏覽器，並在位址列中輸入攝影機的 DDNS URL 位址或寬頻路由器的 IP 位址。
例如) http://ddns.hanwha-security.com/ID

▪ 若要使用 DDNS，請在 DDNS 首頁 (http://ddns.hanwha-security.com) 註冊並在 [**我的 DDNS**] > [**註冊產品**] 中註冊產品。

連接到攝影機

一般而言，步驟如下

1. 啟動網際網路瀏覽器。
2. 在位址列中輸入攝影機的 IP 位址。
   例如)• IP 位址 (IPv4)：192.168.1.100 ➞ http://192.168.1.100
   - 接下來應會出現登入對話方塊。
   • IP 位址 (IPv6)：2001:230:abcd: ffff:0000:0000:ffff:1111 ➞ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111]
   - 接下來應會出現登入對話方塊。



如果 HTTP 埠不是 80

1. 啟動網際網路瀏覽器。
2. 在網址列中輸入攝影機的 IP 位址和 HTTP 埠號。
   例如) IP 位址：192.168.1.100:HTTP 埠號 (8080)
   ➞ http://192.168.1.100:8080 - 登入對話方塊應該會出現。

使用 URL

1. 啟動網際網路瀏覽器。
2. 在網址列中輸入攝影機的 DDNS URL。
   例如) URL 位址：http://ddns.hanwha-security.com/ID
   - 接下來應會出現登入對話方塊。

▪ 在僅區域網路的環境中，網路連線會停用。

透過 UPnP 連接

1. 執行支援 UPnP 通訊協定的用戶端或作業系統。
2. 按一下攝影機名稱進行搜尋。
   在 Windows 作業系統中，按一下從網路功能表搜尋到的攝影機名稱。
   - 登入視窗隨即顯示。

透過 Bonjour 連接

1. 執行支援 Bonjour 通訊協定的用戶端或作業系統。
2. 按一下攝影機名稱進行搜尋。
   在 Mac 作業系統中，按一下從 Safari 的 Bonjour 索引標籤找到的攝影機名稱。
   - 登入視窗隨即顯示。

▪ 若要使用 UPnP 或 Bonjour 通訊協定，請參閱“**自動配置 IP**”。

檢查 DDNS 位址

如果攝影機直接連接到 DHCP 纜線數據機或 DSL 數據機，每次嘗試連接到 ISP (網際網路服務供應商) 伺服器時，網路的 IP 位址都會變更。
若是這種情況，您將不會收到 DDNS 變更 IP 位址的通知。

在 DDNS 伺服器註冊使用動態 IP 的裝置後，您便可以在嘗試存取該裝置時輕鬆檢查變更後的 IP。
若要將您的裝置註冊到 <**DDNS**> 伺服器，請先造訪 http://ddns.hanwha-security.com 並註冊您的裝置，然後將 Web Viewer 的 <**網路**> - <**DDNS**> 設為 <**DDNS**>，並提供註冊 DDNS 時使用的 <**產品 ID**>。

Web Viewer

設定密碼

首次存取產品，須註冊登入密碼。



- 若新密碼長度為 8 到 9 個字元，須至少包含下列 3 種字元：大小寫字母、數字與特殊字元；若密碼長度超過 10 個字元，則須至少包含上述 2 種字元。(長度上限為 64 個字元)
  - 可使用的特殊字元：
    ~`!@#$%^&*( )_-+={ }[ ]|\;: ‘“<>.,?/
- 密碼不可包含空白字元。
- 密碼和 ID 不得相同。
- 為強化安全性，請勿重複使用相同字元或鍵盤上相鄰鍵的字元作為密碼。
- 請務必牢記所設定的密碼。萬一忘記密碼，請按 [**RESET**] 按鈕重新設定本產品。(XNV-A9085R/XNV-A8085R/XND-A9085RV/XND-A8085RV)
- 請務必牢記所設定的密碼。萬一忘記密碼，請按 [**SET**] 按鈕重新設定本產品。(XNV-A6085R/XNV-A9095RZ/XNV-A9085RZ/XND-A6085RV)

登入

只要存取攝影機，就會出現登入視窗。
請輸入使用者 ID 與密碼來存取攝影機。

1. 請在 <**User name**> 輸入方塊中輸入「admin」。
   您可以在 Web Viewer 中變更管理員的 ID「admin」。
2. 請在 <**Password**> 輸入欄位中輸入密碼。
3. 按一下 [**Sign in**]。
   如果成功登入，您便會看見 Live Viewer 畫面。



- 使用攝影機 Web Viewer 時，請特別注意安全性，檢查影像資料是否已加密。

- 在畫面尺寸為 100% 時，您會體驗到最佳的視訊品質。
  縮小比例可能會裁切到影像的邊緣。

攝影機 WEB VIEWER 設定

1. 按一下 [**設定** (⚙)] 圖示。
2. 「設定」視窗隨即出現。
3. 您可以透過網路來配置攝影機的基本資訊、視訊、音訊、網路、事件、分析和系統等設定。
4. 按一下 <**說明** (ⓘ)> 即可檢視各項功能的詳細說明。

疑難排解

問題	解決方案
Windows 10 使用者透過 Chrome 或 Firefox 存取 Web Viewer 時，麥克風的音量每隔一段時間就會改變。	• 當麥克風驅動程式設為 Realtek 驅動程式時，就會出現這種情況。 安裝 High Definition Audio 裝置 (Windows 預設驅動程式) 或第三方驅動程式做為麥克風驅動程式。
在活動時播放音訊所需的 WAVE 檔案規格為何？	• 建議使用 48,000 KHz 或更低的採樣率。 • 對於每個採樣的位元數 (bps)，建議最高為 8/16 位元。 • 僅支援 PCM 編碼格式。
透過 HTTPS 存取 Safari 上的無外掛程式的 Web Viewer 時，視訊並未顯示。	• 在初次存取 https 時出現的驗證彈出視窗中，按一下「檢視驗證憑證」，然後勾選「連線到指定的 Web Viewer IP 時一律信任」核取方塊。 • 如果在下方的訊息視窗中選擇「下一步」後，Web Viewer 仍無法顯示視訊，請按下命令鍵 + Q 退出 Safari 瀏覽器，再次存取並按照上述程序操作。
我無法從網路瀏覽器存取攝影機。	• 檢查並確認攝影機的網路設定正確。 • 檢查並確認所有網路線均已正確連接。 • 如果使用 DHCP 連線，請確認攝影機是否能夠順利取得動態 IP 位址。 • 如果攝影機連接至寬頻路由器，請確認埠轉送是否已正確配置。
Viewer 在監控期間中斷連線。	• 當攝影機或網路配置發生任何變更時，已連線的 Viewer 會中斷連線。 • 檢查所有網路連線。
在 ConfigPro 程式中偵測不到連接至網路的攝影機。	• 如果其他軟體 (程序) 在 Windows 工作管理員或資源監視器中占用通訊埠 7711 ，請將其終止並嘗試再搜尋一次。 • 關閉 PC 上的防火牆設定，然後再次搜尋攝影機。
影像重疊。	• 檢查兩個或多個攝影機是否設為單一多點傳送位址，而非不同的位址。如果多個攝影機使用單一位址，影像便可能會重疊。
沒有影像出現。	• 如果傳輸方式設為多點傳送，請檢查攝影機連接的區域網路中是否有支援多點傳送的路由器。
即使已配置音訊輸入設定，卻仍無法錄製語音。	• 您必須在 <基本> - <視訊設定檔> 中勾選 <音訊輸入> 核取方塊。

問題	解決方案
<分析> 的 <動作偵測> 設為 <啟用>，但即使發生分析事件，也沒有收到通知的電子郵件。	• 請按照下列順序確認設定： A. 檢查 <資料和時間> 設定。 B. <動作偵測> 應設為 <啟用>。 C. 檢查是否勾選使用 <事件設定> 功能表中的 <電子郵件> 選項。
即使產生智慧視訊分析事件，警示輸出埠也沒有訊號。	• 檢查警示輸出埠設定。
無法錄製至 Micro SD 卡。	• 檢查記憶卡是否故障。 • Micro SD 卡更換必須在產品電源中斷時進行。
已插入 Micro SD 卡，但攝影機無法正常運作。	• 檢查記憶卡插入方向是否正確。不保證使用其他裝置格式化的記憶卡可在本攝影機上正常運作。 • 在 <設定> 中再次格式化記憶卡 ➡ <事件> ➡ <儲存> 功能表。
無法在 NAS 中錄製。	• 確認 NAS 中註冊的的資訊正確無誤。
系統回報 NAS 設定失敗。	• 確認 NAS 的 IP 位址有效。 • 確認 NAS 的 ID/密碼有效。 • 確認您可以使用 NAS 的 ID 存取指定為預設資料夾的資料夾。 • 確認未勾選 NAS 的 SMB/CIFS 項目。 • 確認 NAS IP 位址和攝影機 IP 位址的格式相同。 例如) NAS 和攝影機子網路遮罩的初始值為 255.255.255.0。 如果 IP 位址為 192.168.20.32，則 NAS IP 位址應在 192.168.20.1~192.168.20.255 的範圍內。 • 檢查您是否在未將已儲存或使用的預設資料夾格式化的情況下，嘗試以其他使用者身分進行存取。 • 確認您使用的是建議的 NAS 設備。



Hanwha Vision 在所有產品製造階段都抱持關心環境的態度，並採取措施為客戶提供更環保的產品。
Eco 標章代表 Hanwha Vision 致力於創造環保產品，並表示該產品符合歐盟 RoHS 指令。


Hanwha
Vision